

Ürün Kataloğu

Kapı & Pencere ve
Giydirme Cephe
Sızdırmazlık Sistemleri



tremco illbruck Dış Ticaret A. Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat: 21 No: 78 Esenler 34235
İstanbul - Türkiye

T. +90 212 438 44 66
F. +90 212 438 44 65
www.tremco-illbruck.com



illbruck geniş sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürün yelpazesi ile, projelerinize mükemmellik katar ... İster pencere - cephe, ister iç veya dış mekan uygulaması olsun , iş yükünüzü hafifletecek ve binalarınızın iklimini değiştirecek doğru ürün seti, hizmet ve uzmanlık sunuyoruz.

illbruck ürünleri sürdürülebilir ve en yüksek kalitede çözümler sunar. Tüm ilgili resmi gereklilikleri yerine getirir, enerji tüketimini azaltır ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. Ürünler performansları, dayanıklılıkları, güvenlik ve düşük emisyon standartlarına uygunluğu açısından bağımsız test enstitüleri tarafından test edilirler. Hem ürünlerimiz hem de şirketimiz uygulanan bu denetimler sonucunda birçok kalite belgesine sahiptir.

illbruck, Avrupa standartlarına sahip yüksek performanslı inşaat malzemeleri tedarikçisi olan bir tremco illbruck markasıdır.



tremco illbruck ve güçlü markaları



tremco illbruck, yapı ve imalat sektörlerine yönelik yüksek performanslı yalıtım, yapıştırma, kaplama, su sızdırmazlık ve pasif yangın koruma sistemleri imal eden ve hizmet sağlayan Avrupa'da geniş çaplı olarak faaliyet gösteren bir üreticidir. Müşterilerimizin iş süreçlerini daha hızlı, etkili ve eğlenceli hale getiriyoruz.



İster pencere-cephe, ister iç veya dış mekan çalışması olsun, illbruck, geniş sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürün yelpazesi ile projelerinize mükemmellik katar. İş yükünüzü azaltmak ve yapılarınızın genel iklimini iyileştirmek için size doğru ürün, hizmet ve uzmanlık kombinasyonunu sunuyoruz. Üstün kaliteli ürünlerimiz ile mükemmel yapılar oluşturulmasına katkıda bulunmaktayız.



Nullifire, pasif yangın koruma sistemlerinin karmaşık yapılarının azaltılmasını sağlamaktadır. Yangın koruma yönetmelikleri karmaşıktır ve potansiyel olarak yükümlülük riski arz eder. Bu zorluklara cevap verebilmek için, çok geniş yelpazeli pasif yangın koruma uygulamalarını kapsayan, yoğun olarak test edilmiş spesifik ürünler sunmaktayız. Nullifire'in uzman danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri, pasif yangın koruma alanında akıllı ve pratik çözümler sağlamaktadır.



TREMCO, zemin kaplama, su sızdırmazlık, strüktürel cephe ve çift cam sızdırmazlık işlemlerinde uzun ömürlü performans sağlar. Yapı dünyası gitgide daha zorlayıcı talepler ile karşılaşmaktadır ve her uygulama için uzun ömürlülük aslı kriterdir. Spesifikasyon raporlarından yerinde destek hizmetlerine kadar ihtiyaç duyduğunuz her türlü hizmeti ve desteği sunuyoruz. 90 yılı aşkın piyasa tecrübemiz ile, uzun soluklu mükemmel bir performans eşliğinde, aradığınız sonuçlara ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.





04 Hizmet ve Destek

06 Doğru Çözümün En Hızlı Yolu

09 i3 Pencere Sızdırmazlık Sistemi

Ürünler

10 Hibridler

13 Silikon ve Mastikler

18 Köpükler

21 Yapıştırıcılar

25 Bantlar

29 Membran ve Folyolar

33 Aksesuarlar

37 Ürün Seçimi

39 Sözlük, Sertifikalar & Üyelikler


43 tremco illbruck Markaları

Hizmet ve Destek

İhtiyacınız olduğunda hızlı destek

Projenizin her aşaması için tüm sorularınıza çabuk, kolay ve pratik cevaplar sunan hizmetler. Sorularınız için aşağıdaki yönergeleri takip ederek doğru hizmet noktasını bulma imkanı

Şunu istiyorum ...

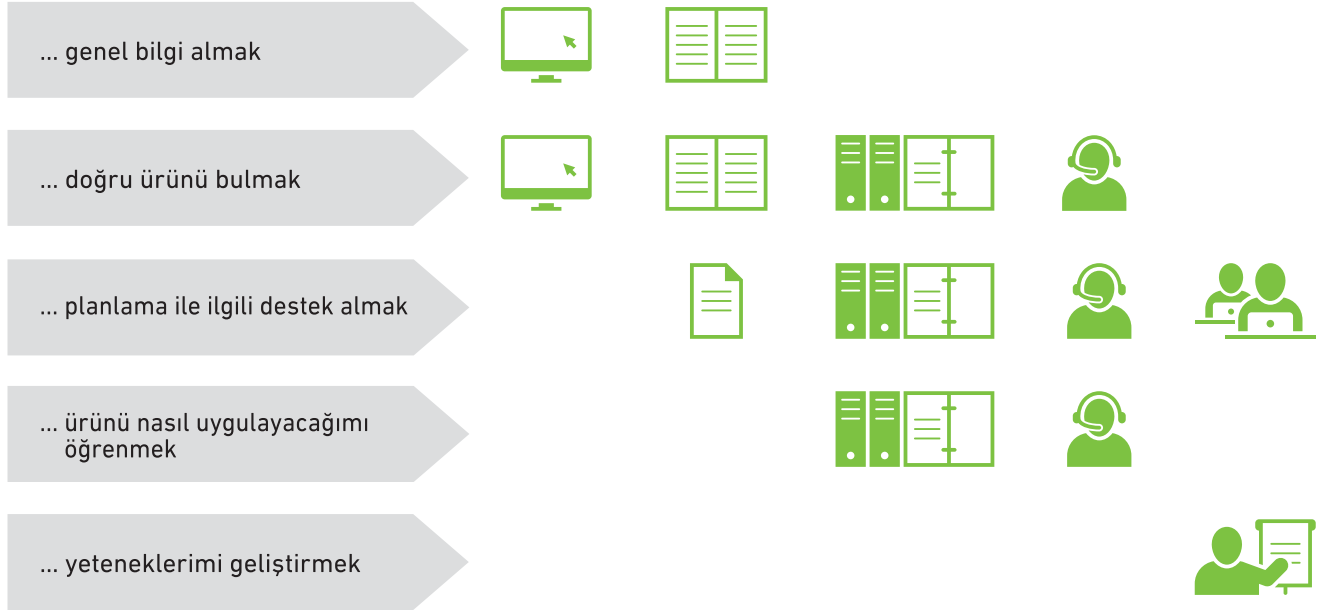


Web Sitesi

illbruck web sitesi tüm ürünlere daha hızlı erişim için yeniden yapılandırılmıştır. Ürün seçiminde sürekli geliştirilen en iyi uygulamalar için rehber olur ve hem dijital hem de kişisel hizmetlere erişim sağlar.



Broşürler

Müteahhitler, uygulamacılar, yapı malzemeleri satıcıları ve danışmanlar için proje uygulama örnekleri, sistem çözümleri, hizmet ve ürün bilgileri sağlar.

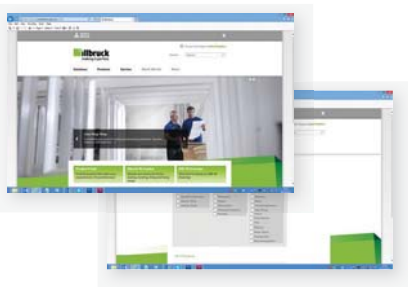




Ürün Teknik Spektleri

Tamamen yenilenmiş ve net bir şekilde sunulan ürün teknik spektleri, her bir spesifik ürün için ihtiyacınız olan tüm teknik bilgiyi sağlar. Teknik spektler basılmış formatta mevcut olup, ayrıca web sitemizden de dijital formatta temin edilebilir.



Spesifikasyon Hizmetleri

illbruck ekibi, talep edilmesi durumunda müşterilerine spesifikasyonların yazılmasında yardımcı olur ve bunun yanında teknik danışmanlık hizmeti de sunar.

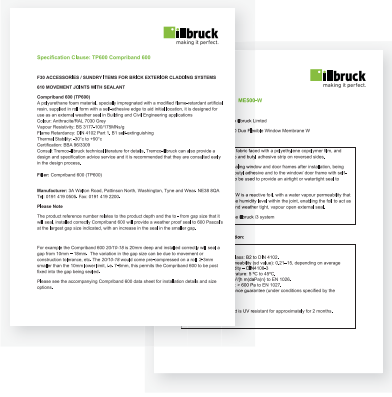

Danışmanlık ve Planlama

Komplike projeler ile mi karşılaşıyorsunuz? Mimarlar, uygulama uzmanları ve montajcılar profesyonel bir ekip olarak sizlere bağımsız ve ayrıntılı spesifikasyon desteği sağlarlar.



Müşteri Hizmetleri ve Destek

Müşteri hizmetlerini arayarak deneyimli uzmanlarımızdan destek alın. Tanımadığınız bir çağrı merkezi görevlisinden değil, uzman bir müşteri temsilcisinden bilgi alabileceksiniz. Kişisel iletişime inandığımız için, ihtiyaçlarınızı daha iyi bir şekilde karşılamak üzere yüz-yüze iletişim hizmetlerine yatırım yapmaktayız.



Doğru Çözümün En Hızlı Yolu

Renkler ve harf kodları her bir ürünü tanımlar

illbruck ürün yelpazesini genişletmiştir. Şu andan itibaren, pencere ve cephe sistemleri, iç ve dış mekan çalışmaları için ihtiyaç duyduğunuz tüm sızdırmazlık ve yapıştırıcı çözümlerini tek marka altında illbruck'ta bulabilirsiniz. Yeni renk kodlama sistemi ihtiyacınız olan ürünü çok daha kolay bulmanıza yardımcı olmaktadır. Her bir uygulama alanı, kendisine ait bir renk tanımlamasına sahiptir.

Katalogda olduğu gibi renk kodlarımız , ürün üzerinde ve tüm promosyon malzemelerinde daima aynıdır. Daha önce olduğu gibi, teknoloji birkaç kelime tarafından tanımlanmaya devam ediyor. (Harf kodları bunun bir parçasıdır)



Silikon ve Mastikler



Yapıştırıcılar



Bantlar



Membran ve Folyolar



Köpükler

FA	Nötr Silikon
FS	Nötr Silikon
GS	Asetoksi Silikon
LD	Akrilik
OS	Diğerleri
PU	Poliüretan
SB	Butil
SP	Hibrid

CT	Kontakt
CY	Slyanoakrilat
MT	Hızlı Yapıştırıcılar
OT	Diğerleri
PU	Poliüretan
SP	Hibrid
WD	PVA

TN	Emprenyesiz Bantlar
TP	Emprenyeli Bantlar

ME	Membranlar
----	------------

FM	Köpükler
----	----------




Aksesuarlar

AA/AB/AT/AW

Açık ve Net Etiket Tasarımı

Yeni ve geliştirilmiş etiket tasarımı sizin ürünü daha iyi kavramanızı sağlar. Kesin ve anında tanımlanabilen renk sınıfları ve harf kodları her bir ürünü açıkça tanımlar. Bu etiketleme sistemi tüm pazarlama materyallerinde aynı şekilde kullanılır.

Ürün teknik spektri

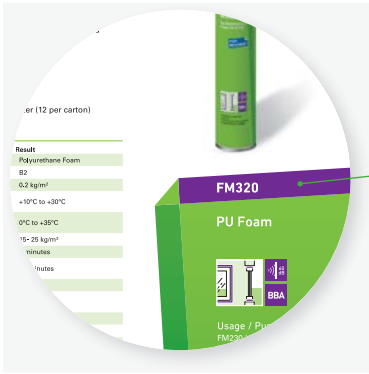

Broşürlerdeki ürünler ile ilgili bilgiler

SP050	Fix
Foams	
FM320	PU Foam
FM330	Pro Foam
Membranes	
ME110	Allwette
ME210	EPDM
ME220	



Online ürün arama



Uygulama alanı

Temel piktogramlar, ürünün uygulama alanlarını ve kullanım şekillerini gösterir.

Temel faydaları

İkinci tür piktogramlar, ürünün fayda ve özelliklerinin ilk bakışta anlaşılmasını sağlar.

Yüksek Performanslı Pencere Sistemleri

İçeriden hava ve dışarıdan su geçirimsiz akıllı sızdırmazlık malzemeleri

Bina yönetmelikleri değişirken, yeni çözümler ve uygulamalar gerekli olmaktadır. Enerji verimliliği hedefleri hava geçirimsizlik testlerini zorunlu hale getirmiştir.

Yüksek kalitedeki pencereler artık değişken olmayan şekilde tanımlanmakta ve bu yatırımı maksimize etmek için, tremco illbruck bol ürün çeşidi ile yüksek kalitede montajı sağlamaktadır.

İnovatif i3 sistemi, enerji tasarrufu ile hava sızdırmazlığında konfor sağlar. Sistem, üç seviyede etkin sızdırmazlık sağlamak için bir çok ürün ile birlikte kullanılabilir: Hava koşullarına karşı koruma (sadece buhar geçirgendir), ortasında ısı ve ses yalıtımı ile birlikte iç mekan hava sızdırmazlığı sağlar.

Uygun ürünü seçerek, basit ve uygun maliyetli uygulamalar sayesinde, bina sahipleri uzun süreli olarak enerji tasarrufu elde edip bu konfordan faydalanabilirler.


i3 sisteminin genel yapısı aşağıda belirtilen ürünleri içerir:

TP600 – Şişen Bant: Bina dışından su ve hava sızdırmazlığı sağlarken nem buharı çıkışına da izin veren emprenye edilmiş köpük banttır.

FM230 – Pro Pencere Köpüğü: Gelişmiş ısı ve ses yalıtım performansı sağlayan PU esaslı genleşen bir köpüktür.

ME500 – Çift Yönlü Doğrama Folyosu: İçeriden hava geçirimsizliği sağlamak amacıyla kullanılan akıllı membranlardır.

tremco illbruck, i3 Pencere Sızdırmazlık Sistemi ile pencerelerin çevresinin sızdırmazlığı için teknoloji harikası evrensel sızdırmazlık sistemi sağlar. i3 sistemini oluşturan diğer alternatif ürünler sayfa 9'da belirtilmiştir.

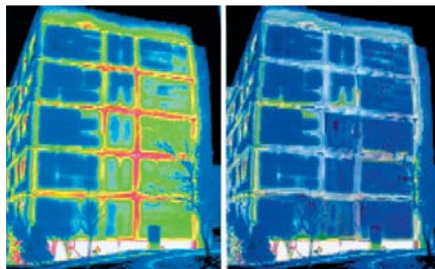

Öncesi ve Sonrası: Bu termal resim, TP600'ün uygulanmasından sonra daha az ısının dışarıya sızdığını göstermektedir.

Teknoloji harikası i3 sistemi aşağıdakileri sağlar:



Şiddetli yağmura karşı sızdırmazlık



Buhar geçirgenliği



Isı yalıtımı



Ses yalıtımı




İç mekan hava sızdırmazlığı

Birçok Kuruluş Tarafından Onaylı i3 Sistemi



Pencere çevrelerinde i3 sistemi kullanılır.

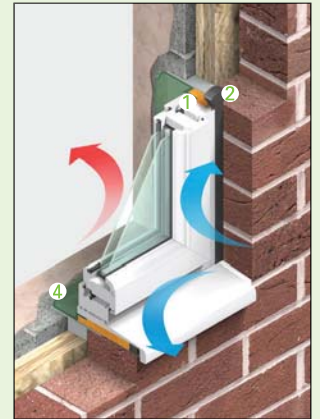

Geleneksel pencere kesitinin, i3 sistemiyle detaylı gösterimi.

- 1 FM230 Pro Pencere Sızdırmazlık Köpüğü
- 2 TP600 Şişen Bant
- 3 ME500 Çift Yönlü Doğrama Folyosu E
- 4 ME500 Çift Yönlü Doğrama Folyosu W

i3 Pencere Sızdırmazlık Sistemi

Sistem nasıl çalışır ?

İyi bir sızdırmazlık, pencerenin dış , orta ve iç kısımlarındaki sızdırmazlık seviyelerinin etkileşimi ile sağlanır.

Alt sistem bileşeninden uygun ürünleri seçerek çok çeşitli kombinasyonlar oluşturulabilir ve izolasyon sağlanabilir. Elde edilen nihai sistem, modern sızdırmazlık teknolojilerinin tüm gerekliliklerini karşılar.

Sonuç

Dış mekan hava ve su sızdırmazlığı sağlarken aynı zamanda ısı izolasyonu seviyelerinde düşüslere sebep olan ve bina bileşenleri ile kalıp formasyonlarına zarar veren yoğunlaşma oluşumunu sıcak iç havanın derzden geçmesine izin vererek önler.

- DIN EN 1027 ve DIN 18542'ye uygun olarak 600 Pa şiddeti üzerinde yağmur geçirimsizliği sağlar.
- Pencere derz sızdırmazlıklarında etkili doldurma ve izolasyon sağlar.
- İngiltere Bina Yönetmeliği ve DIN 18542 ile DIN EN 1026'ya uygun olarak Pasif Ev hava sızdırmazlık gerekliliklerini de yerine getirir.

İç Mekan Sızdırmazlık

Dış ortam koşullarından iç ortamı ayırmak için hava ve nem geçirimsizliği sağlayan sızdırmazlık.



Dış Mekan Sızdırmazlık

Hava ve su koruma seviyesi olarak sürekli rüzgarlı yağmurlara karşı sızdırmazlık sağlarken aynı zamanda nemin dış atmosfere transferine izin verir.

Orta Bölüm

Sızdırmazlık

(İzolasyon Seviyesi)
Pencere çerçevesi ve duvar arasındaki boşluğu ısı ve ses yalıtımı sağlayarak tamamen doldurur.

10-yıllık "i3"

performans garantisi*

illbruck "i3" Pencere Sızdırmazlık Sistemi, derzlerin performansı açısından 10 yıllık garantiye* sahiptir.

BBA Akreditasyonu

"i3" sistemi ve kendi bileşenleri BBA onaylıdır, amacına uygun olarak elverişliliği kanıtlanmıştır.

*tremco illbruck tarafından belirlenen koşullar altında talep üzerine temin edilir.

i3 Sistem Opsiyonları

Dış Sızdırmazlık Ürünü	Orta Sızdırmazlık Ürünü	İç Sızdırmazlık Ürünü
TP600 Şişen Bant		
ME501 HD Çift Yönlü Doğrama Folyosu	FM230 PU Pencere Köpüğü	ME500 Çift Yönlü Doğrama Folyosu
ME500 Çift Yönlü Doğrama Folyosu		SP525 Doğrama ve Cephe Sızdırmazlık Malzemesi


Hibridler





SP050

Genel Amaçlı Yapıştırıcı



SP050, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir. SP050 çok çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli yapışmayı sağlar. Alüminyum profil köşe yapıştırıcı olarak kullanılır.

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renkler


Beyaz, gri, siyah
Kristal şeffaf versiyonu illbruck SP030 adı altında mevcuttur.

Ürünün Avantajları

- Birçok malzemeye yapışma
- İç ve dış mekanlarda kullanımlara uygun
- Üzeri boyanabilir
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

SP030

Kristal Şeffaf Yapıştırıcı



SP030, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip hızlı kürlenene kristal şeffaf renkli bir üründür. Ürünün kristal şeffaf özelliği çok geniş alandaki iç uygulamalarda cam malzemelerin sızdırmazlığı/ yapıştırılması için onu ideal kılar.

Ürünün Avantajları

- 5 dakika içinde kuruma
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Kristal şeffaf

SP350

High Tack Yapıştırıcı



SP350, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli bir yapıştırıcıdır. SP350, mükemmel yüksek hızlı tutunma gücü ile zemin, duvar ve tavan malzemelerinin yapıştırılması için idealdir.

Ürünün Avantajları

- Güçlü ve hızlı tutunma
- Kolay ekstrüzyon
- Özel V dizayn uç
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)
- Kolay uygulama

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Beyaz

SP036

Hızlı&Esnek Yapıştırıcı



SP036, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı bir yapıştırıcıdır. Süpürgelikler, paneller, tabela ve diğer teçhizat uygulamaları için güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır. Yapıştırmanın yanı sıra sızdırmazlık ürünü olarak da kullanılabilir.

Ürünün Avantajları

- Birçok inşaat malzemesine yapışır
- Kürlendikten sonra boyanabilir
- Esnektir
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- İç ve dış mekan uygulamaları için uygun

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis / koli)

Renk

Beyaz, gri, siyah

SP141

Ayna Yapıştırıcı



SP141, hibrid polimer teknolojisine sahip nötr çapraz bağlamalı, tek bileşenli ve yüksek modüllü elastikiyete sahip bir yapıştırıcıdır. Çapraz bağlanma nem emme ile gerçekleştirilir. DIN 1238 normunun gerekliliklerini karşılayan SP141 değişik uygulama yüzeylerinde ve aynalarda kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Mükemmel yapışma
- Hızlı polimerizasyon
- Yüksek kesme mukavemeti
- Kalıcı esneklik
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Beyaz

SP523

Sızdırmazlık Mastiği



SP523, illbruck'un SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli, çökme yapmayan sızdırmazlık mastiğidir. İnşaatlarda bina cephe derzlerinde, yağmur oluklarında, pencere ve kapı çevresinde, ayrıca hareketli yapı derzlerinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.

Ürünün Avantajları

- UV ve hava şartlarına dayanımlı
- Mükemmel elastikiyet
- Geniş renk yelpazesi
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renkler

Beyaz, gri, fildişi, siyah.
Minimum sipariş miktarına göre diğer renklerde temin edilebilir.

Silikon ve Mastikler

FS550



Ultra Esnek Nötr İnşaat Silikonu

FS550, giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama derzlerinin hava şartlarına karşı sızdırmazlık uygulaması için kullanılan, tek komponentli, düşük modüllü ve yüksek hareket kabiliyetine sahip üstün kaliteli bir nötr silikondur. Duvar, tuğla, alüminyum, PVC-U, polikarbonat, ploiakrilat, ahşap gibi pürüzlü ve pürüzsüz birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

Ürünün Avantajları

- Hareket kapasitesi $\pm$ %50
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı uzun süreli dayanım
- EN ISO 11600 F&G 25LM standartlarına uygunluk
- Pürüzlü ve pürüzsüz birçok yüzeye mükemmel yapışma

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Siyah, beyaz, gri

FA600



Genel Amaçlı Nötr Silikon

FA600, hızlıca uygulanabilen, kalıcı esnekliğe sahip su sızdırmazlık sağlayan bir nötr silikondur. Pencere, giydirme cephe, alüminyum doğrama ve benzeri uygulamalarda kullanım için idealdir.

Ürünün Avantajları

- EN ISO 11600 F&G 25LM standartlarına uygunluk
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı uzun süreli dayanım
- Nötr kurlenme, koku yapmaz
- Geniş servis ısı aralığı -40°C ile +120°C

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Şeffaf, alüminyum gri, antrasit gri, altın meşe, fildişi
Diğer renkler minimum sipariş miktarına göre temin edilir.

FS126

Nötr İnşaat Silikonu



FS126 gözenekli ve gözeneksiz bir çok yüzeye iyi yapışma özelliği gösteren tek komponentli, düşük modüllü, nötr kurlenen bir silikondur. Özellikle cephe ve doğrama derz sızdırmazlığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.



Ürünün Avantajları

- EN ISO 11600 F&G 25LM standartlarına uygunluk
- Yüksek kaliteli silikon
- $\pm$ %25 derz hareket kabiliyeti
- Mükemmel hava ve UV dayanımı

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renkler

Siyah, beyaz, gri

FA101

Genel Amaçlı Nötr Silikon



FA101, özellikle doğramaların ve hareketli birleşim derzlerinin sızdırmazlığı için geliştirilmiş, nötr kurlenen bir silikondur. Gözenekli ve gözeneksiz birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.



Ürünün Avantajları

- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Kolay ekstrüzyon
- $\pm$ %25 hareket kabiliyeti
- %100 silikon
- UV ışınlarına dayanımlı

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Şeffaf, alüminyum gri, antrasit gri, altın meşe, fildişi
Diğer renkler minimum sipariş miktarına göre temin edilir.

SB860

Butil Mastik

SB860, tek komponentli, kurlenmeyen ve kurumayan, uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip butil esaslı bir derz dolgu malzemesidir. Giydirme cephelerin derzlerinde hava ve su buharına karşı geçirimsizlik sağlamak üzere başarı ile uygulanır.



Ürünün Avantajları

- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Hava ve su buharına karşı geçirimsizlik
- Statik veya düşük hareketli derzlerde sızdırmazlık
- Uygulanan yüzeylerde sarkma yapmaz

Ambalaj


310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Beyaz, gri, siyah

SP523

Sızdırmazlık Mastiği



SP523, illbruck'un SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli, çökme yapmayan sızdırmazlık mastiğidir. İnşaatlarda bina cephe derzlerinde, yağmur oluklarında, pencere ve kapı çevresinde, ayrıca hareketli yapı derzlerinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.



Ürünün Avantajları

- UV ve hava şartlarına dayanımlı
- Mükemmel elastikiyet
- $\pm 25\%$ hareket kabiliyeti
- Su bazlı boya ile boyanabilir
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj


310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renkler

Beyaz, gri, fildişi, siyah.
Minimum sipariş miktarına göre diğer renklerde temin edilebilir.

PU540

Poliüretan Mastik



PU540, tek komponentli yüksek yapışma gücüne sahip, poliüretan polimer esaslı derz dolgu malzemesidir.



Ürünün Avantajları

- Birçok yüzeye primersiz yapışma
- UV ışınlarına ve olumsuz hava şartlarına karşı mükemmel dayanım
- $\pm 25\%$ hareket kabiliyeti
- Hızlı kürlenme

Ambalaj

600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Beyaz, siyah, gri

SP925

Hava Sızdırmazlık Macunu



SP925, klasik ürünler ile sızdırmazlığı zor sağlanan alanlarda hava ve su geçirimsizliği sağlaması için özel olarak geliştirilmiş, fırça veya sprey ile uygulanabilen sızdırmazlık macunudur.

Ürünün Avantajları

- Fırçalama veya püskürtme yöntemiyle kolay uygulama
- Kalıcı elastikiyet
- Hızlı kürlenme
- Nemli yüzeylere uygulanabilme

Ambalaj

600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Antrasit

Tüketim Miktarı

Genişlik/Kalınlık mm	m/sosis 600 ml
50 x 2	6
60 x 2	5
70 x 3	2,9
80 x 3	2,5

FA870

Doğal Taş Silikonu



FA870, lekelenme yapmayan, nötr kürlenmiş bir silikondur. Granit, limestone, traverten, mermer gibi doğal taşların hareket ve birleşim derzlerinde uzun süreli elastik sızdırmazlık sağlar.



Ürünün Avantajları

- Doğal taşlar için leke yapmayan formülasyon
- UV ve hava şartlarına dayanımlı
- Hızlı kürlenme (10-20 dk arasında kabuk bağlama)

Ambalaj

310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renkler

Beyaz, siyah, gri,
beton grisi, antrasit

GS300

Genel Amaçlı Silikon



GS300, esnek ve dayanıklı, su geçirmezlik sağlayan, yüksek performanslı asetik esaslı genel amaçlı silikondur. Tüm klasik cam uygulamalarında kullanılabilir.



Ürünün Avantajları

- ISO 11600-G-20HM gereksinimlerini karşılar
- Cam ve doğrama malzemelerinin birçoğuna mükemmel yapışma
- -50°C den +180°C ye kadar geniş servis ısı aralığı
- %20 hareket kabiliyeti

Ambalaj


310 ml kartuş (20 kartuş/koli)

Renk

Şeffaf, beyaz, siyah, gri,
alüminyum

GS241

Genel Amaçlı Hijyenik Silikon



GS241, havadaki nem ile kürlenmiş, asetik esaslı, tek komponentli, genel amaçlı kullanılan silikondur. Dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında başarıyla kullanılabilecek, dayanıklı, esnek, üstün kaliteli bir silikondur.



Ürünün Avantajları

- Uzun ömürlü
- Kararma yapmaz
- Kalıcı elastikiyet sağlar

Ambalaj

310 ml kartuş (25 kartuş/koli)
280 ml kartuş (25 kartuş/koli)

Renk

Şeffaf, beyaz, siyah,
gri, kahverengi, alüminyum

GS505

Duřakabin Silikonu



GS505, banyo, mutfak, duř kabini gibi alanların sızdırmazlıęında kullanılan dayanıklı, esnek ve üstün kaliteli, asetik esaslı %100 silikondur. Islak bölgelerde iyi mekanik dayanım ve üstün direnç gösterir.



Ürünün Avantajları

- Duřakabin montajı için ideal
- Hızlı kürlenme
- Esnek ve üstün kaliteli
- %100 silikon
- Kararma yapmaz

Ambalaj

310 ml kartuş (25 kartuş/koli)

Renkler

Şeffaf, beyaz

LD712

Genel Amaçlı Silikonize Akrilik Mastik



LD712, akrilik esaslı mastik, pencere ve kapı kenarlarında, çatlak ve derzlerde kullanılan dayanıklı ve boyanabilir bir malzemedir. Sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle yüksek hareket beklenmeyen derzlerde tercih edilmesi önerilir.



Ürünün Avantajları

- Primer uygulamasına gerek kalmadan birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Kalıcı elastikiyet
- Hem akrilik hem de alkit bazlı boyalarla üzeri boyanabilir
- Kolay uygulama

Ambalaj

500 gr kartuş (25 kartuş/koli)

Renk

Beyaz, siyah, gri, kahverengi, altın meşe, antrasit, fildişi

OS201

Camlama Silikonu



OS201, bitkisel ve sentetik yağ, plastik esaslı tek komponentli sızdırmazlık macunudur (asbest içermez). Tikotropik özelliğinden dolayı, aparatı ile uygulanması oldukça kolaydır. Pencereelerde kullanılan basit ve izole camlar için sızdırmazlık silikonu olarak kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Tikotropik macun
- Asbest içermez
- Makine ile veya manuel uygulama
- Rüzgar basıncına karşı dirençli

Ambalaj

10 kg kova


Renkler

Gri, kahverengi

Köpükler

FM310

Poliüretan Köpük 2'si 1 arada



FM310, havadaki nem ile kürlenerek, binalarda kapı, pencere montajında ve çeşitli inşaat uygulamalarında boşluk ve derzlerin doldurulmasında ve yalıtılmasında başarı ile uygulanır. Kürlenmiş malzeme, iyi ısı ve akustik izolasyon özelliklerine sahip olup, birçok yapı malzemesine güçlü yapışma özelliğine sahiptir.

Ürünün Avantajları

- Tabancalı ve spreyli uygulama aynı tüpte
- Kontrollü genleşme, düşük hacim kaybı
- Kaliteli hücre yapısı
- 60 db e kadar mükemmel akustik performans

Ambalaj

750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Yeşil

FM320

Poliüretan Köpük 2'si 1 arada



FM320, genel boşlukların doldurulması, yapıştırma ve izolasyon uygulamalarında kullanılan havadaki nem ile kürlenerek, tek komponentli bir poliüretan köpüktür. Bunlara pencere ve kapıların sabitlenmesi ve sızdırmazlığı ile yalıtım panellerinin sızdırmazlık uygulamaları da dahildir.

Ürünün Avantajları

- Ses ve ısı yalıtımı
- Yüksek başlangıç genleşmesi
- Düşük sarfiyat
- Hızlı kürlenerek formülasyon
- 10 dk içinde kabuk bağlama, 45 dk içinde şekil verme

Ambalaj


750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Sarı

FM330

Pro Hava Sızdırmazlık Köpüğü 2 si 1 arada



FM330, hızlı kürlen, oldukça yüksek elastikiyetli, tabancalı ve pipetli uygulanabilen bir poliüretan köpük olup genel yapı derzlerinde hava sızdırmazlığı sağlamak amacıyla boşluğun doldurulması için kullanımı idealdir.



Ürünün Avantajları

- Binalarda kullanılan bir çok malzeme ile uyumlu
- Uygulama alanları:
Çatı, duvar ve zeminler
- Hava geçirimsizlik, ısı ve ses yalıtımı sağlar

Ambalaj

750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Beyaz

FM230

Pro Pencere Köpüğü 2 si 1 arada



Ürünün Avantajları

- %35 e kadar hareket kapasitesi sağlar
- Düşük sarfiyat
- Ses ve ısı yalıtımı

Ambalaj

750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Beyaz

FM230, tek komponentli, havadaki nem ile kürlen, hem tabanca hem de spreyle uygulanabilen, illbruck i3 sistemine uygun bir poliüretan köpüktür. Özellikle kapı ve pencere çerçevelerinin etrafında ısı ve ses izolasyonu sağlamak için uygundur. FM230 RAL Kalite Güvence Birliği ve BBA Standartları ile uyumludur.

FM610

Poliüretan Köpük



FM610, tek bir tüp ile iki kat metraj yapabilen, patentli ve esnek bir sisteme sahip poliüretan köpüktür. Kürlenmiş malzeme, iyi ısı ve akustik izolasyon özelliklerine sahip olup, birçok yapı malzemesine güçlü yapışma formuna sahiptir.



Ürünün Avantajları

- Bir tüp ile iki kat metraj
- 60 db e kadar mükemmel akustik performans
- Kontrollü genleşme/düşük hacim kaybı

Ambalaj

750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Yeşil

AA290

Poliüretan Köpük Temizleyicisi



Solvent bazlı aerosol temizleyici, poliüretan köpük uygulamalarında, uygulama tabancası ve pipetlerin temizliğinde kullanılır. Sprey nozül adaptörü ile solventten etkilenmeyen yüzeylerden kürlenmemiş poliüretan köpüğün temizliğinde kullanılır.

Ambalaj

500 ml tüp (12 tüp/koli)

Renkler

Renksiz

Ürünün Avantajları

- illbruck PU köpükler için güçlü bir temizleyici
- Birçok PU köpük tabancalı köpüğe uygun
- Çift amaçlı kullanım (temizleyici ve aerosol)

AA210

Konik Sprey Köpük Nozülü



illbruck 2'si 1 arada poliüretan köpük ürünlerinde spreyli uygulama için kullanılır. Verimliliği arttırmayı sağlayan özel konik dizayna sahiptir.

Ambalaj

6 adet/paket



Yapıştırıcılar

SP050

Genel Amaçlı Yapıştırıcı



SP050, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir. SP050, çok çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli yapışmayı sağlar. Alüminyum profil köşe yapıştırıcı olarak kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Birçok malzemeye yapışma
- İç ve dış mekanlarda kullanımlara uygun
- Üzeri boyanabilir
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj


310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renkler

Beyaz, gri, siyah
Kristal şeffaf versiyonu illbruck SP030 adı altında mevcuttur.

SP030

Kristal Şeffaf Yapıştırıcı



SP030, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip hızlı kürlenen kristal şeffaf renkli bir üründür. Ürünün kristal şeffaf özelliği çok geniş alandaki iç uygulamalarda cam malzemelerin sızdırmazlığı/ yapıştırılması için onu ideal kılar.

Ürünün Avantajları

- 5 dakika içinde kuruma
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Kristal şeffaf

SP350

High Tack Yapıştırıcı



SP350, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli bir yapıştırıcıdır. SP350, mükemmel yüksek hızlı tutunma gücü ile zemin, duvar ve tavan malzemelerinin yapıştırılması için idealdir.

Ürünün Avantajları

- Güçlü ve hızlı tutunma
- Kolay ekstrüzyon
- Özel V dizayn uç
- Kolay uygulama
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Beyaz

SP036

Hızlı & Esnek Yapıştırıcı



SP036, illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı bir yapıştırıcıdır. Süpürgelikler, paneller, tabela ve diğer teçhizat uygulamaları için güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır. Yapıştırmanın yanı sıra sızdırmazlık ürünü olarak da kullanılabilir.

Ürünün Avantajları

- Birçok inşaat malzemesine yapışma
- Kürlendikten sonra boyanabilme
- Esnek
- Hava koşullarına dayanıklı
- İç ve dış mekan uygulamaları için uygun

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)
600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Beyaz, gri, siyah

SP141

Ayna Yapıştırıcı



SP141, hibrid polimer teknolojisine sahip nötr çapraz bağlamalı, tek bileşenli ve yüksek modüllü elastikiyete sahip bir yapıştırıcıdır. Çapraz bağlanma nem emme ile gerçekleştirilir. DIN 1238 normunun gerekliliklerini karşılayan SP141 değişik uygulama yüzeylerinde ve aynalarda kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Mükemmel yapışma
- Hızlı polimerizasyon
- Yüksek kesme mukavemeti
- Kalıcı esneklik
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk

Beyaz

OT015

EPDM Membran Yapıştırıcı



Sentetik kauçuk bazlı polimer bir yapıştırıcı olan OT015; özellikle EPDM membranları alüminyum, çelik, sac, ahşap, sert PVC ve diğer gözeneksiz malzemelere yapıştırmak için üretilmiştir.

Ürünün Avantajları

- Kolay, temiz ve hızlı uygulama
- Hava ve UV'ye karşı mükemmel dayanım
- Isı hareketleri ve suya karşı iyi direnç
- Mükemmel bağlantı yapışma mukavemeti

Ambalaj

600 ml sosis (12 sosis/koli)

Renk

Siyah

CT113

EPDM Membran Kontakt Yapıştırıcı



CT113, sentetik kauçuk bazlı yüksek viskoziteye sahip kontakt yapıştırıcıdır. Özellikle cephe uygulamalarında ahşap, metal, tuğla ve birçok diğer inşaat malzemesine mükemmel yapışma sağlar.

Ambalaj

4.7 kg/teneke

Renk

Siyah

Ürünün Avantajları

- Güçlü ve elastik yapışma
- Isı değişimlerine ve suya karşı güçlü direnç
- Uygulama ardından hızlı yapışma - 20 dk.
- Hava şartlarına karşı direnç ve UV dayanımı

PU010

Termal Yalıtım Sistemleri için Yapıştırıcı Köpük



Binaların termal izolasyonu için geliştirilmiş polistren EPS, XPS gibi malzemelerin yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı köpüktür. PU010 yapıştırıcısı ile parapet, alçıpan ve OSB levhaları gibi diğer inşaat malzemelerinin yapıştırılması ve çatı uygulamalarında izolasyon sağlanması mümkündür.

Ambalaj

750 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Yeşil

Ürünün Avantajları

- Klasik yapıştırıcı harçlara kolay kullanımlı alternatif
- Sadece 40 dakikadan sonra yüksek mukavemetli yapışma
- Birçok yapı yüzeyine uygunluk

PU038

Poliüretan Yapıştırıcı



Çift komponentli, solvent içermeyen ve poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Özellikle alüminyum pencere ve kapı doğrama köşelerinin strüktürel yapıştırılması için kullanılmaktadır. Bu malzeme 230°C'lik bir sıcaklığa 30 dakikaya kadar dayanabilmektedir.

Ambalaj

900 gr (6 kit/koli)

Renk

Reçine : Beyaz, krem
Sertleştirici : Kahverengi, krem
Kürlenmiş Renk : Krem


Ürünün Avantajları

- Kolay uygulama
- Hava koşullarına karşı direnç
- Akma yapmaz
- Solvent içermez

PU230

Ahşap Yapıştırıcı

PU230, suya mükemmel dayanım gösteren ve hızlı kürlenен tixotropik bir PU yapıştırıcıdır. Her tür doğramacılık ve inşaat uygulamalarında pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyleri yapıştırmak için kullanımı idealdir.



Ürünün Avantajları

- EN 204 (D4) gerekliliklerine uygunluk
- Suya karşı mükemmel dayanım
- 5 dk da hızlıca yapışma
- Birçok yapı malzemesine primersiz mükemmel yapışma

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)


Renk

Şeffaf

PU700

Tuğla Yapıştırıcı Köpük

PU700, tuğla, aero-beton ve ahşap gibi inşaat malzemelerinin temiz ve hızlı olarak yapıştırılması için tasarlanmış yüksek mukavemetli bir yapıştırıcıdır. Kuru yüzeyler için uygulamaya elverişli olup yeni yapıların hijyenik uygulamaları için de kullanılabilir.



Ürünün Avantajları

- Hızlı kürlenme
- Kolay uygulama
- Düşük ısılarda uygulanabilme
- Hava şartlarına karşı dirençli
- Solvent içermez

Ambalaj

700 ml tüp (12 tüp/koli)

Renk

Bej

Bantlar

TP600

Şişen Bant



TP600, açık hücreli, PU esaslı, yumuşak köpük olup, yangın dayanımı için sentetik reçine ile emprenye edilmiş, tek tarafı kendinden yapışkanlı banttır. TP600, strüktürel yapıların sızdırmazlık derzlerini ve birleşim yerlerini şiddetli yağmurdan koruyan şişen bir bant olup, 1965 yılından beri hizmet gelişimini sürdürmektedir. Bu ürün yüksek kalite garantisi ve devamlılığı ile birçok yapıda uygulanmaktadır. RAL Kalite Birliği ve BBA Standartlarına uygundur.

Ürünün Avantajları

- 15 yıl performans garantisi
- Şiddetli yağmura ve rüzgara karşı hava izolasyonu
- Nefes alabilir buhar geçirgenliği
- 600 Pa basınca kadar yağmur dayanımı
- Isı ve ses yalıtımı

Renkler

Gri, antrasit

Uygulanabilir Derz Boşluğu mm	Derz Derinliği Bant Genişliği mm	Rulo Uzunluğu (m)
2	10	12.5
3	10	10
3	20	10
3 - 7	12	8
5 - 10	15	5.6
7 - 12	15	4.3
8 - 15	20	3.3
10 - 18	20	6.5
13 - 24	30	5.2
17 - 32	35	4
28 - 40	40	2.7

- Rulo genişliği (derz derinliği) en az bant kalınlığına (derz genişliği) eşit olmalıdır.
- Bu talimat haricindeki uygulamalar için, lütfen satış ofisimize başvurunuz.

TP610

Şişen Bant



TP610, akrilik bazlı polimer emprenyeli bir sızdırmazlık bandıdır. Bu ürün; metal, ahşap ve konteyner yapılarının doğrama montajında, dış kısımdaki çatlak ve derzlerin şiddetli yağmura karşı izolasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Ürünün Avantajları

- Pencereelerde mükemmel enerji verimliliği
- 600 Pa basınca kadar yağmur dayanımı
- UV dayanımı
- Su buharı geçirgenliği

Renk

Gri, antrasit

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Derz derinliği/ Bant genişliği mm	Rulo Uzunluğu m
2	10	12,5
3	10	10
3-6	10	8
5-9	15	5,6
7-12	15	4,3
9-15	20	3,3
10-18	25	6,5

TP603

Şişen Bant



TP603, emprenye edilmiş sünger esaslı şişen bant bir sızdırmazlık malzemesi olup, yüksek yapıların birleşim derzlerinin kuvvetli yağış ve hava şartlarına karşı korunması ve aynı zamanda nefes alabilmesi için geliştirilmiştir. Hava şartlarına dayanıklı, açık veya gizli pencere derzleri için uygundur. Derz hareketine izin verir ve esnekliği ile derzin geçirimsizliğini korur.

Ürünün Avantajları

- 600 Pa basınca kadar yağmur dayanımı
- Nefes alma özelliği
- Gecikmeli kabarma
- UV dayanımı

Renk

Antrasit

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Derz derinliği/ Bant genişliği mm	Rulo Uzunluğu m
2	10	12,5
3	10	10
3-7	10	8
5-10	15	5,6
7-13	15	4,3
8-15	20	3,3
10-18	25	6,5

TP300

Şişen Bant



TP300, özellikle ısı kaybı, ses, şiddetli yağmur ve toz yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş şişen banttır. Ayrıca doğrama bağlantılarına, gizli derzlere veya diğer sızdırmazlık malzemelerine yardımcı malzeme olarak uygulanabilir.

Ürünün Avantajları

- Tek tarafı kendinden yapışkanlı
- Tüm sızdırmazlık malzemeleriyle uyumlu
- Serbest ısıda uygulanabilme
- 300 Pa basınca kadar yağmura dayanımlıdır

Renk

Gri

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Derz derinliği/ Bant genişliği mm	Rulo Uzunluğu m
2	10	25
3	10	18
3-5	10	13
5-8	15	7
6-10	15	5,5
8-13	20	5

TP650

Çok Fonksiyonlu Şişen Bant



TP650, hava ve şiddetli yağmura karşı sızdırmazlık, mükemmel ısı ve ses yalıtımı sağlayan emprenye edilmiş çok fonksiyonlu bir şişen banttır. Ayrıca iç yüzeyindeki özel bir kaplama sayesinde su buharına karşı geçirgenlik özelliğine sahiptir. Bu özellik bina içerisinde oluşan su buharının centalarda yoğunlaşma riski olmaksızın dışarı atılmasına yardımcı olur. TP650, kapı ve pencere montajında kolay kullanım sağlamak amacıyla tek tarafı yapışkan olan sıkıştırılmış rulo halinde sunulmaktadır.

Ürünün Avantajları

- Tek işlem ile kolay ve hızlı pencere izolasyonu
- Hareket/birleşim derzleri için ideal
- Uygulama hava şartları ile sınırlı değildir
- Aynı anda hava geçirimsizliği, su sızdırmazlığı ve ısı yalıtımı sağlama
- Su buharı geçirgenliği

Renk

Antrasit

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Profil Boyutu mm	Rulo uzunluğu m
5-10	60	9
7-15	60	6
10-20	60	4,5
15-30	60	3

TP660

Çok Fonksiyonlu Şişen Bant



3 kademeli özelliği (şiddetli yağışa karşı sızdırmazlık, ısı ve ses yalıtımı, iç mekan hava sızdırmazlığı) ile binalarda mükemmel enerji verimliliği sağlayan çok fonksiyonlu bir şişen banttır.

Ürünün Avantajları

- Yavaş genleşme süresi- sıcak iklimlere uygun
- Şiddetli yağmura ve rüzgara karşı direnç (600 Pa)
- Kolay uygulama
- Zaman tasarrufu

Renk

Antrasit



2016 yılı sonunda stoklarımızda mevcut olacaktır!

TP601

Şişen Bant



TP601, açık hücreli, emprenye edilmiş hava şartlarına karşı dirençli poliüretan esaslı köpük banttır. Bir taraftan yapıştırıcı ile tutturularak kapı ve pencerelerin çevrelerinde sabitleyici amaçlı kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Hava şartlarına dayanım (600 Pa)
- Fabrika veya şantiyede uygulama
- Pencere montajı öncesi uygulama
- Zararlı atık içermez

Renk

Sızdırmazlık bantı- Gri
(3 – 7 ebadında siyah rengi mevcuttur)
Koruyucu film- Şeffaf
Yapışkan film- Kırmızı

Nominal derz genişliği mm	Maximum derz genişliği mm	m/koli
3	7	50
3	7	200
5	10	50
5	10	200
7	12	50
7	12	100

TN131

Tek Taraflı Yapışkanlı PE Bant



Kapalı hücre yapılı, tek taraflı yapışkanlı PE esaslı banttır. Benzer olmayan metaller arasında veya vibrasyonların, sarsıntıların oluşturduğu boşluklarda sızdırmazlık amaçlı kullanıma uygundur.

Ürünün Avantajları


- Sarsıntı, titreşim ve ani hareketlenmelere karşı mükemmel yalıtım
- Isı köprüsü oluşumunu, galvanik korozyon ve ses geçişini engelleme
- Kolay kullanım

Renk

Siyah

TN137

Çift Taraflı Yapışkanlı PE Bant

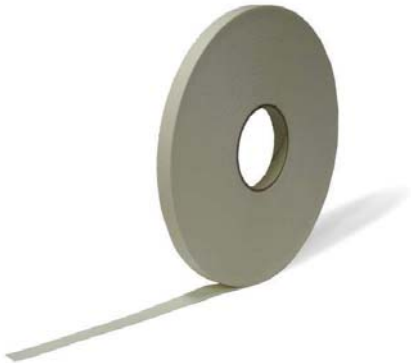

Kapalı hücre yapılı, her iki tarafı da akrilik yapışkan ile kaplanmış, koruyucu folyo ile kaplı PE esaslı köpük banttır. Aynaları duvarlara yapıştırmak için kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Hızlı yapışma
- Hızlı, kolay ve estetik uygulama
- Plastik, polikarbonat, ahşap, metal ve cam gibi yüzeylere mükemmel yapışma

Renk

Beyaz

Membran ve Folyolar

ME220

EPDM Membran



ME220, EPDM esaslı hava sızdırmazlık sağlayan membrandır. Pencere ve giydirme cephe ile duvar, beton panel, çelik yapılar arasındaki bağlantı derzlerinde hava sızdırmazlığı sağlar. Pencereelerde iç ve dış kısım için membran gerekli olduğu durumlarda, ME220 EPDM esaslı membran iç kısımda; ME500 çift yönlü doğrama folyosu ise dış kısımda kullanılır. Böylece, iç kısım daha fazla nem buharı geçirimsiz olduğu için, iki tabaka arasında sıkışan nemin tamamen kurumasını sağlar.

Ürünün Avantajları

- Mekanik darbelere dayanıklı
- Hem uzunlamasına hem de yatay yönde mükemmel hareket kapasitesi
- Hava şartlarına ve UV ye karşı uzun süreli dayanım
- Mükemmel nem buharı geçirimsizliği

Ambalaj

ME200 EPDM membran çeşitli kalınlıklarda log halinde mevcut olup, istenilen genişlikte kesilebilir. Uygulamalarda OT015 veya CT113 ile yapıştırılabilir.

Log Ölçüleri

Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
0,50 mm	1500 mm	20 mt
1,00 mm	1500 mm	20 mt
1,50 mm	1500 mm	20 mt


Kesim ölçüleri için standart genişlik toleransı yaklaşık olarak 1 mm'dir, kalınlık toleransı ise %10'dur.

Renk

Siyah

OT015

EPDM Membran Yapıştırıcı



Sentetik kauçuk bazlı polimer bir yapıştırıcı olan OT015; özellikle EPDM membranları alüminyum, çelik, sac, ahşap, sert PVC ve diğer gözeneksiz malzemelere yapıştırmak için üretilmiştir.

Ürünün Avantajları

- Kolay, temiz ve hızlı uygulama
- Hava ve UV'ye karşı mükemmel dayanım

- Isı hareketleri ve suya karşı iyi direnç
- Mükemmel bağlantı yapışma mukavemeti

Ambalaj

600 ml sosis (12 sosis/koli)

Renk

Siyah

CT113

EPDM Membran Kontakt Yapıştırıcı



CT113, sentetik kauçuk bazlı yüksek viskoziteye sahip kontakt yapıştırıcıdır. Özellikle cephe uygulamalarında ahşap, metal, tuğla ve birçok diğer inşaat malzemesine mükemmel yapışma sağlar.

Ürünün Avantajları

- Güçlü ve elastik yapışma
- Isı değişimlerine ve suya karşı güçlü direnç

- Uygulama ardından hızlı yapışma - 20 dk.
- Hava şartlarına karşı direnç ve UV dayanımı

Ambalaj

4.7 kg/teneke

Renk

Siyah

ME500

Çift Yönlü Doğrama Folyosu



ME500, iç ve dış kısım derzlerin etkin sızdırmazlığı için geliştirilmiş akıllı membrandır. ME500 Çift Yönlü Doğrama Folyosu (E ve W versiyonları), polietilen co-polimer filme sahip kopmaz dokuya sahip bir kumaştan üretilmiştir.

Çift yönlü doğrama folyosu duvara butil yapışkan ile, kapı ve pencerelere ise kendinden yapışkanlı bir bant ya da conta ile monte edilir. Su buharı geçirgenliği (sd-değeri), derz içerisindeki neme bağlı olarak değişmektedir. Ürün, özel olarak tasarlanmış reaktif bir sisteme sahiptir. Bu reaktif sistem, derzlerin maksimum oranda kuru kalmasına yardımcı olur. Kapı ve pencereler dışında folyo, yalıtım panellerinin hava sızdırmazlığının sağlanması için de kullanılır.

ME500, pencere ve kapıların planlama ve montaj kurallarını içeren DIN 41087 ve RAL Kalite Güvence Birliği ile uyumludur.

Ürünün Avantajları

- Şiddetli yağmura ve rüzgara karşı hava izolasyonu (600 Pa)
- i3 sistemine ait 10 yıl performans garantisi
- Kapı ve pencere uygulamalarında kolay montaj
- Pasif ev sistemleri standartlarına uygun hava sızdırmazlığı

Renk

Gri

Ürün	Uygulanabilir derz boşluğu mm	m/rulo
EW 50	< 5	50
EW 70	< 25	50
EW 100	< 55	50
EW 400	> 55	50

ME402

Alüminyum Folyolu Butil Bant



ME402, yüksek yapışma özellikli, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanımlı, tek tarafı alüminyum folyolu diğer yüzeyi kendinden yapışkanlı plasto-elastik butil kauçuk banttır. Bağlantı yerleri ve binilerde gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla üretilmiştir.

Ürünün Avantajları

- Yüksek yırtılma mukavemeti
- Birçok yüzeye primersiz mükemmel yapışma
- Hava şartları ve UV ye karşı mükemmel dayanım
- Su buharı ve diğer gazlar için yüksek geçirimsizlik
- Kolay, hızlı ve ekonomik uygulama

Ambalaj

1,2 mm kalınlığında 10 m uzunluğunda istenilen genişlikte rulo halinde sunulmaktadır.

Renk

Gri

ME403

Çift Taraflı Butil Bant



Sentetik kauçuk butil esaslı, çift taraflı kendinden yapışkanlı banttır. Çeşitli izolasyon membranları ve çatılarda, sandviç panellerde, cephe detaylarında ve prefabrik yapıların uygulamalarında metal, ahşap ve plastik gibi parçaların çerçeve birleşim yerlerinde su ve su buharı sızdırmazlığı için kullanılır.

Ürünün Avantajları

- Birçok yaygın membran ile uyumlu
- Birçok yüzeye primersiz mükemmel yapışma
- Su buharı ve diğer gazlar için yüksek geçirimsizlik

Ambalaj

1,0 mm ve 1,5 mm kalınlıklarında 10 m uzunluğunda istenilen genişlikte rulo halinde sunulmaktadır.

Renk

Gri

ME508

Kendinden Yapışkanlı Membran



ME508, kendinden yapışkanlı yüzeyi ile pencerelerin iç ve dış kısımlarında kullanıma uygun , dayanıklı bir membrandır.

Ürünün Avantajları

- Değişken Sd değeri
- Üzeri sıvanabilir
- Kolay montaj
- Kendinden yapışkan yüzey

Renk

Antrasit

Ambalaj

25 m lik rulolar halinde sunulmaktadır.

70 mm genişlik- 4 rulo/koli

100 mm genişlik-3 rulo/koli

140 mm genişlik- 2 rulo/koli



2016 yılı sonunda stoklarımızda mevcut olacaktır!



ME501

HD Çift Yönlü Doğrama Folyosu



ME501, dokusuz kumaş ile polietilen co-polimer filmden üretilmiş, yırtılma mukavemeti yüksek, üstün performanslı bir üründür. Pencerenin duvara montajı öncesi veya sonrasında uygulanabilir. Doğrama ve giydirme cephe derzlerinde yüksek performanslı hava geçirimsizliği sağlar.

Ürünün Avantajları

- Membranın buhar geçirgenliğinden dolayı gerçekleşen mükemmel kuruma
- Üzeri kapatılmadan önce 9 aya kadar UV dayanımı
- illbruck'un diğer membranları ile uyumlu

Ambalaj

25 m lik rulolar halinde sunulmaktadır.

Renk

Siyah

SP925

Hava Sızdırmazlık Macunu



SP925, klasik ürünler ile sızdırmazlığı zor sağlanan alanlarda hava ve su geçirimsizliği sağlanması için özel olarak geliştirilmiş, fırça veya sprey ile uygulanabilen sızdırmazlık macunudur.

Ürünün Avantajları

- Fırçalanma veya püskürtme yöntemi ile kolay uygulama
- Kalıcı elastikiyet
- Hızlı kürlenme
- Nemli yüzeylere uygulanabilme

Ambalaj

600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk

Antrasit

Tüketim Miktarları

Genişlik/Kalınlık mm	m/sosis 600 ml
50 x 2	6
60 x 2	5
70 x 3	2,9
80 x 3	2,5

Aksesuarlar

AA290

Poliüretan Köpük Temizleyicisi

Solvent bazlı aerosol temizleyici poliüretan köpük uygulamalarında uygulama tabancası ve pipetlerin temizliğinde kullanılır. Sprey nozül adaptörü ile solventten etkilenmeyen yüzeylerden kürlenmemiş poliüretan köpüğün temizliğinde kullanılır.



Ürünün Avantajları

- illbruck PU köpükler için çok güçlü bir temizleyici
- Birçok PU köpük tabancalı köpüğe uygun
- Çift amaçlı kullanım (temizleyici/aerosol)

Ambalaj

500 ml tüp (12 tüp/koli)

Renkler

Renksiz

AA404

Temizleyici Solvent

Cam, alüminyum, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerin hassas temizliğinde kullanılır. Özellikle toz ve hav bırakmayan bez ile uygulanması ve uygulamanın hemen ardından yüzeyin kuru bir bezle silinmesi tavsiye edilir.



Ürünün Avantajları

- Gözeneksiz yüzeylerin hassas temizliği için uygun
- Hızlı buharlaşma

Ambalaj

1 lt/teneke

Renkler

Şeffaf

AA210

Konik Sprey Köpük Nozülü



illbruck 2'si 1 arada poliüretan köpük ürünlerinde spreyli uygulama için kullanılır. Verimliliği arttırmayı sağlayan özel konik dizayna sahiptir.

Ambalaj

6 adet/paket

SPK310

Düşük Maliyetli İskelet Tabanca



Yüksek kaliteye sahip, 10" metal iskeletli profesyonel kullanıma uygun bir tabancadır. 310 ve 380 ml kartuşlar için kullanılabilir.

HVS600

Sosis Ambalaj İçin Uygulama Tabancası



600 ml folyo sosisler için yüksek performans sağlayan tabancadır.

AA255

Kavramalı PU Köpük Tabancası



Ergonomik el kavrama kısmı ile maksimum konfor sunmak için mühendisler tarafından geliştirilen üstün kaliteli tabancadır. Sık kullanan profesyoneller, akış düzenleme ve güvenlik kontrolü ile ilgilenenler için idealdir.

Dikiş Ruloları

Membran Ruloları



illbruck dikiş rulosu, membranları uygularken maksimum temas elde etmenin en etkili aracıdır. Bu el rulosu, hava kabarcıklarını ve çizgileri önleyerek, ürünün ilk seferde doğru bir biçimde uygulanmasını sağlayarak profesyonel bir dokunuş sunar.

AA250

Profesyonel PU Köpük Tabancası



AA250, profesyonel son kullanıcılar için tasarlanmış, yüksek performanslı bir PU köpük tabancasıdır. Yapımında metal ve termoplastik malzemeler kullanılmıştır. Tüm köpükler için kullanımı uygundur.

AA833

Standart 310 ml Kartuş Tabancası



Bu standart kartuş tabancası, mükemmel bir fiyat ve kalite kombinasyonuna sahiptir. Küçük çaplı ve rutin olmayan projeler için kullanımı idealdir.

AA936

Standart 600 ml Sosis Tabancası



Bu standart sosis tabancası mükemmel bir fiyat ve kalite kombinasyonuna sahiptir. Küçük çaplı ve rutin olmayan projeler için kullanımı idealdir.

AB005

Membran Makası



illbruck membranlarının düzgün bir şekilde kesilmesine yardımcı olur. Kullanılmadığında kapalı tutulmalıdır. Kullanımı son derece kolaydır.

AB006

Bant Kemerı



illbruck bant rulolarının daha fazla genişmesini önlemek amacıyla tasarlanmış bant rulosu kemeridir.

AB007

Bant Rulosu Klipsi



Emprenye köpüğün daha fazla genişmesini önlemek ve böylece zayıflamanın azalmasını sağlamak üzere tasarlanmış, kesilmiş bantın sonuna takılan bir klipstir. Ruloyu düzenli tutmaya ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirmeye yardımcı olur.



Ürün Seçimi

Silikon ve Mastikler

Sayfa No

FS550	Ultra Esnek Nötr İnşaat Silikonu	13
FA600	Genel Amaçlı Nötr Silikon	13
FS126	Nötr İnşaat Silikonu	14
FA101	Genel Amaçlı Nötr Silikon	14
SB860	Butil Mastik	14
SP523	Sızdırmazlık Mastiği	15
PU540	Poliüretan Mastik	15
SP925	Hava Sızdırmazlık Macunu	15
FA870	Doğal Taş Silikonu	16
GS300	Genel Amaçlı Silikon	16
GS241	Genel Amaçlı Hijyenik Silikon	16
GS505	Duşakabin Silikonu	17
LD712	Genel Amaçlı Silikonize Akrilik Mastik	17
OS201	Camlama Silikonu	17

Köpükler

FM310	Poliüretan Köpük 2'si 1 arada	18
FM320	Poliüretan Köpük 2'si 1 arada	18
FM330	Pro Hava Sızdırmazlık Köpüğü 2'si 1 arada	19
FM230	Pro Pencere Köpüğü 2'si 1 arada	19
FM610	Poliüretan Köpük	19
AA290	Poliüretan Köpük Temizleyicisi	20
AA210	Konik Sprey Köpük Nozülü	20

Yapıştırıcılar

SP050	Genel Amaçlı Yapıştırıcı	21
SP030	Kristal Şeffaf Yapıştırıcı	21
SP350	High Tack Yapıştırıcı	22
SP036	Hızlı&Esnek Yapıştırıcı	22
SP141	Ayna Yapıştırıcı	22
OT015	EPDM Membran Yapıştırıcı	22
CT113	EPDM Membran Kontakt Yapıştırıcı	23
PU010	Termal Yalıtım Sis. İçin Yapıştırıcı Köpük	23
PU038	Poliüretan Yapıştırıcı	23
PU230	Ahşap Yapıştırıcı	24
PU700	Tuğla Yapıştırıcı Köpük	24

Ürün Seçimi

Sayfa No

Bantlar

TP600	Şişen Bant	25
TP610	Şişen Bant	26
TP603	Şişen Bant	26
TP300	Şişen Bant	26
TP650	Çok Fonksiyonlu Şişen Bant	27
TP660	Çok Fonksiyonlu Şişen Bant	27
TP601	Şişen Bant	28
TN131	Tek Taraflı Yapışkanlı PE Bant	28
T N137	Çift Taraflı Yapışkanlı PE Bant	28

Membran ve Folyolar

ME220	EPDM Membran	29
ME500	Çift Yönlü Doğrama Folyosu	30
ME402	Alüminyum Folyolu Butil Bant	31
ME403	Çift Taraflı Butil Bant	31
ME508	Kendinden Yapışkanlı Membran	31
ME501	HD Çift Yönlü Doğrama Folyosu	32

Aksesuarlar

AA290	Poliüretan Köpük Temizleyicisi	33
AA404	Temizleyici Solvent	33
AA210	Konik Sprey Köpük Nozülü	33
SPK310	Düşük Maliyetli İskelet Tabanca	34
HVS600	Sosis Ambalaj için Uygulama Tabancası	34
AA255	Kavramalı PU Köpük Tabancası	34
Dikiş Ruloları	Membran Ruloları	34
AA250	Profesyonel PU Köpük Tabancası	35
AA833	Standart 310 ml Kartuş Tabancası	35
AA936	Standart 600 ml Sosis Tabancası	35
AB005	Membran Makası	36
AB006	Bant Kemer	36
AB007	Bant Rulosu Klipsi	36

Terimler Listesi

Piktogramlar

	60 dB'e kadar Ses Yalıtımı		BBA Akreditasyonu		MAF (örn %25 esneklik)
	Hava Geçirimsizlik		Yer Altında Kullanılır		Hava Şartlarına Karşı Dayanıklılık
	Elastik		Hızlı Kurlenme		Güçlü

Sertifikalar

ift

(Institute for Window Technology e.V.)
ift Rosenheim, uluslararası olarak
tanınmış, pencere ve cephe sektörü
için bilimsel bir hizmet şirketidir.



ift Rosenheim, kullanıma uygunluk,
kullanım amacına bağlılık, bina
dokusunun servis edilebilir bileşenleri
açısından verifikasyon amacıyla
çalışmaktadır.

CE

Ürünler üzerindeki CE işareti, ürünün
pazara sürülmeden önce test edildiğini
yönetmelik ve gerekliliklere uygun
olduğunu belirten üreticinin beyanıdır.
(örn. uyarlanmış güvenlik seviyesi).
Üreticinin ürününün mevcut
direktif(ler)in tüm zorunlu ve ilgili
gereklilikleri yerine getirdiğini teyit
ettiği anlamına gelir (örn. güvenlik,
sağlık, çevre koruma gereklilikleri).



MPA

MPA, hammadde ve yapı kimyasalları
için onay veren bağımsız bir kuruluştur.
Aynı zamanda araştırma projeleri ve
uzmanlık faaliyetleri yürütmektedir.



BBA

BBA, inşaat sanayindeki üreticiler
ve tesisatçı şirketlerin onaylanması
ve belgelendirilmesi konusunda
İngiltere'nin önde gelen kurumudur.



BBA onayı, kamu kurumları,
mimarlar, yerel makamlar,
şartname hazırlayıcıları ve NHBC
gibi sigorta şirketleri tarafından
tanınmaktadır.

RAL

RAL işareti, pencere ve cephelerde
kullanılan ürünlerin hava geçirimsizlik,
şiddetli yağmura dayanıklılık ve ısı
yalıtımı bakımından üstün kaliteye
sahip olduğunu gösterir.



tremco illbruck - Aşağıda belirtilen
yönetim sistemleri kalite sertifikalarına sahiptir.

ISO 9001 :2008

ISO14001:2004

OHSAS18001:2007

Üyelikler



illbruck,
geniř ürün yelpazesi ile
projelerinize
mükemmellik katar.



Notlar

[illegible]

Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.