


Sustavi za brtvljenje spojeva i ugradnju prozora



Sustav za montažu ispred zida

Sustav na bazi ljepljivosti za ugradnju u prozor u ravni izolacije. Njegovim korištenjem mogu se izbjeći geometrijski toplinski mostovi u izolaciji i nema rizika od kondenzacije i plijesni na prozoru. Pruža izvrsnu toplinsku i zvučnu izolaciju i udovoljava zahtjevima pasivnih kuća. Jednostavna i brza instalacija.



- PR007**
Dovratnik za montažu prozora
- PR008**
Izolacijski klin
- TP652**
illmod trioplex+
Multifunkcijske trake

PR007

Dovratnik za montažu prozora

Izrađen je od recikliranog materijala s velikim mehaničkim opterećenjem i optimalan je za pričvršćivanje i brtvljenje prozora u ravni toplinske izolacije.




PR008

Izolacijski klin


PR008 izolacijski klin dovršava trokutasti presjek i olakšava spajanje toplinske izolacije.




3 vrste sustava s izbočinama između 35 i 200 mm



Sustav 1: prekrivanje
35 mm




Sustav 2: 90 mm
preklopa



Sustav 3: prekrivanje
120-200 mm

Staromodna metoda

Paropropusna prozorska folija s vanjske strane spoja, toplinska izolacija od PU pjene u sredini, prozračna folija s unutarnje strane.



1 **ME351**
Vanjska folija VV EW

2 **FM310**
Pistoljska pjena All Season

3 **ME350**
Unutarnja folija VV EW

ME350

SAMOLJEPLJIVA

Unutarnja folija VV EW

Prozorska folija sa samoljepljivim slojem s jedne strane na cijeloj površini i samoljepljivom trakom na drugoj strani za zatvaranje unutarnje barijere pare prozorskog zgloba. Dobro prijanjanje na mnoge, čak i malo neravne površine, strana tkanine se može ožbukati. Može se koristiti samo s unutarnje strane prozorskog zgloba.



ME351

SAMOLJEPLJIVA

Vanjska folija VV EW

S jedne strane, cijela površina je samoljepljiva, prozorska folija sa samoljepljivom trakom s druge strane, pruža zaštitu od kiše s vanjske strane spoja prozora, ali za zatvaranje propusnosti pare, dobro prijanjanje na mnoge, čak i neravne površine, Vanjska strana tkanine se može ožbukati. Može se koristiti i samo na vanjskoj strani prozora.



FM310


Pistoljska pjena All Season

Ova jednokomponentna poliuretanska pjena, posebno je prikladna za ispunjavanje, izoliranje i brtvljenje spojeva okvira vrata i prozora. Dobro se prijanja na mnoge površine kao što su beton, zidovi od opeke, kamen, gips, drvo, vlakno cement, metal i razna plastika (tvrđi PVC, poliester, polistiren, PUR).



Moderna metoda

Inteligentna TwinAktiv (promjenjiva vrijednost Sd *) folija s vanjske i unutarnje strane spoja, toplinska izolacija od PU pjene na srednjoj strani.



1 **ME508**
TwinAktiv VV

2 **FM310**
Pistoljska pjena All Season

3 **ME508**
TwinAktiv VV

ME508

TwinAktiv VV

Inteligentni film sa samoljepljivim slojem s jedne strane na cijeloj površini i ljepljivom trakom s druge strane, s promjenjivom propusnošću pare (promjenjiva vrijednost Sd *) ovisno o vlažnosti, koji je pogodan za zatvaranje i vanjske i unutarnje strane prozorskog zgloba. Izuzetno čvrsto prianjanje na gotovo bilo koju površinu, strana tkanine može se ožbukati.

SAMOLJEPLJIVA




Prednosti za instalatere

- Classic TwinAktiv - 1 folija za izvana i iznutra
- Sa samoljepljivim slojem na cijeloj površini s jedne strane
- Snažno prianjanje zahvaljujući akrilnom ljeplivu, otpornom na sve vremenske uvjete.
- Snažan, ali gladak film
- Podijeljeni pokrovni film olakšava lijepljenje na samoljepljivi sloj.
- Dostupan je i u praktičnoj TwinAktiv pakovanju za raspršivanje

* Sd vrijednost - (debljina zračnog sloja jednaka debljini pare): Ova vrijednost pokazuje koliko je otpornost difuzije zraka određenog filma jednaka. Npr.: Otpornost paropropusnog filma s Sd 20 na vlagu = ekvivalentno sloju zraka debljine 20 m.

Metoda Hi-Tech

Brtvljenje i toplinska izolacija u cijelom presjeku vrši se isključivo multifunkcijskom trakom za bubrenje.



1

TP652

illmod trioplex+
Multifunkcijske trake

TP652

illmod trioplex+ Multifunkcijske trake

Illmod trioplex + je kompletan sustav za brtvljenje spojeva 3 u 1 koji ispunjava najviše zahtjeve kvalitete i trajnosti. Sva tri segmenta spoja zapečaćena su jednom trakom: vanjska brtva od kiše i zraka, središnja toplinska izolacija, unutarnja para. TP652 je najbrže rješenje za brtvljenje prozih spojeva. Izvršno za pasivne, niskoenergetske ili uobičajene zgrade. U slučaju obnove, nakon otvaranja starog prozora, za postavljanje trake mora se stvoriti ravna prijemna površina.




Prednosti ugradnje

- Složeno rješenje s jednim proizvodom
- Brza ugradnja neovisna o vremenskim prilikama
- EC1 PLUS certifikat: iz njega se ne oslobađaju štetne tvari.
- Samoljepljivi sloj s oblogom otpornom na suze

Vanjski kišni i
hermetički sloj

Srednji sloj
toplinske izolacije

Unutarnji sloj
barijere pare

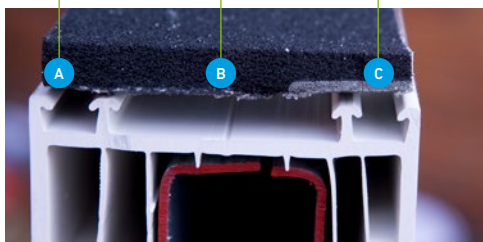

Vaš zastupnik:



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Češka Republika

T. +420 296 565320

F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

Sve o nasim illbruck proizvodima mozete
vidjeti na:

www.illbruck.com