


Nova multifunkcijske trake TP654 illmod TRIO 1050

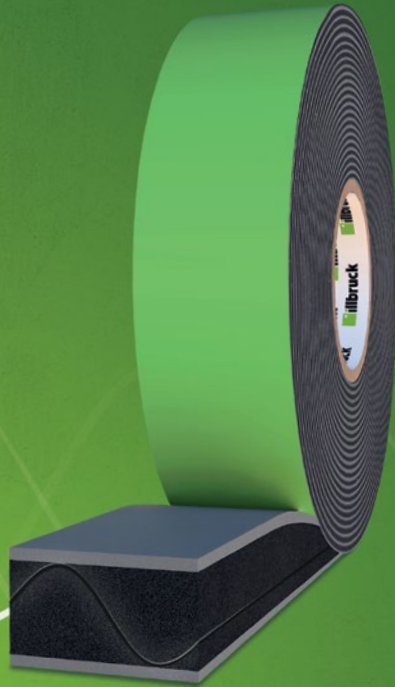

TP654 illmod TRIO 1050

Do kraja 2020. godine sve nove zgrade moraju biti gotovo nula energetske zgrade (NZEB).

Razvili smo idealno rješenje za uštedu energije, Zabrtvljen spoj prozora i zida.

IZUZETNA ZABRTVLJENOST

NOVI VAL

Jedinstvena geometrija, izuzetno velika Zabrtvljenost!

Savrsen proizvod

Izuzetno velika zabrtvljenost

- Zrakonepropusno 100% bolje nego što je potrebno
- Voda kod spojeva brzo se susi radi inovativne sredinske filmske membrane koja ima promjenjivu SD vrijednost.
- Jednostavno pozicioniranje prozora na otvaranje, s obzirom na glatku površinu

Izuzetno velika otpornost na kišu


- Minimalna 1050 Pa vožnje otpor kiša

Visoka zvučna izolacija


- Do tp 60dB otpor buke

Jednostavna Montaza

- Jednostavan odabir, samo 2 dimenzije za spojeve od 6-30mm
- Jednostavna ugradnja: mogu se instalirati s bilo koje strane, zbog svoje promjenjive sd-vrijednost
- Jednostavnije postavljanje prozora u otvor
- Učinkovitiji, do 90% veća duljina o jednom roli

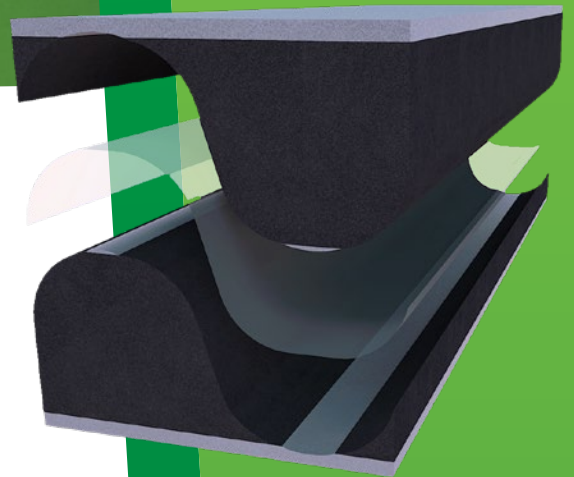

Jednostavan odabir, samo 2 dimenzije za spojeve od 6-30mm

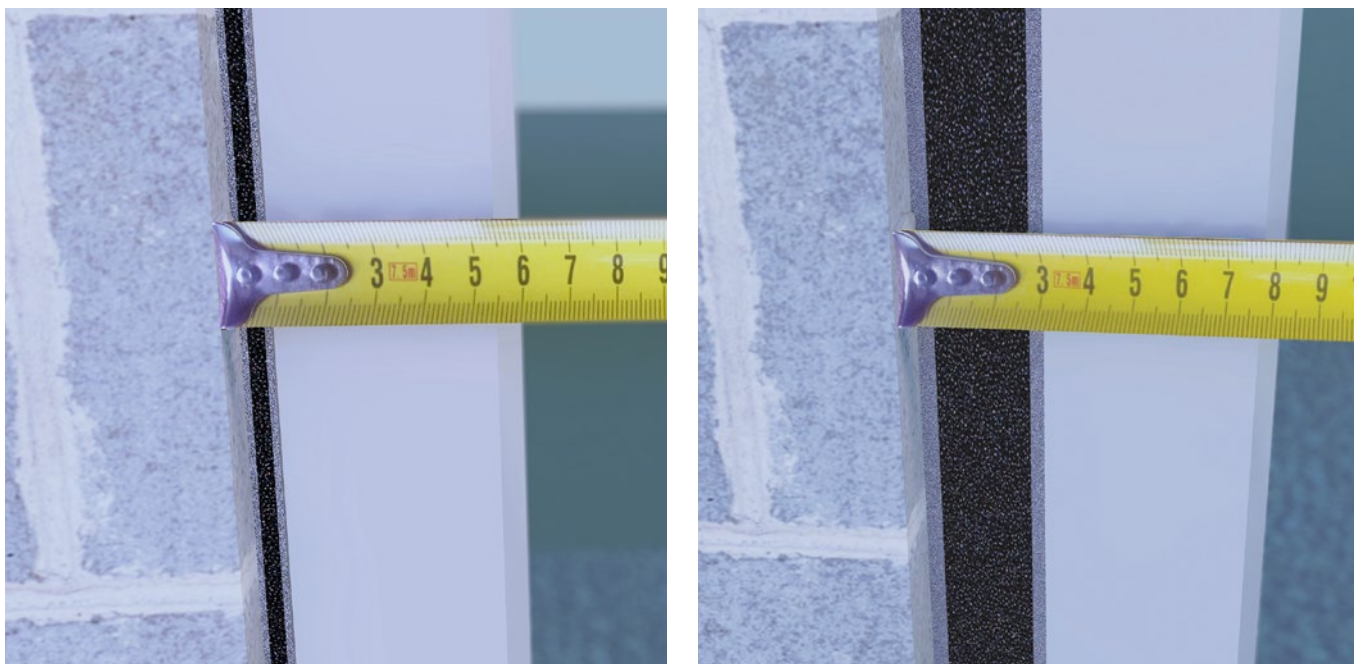

Narudžba br.	Dubina fuga/ širina trake (mm)	Raspon primjene u mm		Sadržaj kartonaa		
		Trajno otporan na UV zrake	Ograničena UV otpornost	Duljina role (m)	svitak/kartonu	m/kartonu
355683	58	6-15	6-20	11,5	5	57,5
355684	66	6-15	6-20	11,5	4	46
355685	72	6-15	6-20	11,5	4	46
355686	77	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355687	83	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355688	88	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-25	10-30	8	5	40
355690	66	10-25	10-30	8	4	32
355691	72	10-25	10-30	8	4	32
355692	77	10-25	10-30	8	3	24
355693	83	10-25	10-30	8	3	24
355694	88	10-25	10-30	8	3	24

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas:

Hotline: +38 599 409 39 02
www.illbruck.com



Koristite QR kôd i posjetite našu web stranicu za više informacija!

Kontrolirana kvaliteta:

