


**Zašto je važno pravilno
zabrtviti spoj prozora?**

Vaš zastupnik:



Dobro je znati...

Danas je značajan dio prozora u Hrvatskoj ugrađen samo s montažnom pjenu (PUR pjena). Prosječan čovjek ne vjeruje u to, ali ovaj postupak je potpuno pogrešan. U zapadnim zemljama nezamislivo je da tehnički nadzor preuzme prozor koji je samo izoliran pjenu. PUR pjena je izolacijski materijal koji sam po sebi ne može pravilno zabrtviti prozorski spoj. Uporaba samo PUR pjene može dovesti do curenja, kondenzacije i stvaranja plijesni, kratkoročno ili dugoročno. U ovoj brošuri predstavljamo dvije metode za pravilno brtvljenje prozorskih spojeva.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika

T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

Sve o našim illbruck proizvodima
možete vidjeti na:
www.illbruck.com

**Budite uvijek 1.
u trendu sa
inovacijama.**



Uzalud je i najbolji prozor ako rub prozora nije pravilno zabrtvljen!

Jak vjetar prodire u stan? Kondenzacija? Gljivice? To su uobičajeni znakovi nepravilnog brtvljenja prozorskog spoja!

Zatražite svog montera za prozore da Vam ugradi vrata i prozore pomoću nepropusnog sustava brtvljenja prozora i3. A zauzvrat, dajemo vam za i3 10-godišnje jamstvo za nepropusnost, udare kiše i toplinsku izolaciju!*

* Detaljni uvjeti jamstva na illbruck.com.

Kontrolirana kvaliteta

- Sustav je u potpunosti u skladu s preporukama njemačkog RAL-a za ugradnju vrata i prozora, koji je također poznat i priznat u Hrvatskoj.
- Zdravo životno okruženje zajamčeno je EC1PLUS certifikatom, kojeg mogu dobiti samo proizvodi s vrlo malo emisija.
- Svi naši proizvodi certificirani su od strane ift Rosenheim.


Kako funkcionira nepropusni i3 prozor za brtvljenje prozora?



- 1 Paropropusni sloj
- 2 Sloj toplinske izolacije
- 3 Sloj kontrola/barijera pare


Brtvljenje I-membrane PRO prozorskom folijom i Pur pjenom

Sd vrijednosti I-membrane PRO folije ovise o vlažnosti zraka i može se koristiti i izvana i unutra, kako bi se spriječila kondenzacija. Prozor se brtvi i puni izloacijskom PUR pjenom.

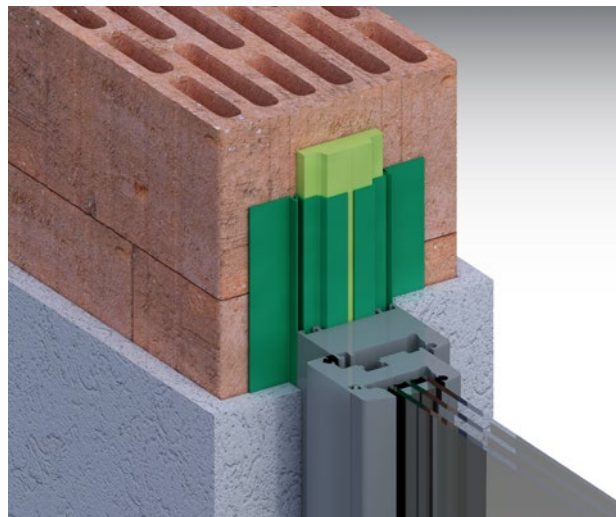

Brtvljenje Illmod trioplex + višenamjenskom brtvenom trakom

Illmod trioplex + višenamjenska brtvena traka vodi računa o sva tri zadatka i pruža toplinsku izolaciju u sredini, dok je izvana propusna za isparavanje, a iznutra štiti spoj od vlage.

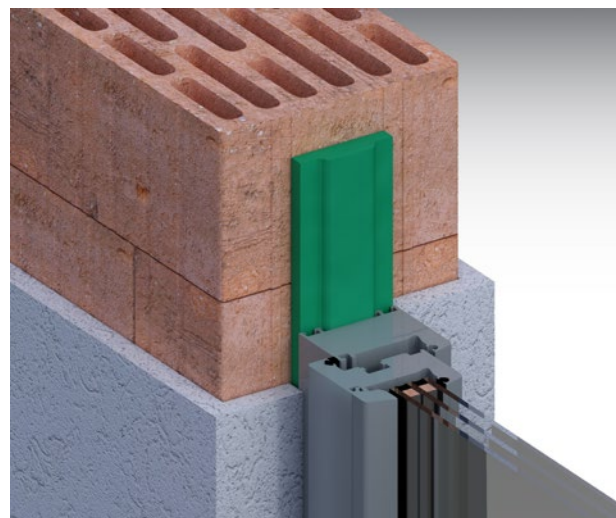

Inteligentna zaštita vlage

Na slici je prikazana unutrašnjost spoja prozora oblijepljenog I-membrane PRO folijom prije žbukanja.

Jedan Proizvod od tri funkcije

Štiti od udara kiše i vjetra te može izdržati tlak zraka jačine do 600 Pa. Može se obrađivati sa raznim građevinskim materijalima i obložiti sa raznim letvicama (pvc.alu.drvo).