illbruck
making it perfect.



Produktkatalog

Fenster
Fassade
Innenausbau

Januar 2021

Von der Unternehmensgründung im Jahre 1952 bis heute schrieb illbruck zahlreiche Geschichten. Geschichten von kleinen Projekten bis hin zu Bauwerken wie Frauenkirche oder Elbphilharmonie. Ob Einfamilienhäuser, Wohnquartiere, Gewerbeimmobilien oder weltweit bekannte Monumente: Dichten und Kleben mit illbruck bedeutet Qualität und Beständigkeit.
Im Fensterbereich, in der Fassade sowie beim Innenausbau bietet illbruck Produkte, auf die Sie sich verlassen können. Umfangreiche Serviceangebote für Architekten, Verarbeiter, Händler und Bauherren unterstützen bereits ab der Planung und helfen Ihnen, Ihr Projekt nach höchstem Standard umzusetzen.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten einige illbruck Stories und schreiben auch Sie Ihre Geschichte - mit illbruck.

illbruck ist eine Marke von CPG Europe. CPG Europe bietet aus einer Hand umfassende Produktlösungen, um die komplexen Anforderungen zu erfüllen, mit denen die Bauindustrie heute konfrontiert ist. Mehr zu den Leistungen und zum Portfolio von CPG Europe erfahren Sie auf Seite 100.

TP600 illmod 600:
verarbeitet in der Frauenkirche in Dresden.

illbruck Stories 04

Fensterabdichtung 04
- Büroobjekt "Global Campus" 04
- Passiv-Wohnhaus 06

Fugenabdichtung 08
- Kö-Bogen 08

Fassadenabdichtung 10
- HumboldtHafenEins 10

Service und Beratung 12

Unser Serviceangebot 12
Das Punkteprofi-Programm 12
Planungsteam Bauanschluss 14

Produkte 16

Dichtstoffe 16
- Dichtstoffe 18
- Verarbeitung und Wissenwertes 26

Dichtleisten 28
Folien 30
- Fenster- und Fassadenfolien 32
- Butyl-und Bitumenbänder 38
- Klebebänder 40
- Verarbeitung und Wissenswertes 42

Fugendichtungsbänder 44
- Fugendichtungsbänder 46
- Multifunktionsdichtungsbänder 49
- Nicht-imprägnierte Fugendichtungsbänder 52
- Verarbeitung und Wissenswertes 53

Klebstoffe 54
- Klebstoffe 56

Schäume 62
- 1K PUR-Schäume 64
- 2K PUR-Schäume 66
- Isocyanatfreie 1K-Schäume 66
- Verarbeitung und Wissenswertes 67

Spezialprodukte 68

Systemlösungen 72

Vorwandmontagesystem 72
i3 Fensterabdichtungssystem 76

Zubehör 80

Schäume 81
Kleb- und Dichtstoffe 84
Folien 89
Sonstiges 90

Produktkompass 92

Die Welt von CPG Europe 100

Europas starke Marken 100
CPG-Produktlösungen 102
Nullifire passiver Brandschutz 104

Zertifikate 106



illbruck Stories

Fensterabdichtung Büroobjekt "Global Campus"

„Global Campus“ heißt der neue Sitz der Hotelsuchmaschine „trivago“ im Düsseldorfer Medienhafen. Das sechsgeschossige Gebäude öffnet sich zum Hafenbecken und bildet einen großzügigen Campus mit hoher Aufenthaltsqualität. 2000 Mitarbeiter aus aller Welt finden hier nicht nur moderne Arbeitsplätze vor, sondern werden auch die Zeit außerhalb der Arbeit in einer zeitgemäßen Umgebung verbringen. Die neue Firmenzentrale ist ein architektonisches Highlight im Medienhafen, der durch eine Vielzahl besonderer Bürogebäude über die Stadt hinaus bekannt wurde.

Eine große Herausforderung bei der Abdichtung der Fenster stellte deren sägezahnartige Anordnung dar: Acht verschiedene Radien und 1688 unterschiedliche Fenster weist das neue trivago Headquarter auf. Trotz der architektonischen Besonderheit und ihrer zahlreichen Ecken musste gewährleistet sein, dass Feuchtigkeit und Schimmelbildung dauerhaft verhindert werden.

Nach Berücksichtigung aller Anforderungen fiel die Wahl auf die Fenster- und Fassadenfolie **ME501 TwinAktiv HI (S. 35)** mit extra starker Selbstklebung, kombiniert mit dem **illbruck SP025 Folienkleber Öko (S. 56)** für eine luft- und windsichere Abdichtung. Die **ME501 TwinAktiv HI (S. 35)** eignet sich ideal für das Objekt, da sie sich optimal schneiden und sehr gut an Ecken verlegen lässt.
Die Selbstklebung der Folie ist an beiden Folienseiten platziert. Diese Ausführung ist speziell für große Fugen zwischen zwei Bauteilen oder Fassadenfugen geeignet, denn hier ist die Klebung genau da, wo man sie braucht: zur Verklebung am Mauerwerk und am Fassadenprofil.

Eine weitere Eigenschaft der Folie stand ebenfalls im Mittelpunkt: die Fähigkeit der **ME501 TwinAktiv HI (S. 35)**, für trockene Anschlussfugen zu sorgen und damit die Langlebigkeit der Konstruktion zu sichern. Die Folie ändert je nach Luftfeuchtigkeit ihr Dampfdiffusionsverhalten. Dreht sich z. B. der Dampfdiffusionsstrom unter bestimmten Witterungsbedingungen um, ist also anders als üblich von außen nach innen gerichtet, lässt die feuchtevariable Folienmembran eine Rücktrocknung zum Innenraum hin zu. Sie reguliert demnach den Dampfdiffussionshaushalt der Gebäudehülle wie eine Membran.

Die feuchtevariablen Folien von illbruck erfüllen nicht nur die Anforderungen einer RAL-gütegesicherten Montage, sondern setzen auch Maßstäbe beim intelligenten Feuchtemanagement. Deren herausragenden Eigenschaften wurden vom ift Rosenheim, als auch vom Fraunhofer Institut für Bauphysik und vom Deutschen Institut für Bauqualität in Berlin attestiert. Das bedeutet mehr Sicherheit vor Feuchtigkeit und Schimmelbefall und nicht zuletzt ein makelloses Erscheinungsbild – gerade bei hochwertiger Architektur wie im Düsseldorfer Medienhafen besonders relevant.



Eine echte Innovation: die TwinAktiv-Folien

Die TwinAktiv-Folien sind eine echte Innovation. Je nach Luftfeuchtigkeit ändern sie ihr Dampfdiffusionsverhalten und verhindert somit Feuchte- und Schimmelschäden. Aufgrund ihres variablen Sd-Wertes, kann die TwinAktiv sowohl innen als auch außen eingesetzt werden und das sogar gleichzeitig! Mit fast 70 Jahren Erfahrung gehören Innovationen zur Identität der Marke illbruck. Neben den TwinAktiv-Folien gehören zu den Neuesten das linerlose Fugendichtungsband TP700 illmod EcoTech (S.46) oder ganz neu das Multifunktionsdichtungsband TP654 illmod TRIO 1050 für besonders hohe Luftdichtheit (S.49).



illbruck Stories

Fensterabdichtung Passiv-Wohnhaus

Auf einem nach Süden ausgerichteten, unverbaubaren Grundstück plante der Architekt Reinhard Weißen in Drensteinfurt ein privates Wohnhaus in Holzrahmenbauweise, das als Passiv-Haus umgesetzt werden sollte.

Als Passiv-Haus wird ein Gebäude bezeichnet, das konkrete Anforderungen an die Luftdichtheit, den Heizwärme- und Primärenergiebedarf sowie an die Wirkungsgrade der installierten Geräte erfüllt. Die Anforderung an die Luftdichtheit der Gebäudehülle sieht dabei eine maximal erlaubte Luftwechselrate ≤ 0,6 pro Stunde bei der Differenzdruckprüfung vor.

Um dies zu erreichen, musste das ausführende Unternehmen Holzbau Terhalle eine höchstmögliche Luftdichtigkeit der Gebäudehülle und besonders der Fensteranschlüsse sicherstellen.

Eine komplexe Aufgabe, die dem jeweiligen Bauprojekt genau angepasst werden muss. Gerade in der Anschlussfuge zwischen Wand und Fenster kann es aufgrund schwieriger Bauteil-Geometrie leicht zu Luftaustausch kommen. Auch die Vermeidung von Kondensation ist eine Herausforderung, da warme Raumluft und kalte Oberflächen aufeinander treffen. Bei Fensteranschlussfugen sind drei Ebenen relevant: Nach außen hin müssen die Fugen schlagregendicht, winddicht und dampfdiffusionsoffen, im mittleren Bereich wärme- und schalldämmend sein und nach innen hin die Forderung nach Luftdichtheit erfüllen.

Deshalb entschieden sich die Holzbauprofis von Terhalle für das **TP652 illmod trioplex+ (S.51)**, das mit nur einem Produkt die Anforderungen optimal erfüllt. Seit 2007 hat das Unternehmen Multifunktionsdichtungsbänder bereits in unzähligen Holzrahmenhäusern eingesetzt, die Terhalle schlüsselfertig in ganz Deutschland, England und Belgien errichtet. Neben der kompromisslosen Funktionalität ist es die einfache und schnelle Montage, die auch dem Verarbeiter Vorteile bringt. Die dreidimensionalen Ecken sind leichter zu bewältigen als mit Folien und die Fugen sehen sehr sauber aus. Der Blower-Door-Test ergab gleich beim ersten Mal einen 0,54-fachen Luftwechsel, berichtet der Architekt. Es musste an keinem Fenster nachgebessert werden. Auch im Passiv-Haus in Drensteinfurt bewährt sich also die Lösung mit dem illbruck Multifunktionsdichtungsband.



Gebäudeenergiegesetz 2020

Seit dem 01.11.2020 ist das Gebäudeenergiegesetz in Kraft und löste damit die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. Das GEG2020 besagt, dass jeder Neubau Niedrigenergiestandards erfüllen muss. Dies erfordert besonders hohe Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle und somit auch an die Abdichtung der Fensterfugen. Ideal geeignet sind dafür Multifunktionsdichtungsbänder, da sie alle drei Abdichtungsebenen mit nur einem Produkt abdecken. Hier jetzt ganz neu: das TP654 illmod TRIO 1050 für 100% Luftdichtheit durch seine innovative Geometrie. Erfahren Sie mehr auf Seite 49.



Fugenabdichtung
Kö-Bogen – Ein echter Libeskind

An den „Cuts“ erkennt man ihn, den „echten Libeskind“: Die schrägen Einschnitte in der Elementfassade aus Glas und Naturstein, die die beiden geschwungenen Bauvolumen des Düsseldorfer „Kö-Bogen“ formal und optisch zusammenbinden, sind charakteristisch für die Gestaltungssprache des amerikanischen Architekten.

Eine repräsentative Gebäudehülle wie diese hat aber nicht nur besondere ästhetische Erwartungen zu erfüllen, auch hohe konstruktive und bauphysikalische Anforderungen werden an sie gestellt. Besonders die sensiblen Bereiche zwischen den hochwertigen Natursteinplatten und den angrenzenden Bauteilen müssen perfekt abgedichtet sein, damit Funktion und Schönheit der Fassade dauerhaft sichergestellt sind. Die bei der Verarbeitung von Naturstein verwendeten bauchemischen Produkte wie Verlegewerkstoffe, Fugenmörtel und Dichtstoffe müssen mit dem jeweiligen Naturstein verträglich sein. Denn ungeeignete Dichtstoffe machen jede Fuge zur optischen Narbe, weil Bestandteile des Dichtstoffes in den Stein wandern.
Mit dem Silikondichtstoff illbruck **FA880 Natursteinsilikon matt (S.21)** lassen sich diese Verfärbungen verhindern.

Er greift das Gestein nicht an, ist frei von Weichmachern, extrem UV- und witterungsbeständig und hat eine hohe Kerbfestigkeit. Damit sich die Fugen optisch nahtlos in blanke geschlossenporige sowie in offenporige Oberflächen einfügen, ist dieser Spezialdichtstoff als **FA870 Natursteinsilikon (S.21)** in glänzender oder als **FA880 Natursteinsilikon matt (S.21)** in matter Ausführung erhältlich.
Beide wurden speziell für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen sowie für Anschlussfugen an andere bauübliche Werkstoffe entwickelt. Auch das beim Kö-Bogen verwendete wertvolle und empfindliche römische Travertin wird mit dem Dichtstoff illbruck **FA880 (S.21)** vor Randzonenverschmutzung geschützt.

Alle Fugen im Vertikalbereich der Fassade wurden mit dem matten Dichtstoff versiegelt und im Anschluss besandet. Der Quarzsand im Farbton der Travertinplatten kaschiert die Silikonfuge und verleiht ihr eine ähnlich raue Optik, wie sie das Natursteinmaterial aufweist. Für die Abdichtung der Fugen zu den Flügel- und Parallel-Ausstellfenstern der Fassade wurde illbruck **FA150 Bausilikon Premium (S.20)** verwendet. Es handelt sich dabei um einen Silikondichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit elastisch aushärtet, eine gute mechanische Festigkeit aufweist sowie besonders witterungs-, alterungs- und lichtbeständig ist. Der 1-komponentige Dichtstoff wird zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt, an die erhöhte Brandschutzanforderungen bestehen, zum Beispiel zwischen massiven mineralischen Baustoffen wie Beton, Putz und Mörtel.



Fugenabdichtungen mit illbruck

Ob für Großprojekte wie dem Kö-Bogen oder bei Standardanwendungen: illbruck bietet ein umfassendes Produktportfolio für die Verfugung nahezu jeglicher Bereiche.

- Fassade
- Attikaabdichtung
- Fenster
- Bodenfuge
- Aus- und Trockenbau
- Küchen und Lebensmittelbereich
- Sanitär
- Schwimmbad

Finden Sie die für Sie passende Lösung im Dichtstoffbereich auf Seite 16 sowie unter den Fugendichtungsbändern auf Seite 44.



illbruck Stories

Fassadenabdichtung
DGNB Platin zertifiziertes Gebäude
HumboldtHafenEins

Mit dem ersten Startbaustein am Berliner Humboldthafen „HumboldtHafenEins" konnte das Büro KSP Jürgen Engel Architekten nicht nur ein gestalterisches Highlight, sondern auch die bis dahin höchste DGNB Bewertung für einen Büroneubau in Deutschland und die Plakette in Platin erringen. Mit dem Ziel, Berlins „grünstes" Bürogebäude zu realisieren, hatte der Bauherr OVG Real Estate einen hohen Nachhaltigkeitsstandard, günstige Lebenszyklus-Kosten und den Fokus auf das Wohlbefinden der Nutzer gestellt.

Auch die Abdichtung der Gebäudehülle trägt maßgeblich zu den hochgesteckten Zielen bei und so entschied man sich für Lösungen von illbruck. Für die effiziente Abdichtung der rund 12.000 Quadratmeter umfassenden Aluminium-Fensterbandfassade vom Fußpunkt bis zur Attika kamen eine ganze Reihe sehr emissionsarmer illbruck-Produkte zum Einsatz.

Da die einzelnen Aluminium-Fensterelemente geschossweise geschlossen als Fensterband eingebracht und an Boden und Decke eines jeden Geschosses befestigt wurden, mussten die von der Fassade unbedeckten Decken-Stirnseiten besonders effektiv gegen Wärmebrücken gedämmt und gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet werden.

Die feuchtevariable Fenster- und Fassadenfolie illbruck **ME501 TwinAktiv HI (S.35)** bildet die bauwerknahe Schicht. Auch im Bereich des unteren Basisprofils der Fenster wurde die reißfeste, zwölf Monate frei bewitterbare und UV-stabile Folie zusammen mit dem besonders emissionsarmen illbruck **SP025 Fenster-Folienkleber Öko (S.56)** angebracht.

Da die Fugen zwischen den Architekturbeton-Fertigteilen offen bleiben, stellten sich besondere Anforderungen an die äußere Folie. Aus diesem Grunde wurde die davor liegende Dämmschicht aus Mineralwolle an den Deckenstirnseiten mit der Fassadenfolie illbruck **ME010 Fassadenfolie Premium B1 (S.34)** überspannt. Hochdiffusionsoffen, dauerhaft UV-beständig und wasserabweisend und mit doppelter Klebekante versehen wurde diese Folie speziell für die direkte Verlegung auf **Wärmedämmung** hinter vorgehängten, teiloffenen bzw. offenen Fassaden mit Fugenanteil entwickelt.

Den Bereich der wasserführenden Attika-Ebene dichtet die extrem witterungs- und temperaturbeständige, besonders dehnfähige illbruck **ME220 EPDM-Folie (S.37)** verlässlich ab und schützt hier besonders wirkungsvoll vor stehender Feuchtigkeit. illbruck trug somit dazu bei, dass das Projekt HumboldtHafenEins seine DGNB-Bewertung erreichen konnte.

Die Marke illbruck steht im Bereich der Fassadenabdichtung für ein breites Produktsortiment und abgestimmte Serviceleistungen für:

- Metallfassaden
- Glasfassaden
- Betonfassaden
- Klinkerfassaden
- Natursteinfassaden
- Mischfassaden



Nachhaltig und wohngesund bauen mit illbruck

Das Thema des nachhaltigen Bauens gewinnt bei der Planung von Objekten immer mehr an Bedeutung. Eine Einstufung nach DGNB vereinfacht den Auswahlprozess der einzusetzenden Materialien und belegt im Anschluss die Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit des Bauprojekts. Zahlreiche illbruck Produkte sind bereits im DGNB-Navigator unter dgbn-navigator.de gelistet, darunter Multifunktionsdichtungsbänder, Dicht- und Klebstoffe, Folien und Schäume.

Mitglied der DGNB

Auch im Bereich des wohngesunden Bauens ist illbruck Ihr richtiger Partner. Zahlreiche Produkte sind EC1- und EC1PLUS-zertifiziert, sehr emissionsarm und erfüllen die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Dadurch wird der Bauherr bei der Schaffung einer wohngesunden Umgebung unterstützt. Produkte wie beispielsweise der isocyanatfreie Dämmschaum JF100 (Seite 66) wurden eigens mit dem Ziel der Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt entwickelt.

Wir haben 22 Stück bei einem Händler in Ihrer Nähe gefunden!





Service und Beratung

Unser Serviceangebot
Nutzen Sie illbrucks digitale Services:

illbruck bietet zahlreiche Online-Services, die Ihnen Zeit und Kosten sparen. Testen Sie diese, hier stellen wir Ihnen einige vor:

Der illbruck i_finder:
Für Ihren reibungslosen Bauablauf hilft Ihnen der i_finder umgehend, den benötigten Artikel in Ihrer Umgebung zu finden. Produkt auf illbruck.de suchen, verfügbare Menge beim Handel in der Nähe einsehen, reservieren und direkt abholen!

Beratung per Chat:
Sie benötigen schnelle Hilfe und bevorzugen den digitalen Weg? Besuchen Sie illbruck.de, nutzen die Chatfunktion und Sie erhalten umgehend eine Beratung von einem unserer Kundenbetreuer.

Lösungen online:
www.Bauanschluss.info unterstützt Sie bei der Vorbereitung Ihres Bauvorhabens – als umfassendes Planungstool mit detailliertem Fachwissen zu den entscheidenden Schnittstellen in der Gebäudestruktur. Die Nutzung ist vollkommen unverbindlich und kostenlos.

Bedarfs-Kalkulationstools:
Vermeiden Sie Aufwand für die Rückgabe nicht benötigter Mengen. Die digitalen Kalkulationstools auf illbruck.de helfen Ihnen, Ihren Bedarf exakt zu ermitteln. Aktuell verfügbar für Bänder, Dichtstoffe und Primer.

Fenster-Abdichtungsplaner:
In nur vier Schritten zur optimalen drei-Ebenen-Abdichtung des Fensters gelangen und im Anschluss die Ausschreibung inklusive Details und technischer Daten erhalten: Das ist der Abdichtungsplaner unter illbruck-abdichtungsplaner.de

illbruck.de bietet Ihnen 24/7 diverse Tools für die Vorbereitung Ihrer Planungsaufgaben!



Ihre Treue wird belohnt:
Das illbruck Punkteprofi-Programm

Mit dem illbruck i3 Fensterabdichtungs-System profitieren Sie jetzt doppelt. Sie minimieren nicht nur Ihren Planungsaufwand und haben größtmögliche Sicherheit, Sie werden jetzt auch zum Prämienjäger. Sammeln Sie Punkte mit jedem gekauften i3-Produkt und wählen Sie aus attraktiven Prämien!

Ob Werkzeug, Haushalt oder Multimedia – für jeden Geschmack und jede Punktzahl ist etwas dabei!
Und jetzt neu: illbruck Originalzubehör!

Die Teilnahme ist einfach:

1. **punkteprofi.cpg-europe.com aufrufen**
2. **In 1 Minuten registrieren**
3. **Rechnungen hochladen**
4. **Fertig**

Jetzt registrieren und profitieren:
punkteprofi.cpg-europe.com



Nähere Informationen zum i3 Fensterabdichtungssystem finden Sie auf Seite 76.



Service und Beratung

Planungsteam Bauanschluss
Realisieren Sie Ihr Projekt
mit dem Planungsteam Bauanschluss

illbruck steht für **fundierte und praxisorientierte Beratung** und trägt so dazu bei, dass Arbeitsabläufe einfacher, schneller, kostengünstiger und vor allem sicherer werden. Die perfekte Planung der Bauanschlüsse ist heute wichtiger, aber auch komplizierter denn je. illbruck hat fast 70 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und liefert bewährte Lösungen für alle Übergänge an Gebäudehülle und Innenausbau – auch jenseits von Standardlösungen.

Das „Planungsteam Bauanschluss“ realisiert Ihre Lösungen nach Maß und minimiert Ihren Planungsaufwand!
Neben der kostenlosen Beratung bietet Ihnen das Planungsteam Bauanschluss eine professionelle - auf Wunsch produkt- und anbieterneutrale - Bauanschlussplanung gegen eine geringe Gebühr an. Dabei übernehmen wir die Verantwortung und eine entsprechende Gewährleistung.

Individuelle Abdichtungskonzepte
- Vorgabe von Materialkennwerten für die Abdichtung
- Sonderlösungen bei kritischer Geometrie
- Luftdichtheitsprüfung Fuge
- Statik für das illbruck Vorwandmontage-System
- Einweisung und Koordination der Gewerke an der Schnittstelle Bauanschluss
- Erstellung von 2D und 3D Details
- Isothermenberechnung
- Feuchteberechnung

Befestigung
- Nachweise zur Absturzsicherung mit FX760

Davon profitieren Sie:
- Planungssicherheit
- Wirtschaftlichkeit Ihrer Planung
- Objektbezogene Lösungen
- Lösungen nach dem Stand der Technik
- Kostengünstige Planung

www.bauanschluss.info
Bauanschluss.info unterstützt Sie online bei der Vorbereitung Ihres Bauvorhabens – mit umfassenden Planungsdetails und detailliertem Fachwissen zu den entscheidenden Schnittstellen in der Gebäudestruktur. Die Nutzung ist kostenlos – für den Zugriff ist lediglich eine einfache Registrierung erforderlich. So erhalten Sie Zugang zu unserer ständig wachsenden Datenbank mit Konzepten für den Fensteranschluss, der luftdichten Ausführung von Wandkonstruktionen, Innenausbau und vielem mehr. Es erwarten Sie ganz konkrete Lösungen für Ihre Bauanschlüsse – detailliert dargestellt und ergänzt durch nützliche technische Informationen sowie wichtige Montagehinweise als Download in 2D und interaktiven 3D-PDFs. bauanschluss.info erleichtert die Planung von Bauvorhaben jeder Größe. Gleichzeitig liefert die Datenbank wichtigen Rat bei der Erstellung von Gutachten und für die praktische Anwendung auf der Baustelle. Die dargestellten Lösungen basieren stets auf aktuellen Normen und Erkenntnissen der Industrie oder auch seitens der Gesetzgebung und orientieren sich an Zielen der Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Sparen Sie Zeit und Kosten. Besuchen Sie uns auf www.bauanschluss.info oder rufen Sie uns an:
„Planungsteam Bauanschluss“
Telefon: +49 2203 57550-500
E-Mail: planungsteam@cpg-europe.com

Alle illbruck Services auf einen Blick:

Online Tools

- i_finder
- Abdichtungsplaner
- Ausschreibungsprogramm
- Bedarfskalkulator Bänder
- Bedarfskalkulator PU-Schäume
- Bedarfskalkulator Dichtstoffe
- Bedarfskalkulator Primer
- Bedarfskalkulator i3 PowerPakete
- www.bauanschluss.info



Individuelle Services des Planungsteams Bauanschluss

- Individuelle Abdichtungskonzepte
- Vorgabe von Materialkennwerten für die Abdichtung
- Sonderlösungen bei kritischer Geometrie
- Luftdichtheitsprüfung Fuge
- Statik für das illbruck Vorwandmontage-System
- Einweisung und Koordination der Gewerke an der Schnittstelle Bauanschluss
- Erstellung von 2D und 3D Details
- Isothermenberechnung
- Feuchteberechnung

Weitere individuelle Services

- Montagehandbuch-Erstellung
- Technische Service Hotline unter +49 2203 57550-600



Dichtstoffe

Entdecken Sie die Dichtstoffe von illbruck.

illbruck bietet hochqualitative Dichtstoffe für nahezu jeden Einsatzbereich. Sie erfüllen die jeweiligen relevanten Normen und zeichnen sich durch ihre gleichbleibende, hohe Qualität aus. Dies verschafft dem Verarbeiter Sicherheit und verringert das Risiko von Beanstandungen. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften und dem breiten Portfolio überzeugen.

Aus- und Trockenbau

LD701 Struktur-Acryl Seite 24
LD702 Acryl Seite 24
LD703 Maler-Acryl Seite 24
LD705 Bauanschlussfugen-Acryl Seite 24
SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff Seite 18
SP561 Struktur-Dichtstoff Seite 19

Bodenfugen (Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich)

Holz- und Fliesenböden

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21
FA880 Naturstein-Silikon matt Seite 21
GS231 Sanitär-Silikon Seite 23

Befahrbare Bodenfugen

SP540 Bodenfugen-Dichtstoff Seite 19

Nutzen Sie den illbruck Dichtstoff-Kalkulator, um Ihren Mengenbedarf zu ermitteln:

www.illbruck.com/de_DE/service/tool-bedarfskalkulatoren

Betonfertigteil-Treppen

SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff Seite 18
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff Seite 18

Fassadenbereich

FA150 Bau-Silikon Premium Seite 20
FA151 Bau-Silikon Seite 20
FA870 Naturstein-Silikon Seite 21
FA880 Naturstein-Silikon matt Seite 21
SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff Seite 18
SP520 Fassaden-Dichtstoff Seite 18
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff Seite 18

Sonderfassaden (Ganzglas)

FA850 Glasfassaden-Silikon Seite 22

Fensterbereich

FA101 Fenster- und Anschlussfugen Silikon Seite 20
FA801 Fenster-Silikon Seite 22
SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff Seite 18
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff Seite 18
SP925 Abdichtungsbeschichtung Seite 19

Anschlussfugen bei Naturstein

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21
FA880 Naturstein-Silikon matt Seite 21

Fenstersanierung (Denkmalschutz)

OS201 Fensterkitt Seite 25

Attikaabdichtung

OS111 Kleb- und Dichtstoff Seite 25

Küchen- und Lebensmittelbereich

Arbeitsplatte

GS202 Lebensmittel-Silikon Seite 23

Boden/Wand

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21
FA880 Naturstein-Silikon matt Seite 21
GS231 Sanitär-Silikon Seite 23

Sanitärbereich

Boden/Wand/Sanitärgegenstände

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21
FA880 Naturstein-Silikon matt Seite 21
GS231 Sanitär-Silikon Seite 23

Spiegelversiegelung

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21

Schwimmbad/Pool

Im Dauernassbereich

OS700 Kunststoff-Silikon Seite 25

Naturstein-Beckenrandstein

FA870 Naturstein-Silikon Seite 21



SP525

Hochbaufugen-Dichtstoff



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff
- Ift-geprüfte Schalldämmung bis 61 dB Fugenschalldämm-Maß
- Kurzer Fadenzug, dauerhaft elastisch
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, lebensmittelrechtlich unbedenklich (ISEGA-zertifiziert)

Anwendungsbereiche

- Premium Fassadendichtstoff nach DIN 18540-F 25LM für Hochbau und Fassade im Innen- und Außenbereich

Besonderer Nutzen

- Höchste Sicherheit: erster Hybrid-Dichtstoff mit RAL-Zulassung, überprüfte UV- und Witterungsbeständigkeit bei Hochbaufugen nach DIN 18540-F, überprüfte dauerhafte Funktion in der Fuge mit ift-Bauteilprüfung MO-01/1, geprüft und fremdüberwacht vom SKZ Würzburg

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	600-ml-Beutel
anthrazit	970	378781	377897
betongrau	759	378724	377867
dunkelgrau	786	-	377871
hellgrau	718	-	377895
kieselgrau 7032		-	378414
mittelgrau	761	-	377896
sandsteinbeige	825	-	378412

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	600-ml-Beutel
sandsteinbeige hell	805	-	378413
schwarz	997	-	377898
signalweiß	100	378759	378400*
weiß	101	378747	377887

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 38 Kartons

SP510

Anschlussfugen-Dichtstoff



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff
- Hervorragende Modellierbarkeit, kurzer Fadenzug, dauerhaft elastisch
- Geprüft nach DIN EN ISO 11600-F 20LM
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Übertapezierbar, überstreichbar mit Acrylfarben auf Wasserbasis (nach 2-3 Stunden Trocknungszeit)
- UV- und witterungsbeständig, kleb- und witterungsbeständige Oberfläche, ausgezeichnetes Haftvermögen

Anwendungsbereiche

- Für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich
- Innen als Dampfbremse einsetzbar
- Zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	600-ml-Beutel
betongrau	759	501458	501472


Im 400ml Folienbeutel und weitere Farben auf Bestellung verfügbar.
Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	600-ml-Beutel
dunkelgrau	786	501459	501473
hellgrau	718	501460*	501474**
mittelgrau	761	501461*	501475**
schwarz	997	501462	501476
signalweiß	100	501463	501477
schokobraun	892	501464*	501478**
weiß	101	501479	501481

*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 83 Kartons
**Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 25 Kartons

SP520

Fassaden-Dichtstoff



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff
- Bauteilprüfung gemäß ift-Richtlinie MO-01/1
- Niedrig-viskos auch bei geringen Temperaturen, kurzer Fadenzug, dauerhaft elastisch
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei


Anwendungsbereiche

- Für die elastische Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540, ISO 11600 F-25LM von Anschlussfugen zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz, diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Sprenglerbereich

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
betongrau	759	394125	600	20 Beutel
signalweiß	100	394124	600	20 Beutel

SP540

Bodenfugen-Dichtstoff



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff
- Anstrichverträglich und überstreichbar, abriebfest, hohe Kerbfestigkeit
- Kurzer Fadenzug, dauerhaft elastisch
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Bewegungsfugen in Böden im Innen- und Außenbereich gemäß DIN 15651-4 zum elastischen Abdichten von Fugen in begeh- und befahrbaren Bodenflächen, z.B. in Treppenhäusern, Lagerhallen, Tiefgaragen oder Parkdecks

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
betongrau	759	397313	600	20 Beutel

SP561

Struktur-Dichtstoff



Produktmerkmale

- 25% zulässige Gesamtverformung
- Dampfbremse innen
- Geruchsarm und nahezu kein Volumenschwund
- Überstreichbar, übertapezierbar
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche

Anwendungsbereiche

- Strukturierter Dichtstoff zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten auf der Innen- und Aussenseite eines Gebäudes oder im Fensteranschluss
- Das Material kann nach vollständiger Bildung einer Filmschicht (mind. 2 Stunden) mit Acrylfarben auf Wasserbasis überstrichen werden

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
signalweiß	100	500522	310	12 Kartuschen

SP925

Abdichtungsbeschichtung



Produktmerkmale

- Polymerisiert zu einer flexiblen Abdichtungsmembran über Dehnungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen
- 50% 3D-Verformbarkeit, dauerhafte Bewegungsaufnahmefähigkeit
- Schnelle Aushärtung, auch auf feuchten Untergründen einsetzbar
- Wasserdicht entsprechend DIN 18533 bis 2,5 Bar Wasserdruck / 250.000 Pa.
- Luft- und Schlagregendichte nachgewiesen durch ift-Bauteilprüfung, ift-geprüftes Abdichtungssystem nach allen Teilen der MO-01/1 als erste umfassend geprüfte Streichfolie
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendungsbereiche

- Zur luft- und schlagregendichten Abdichtung an Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand- und Wand-Decken-Anschlüssen, Dachanschlüssen im Innenbereich und Korrosionsschutz im Metallbau

Besonderer Nutzen

- Schnelle und ift-geprüfte Lösung für anspruchsvolle Abdichtarbeiten

Farbe	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
anthrazitgrau 7016	340035	310	12 Kartuschen
anthrazitgrau 7016	399122	600	20 Beutel

FA101

Fenster und Anschluss-fugen-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Abriebfest, schlierenfrei, anstrichverträglich
- Erfüllt Anforderungen aus DIN 18540 und DIN EN ISO 11600, geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1, RAL-zertifiziert

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Fenster-, Anschluss- und Bewegungsfugen
- Für die meisten porengeschlossenen Untergründe, z.B. Aluminium, Polyacrylate, lackiertes oder lasiertes Holz, Glas, glasierte Oberflächen

Besonderer Nutzen

- Einfache Materialauswahl: nur ein Dichtstoff für viele Anwendungsbereiche

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel	600-ml-Beutel
anthrazit		969	502793	-	-
betongrau		784	395105	-	395125
cremeweiß		157	395070	-	-
dunkelbraun		899	395111	-	395131
eiche dunkel		858	395109	-	395129*
eiche hell		845	395108	-	395128
staubgrau		780	395071	-	395121
hellgrau		733	395106	-	395126
kieferbraun		843	395107	-	395127
mittelbraun		884	395112	-	395132
ockerbraun	8003	875	395110	-	395134
reinweiß	9010	-	340567	341768	340568

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel	600-ml-Beutel
weiß		101	-	-	395092*
schokobraun		895	395101	-	395133
schwarz		999	395080	395114	395093
silbergrau		750	395079	-	-
transparentgrau		050	395077	-	395091
neutraltransparent		000	340565	347167	340566

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 36 Kartons

FA150

Bau-Silikon Premium



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- B1 schwer entflammbar
- Abriebfest, UV-beständig

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Bauteilen mit erhöhter Brandschutzanforderung, z.B. zwischen massiven mineralischen Baustoffen wie Beton, Putz und Mörtel
- Zur Verklebung von Spiegeln oder lasiertem Holz, Glas, glasierten Oberflächen
- Für Anwendungen auf Acrylglas und Polycarbonat

Besonderer Nutzen

- Löst zuverlässig Brandschutzanforderungen nach Klasse B1 DIN 4102-1

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	600-ml-Beutel
anthrazit	970	-	394788
hellgrau	740	394779	-
mittelgrau	755	394782	394783
schwarz	999	394785	394786*
transparent	000	394773	-
weiß	100	394776	394778

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel *Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 36 Kartons

FA151

Bau-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- UV-beständig
- Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4, A1 und A2

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- Für die meisten porengeschlossenen Untergründe, z.B. porengeschlossenes Aluminium, Polyacrylate, lackiertes oder lasiertes Holz, Glas, glasierte Oberflächen

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Bestell-Nr.	Inhalt in ml
mittelgrau	755	395001	310	-	-
schwarz		395002**	310		
transparent	000	395003	310	395014	600
weiß	100	395005	310	395015*	600

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 36 Kartons
**Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 60 Kartons

FA870

Naturstein-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Glänzende Oberfläche
- Keine Randzonenverfärbung
- UV-beständig

Anwendungsbereiche

- Für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, Schiefer, Terrazzo, Marmor
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen, Glas, PVC und behandelten Hölzern
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, Treppenhäusern, Balkonen, Fassaden, Terrassen

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel
achatgrau		765	378753	378761
anthrazit		970	378764	378769
bahamabeige		828	378709	-
caramel		850	378699*	-
carraraweiß		130	378732	-
fugengrau		745	396991	-
grauweiß		192	396010	-
hellbeige		830	396011	-
hellgrau		740	378783	378791
jasmin		812	396995	-
kakaobraun		877	378716**	-
lichtgrau		720	378721	-
manhattan		725	393926	393930

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel
mittelgrau		761	378743	-
platingrau		775	378811	-
sand		857	396012*	-
sandsteinbeige		825	378804	
sandsteinbeige hell		805	378787	378740
schiefergrau		960	378703	502351***
schwarz		999	378794	-
staubgrau		780	378800	397240
transparent		000	393921	-
weiß	9003	100	378736	-

*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 87 Kartons
**Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 58 Kartons
***Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 40 Kartons

FA880

Naturstein-Silikon matt



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Matte Oberfläche
- Keine Randzonenverfärbung
- UV-beständig

Anwendungsbereiche

- Für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, Schiefer, Terrazzo, Marmor
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen, Glas, PVC und behandelten Hölzern
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, Treppenhäusern, Balkonen, Fassaden, Terrassen


Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	Inhalt Lieferkarton
ahorn		826	376090	12 Kartuschen
anemone		822	376091	12 Kartuschen
anthrazit		970	376092	12 Kartuschen
bahamabeige		825	376093	12 Kartuschen
basaltgrau		785	376094	12 Kartuschen
betongrau		786	376095	12 Kartuschen
braun		876	376096	12 Kartuschen
braunrot		873	376097	12 Kartuschen
buche		832	376098	12 Kartuschen
buche ged.		840	376099	12 Kartuschen
doussie		865	376101	12 Kartuschen
dunkelbraun		886	376102	12 Kartuschen
dunkelgrau		960	376103	12 Kartuschen
eiche		852	376104	12 Kartuschen
eiche dunkel		855	376105	12 Kartuschen
fugengrau		720	376108	12 Kartuschen
fugenweiß		189	376109	12 Kartuschen
hellgrau		740	376110	12 Kartuschen

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	Inhalt Lieferkarton
jasmin		805	376111	12 Kartuschen
kirsche		860	376113	12 Kartuschen
lichtgrau		715	376114	12 Kartuschen
manhattan		734	376115	12 Kartuschen
sand		857	376116	12 Kartuschen
sandgrau		760	376117	12 Kartuschen
schiefergrau		950	376118	12 Kartuschen
schokoladenbraun		892	376119	12 Kartuschen
schwarz		999	376120	12 Kartuschen
staubgrau		780	376121	12 Kartuschen
steingrau		762	376122	12 Kartuschen
transparent		000	376125	12 Kartuschen
volcano		880	376107	12 Kartuschen
weiß	9003	100	376123	12 Kartuschen

FA801

Fenster-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Auf Druckluftpistolen abgestimmte Viskosität
- Abriebfest, optimierte Lack-/Lasurhaftung
- Entspricht der DIN 18545_E

CE

Anwendungsbereiche


- Für Glasabdichtungen bei Holz- und Metallfenstern
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich

Farbe	RAL-Code	ti-Code	Bestell-Nr. 310 ml-Kartusche	Bestell-Nr. 600 ml-Beutel
anthrazit		970	-	500424**
betongrau		784	500804*	500825**
bronze		893	-	500420**
cremeweiß		157	500803*	-
dunkelbraun		899	500805*	500827**
eiche dunkel		858	500806*	500421**
eiche hell		845	500811*	500447**
grau		780	500810*	500826**
grauweiß		192	500808*	-
hellgrau		733	500807*	500817**
kieferbraun		843	500809*	500816**
lehmbraun	8003	875	500812*	-
lichtgrau		720	-	500239
mittelbraun		884	500813*	500823**
nussbraun		891	-	500238**
reinweiß	9010		500443	500422
schokobraun		895	500815*	500819**
schwarz		999	500824*	500240
seidengrau		750	500820*	-
transparent		000	500426	343602
transparentgrau		050	500822*	500423**
weiß		100	500814*	500821**

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
* Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 87 Kartons
** Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 27 Kartons

FA850

Glasfassaden-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Für höchste Ansprüche
- Matte Oberfläche
- Verträglich mit Isolierglas-Randverbunddichtstoffen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Witterungs-, alterungs und UV-beständig

CE

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Hochbau
- Für die wetterseitige Versiegelung an Ganzglasfassaden (Structural Glazing)
- Für die Abdichtung an Dachverglasungen, Wintergärten, Vorhang-/Fensterfassaden und sonstigen Glasbauanwendungen

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
schwarz	999	375858	600	20 Beutel



GS202

Lebensmittel-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Frei von algiziden und fungiziden Stoffen, dauernassbeständig

CE

Anwendungsbereiche

- Für elastische Fugenabdichtungen im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich
- Zur Verfugung und Abdichtung auf silikatischen Untergründen mit dauernder Nassbelastung, zur Verklebung von Glasaquarien nach DIN 32 622

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
aluminiumgrau	450	393924	310	12 Kartuschen
schwarz	999	393935	310	12 Kartuschen
transparent	000	378789	310	12 Kartuschen

GS231

Sanitär-Silikon



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikondichtstoff
- Sehr gute Feuchtraum-, Witterungs-, und Alterungsbeständigkeit
- Hervorragende Modellierbarkeit, exzellente Glätteigenschaften, schnelle Durchhärtung, hohe Kerbfestigkeit

CE

Anwendungsbereiche

- Im Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3, z.B. zum elastischen Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen an gefliesten Wänden, an Badewannen, Brausetassen, Duschabtrennungen
- Zum Abdichten im Küchenbereich
- Zum Abdichten im Metallbau-/Glasbereich

Besonderer Nutzen

- Vermeidet effektiv und langfristig Schimmelbildung im Sanitärbereich

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel	600-ml-Beutel
transparent	000	397879	-	-
weiß	100	397880	398060	398123
sanitärweiß	150	397873	398062	-
cremeweiß	160	397869	-	-
altweiß	170	397844	398063	-
pergamon	180	397897	-	-
grauweiß	190	397895	-	-
silbergrau	710	397875	398065	-
steingrau	715	397878	398066	-
lichtgrau	720	397866	398067	-
manhattan	725	397867	398068	398124
telegrau	730	397856	398069	-
perlgrau	735	397899	-	-
hellgrau	740	397864	398071	-
fugengrau	745	397855	-	-
seidengrau	750	397893**	398073*	-
zementgrau	752	397881	398074	398126
mittelgrau	755	397868	-	-
sandgrau	758	397872	-	-
kieselgrau	760	397871	398106	-
gelbgrau	763	397898	-	-
achatgrau	765	397787	398108	398128
flanellgrau	768	397900	-	-
betongrau	770	397852	398110	-
platingrau	775	397877		-
staubgrau	780	397876	398112	-
basaltgrau	785	397850	398113	-

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr. 310-ml-Kartusche	400-ml-Beutel	600-ml-Beutel
grau	787	397857	-	-
nachtgrau	790	397887	-	-
graphit	950	397885	398117	-
schiefergrau	960	397847	398118*	-
anthrazit	970	397846	398119	-
schwarz	999	397874	-	-
sandsteinbeige hell	805	397865	398115	-
jasmin	810	397894	-	-
altbeige	815	397843**	-	-
anemone	820	397884	-	-
sandsteinbeige	825	397849	398116	-
cappucino	830	397851	-	-
ahorn	835	397845	-	-
toffee	840	397891	-	-
caramel	850	397854	-	-
kirsche	860	397882**	-	-
marrone	870	397896	-	-
vulcano	880	397853	-	-
dunkelbraun	890	397892	-	-
bermudablau	570	397883	-	-

Inhalt Lieferkarton: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
* Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 40 Kartons
** Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 86 Kartons

LD701

Struktur-Acryl



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- Putzähnliche Struktur, überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig

CE

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
weiß	122	333588	310	20 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zur Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibeputzen
- Zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Porenbeton, Stein, Putz u. ä. im Innen- und Außenbereich.
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen

Besonderer Nutzen

- Einfache und zeitsparende Beseitigung von Beschädigungen an der Wand

LD702

Acryl



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig

CE EC 1

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
grau	751	394945	310	20 Kartuschen
weiß	122	395702	310	20 Kartuschen
weiß	122	330813	600	20 Beutel
weiß	122	394948	400	20 Beutel

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung
- Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, z.B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken, Rolladenkästen
- Für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz

LD703

Maler-Acryl



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- 15% zulässige Gesamtverformung
- Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar

CE

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
weiß	122	395144	310	20 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz und Holz

LD705

Bauanschlussfugen-Acryl



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff
- 20% zulässige Gesamtverformung
- Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig

CE

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
weiß	122	395867	310	20 Kartuschen
weiß	122	391097*	400	20 Beutel

* Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 60 Kartons

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz und Holz
- Für Fensteranschlussfugen nur im Innenbereich anwendbar

OS201

Fensterkitt



Produktmerkmale

- Thixotroper Kitt (asbestfrei)
- Leicht handverlegbar, auch mit Kittspritze verarbeitbar
- Geringer Volumenschwund von -0,5 %

Farbe	RAL-Code	Bestell-Nr.	Abmessung	Inhalt Lieferkarton
grau	7034	396042	585 ml	20 Beutel
grau	7034	396041	1165 ml	12 Beutel
grau	7034	396039	10 kg	1 Eimer
braun	8024	396040	585 ml	20 Beutel

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Einfachgläsern und Isolierglas gemäß RoTA Gr. 1 und 2, innenseitig bis RoTa Gr. 4 in lackierten Holzrahmen
- Zur Abdichtung von Einfach- und Isoliergläsern gemäß DIN 18545 Teil 3, bzw. der Tabelle "Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern" (RoTa)
- Ausgenommen: Verbundglas-VSG, hergestellt mit Folien oder Gießharz-Kombinationen

OS111

Kleb- und Dichtstoff



Produktmerkmale

- Bituminöser Kleb- und Dichtstoff
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Verhindert Schäden durch Rost und Feuchtigkeit
- Hoch isolierend
- Thixotrop, nicht toxisch

Farbe	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
schwarz	395021	310	24 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen, inkl. APP- und SBS-modifizierten Bitumen
- Zum wasserdichtem Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen
- Zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern
- Zum Abdichten von Leckagen
- Zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen
- Zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten

Besonderer Nutzen

- Schnell und zuverlässig bei Notreparaturen, selbst auf nassen Untergründen

OS700

Kunststoff-Silikon



Produktmerkmale

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Gute Chemikalien-, Dauernass- und UV-Beständigkeit (vor dem permanenten Kontakt mit Wasser muss der Dichtstoff vollständig ausreagiert sein)

CE

Farbe	ti-Code	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
blau	570	396029	310	12 Kartuschen
hellgrau	740	376597	310	12 Kartuschen
hellgrau	740	378698*	600	20 Beutel
transparent	000	376600	310	12 Kartuschen
weiß	100	396031	310	12 Kartuschen

* Kein Lagerartikel. Mindestbestellmenge 27 Kartons

Anwendungsbereiche

- Für elastische Abdichtungen im Schwimmbad- und Flachdachbereich
- Für den Anschluss von PVC-Folien zum Baukörper
- Im Labor- und Nuklearbereich
- Im Baubereich Lebensmittel verarbeitender Betriebe
- Für Bodenfugen nach EN 15651-4 PW geeignet

Dichtstoffe Zubehör

AA853 Kartuschenpistole 310 Pro
AA873 Handdruckspritze 310 Ultra
AA916 Akkupistole 10.8 600 combi
AA926 Druckluftpistole 600 Combi
AA954 Handversiegelungsspritze HVS 400
AA956 Handdruckspritze 600 PRO Combi
AA976 Handdruckspritze 600 Ultra Combi
AA311 Fugenglätter-Set
AA400 Schimmelentferner

AA300 Glättmittel Konzentrat
AA301 Glättmittel Spray
AT140 Hybrid Primer saugende Untergründe
AT150 Hybrid Primer nicht-saugende Untergründe
AT101 Silikon Primer saugende Untergründe

AT105 Silikon Primer nicht-saugende Untergründe
PR101 Rundschnuer PU
PR102 PE-Rundschnur


▶ Weitere Informationen zu Zubehör ab Seite 80

Dichtstoffe
Verarbeitung und Wissenswertes

Verbrauchstabelle Dichtstoffe in Anlehnung an DIN 18540:
Der Verbrauch der unterschiedlichen Dichtstoffe ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle als laufende-Meter-Leistung für die einzelnen Gebinde. Der Berechnung ist eine Fuge mit rechteckigem Querschnitt zugrunde gelegt. In der DIN 18540 sind die zulässigen Fugendimensionen geregelt.

Die Mindestfugenbreite sollte demnach bei Dehnungs- oder Anschlussfugen im Außenbereich 10 mm betragen, die maximale Fugenbreite 35 mm nicht überschreiten.

Die Dichtstofftiefe sollte im Hochbau die Hälfte der Dichtstoffbreite betragen, jedoch 8 mm nicht unterschreiten.

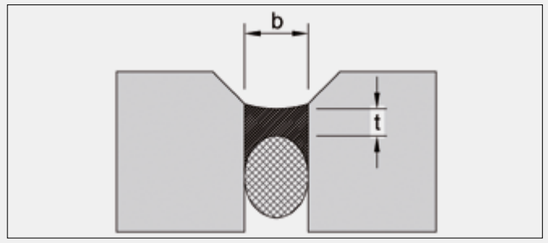


Konstruktive Ausbildung der Außenwandfugen. Beachtung der Fugenbreite und der Oberfläche der Bauteile im Fugenbereich.

Verbrauchstabelle

		Gebindegröße in ml			Verbrauch/m
Fugenbreite in mm	**Fugentiefe in mm**	**310**	**400**	**600**	**ml/lfm**
5	5	12,4	16,0	24,0	26
6	6	8,6	11,1	16,7	66
8	8	4,8	6,3	9,4	64
10	8	3,9	5,0	7,5	80
12	8	3,2	4,2	6,3	96
15	8	2,6	3,3	5,8	120
20	10	1,6	2,0	3,0	200
25	12	1,0	1,3	2,0	300
30	15	0,7	0,9	1,3	450
35	15	0,6	0,8	1,1	525


Dies sind rein rechnerische Werte, bei denen kein Materialüberschuss einberechnet wurde

Lückenlose Qualität bei Baudehnungsfugen
Baudehnungsfugen benötigen Rückhalt. Die nach DIN 18540 geschlossenzellige illbruck PR102 PE-Rundschnur dient als wasserabweisende Hinterfüllung für auf dauerhafte Funktion ausgelegte Fugen. Die jeweiligen Dichtstoffe bekommen so eine ideale Form zur optimalen Bewegungsaufnahme und zu effizientem Materialeinsatz.

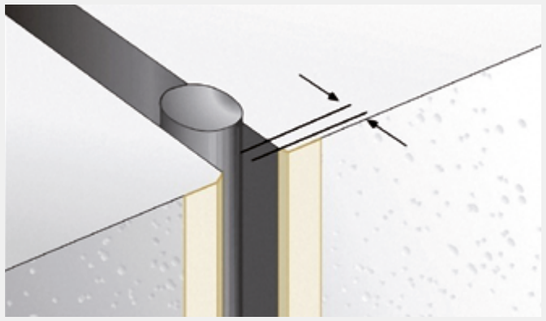

PR102 PE-Rundschnur ist nicht nur als Dichtstoffbegrenzung, sondern vor allem als formgegebenes Bauteil einzubringen.

Überstreichen von Dehnungsfugen
Grundsätzlich wird von einem Überstreichen von Dehnungsfugen abgeraten, da die Fuge mehr Dehnung verursacht als die Farbe aushält. Gelegentlich ergeben sich darüber hinaus auch Wechselwirkungen zwischen Farbe und Dichtstoff. Aus diesem Grund bietet illbruck die relevanten Dichtstoffe in zahlreichen Farbvarianten an.

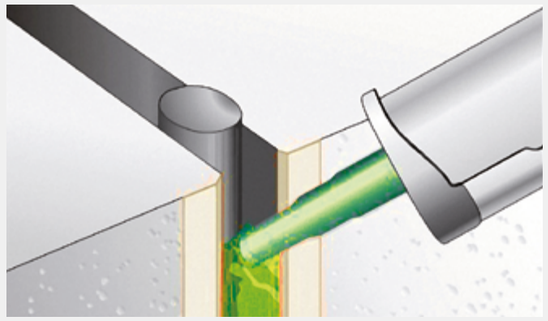

Dichtstoffe bekommen durch den Einsatz von PR102 Rundschnur die richtige Form um die langfristige Funktion sicherzustellen.

Dichtstoffe im Vergleich

Eigenschaften / Anwendungen	HYBRID-DICHTSTOFFE SP000 • Innen- und Außenbereich • Fenstermontage • Fassadenfugen • Bewegungs- und Bodenfugen	ACRYL-DICHTSTOFFE LD000 • Hauptsächlich Innenbereich • Anschlussfugen mit geringer Belastung • Trockenbau • Rissverfüllung	SILIKON-DICHTSTOFFE FA000 • Innen- und Außenbereich • Glasbau, Sanitär • Lebensmittelkontakt • Hochtemperatur
Bauanschlussfuge	●		●
Innen und Außen	●	●*	●
Überstreichbar	●	●	
Breites Haftspektrum	●		
Volumenschwund	●		●
Transparent			●
Nassverglasung			●
Emissionsarm EC1Plus	●	●	
Stabile Preisentwicklung	●	●	
Stabile Rohstoffversorgung	●	●	

* Außen eingeschränkt anwendbar, siehe technisches Datenblatt

Nutzen Sie den illbruck Dichtstoff-Kalkulator, um Ihren Mengenbedarf zu ermitteln:

www.illbruck.com/de_DE/service/tool-bedarfskalkulatoren

Warum tragen nicht alle Dichtstoffe eine CE-Kennzeichnung?
Die Normenreihe EN 15651 Teil 1 bis 5 „Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäude und Fußgängerwegen“ umfasst eine CE-Kennzeichnung für spritzbare Dichtstoffe. Es bekommen jedoch nur jene Dichtstoffe ein CE-Zeichen, die auch in den Geltungsbereich dieser Normenreihe fallen. Somit wird es auch künftig Dichtstoffe geben, die ohne CE-Zeichen verkauft werden dürfen.



Dichtleisten

TR450
Fenster-Rollleiste Innen

TR460
Fenster-Rollleiste Außen

Produktmerkmale TR450 und TR460

- Hart-PVC Material mit in PP-Folie eingeschlossenem, integriertem PU-Weichschaumband und zwei Weich-PVC-Lippen
- Mit Selbstklebung zur Positionierung und Montagebefestigung am Blendrahmen und mit verdecktem aufklappbaren Schraubkanal für eine dauerhafte Befestigung
- Rollenware, keine Verschnittkosten, einfacher Transport
- Zeitgenaue Aktivierung der Abdichtung nach der Montage per Reißfaden



Anwendungsbereiche TR450

- Zur inneren Abdichtung von Fensterfugen mit einer Breite bis 15mm, bzw. bis 30mm

Bestell-Nr	Fugenbreite in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
305174*	15	35	35
311696*	30	35	35

* Auf Anfrage (keine Lagerware)

Anwendungsbereiche TR460

- Zur äußeren Abdichtung von Fensterfugen mit einer Breite bis 15mm, bzw. bis 30mm

Bestell-Nr	Fugenbreite in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
305169*	15	35	35
311697*	30	35	35

* Auf Anfrage (keine Lagerware)


Besonderer Nutzen

- Arbeitserleichternde und präzise Positionierung vor der mechanischen Befestigung

TR510
illmod i-Flachleiste

Produktmerkmale

- PVC-Leiste mit einem imprägnierten PU-Weichschaumband, in PP-Folie komprimiert
- Selbstklebend zur Positionierung am Blendrahmen
- Zeitgenaue Aktivierung der Abdichtung nach der Montage
- Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der RAL-Fenstermontage



Anwendungsbereiche

- Zur inneren Abdichtung von Fenstern
- Zur Abdichtung von Fugen mit großen Fugentoleranzen


Bestell-Nr	Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
304032*	mit Selbstklebung	25	5,00	50,00
304033*	mit Selbstklebung	40	5,00	50,00
304034*	mit Selbstklebung	60	5,00	50,00
304035*	mit Selbstklebung	80	5,00	50,00

* Auf Anfrage (keine Lagerware)

TR520
illmod i-Kammerleiste

Produktmerkmale

- PVC-Leiste mit einem imprägnierten PU-Weichschaumband, in PP-Folie komprimiert
- Selbstklebend zur Positionierung am Blendrahmen
- Aktivierung der Dichtung nach der Montage
- Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der RAL-Fenstermontage



Anwendungsbereiche

- Zur inneren Abdichtung von Fenstern
- Zur Abdichtung besonders schmaler Fugen

Bestell-Nr	Ausführung	Breite in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
304039*	mit Selbstklebung	30	6,00	60,00
304040*	mit Selbstklebung	40	6,00	60,00
304041*	mit Selbstklebung	60	6,00	60,00
304042*	mit Selbstklebung	80	6,00	60,00

* Auf Anfrage (keine Lagerware)



Folien

Folien von illbruck

Die Qualität der Abdichtung der gesamten Gebäudehülle hat einen großen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit und die Energieeffizienz eines Gebäudes. Daher ist die Wahl der optimalen Produkte von entscheidender Bedeutung.

illbruck hat für jede Anwendung die perfekte Lösung: Von den TwinAktiv-Folien mit intelligentem Feuchtemanagement und variablem Sd-Wert, über das airtight-Produktkonzept mit speziellen UV-Temperatur-Plus-Polymer Dach- und Fassadenfolien bis hin zu selbstklebenden Fensterfolien, Butyl- und Bitumenbändern sowie Allwetter- und EPDM-Folien. Die innovativen und hochqualitativen Produkte von illbruck bieten verlässlichen Schutz vor schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden, der Mängelanzeigen und Nachbesserungen vorbeugt.

Hinweise zur Verarbeitung von Folien finden Sie auf Seite 42

Fensterabdichtung

ME508 TwinAktiv VV	Seite 32
ME501 TwinAktiv HI	Seite 35
ME500 TwinAktiv	Seite 33
ME324 Prefab-Folie Innen	Seite 37
ME110 Allwetterfolie	Seite 36
ME220 EPDM-Folie	Seite 37
ME316 Klebeband V Premium Pads	Seite 41
ME350 Fensterfolie Innen VV	Seite 34
ME351 Fensterfolie Außen VV	Seite 34
ME404 Butylband Vlies	Seite 39
ME410 Fenster-Butylband	Seite 39

Fassadenabdichtung

ME508 TwinAktiv VV	Seite 32
ME501 TwinAktiv HI	Seite 35
ME010 Fassadenfolie Premium B1	Seite 34
ME011 Fassadenfolie Eco	Seite 37
ME110 Allwetterfolie	Seite 36
ME220 EPDM-Folie	Seite 37
ME104 Bitumenband Alu	Seite 38
ME402 Butylband Alu	Seite 38
ME403 Butylband	Seite 39
ME404 Butylband Vlies	Seite 39
ME410 Fenster-Butylband	Seite 39

Dachabdichtung

ME104 Bitumenband Alu	Seite 38
ME315 Klebeband F	Seite 41
ME317 Klebeband KP	Seite 41
ME403 Butylband	Seite 39

Trockenausbau

ME403 Butylband	Seite 39



ME508

TwinAktiv VV

Better

Produktmerkmale

- Vollflächig stark selbstklebender, feuchtevariabler Vliesverbund mit geteiltem Folienliner
- Schnelle Verarbeitung mittels vollflächigem Hochleistungsklebstoff und geteilter Abdeckfolie für alle Oberflächen
- Nach dem Einbau stark haltend und ausnahmslos wetterfest
- Variabler Sd-Wert, hervorragendes Trocknungspotenzial
- Innen und außen einsetzbar, daher einfache Materialauswahl, niedriges Planungsrisiko, keine Verwechslungsgefahr
- 6 Monate UV-beständig
- Als Flex-Variante mit patentierter Bewegungsaufnahme von über 30% (ME508 Flex)
- Auch in der praktischen TwinAktiv Box verfügbar
- Siehe auch: ME316 Klebeband V Premium Pads zum einfachen Abkleben der Anker (Seite 44)



Anwendungsbereiche

- Zur inneren und äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen und Montageankern
- Für alle Oberflächen geeignet

Besonderer Nutzen

- Einfache und schnelle Verarbeitung ohne Folienkleber durch starke Selbstklebung

ME508 EW

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Befestigung	Länge / Meter	Inhalt Rollen	Lieferkarton Meter
500250	EW70	selbstklebend	25	4	100,00
500251	EW100	selbstklebend	25	3	75,00
500252	EW140	selbstklebend	25	2	50,00
500290	EW200	selbstklebend	25	1	25,00
500540	EW250	selbstklebend	25	1	25,00

Auf Anfrage auch als E-Variante verfügbar

ME508 EW in der TwinAktiv Box

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Befestigung	Länge / Inhalt Lieferkarton
501392	EW70	selbstklebend	75 m im Spenderkarton
501393	EW100	selbstklebend	75 m im Spenderkarton


ME508 Flex mit patentierter Bewegungsschlaufe

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Befestigung	Länge / Meter	Inhalt Rollen	Lieferkarton Meter
500480*	60-80	selbstklebend	25	4	100,00
500481***	80-110	selbstklebend	25	3	75,00
500479*	110-140	selbstklebend	25	2	50,00

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 14 Kartons
** Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 15 Kartons
*** Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 17 Kartons

ME540

TwinAktiv Fensterecke Konkav



Produktmerkmale

- Speziell vorgefertigte Fensterecken aus der feuchtevariablen TwinAktiv-Folie
- Überputzbar
- Entspricht den Empfehlungen des RAL-Leitfadens zur Montage
- Hinweis: Es ist ein entsprechender Primer zu verwenden

Anwendungsbereiche

- Zur einfachen, schnellen und sicheren Abdichtung im Eckbereich zwischen Fenster- und Mauerwerk
- Für den Innen- und Außenbereich

Besonderer Nutzen

- Zeitsparend durch einfache und schnellere Montage mit vorgefertigten Elementen

Bestell-Nr.	Dimension (Schenkellänge x Schenkellänge x Aufkantung) in mm	Inhalt Stück / Beutel	Inhalt Lieferkarton
395381	100 x 100 x 25	4	20 Beutel

ME500

TwinAktiv

Good

Produktmerkmale

- Das Original der illbruck Fensterfolien
- Bauaufsichtlich geprüft auf Freibewitterung, Schlagregen- und Luftdichtheit, Sd-Wert, Überputzbarkeit
- Variabler Sd-Wert, hervorragendes Trocknungspotenzial
- Innen und außen einsetzbar, daher einfache Materialauswahl, niedriges Planungsrisiko, keine Verwechslungsgefahr
- Auch in der praktischen TwinAktiv Box verfügbar

Anwendungsbereiche

- Zur inneren und äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen

Besonderer Nutzen

- Verhindert effektiv Feuchteschäden durch intelligentes Feuchtemanagement

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
303012[2]	EW 50	Butylstreifen	6	300,00
303007	EW 70	Butylstreifen	5	250,00
501386[1]	EW 70	Butylstreifen	70 m im Spenderkarton	
303008	EW 100	Butylstreifen	3	150,00
501387	EW 100	Butylstreifen	70 m im Spenderkarton	
303013	EW 140	Butylstreifen	2	100,00
303011	EW 50	SP025	6	300,00
303004	EW 70	SP025	5	250,00
501384	EW 70	SP025	100 m im Spenderkarton	
303005	EW 100	SP025	3	150,00
501385	EW 100	SP025	100 m im Spenderkarton	
303006	EW 140	SP025	2	100,00
303009	EW 60	Einputzgitter	3	150,00
303010	EW 90	Einputzgitter	2	100,00

ME500

TwinAktiv EW

Produktmerkmale

- Plane Folie mit ein- und wechselseitiger einsetzbarer Selbstklebung
- 12 Monate lagerfähig



Einzelverpackung mit EAN-Code

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
390270	EW 70	SK	5	250,00
390271	EW 100	SK	3	150,00

10m Rollen im Einzelkarton

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
341043	EW 70	SP025	4	40,00
341044	EW 100	SP025	4	40,00

[1] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 24 Kartons [2] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 5 Kartons

ME500

TwinAktiv Flex

Produktmerkmale

- Wechselseitige Folie mit patentierter Bewegungsreserve
- 30 % Bewegungsaufnahmefähigkeit
- 12 Monate lagerfähig



Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
302996	W 60-80	SP025	6	300,00
302997	W 80-110	SP025	4	200,00
302998	W 110-140	SP025	3	150,00
302999[5]	W 60-80	Butylstreifen	6	300,00
303000	W 80-110	Butylstreifen	4	200,00
303003	W 110-140[3]	Butylstreifen	3	150,00
303001[1/4]	W 50-70[1]	Einputzgitter[1]	3	150,00
303002	W 70-100[2]	Einputzgitter[2]	2	100,00

[1] 50-70 Breite Folie + Einputzgitter = 105-125 [2] 70-100 Breite Folie + Einputzgitter = 125-155
[3] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 7 Kartons [4] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 6 Kartons [5] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 5 Kartons

ME500

TwinAktiv EW+

Produktmerkmale

- Selbstklebende ein- und wechselseitige Folie mit Spezialselbstklebung zum Blendrahmen und zum Mauerwerk
- Extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen
- 3 Jahre lagerfähig



Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
390645	EW+ 70	Spezial-SK	5	250,00
501378	EW+ 70	Spezial-SK	75 m im Spenderkarton	
390646	EW+ 100	Spezial-SK	3	150,00
501379	EW+ 100	Spezial-SK	75 m im Spenderkarton	
390647	EW+ 140	Spezial-SK	2	100,00

ME500

TwinAktiv Keder

Produktmerkmale

- Einseitige Folie
- Witterungs- und oberflächenunabhängige mechanische Befestigung am Fensterrahmen durch Keder
- Für nahezu alle marktüblichen Profile geeignet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Befestigung an der Wand erfolgt mit dem SP025 Fenster-Folienkleber Öko ▶ siehe Seite 56




Auf Anfrage erhältlich:

Plane Folie ohne Butyl
Mit Bewegungsreserve ohne Butyl
Plane Folie mit Butyl

ME350

Better

Fensterfolie Innen VV



Produktmerkmale

- Vollflächige repositionierbare Selbstklebung, durch zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Vliesoberfläche ein- und wechselseitig zu befestigen
- Extrem anschmiegsam, überputzbar
- Geschlitztes Abdeckpapier
- Einfache und schnelle Verlegung

Anwendungsbereiche

- Zur inneren luftdichten Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk
- Für viele bauübliche Untergründe (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Für leicht unebene Untergründe

Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
397054	70	4	100,00
397055	100	3	75,00
397056	140	2	50,00
399043	200	1	25,00

ME351

Better

Fensterfolie Außen VV



Produktmerkmale

- Vollflächige repositionierbare Selbstklebung, durch zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Vliesoberfläche ein- und wechselseitig zu befestigen
- Extrem anschmiegsam, überputzbar
- Haftet auf vielen bauüblichen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Einfache und schnelle Verlegung

Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregendichten Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk
- Für viele bauübliche Untergründe (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Für leicht unebene Untergründe


Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
397057	70	4	100,00
397058	100	3	75,00
397059	140	2	50,00
399044	200	1	25,00

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz +/- 2,5mm

ME010

Best

Fassadenfolie Premium B1

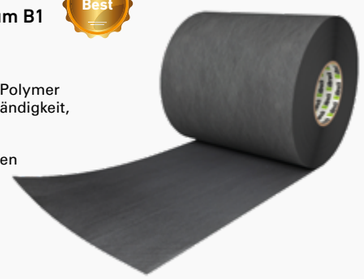

Produktmerkmale

- Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
- Höchste Temperaturbeständigkeit, dauerhaft UV-beständig
- Schwer entflammbar
- Hoch dampfdiffusionsoffen

Anwendungsbereiche

- Für die direkte Verlegung auf Holzschalung oder als Wärmedämmung hinter vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem uneingeschränkten offenen Fugenanteil
- Zur nicht-überputzbaren wind- und wasserdichten Abdichtung

Besonderer Nutzen

- Löst zuverlässig Brandschutzanforderungen nach Klasse B1 nach EN 13501-1

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Inhalt Lieferkarton Rollen	Rollenlänge insg. m
399379[1]	E100	3	120,00
399380[2]	E200	2	80,00
399381[3]	E300	1	40,00
399382[4]	E400	1	40,00
399383[1]	E500	1	40,00
398872	1.500	1	50,00

[1] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 8 Kartons
[2] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 9 Kartons
[3] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 12 Kartons
[4] Keine Lagerware Mindestbestellmenge auf Anfrage
Ausführung mit 30mm breiter Spezial-Selbstklebung (es betrifft nicht die Fassadenbahn)

ME501

Best

TwinAktiv HI

Produktmerkmale

- Reißfest und bis zu 12 Monate freibewittert UV-stabil
- Bauaufsichtlich geprüft auf Freibewitterung, Schlagregen- und Luftdichtheit, Sd-Wert, Überputzbarkeit
- Variabler Sd-Wert, hervorragendes Trocknungspotenzial
- Innen und außen einsetzbar, daher einfache Materialauswahl, niedriges Planungsrisiko, keine Verwechslungsgefahr
- Auch in der praktischen TwinAktiv Box verfügbar

Anwendungsbereiche

- Gleichzeitig zur inneren und äußeren Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen mit hoher mechanischer Beanspruchung

Besonderer Nutzen


- Verhindert effektiv Feuchteschäden - intelligenter feuchtevariabler Folienverbund mit einer langlebigen und UV-stabilen Oberfläche

Bestell-Nr.	Beschreibung	Dimension in mm	Rollenlänge in m	Rollen pro Box
309498	illbruck ME501 TwinAktiv HI	EW100 SK/SK	50	3
309499	illbruck ME501 TwinAktiv HI	EW150 SK/SK	50	2
309500	illbruck ME501 TwinAktiv HI	EW200 SK/SK	50	2
311523	illbruck ME501 TwinAktiv HI	EW70 SK/SK	50	5
311525	illbruck ME501 TwinAktiv HI	EW300 SK/SK	50	1
314264	illbruck ME501 TwinAktiv HI	1500 Basisfolie	25	1
393284	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E100 ADH+ 30	40	3
393285	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E150 ADH+ 30	40	2
393286	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E200 ADH+ 30	40	2
393287	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E250 ADH+ 30	40	1
393288	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E300 ADH+ 30	40	1
393289	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E350 ADH+ 30	40	1
393290	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E400 ADH+ 30	40	1
393291	illbruck ME501 TwinAktiv HI	E500 ADH+ 30	40	1

ME501

Best

TwinAktiv HI VV



Produktmerkmale

- Starke Verklebung, nach dem Einbau sofort wetterfest
- Für alle Oberflächen geeignet
- Fachgerecht, entspricht dem RAL-Leitfaden Fassade Kapitel 6.4
- Auch in der praktischen TwinAktiv Box verfügbar
- 12 Monate UV-beständig
- 2 Jahre lagerfähig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Dimension in mm	Rollenlänge in m	Rollen pro Box
501099[1]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW70	25,00	4
501380[2]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW70	75 m im Spenderkarton	
501100	ME501 TwinAktiv HI VV	EW100	25,00	3
501381[3]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW100	75 m im Spenderkarton	
501101	ME501 TwinAktiv HI VV	EW140	25,00	2
501226	ME501 TwinAktiv HI VV	EW150	25,00	2
501102	ME501 TwinAktiv HI VV	EW200	25,00	1
501103	ME501 TwinAktiv HI VV	EW250	25,00	1
501104	ME501 TwinAktiv HI VV	EW300	25,00	1
501105[4]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW350	25,00	1
501106[4]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW400	25,00	1
501107[5]	ME501 TwinAktiv HI VV	EW500	25,00	1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Dimension in mm	Rollenlänge in m	Rollen pro Box
501286[6]	ME501 TwinAktiv HI VV	E70	25,00	4
501382[7]	ME501 TwinAktiv HI VV	E70	75 m im Spenderkarton	
501287	ME501 TwinAktiv HI VV	E100	25,00	3
501383[6]	ME501 TwinAktiv HI VV	E100	75 m im Spenderkarton	
501288[6]	ME501 TwinAktiv HI VV	E140	25,00	2
501289	ME501 TwinAktiv HI VV	E150	25,00	2
501290	ME501 TwinAktiv HI VV	E200	25,00	1
501291	ME501 TwinAktiv HI VV	E250	25,00	1
501292	ME501 TwinAktiv HI VV	E300	25,00	1
501293	ME501 TwinAktiv HI VV	E350	25,00	1
501294	ME501 TwinAktiv HI VV	E400	25,00	1
501295*	ME501 TwinAktiv HI VV	E450	25,00	1
501296	ME501 TwinAktiv HI VV	E500	25,00	1
501298[8]	ME501 TwinAktiv HI VV	E600	25,00	1

ME501 TwinAktiv HI weitere Varianten ▶ Seite 36

[1] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 9 Kartons
[2] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 18 Kartons
[3] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 13 Kartons
[4] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 11 Kartons
[5] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 8 Kartons
[6] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 15 Kartons
[7] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 21 Kartons
[8] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 8 Kartons

ME501
TwinAktiv HI



Produktmerkmale

- Basisfolie ohne Selbstklebung
- 12 Monate UV-beständig
- Unbegrenzt lagerfähig

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
311668[2]	100	SP025	3	150,00
311670[3]	200	SP025	2	100,00
311672[4]	300	SP025	1	50,00
311674[5]	400	SP025	1	50,00
314264	1500	SP025	1	25,00

ME501
TwinAktiv HI EW



Produktmerkmale

- Plane Folie mit ein- und wechselseitiger Selbstklebung am Profil
- 3 Monate UV-beständig

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
311523	EW 70[1]	SP025	5	250,00
501389	EW 70[1]	SP025	75 m im Spenderkarton	
309498	EW 100[1]	SP025	3	150,00
501388[6]	EW 100[1]	SP025	75 m im Spenderkarton	
309499	EW 150[1]	SP025	2	100,00
309500	EW 200[1]	SP025	2	100,00
311524[2]	EW 250[1]	SP025	1	50,00
311525	EW 300[1]	SP025	1	50,00
311526[7]	EW 350[1]	SP025	1	50,00
314467[3]	EW 400[1]	SP025	1	50,00

ME501
TwinAktiv HI E+ & W+



Produktmerkmale

- Mit ein- oder wechselseitiger, 30 mm breiter Spezialselbstklebung als Verklebung am Fenster-/Fassadenprofil
- 12 Monate UV-beständig
- 3 Jahre lagerfähig

Bestell-Nr.	Dimension in mm	Wandbefestigung	Inhalt Rollen	Lieferkarton insg. m
393284	E 100	SP025	3	120,00
393285	E 150	SP025	2	80,00
393286	E 200	SP025	2	80,00
393287	E 250	SP025	1	40,00
393288	E 300	SP025	1	40,00
393289	E 350	SP025	1	40,00
393290	E 400	SP025	1	40,00
393291	E 500	SP025	1	40,00
393339[3]	W 150	SP025	2	80,00
393341[8]	W 250	SP025	1	40,00

ME501
TwinAktiv HI Keder



Produktmerkmale

- Witterungs- und oberflächenunabhängige mechanische Befestigung am Fensterrahmen durch Keder
- Für nahezu alle marktüblichen Profile geeignet
- 12 Monate UV-beständig
- Unbegrenzt lagerfähig
- Befestigung an der Wand erfolgt mit dem SP025 Fenster-Folienkleber Öko ▶ siehe Seite 56 oder OT015 EPDM-Folienkleber ▶ siehe Seite 59

[1] Selbstklebung (Montagehilfe), weitere Folienbreiten auf Anfrage. Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm.
[2] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 15 Kartons
[3] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 13 Kartons
[4] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 18 Kartons
[5] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 14 Kartons
[6] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 25 Kartons
[7] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 11 Kartons
[8] Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 19 Kartons

Auf Anfrage erhältlich

ME110
Allwetterfolie



Produktmerkmale

- Hervorragende Haftung auf baüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Metallen, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen
- Als Vliesvariante direkt überstreich- und überputzbar
- Verarbeitung ab -5°C und auf leicht feuchten Untergründen möglich
- Geschlitztes Abdeckpapier

Anwendungsbereiche

- Zur luft,- wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper im Fassadenbereich
- Zur Abdichtung von unteren Anschlüssen speziell im Fußpunktbereich wie in DIN 18533 beschrieben

Breite x Dicke in mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. mit Vlieskaschierung	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
80 x 1,00	311698		25,00	5	125,00
100 x 1,00	311699		25,00	4	100,00
150 x 1,00	311700		25,00	2	50,00
200 x 1,00	311701		25,00	2	50,00
250 x 1,00	311702		25,00	1	25,00
300 x 1,00	311703		25,00	1	25,00
350 x 1,00	311705		25,00	1	25,00
400 x 1,00	311706		25,00	1	25,00

Breite x Dicke in mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. mit Vlieskaschierung	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
150 x 1,50	314749		20,00	2	40,00
200 x 1,50	314750	343510	20,00	2	40,00
250 x 1,50	314751	343511	20,00	1	20,00
300 x 1,50	314752	343512	20,00	1	20,00

Einzelverpackung mit EAN-Code

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
396751	230 x 1,50	5,00	4	20,00

Weitere Breiten auf Anfrage

Neuer Name, gleiches Produkt: ME522 ist jetzt ME324!

Fenster- und Fassadenfolien

ME324
Prefab-Folie Innen



Produktmerkmale

- Gewebeverstärkte, reißfeste Aluminiumfolie, einseitig kaschiert mit Kunststoff-Vlies
- Lösbar fixiert gefaltet, kann als Folienpaket bei der Fertigung der Fenster vormontiert werden: rahmenseitige Verklebung der luftdichten Abdichtung auf der Baustelle entfällt
- Überputzbar

Anwendungsbereiche

- Zur inneren luftdichten Fensterabdichtung von Fensteranschlussfugen
- Als Folienpaket zur Vormontage bei der Fensterfertigung

Besonderer Nutzen

- Spart Zeit auf der Baustelle und ermöglicht eine trockene und saubere Montage bei optimaler Temperatur schon in der Fertigung

Bestell-Nr.	Artikel	Breite auf der Rolle	Folienbreite	Länge	Wandbefestigung	Inhalt / Karton
302836	ME324 Prefab-Folie Innen	30 mm	120 mm	300 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	1 Spule
302840*	ME324 Prefab-Folie Innen	26 mm	76 mm	300 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	1 Spule
302983**	ME324 Fenster-Flexfolie Innen	150 mm	150-170 mm	50 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	2 Rollen
302984	ME324 Fenster-Flexfolie Innen mit Butyl	80 mm	80-100 mm	50 m	Butyl-Klebestreifen	4 Rollen

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße der Gesamtbreite nach Toleranz ± 2,5 mm. Die aufkaschierte Selbstklebung/Butyl hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm. *Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 6 Kartons **Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 11 Kartons

ME220
EPDM-Folie



Produktmerkmale

- Extrem witterungs- und temperaturbeständig
- Hohe Dehnfähigkeit
- Vliesvariante überputzbar

Anwendungsbereich

- Zur Abdichtung im Fassadenbereich
- In 1,2 mm Dicke in DIN18531 und DIN18533 beschrieben
- In 0,75 mm Dicke zur Fassadenabdichtung

Breite x Dicke in mm	Plane Folie	mit 1 SK**-Streifen 20 mm	mit vollflächiger Vlieskaschierung (überputzbar)
100 x 0,75	302619*	302632	-
100 x 1,20	-	302684	-
150 x 0,75	302620	302633	-
150 x 1,20	302669*	302685	-
200 x 0,75	302621	302634	-
250 x 0,75	302622	302635	-
200 x 1,20	302670	302686	-


Breite x Dicke in mm	Plane Folie	mit 1 SK**-Streifen 20 mm	mit vollflächiger Vlieskaschierung (überputzbar)
250 x 1,20	302671	302687	-
300 x 0,75	302623	302636	-
300 x 1,20	302672	302688	-
350 x 0,75	302624	302637	-
350 x 1,20	302673**	302689	-
400 x 0,75	302625	302638	-
400 x 1,20	302674	302690	-
500 x 0,75	302626	302639*	-
500 x 1,20	302675	302691	-

Rollenlänge 25m
* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 10 Kartons
** Selbstklebung Kedervarianten auf Anfrage, weitere Breiten auf Anfrage Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 12 Kartons
*** Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 11 Kartons

Einzelverpackung mit EAN-Code

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
1 Selbstklebestreifen 20 mm ohne Butylstreifen				
390279***	300 x 1,20	25	1	25,00

ME011
Fassadenfolie Eco



Produktmerkmale

- Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
- Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsoffen

Anwendungsbereiche

- Zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden mit bis zu 30mm (40% Fläche) offenem Fugenanteil


Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
398873	1.500 x 0,4	1	50,00

ME104

Bitumenband Alu

Produktmerkmale

- Wasserdicht, verhindert Kapillarwirkung, dauerhaft UV-beständig
- Ggf. ist ein entsprechender Primer zu verwenden



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, First-ausbildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen und Rissen
- Für Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, tahl, Glas, Zink, Aluminium

Besonderer Nutzen

- Ermöglich einfache und schnelle Reparaturen

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
398363	50 x 1,2	10,00	6	60,00
398364	75 x 1,2	10,00	4	40,00
398365	100 x 1,2	10,00	3	30,00
398366	150 x 1,2	10,00	2	20,00
398367	200 x 1,2	10,00	1	10,00
398368	300 x 1,2	10,00	1	10,00

ME402

Butylband Alu

Produktmerkmale

- Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche, luft- und wasserdampf-diffusionsdicht
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich)



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung, Reparatur und Sanierung von Anschlüssen, Nähten, Stößen, Überlappungen, bei denen eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Für den Innen- und Außenbereich

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
309514	40 x 0,7	25	6	150,00
309516	50 x 0,7	25	6	150,00
304170	50 x 1,2	25	6	150,00
309517	60 x 0,7	25	4	100,00
304171	75 x 1,2	25	4	100,00
309519	100 x 0,7	25	3	75,00
304172	100 x 1,2	25	3	75,00
309520	150 x 0,7	25	2	50,00
304173	150 x 1,2	25	2	50,00


Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME403

Butylband

Produktmerkmale

- Hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen, verträglich mit allen handelsüblichen Folien
- Entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- Ggf. ist ein entsprechender Primer zu verwenden

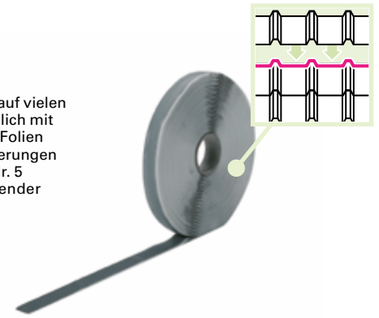

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Folienanschlüssen im Fenster- und Fassadenbau
- Zur Verklebung von Folien- und Unterspannbahnen zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton oder Steinen
- Für den Caravanbau, Kälte- und Klimatechnik, den Gerätebau oder Automobilbau

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
304185	10 x 1,5	25	22	550,00
304184	15 x 1,5	25	18	450,00
304186	20 x 1,5	25	14	350,00


Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME404

Butylband Vlies

Produktmerkmale

- In Querrichtung 10% Dauerbewegungs-aufnahme
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich)
- Entspricht den Anforderungen des technischen Merkblattes des Bundes-verbandes der Gipsindustrie e.V. - illbruck Prüfzeugnis vorhanden



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung (z.B. zur Abdichtung von Segmentelementen an Metallkonstruktionen) im Innen- und Außenbereich
- Zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen im Dachbereich (z.B. zur Anschluss- und Überlappungs-abdichtung)
- Für den inneren, unteren Fensterbankanschluss

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
304162	50 x 1,5	15	6	90,00
304165	75 x 1,5	15	4	60,00
304163	100 x 1,5	15	3	45,00
304164	150 x 1,5	15	2	30,00


Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME410

Fenster-Butylband

Produktmerkmale

- Kaschierung mit elastischem Kunststoffvlies
- Einfache und flexible Verarbeitung durch wechselseitige Befestigung
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich)
- Entspricht den Anforderungen des technischen Merkblattes des Bundes-verbandes der Gipsindustrie e.V. - illbruck Prüfzeugnis vorhanden
- Überputzbar



Anwendungsbereiche

- Zur dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen bei komplett verdecktem Einbau mittels zusätzlichem Befestigungsstreifen

Besonderer Nutzen

- Systemlösung bei Schallschutzanforderungen

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
304196	75 x 1,5	15	4	60,00
304197	100 x 1,5	15	3	45,00
304198	150 x 1,5	15	2	30,00

Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME315

Klebeband F

Produktmerkmale

- Einseitig klebendes Folienklebeband
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit, 12 Monate freibewitterbar
- Sehr anschmiegsam



Anwendungsbereiche

- Zur dauerhaften, inneren und äußeren, wind- und luftdichten Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen, Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen

Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
398628	60	12	25,00
341417*	100	6	25,00
341416	150	4	25,00

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 20 Kartons

ME316

Klebeband V Premium Pads

Produktmerkmale

- Einfaches und zeitsparendes Abkleben der Anker: als Einzelpads von der Rolle abziehbar, passend auf Länge vorkonfektioniert
- Sofortige Luftdichtheit nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Hohe Klebkraft auf allen bauüblichen Untergründen
- Überputzbare Oberfläche für alle anschließenden Arbeiten
- Lange UV-Beständigkeit und dadurch innen- und außen einsetzbar
- Wasserfest



Anwendungsbereiche

- Für die luftdichte Abklebung von Montageankern zur Befestigung von Fenstern

Besonderer Nutzen

- Verhindert Leckagen, die in Folge der Unterbrechnung der inneren Abdichtung durch die Anker entstehen

Bestell-Nr.	Länge x Breite Einzelpad	Pads/ Rolle	Pads/ Karton
501071	200 x 80 mm	120	360
502110	200 x 100 mm	125	375
502111*	200 x 120 mm	125	250

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 1 Kartons

ME317

Klebeband KP

Produktmerkmale

- Von Hand abreißbar
- Stabiles Kraftpapier
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Einseitig klebendes Papierklebeband



Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich sowie für OSB Plattenstöße und Abdeckung von Einblaslöchern

Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
398631	60	8	40,00
341419*	100	4	40,00
341420**	150	2	40,00

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 60 Kartons
** Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 120 Kartons

Folien Zubehör

▶ **Weitere Informationen finden Sie auf**

Seite 58 CT113 EPDM-Folienkleber
Seite 59 OT015 EPDM-Folienkleber
Seite 56 SP025 Fenster-Folienkleber Öko
Seite 91 AB005 illmod Schere




Folien
Verarbeitung und Wissenswertes

TwinAktiv Folienausführungen und Befestigung


EW⁺ / EW = einseitig und wechselseitig:
Selbstklebung kann sowohl einseitig als auch wechselseitig genutzt werden; je nachdem, auf welcher Seite die Abdeckung der Selbstklebung entfernt wird.

E = einseitig:
ein Selbstklebestreifen befindet sich als Selbstklebung zum Fensterrahmen auf der glatten, unbedruckten und dämmstoffseitigen Folienseite.

W = wechselseitig:
ein Selbstklebestreifen zum Fensterrahmen befindet sich auf der überputzbaren, bedruckten und sichtbar bleibenden Folienseite.

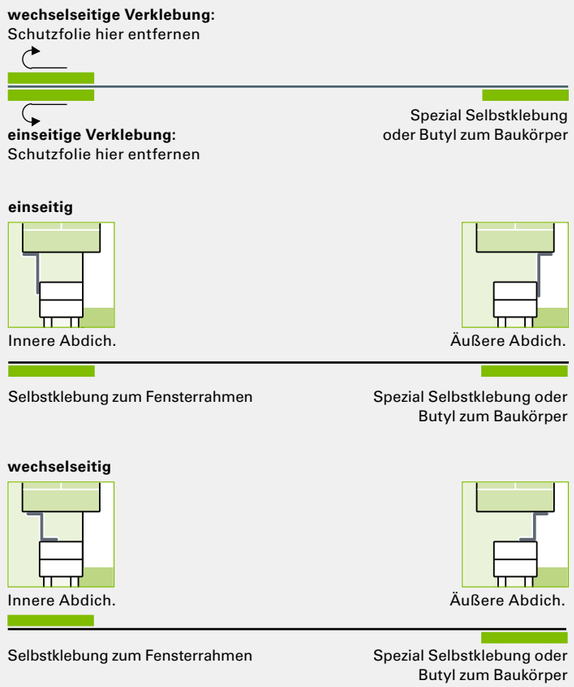

Keder-Varianten



Kederabbildung im Maßstab 1:1

Nutabmaße der Keder-Typen

Keder	mind. Nuttiefe in mm	Öffnungsmaß der Nut in mm
K01	ca. 6,5	ca. 3 - 5
K02	ca. 4,0	ca. 5 - 7
K03	ca. 4,0	ca. 7 -10

Für viele gängige Fensterprofile geeignet.
Eine Liste kann bei Bedarf zugesandt werden.



Fugendichtungsbänder

Fugendichtungsbänder von illbruck

Fugendichtungsbänder bieten zahlreiche Vorteile, sowohl in ihren Anwendungseigenschaften als auch der Verarbeitung. Dampfdifussionsoffen, fugenaustrocknend und dauerelastisch mit hoher Bewegungsaufnahme sind Fugendichtungsbänder darüber hinaus auch für große Fugenbreiten perfekt geeignet. Eine einfache Montage, ohne Vorbehandlung des Untergrundes, spart wertvolle Zeit und so auch Geld. Mit einer fast 70-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Fugendichtungsbändern zählt illbruck zu den Marktführern im Segment. Das Portfolio umfasst Fugendichtungsbänder, Multifunktionsdichtungsbänder mit wärmedämmenden Eigenschaften sowie auch nicht-imprägnierte Dichtungsbänder für verschiedenste Anwendungszwecke.

Warum Fugendichtungsbänder?

- **Schnelle Abdichtung – mehr Fugenmeter/ Tag**
- **Bei jedem Wetter verarbeitbar – keine Unterbrechung**
- **Einfache Planung und Arbeitsvorbereitung – für alle Fugenbreiten und -tiefen**
- **Keine Vorbehandlung der Fuge notwendig**
- **Optimale Austrocknung der Fuge – keine Bauschäden**
- **Hohe Bewegungsaufnahme – für große Bauteilbewegungen**
- **Dauerhafte Abdichtung – keine Wartungsfuge – keine Bauschäden – spart Geld**
- **Sieht optisch sauber aus**

Fensterfugenabdichtung Alle Ebenen

TP654 illmod TRIO 1050 Seite 49
TP652 illmod trioplex+ Seite 51
TP650 illmod trioplex Seite 50
TP651 illmod trioplex FBA Seite 50
TN126 Elastozellband Seite 52

Außen

TP700 illmod EcoTech Seite 46
TP600 illmod 600 Seite 46
TP610 illmod eco Seite 47
TP001 illmod a Seite 47
TP602 illmod max Seite 49

Innen

TP001 illmod a Seite 47

Abdichtung von Fensterkopplungen und verdeckten Fensteranschlussfugen

TN138 Profil Pads Seite 52
TP300 illac Seite 48

Abdichtung von Rolladenkasten


TP021 illmod Duo RK Seite 51

Fassadenabdichtung

TP700 illmod EcoTech Seite 46
TP600 illmod 600 Seite 46





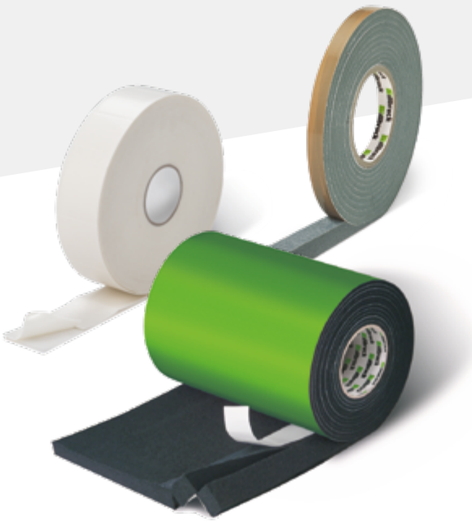


TP600

illmod 600

Better

Produktmerkmale

- Premium Qualität für stark beanspruchte Fugen, entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542
- Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit
- In zahlreichen Dimensionen und zwei Farbvarianten verfügbar



Anwendungsbereiche

- Zur schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau mit 1-40 mm Breite

Besonderer Nutzen

- Höchste Sicherheit durch 10 Jahre Zusatzgarantie, 10 Jahre RAL Zertifizierung, 16 Jahre DIBt Zulassung nach ETA-05/0058 für CE-Zeichen, 22 Jahre geprüfte Witterungsbeständigkeit (Fremdüberwachung)
- Feuerwiderstandsprüfung
- Sehr guter Schallschutz

Bestell-Nr.		Bandbreite	Einsatzbereich Fugenbreite	Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
300895	-	10	1	18,40	30	552,00
300901	-	8	2	12,50	37	462,50
300902	301071	10	2	12,50	30	375,00
300903	-	15	2	12,50	20	250,00
300904	-	20	2	12,50	15	187,50
300910	301076	10	3	10,00	30	300,00
300911	-	15	3	10,00	20	200,00
300912	301075	20	3	10,00	15	150,00
300914	-	12	3-7	8,00	25	200,00
300917	301080	15	3-7	8,00	20	160,00
300918	301081	20	3-7	8,00	15	120,00
300927	301085	15	5-10	5,60	20	112,00
300928	301086	20	5-10	5,60	15	84,00
300932	301089	15	7-12	4,30	20	86,00
300933	301090	20	7-12	4,30	15	64,50
300939	301094	20	8-15	3,30	15	49,50
300941	301095	30	8-15	3,30	10	33,00
392078	392081	20	10-18	4,50	10	45,00
392079	-	25	10-18	4,50	8	36,00
392080	-	30	10-18	4,50	8	36,00
301011	301147	30	13-24	5,20	10	52,00
301012	-	40	13-24	5,20	7	36,40
301020	301157	35	17-32	4,00	8	32,00
301018	-	40	17-32	4,00	7	28,00
301023	301159	40	22-40	2,70	7	18,90

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

Einsatzbereich TP600

Abstechbreite Einsatzbereich in mm	Einsatzbereich von ...	... bis Fugenbreite	ZGV in %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
10/ 1																																											
10/ 2																																											
15/ 3																																											
15/ 3 - 7	3	7	80																																								
15/ 5 - 10	5	10	67																																								
15/ 7 - 12	7	12	53																																								
20/ 8 - 15	8	15	61																																								
20/ 10 - 18	10	18	57																																								
30/ 13 - 24	13	24	59																																								
35/ 17 - 32	17	32	61																																								
40/ 22 - 40	22	40	58																																								


TP700

illmod EcoTech

Best

Produktmerkmale

- Linerless patentierte Technologie – einfacher anzuwenden & zeitsparend
- Umweltfreundlich – kein Liner, kein Müll
- Premium Qualität für stark beanspruchte Fugen, entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542
- Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit
- In zahlreichen Dimensionen und zwei Farbvarianten verfügbar



Bestell-Nr.		Bandbreite	Einsatzbereich Fugenbreite	Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
502880	502896	20	3-7	8,00	9	72,00
502883	502899	20	5-10	5,60	9	50,40
502885	502901	20	7-12	4,30	9	38,70
502886	502902	20	8-15	3,30	9	29,70
502887	502903	20	10-18	4,50	7	31,50
502888	502904	20	10-18	4,50	5	22,50
502890	502906	30	13-24	5,20	7	36,40
502891	502907	30	17-32	4,00	7	28,00
502892	502908	40	17-32	4,00	5	20,00
502893	502909	40	22-40	2,70	5	19,25

Für mögliche Mindestabnahmemengen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Ansprechpartner.

Anwendungsbereiche

- Zur schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau mit 1-40 mm Breite

Besonderer Nutzen

- Höchste Sicherheit durch 10 Jahre Zusatzgarantie, RAL Zertifizierung
- Weniger Müll & spart Zeit
- Feuerwiderstandsprüfung
- Sehr guter Schallschutz


TP610

illmod eco

Good

Produktmerkmale

- Schlagregendicht 600 Pa und witterungsbeständig, entspricht 1 nach DIN 18542
- Zahlreiche Dimensionen verfügbar, je in zwei Farben



Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen mit Breiten von 1-20 mm
- Eingesetzt u.a. bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz- und Containerbau

Besonderer Nutzen

- Wirtschaftliche, RAL-gütegesicherte Fenstermontage
- BG 1 Zertifikat

TP610 illmod eco

Bestell-Nr.		Bandbreite	Einsatzbereich Fugenbreite	Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
301667	301518	10	1-2	12,50	11	137,50
301668	301519	15	1-2	12,50	7	87,50
301671	301523	10	2-4	10,00	11	110,00
301673	301524	15	2-4	10,00	7	70,00
399123	399124	12	3-6	8,00	9	72,00
301679	301528	15	3-6	8,00	7	56,00
301681		20	3-6	8,00	5	40,00
301691	301532	15	4-10	5,60	7	39,20
301693	301533	20	4-10	5,60	5	28,00
301699	301536	15	5-12	4,30	7	30,10
301701	301537	20	5-12	4,30	5	21,50
301706	301539	20	7-16	3,30	5	16,50
398720		25	7-16	3,30	4	13,20

Bestell-Nr.		Bandbreite	Einsatzbereich Fugenbreite	Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
399126	399127	20	9-20	2,60	5	13,00
398724	398723	25	9-20	2,60	4	10,40
355991	355989	30	13-25	5,20	10	52,00
355992	355990	35	15-32	4,00	8	32,00

Einzelverpackung in Folie mit Beschreibung beidseitig und EAN-Code

398726	398727	10	2-4	10,00	11	110,00
390302	390651	15	4-10	5,60	7	39,20
390304	390653	20	7-16	3,30	5	16,50
398732	398733	20	9-20	2,60	5	13,00

weitere Dimensionen auf Anfrage, Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

TP001

illmod i

Produktmerkmale

- In Folie eingenähtes Dichtungsband mit Reißfaden zur Aktivierung der luftdichten Abdichtung
- Sehr luftdicht durch Folie innen, entspricht R nach DIN 18542
- Wirtschaftlich, da geringer Verschnitt durch Endlosspule
- Anbringung der Abdichtung vorab (im Werk) möglich



Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten Abdichtung von Innenseiten-Fensteranschlussfugen von 5 bis 15 mm Breite

Besonderer Nutzen


- Aktivierung der Abdichtung genau zum richtigen Zeitpunkt
- Vorabinstallation möglich

Bestell-Nr. grau	Bandbreite in mm	Fugenbreite in mm	Inhalt Spulen	Lieferkarton insg. m
304027	15	5 -10	1	200,00
304028	20	8 - 15	1	100,00

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

Fugendichtungsbänder

TP624
illmod easy



Produktmerkmale

- Schlagregendicht 600Pa
- Dampfdiffusionsoffen, witterungsbeständig

Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen mit Breiten von 20mm

Bestell-Nr.		Band-breite	Einsatz-bereich Fugenbreite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
398696	398697	10	2-4	10	30	300
340062	391231	12	3-6	8	25	200

Bestell-Nr.		Band-breite	Einsatz-bereich Fugenbreite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
340063	399711	15	5-10	5,6	20	112
340064	307356	15	6-12	4,3	20	86
340065	398698	20	7-15	3,3	15	49,5

TP300
illac



Produktmerkmale

- Entspricht BG 2 nach DIN 18542
- Sorgt auch als Füllband für Winddichtheit und Wärmedämmung
- Verträglich mit allen illbruck-Dichtstoffen, daher ideal als Hinterfüllmaterial geeignet

Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung von Fugenkonstruktionen wie z.B. Fensterkopplungen und verdeckten Fensteranschlussfugen, mit Breiten von 2-15 mm
- Als Füllband, insbesondere im Metallbau, für Fugen von 103-128 mm Tiefe und 6-40 mm Breite
- Als Dichtstoffbegrenzung

Besonderer Nutzen

- Einfache Materialauswahl, da nur ein Band zum Abdichten, Verfüllen und als Dichtstoffbegrenzung

Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich Fugenbreite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
300388	10	2 (1-2)	25,00	11	275,00
300389	15	2 (1-2)	25,00	7	175,00
300392	10	3 (2-3)	18,00	11	198,00
300393	15	3 (2-3)	18,00	7	126,00
300396	10	4 (3-6)	13,00	11	143,00
300397	15	4 (3-6)	13,00	7	91,00
300406	15	6 (5-9)	7,00	7	49,00
300407	20	6 (5-9)	7,00	5	35,00
300408	15	8 (6-12)	5,50	7	38,50
300409	20	8 (6-12)	5,50	5	27,50
300417*	20	8 (8-15)	5,00	5	25,00


* Kein Lagerartikel

TP300 Füllband nur als Wärmedämmung

Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich Fugenbreite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
393963	103	6-40	5,50	3	16,50
393964	128	6-35	5,50	2	11,00

Weitere Abmessungen siehe Datenblatt unter www.illbruck.de

TP601
illmod a



Produktmerkmale

- In Folie eingenähtes Dichtungsband mit Reißfaden zur Aktivierung der Abdichtung, auch bei hohen Temperaturen
- Schlagregendicht 600 Pa und UV-beständig, entspricht BG 1 nach DIN 18542
- Wirtschaftlich, da geringer Verschnitt durch Endlosspule
- Anbringung der Abdichtung vorab (im Werk) möglich

Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregendichten Abdichtung von Fensterfugen mit Breiten von 3-12 mm

Besonderer Nutzen

- Aktivierung der Abdichtung genau zum richtigen Zeitpunkt
- Vorabinstallation möglich


i3

Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich	Inhalt	Lieferkarton
grau	in mm	in mm	Spule	insg. m
301175	15	3-7	1	100,00
301177*	15	7-12	1	50,00

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3
* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 19 Kartons

Fugen- und Multifunktionsdichtungsbänder

TP602
illmod max



Produktmerkmale

- Schlagregendicht 600 Pa, UV-beständig gemäß BG 1 nach DIN 18542
- Nur drei Dimensionen zur Abdichtung aller gängigen Fensteranschlussfugenbreite

Anwendungsbereiche

- Zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Fensteranschlussfugen mit Breiten von 4-24 mm

Besonderer Nutzen

- Mit nur einer Dimension 15/5-15 Abdichtung aller gängigen Fensteranschlussbreiten
- Extra Nachweis für Schlagregendichtheit nach DIN18542


Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich Fugen-breite	Rollen-länge	Inhalt Lieferkarton		Inhalt Palette
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m	Karton
391384	14	4-10	5,80	21	121,80	60
300959	15	5-15	4,50	20	90,00	60
396897	25	10-24	5,00	8	40,00	60

Einzelverpackung in Folie mit Beschreibung beidseitig und EAN-Code

391950	14	4-10	5,80	21	121,80
320216	15	5-15	4,50	20	90,00
396898	25	10-24	5,00	8	40,00

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

TP654
illmod TRIO 1050



Produktmerkmale

- Luftdichtheit 100% besser als gefordert in der DIN 18542
- innovative Geometrie mit feuchtevariabler Folie, sorgt für ganzjähriges Austrocknungsverhalten der Fuge
- Absolut dicht zur Wand und zum Fensterrahmen durch die, zum Patent angemeldete, luftdichte graue Kontaktfläche
- 1050 Pa schlagregendicht
- 75% schlagregendichter als in der in der DIN 18542 gefordert
- bis 60db schalldämmend
- Sicher durch unverwechselbare Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite durch feuchtevariable Folie
- Einfache Positionierung des Fensters in der Laibung durch die neue Oberflächenstruktur
- Effiziente Verarbeitung durch bis zu 90% längere Rollen
- Anforderungen der RAL "Leitfaden zur Montage" und der EnEV erfüllt

Anwendungsbereiche


- Zur luftdichten, schlagregensicheren, wärmedämmenden Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit Tiefen von 58-88 mm und Breiten von 6-30 mm

Besonderer Nutzen

- Luftdichtheit 100% besser als gefordert in der DIN 18542
- Erfüllt die Anforderungen des GEG2020


Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatzbereich Fugenbreite	Inhalt Lieferkarton		
	in mm	in mm	Rollenlänge	Rollen	Insgesamt m.
355683	58	6-20	11,5	5	57,5
355684	66	6-20	11,5	4	46
355685	72	6-20	11,5	4	46
355686	77	6-20	11,5	3	34,5
355687	83	6-20	11,5	3	34,5
355688	88	6-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-30	8	5	40
355690	66	10-30	8	4	32
355691	72	10-30	8	4	32
355692	77	10-30	8	3	24
355693	83	10-30	8	3	24
355694	88	10-30	8	3	24

TP654 illmod TRIO 1050:
Das Band mit der einzigartigen Geometrie für perfekte Leistung und perfekte Montage!

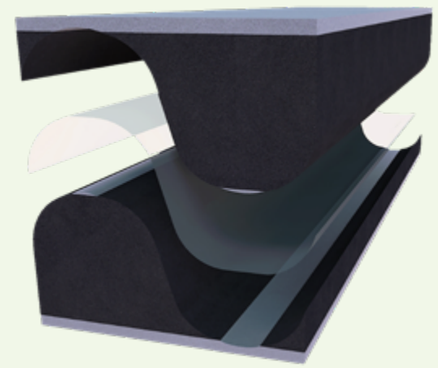

TP651

illmod trioplex FBA



Produktmerkmale

- Erfüllung des RAL-Prinzips "innen dichter als außen" durch Seitenimprägnierung auf der Innenseite
- Schlagregendicht 600 Pa und luftdicht, entspricht den Beanspruchungsgruppen 1 und R nach DIN 18542
- Optimale Wärmedämmung in der Anschlussfuge

Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten, schlagregensicheren und wärmedämmenden Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit Tiefen von 30-45 mm und Breiten von 5-20 mm, z.B. zur Abdichtung des unteren Fensterbankanschlusses (FBA)

Besonderer Nutzen

- Extra schmale Bandbreite für Anschlussprofile

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Einsatz-bereich	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
302091	30	5-10	10,00	5	50,00
302092	35	5-10	10,00	4	40,00
302093	40	5-10	10,00	4	40,00
305940	45	5-10	10,00	3	30,00
302086	30	7-15	6,00	5	30,00
302087	35	7-15	6,00	4	24,00
302089	40	7-15	6,00	4	24,00

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Einsatz-bereich	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
302090	45	7-15	6,00	3	18,00
302094	30	10-20	6,50	4	26,00
302095	35	10-20	6,50	3	19,50
302096	40	10-20	6,50	3	19,50
302098	45	10-20	6,50	2	13,00

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3


Neuer Name, gleiches Produkt: TP658 ist jetzt TP650!

TP650

illmod trioplex

Produktmerkmale

- Seit über 12 Jahren im Markt das meistverkaufte Multifunktionsdichtungsband
- Durch Seitenimprägnierung innen wasserdampfdiffusionsdichter als außen
- Schlagregendicht 600 Pa und luftdicht, entspricht den Beanspruchungsgruppen 1 und R nach DIN 18542
- Wärmedämmend in der Anschlussfuge



Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten, schlagregensicheren, wärmedämmenden Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit Tiefen von 58-88 mm und Breiten von 5-30 mm

Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich	Rollen-länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	Meter
500836	58	5-10	9,00	4	36
500841	66	5-10	9,00	3	27
500843	72	5-10	9,00	3	27
500847	77	5-10	9,00	3	27
500849	83	5-10	9,00	2	18
500851	88	5-10	9,00	2	18
500838	58	7-15	6,00	4	24
340067	66	7-15	6,00	3	18

Bestell-Nr.	Band-breite	Einsatz-bereich	Rollen-länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	Meter
500844	72	7-15	6,00	3	18
340068	77	7-15	6,00	3	18
500855	83	7-15	6,00	2	12
500852	88	7-15	6,00	2	12
500839	58	10-20	4,50	4	18
340069	66	10-20	4,50	3	13,5
500845	72	10-20	4,50	3	13,5
340070	77	10-20	4,50	3	13,5
500856	83	10-20	4,50	2	9
500853	88	10-20	4,50	2	9
500840	58	15-30	3,00	4	12
500842	66	15-30	3,00	3	9
500846	72	15-30	3,00	3	9
500848	77	15-30	3,00	3	9
500850	83	15-30	3,00	2	6
500854	88	15-30	3,00	2	6

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

[1] illbruck TP650 illmod trioplex SFI sollte die Fensterbautiefe vollständig ausfüllen

TP652

illmod trioplex+

Produktmerkmale

- Multifunktionsdichtungsband, Erfüllung des RAL-Prinzips "innen dichter als außen" durch mehr Schaum innen
- Schlagregendicht 750 Pa und luftdicht, entspricht den BG 1 und R nach DIN 18542
- Optimale Wärmedämmung der Anschlussfuge
- Schnelle Verarbeitung: reißfester Folienliner, starke Klebkraft



Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten, schlagregensicheren und wärmedämmenden Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen von Fugentiefen von 58-88 mm und -breiten von 4-42 mm, bzw. 15-66 mm (Wärmedämmung)

Besonderer Nutzen

- Schnelle Verarbeitung
- i3 Zusatzgarantie, im PowerPaket für besondere Anforderungen

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Größe	Einsatzbereich				Inhalt Lieferkarton	
			Passiv-Haus freie Bewitterung	Neubau freie Bewitterung	Sanierung verdeckter Einbau**	Wärmedämmung***		
anthrazit	in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	Rollen	insg. m
319562	58	XS	4-7	4-8	4-9	15	4	36,00
319563	66	XS	4-7	4-8	4-9	15	4	36,00
319564	72	XS	4-7	4-8	4-9	15	3	27,00
319565	77	XS	4-7	4-8	4-9	15	3	27,00
319566	83	XS	4-7	4-8	4-9	15	3	27,00
311611	58	S	6-10	6-12	6-14	22	4	32,00
311612	66	S	6-10	6-12	6-14	22	4	32,00
318085	72	S	6-10	6-12	6-14	22	3	24,00
311613	77	S	6-10	6-12	6-14	22	3	24,00
318081	83	S	6-10	6-12	6-14	22	3	24,00
311614	88	S	6-10	6-12	6-14	22	3	24,00
311615	58	M	8-15	8-18	8-21	33	4	24,00
311616	66	M	8-15	8-18	8-21	33	4	24,00
318086	72	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00
311617	77	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00
318082	83	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00
311618	88	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00
311619	58	L	10-20	10-24	10-28	45	4	20,00
311620	66	L	10-20	10-24	10-28	45	4	20,00
318087	72	L	10-20	10-24	10-28	45	3	15,00
311621	77	L	10-20	10-24	10-28	45	3	15,00
318083	83	L	10-20	10-24	10-28	45	3	15,00

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Größe	Einsatzbereich				Inhalt Lieferkarton	
			Passiv-Haus freie Bewitterung	Neubau freie Bewitterung	Sanierung verdeckter Einbau**	Wärmedämmung***		
anthrazit	in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	Rollen	insg. m
311622	88	L	10-20	10-24	10-28	45	3	15,00
311623	58	XL	15-30	15-36	15-42	66	4	12,00
311624	66	XL	15-30	15-36	15-42	66	4	12,00
318088	72	XL	15-30	15-36	15-42	66	3	9,00
311625	77	XL	15-30	15-36	15-42	66	3	9,00
318084	83	XL	15-30	15-36	15-42	66	3	9,00
311626	88	XL	15-30	15-36	15-42	66	3	9,00

Einzelverpackung in Folien mit Beschreibung beidseitig und EAN Code

390305	66	M	8-15	8-18	8-21	33	4	24,00
390306	77	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00
390307	88	M	8-15	8-18	8-21	33	3	18,00


Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3 * TP652 sollte die Fensterbautiefe möglichst vollständig ausfüllen. Aus technischen und / oder optischen Gründen sollte die zur Blendrahmenbreite jeweils nächst kleinere Bandbreite gewählt werden. Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3. ** Die bedingte UV-Beständigkeit bei verdecktem Einbau ist bis zu 3 Monaten gegeben. Dann muss das Band konstruktiv vor direkter Bewitterung geschützt werden. *** Als Wärmedämmung nicht UV-beständig. Muss konstruktiv von beiden Seiten überdeckt werden.

TP021

illmod duo RK

Produktmerkmale

- Erfüllung des RAL-Prinzips "innen dichter als außen" durch einzigartige, zweifach aufgeklappte Innenseite
- Optimale Wärmedämmung der Anschlussfuge
- Geeignet für Neubau und Sanierung

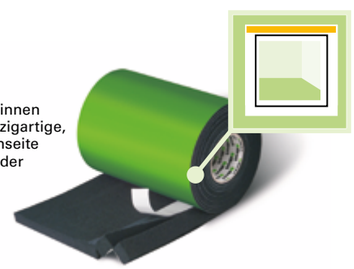

Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten und wärmedämmenden Abdichtung von Rolladenkasten-Anschlussfugen, bspw. bei Hebeschiebetüren und Rolladenkästen, mit Tiefen von 135-250 mm und Breiten von 7-24 mm

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Einsatz-bereich Fugen-breite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
314157	135	7-12	5,00	4	20,00
314232	185	7-12	5,00	4	20,00
314233*	250	7-12	5,00	4	20,00

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe	Einsatz-bereich Fugen-breite	Rollen-länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
314158	135	13-24	5,00	1	5,00
314234	185	13-24	5,00	1	5,00
314235**	250	13-24	5,00	1	5,00

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 2 Kartons
** Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 8 Kartons

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

TN126

Elastozellband

Produktmerkmale

- Entsprechen den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage - Kapitel 7.3
- Dicht gegen stehendes Wasser und Wind, UV-beständig
- Endlosrolle mit Vorstanzung



Anwendungsbereiche

- Als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe, z.B. in der Glasfalzabdichtung oder als Abdichtung von Brüstungs-elementen und -platten
- Als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen

Bestell-Nr.		Breite x Dicke	Rollenlänge	Inhalt Lieferkarton	
weiß	schwarz	in mm	insg. m	Rollen	Inhalt insg. m
329511	329512	6 x 2	20,00	50	1.000,00
329515	329516	9 x 2	20,00	35	700,00
329520	329519	9 x 3	20,00	35	700,00
329502	329503	12 x 3	20,00	25	500,00

Bestell-Nr.		Breite x Dicke	Rollenlänge	Inhalt Lieferkarton	
weiß	schwarz	in mm	insg. m	Rollen	Inhalt insg. m
	329517	9 x 4	20,00	35	700,00
	329505	12 x 4	20,00	25	500,00
	341466	50 x 3	20,00	6	120,00

TN138

Profil Pads

Produktmerkmale

- Entsprechen den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage - Kapitel 7.3
- Dicht gegen stehendes Wasser und Wind, UV-beständig
- Endlosrolle mit Vorstanzung



Anwendungsbereiche

- Zur luft- und wasserdichten Abdichtung von Stößen der Rahmenverbreiterungen und Schnittkanten von Kopplungsprofilen im Fensterbau

Bestell-Nr.	Abmessung in mm	Stück/Rolle	Inhalt Lieferkarton Rollen	PAD in Stück
399292*	60 x 70	409	4	1.636
399293	74 x 70	333	4	1.332
399294*	76 x 70	324	4	1.296
399295	86 x 70	287	4	1.148
399296*	88 x 70	280	4	1.120
399298*	70 x 120	352	2	704

Bestell-Nr.	Abmessung in mm	Stück/Rolle	Inhalt Lieferkarton Rollen	PAD in Stück
399299	74 x 120	333	2	666
399300*	76 x 120	324	2	648
399301	86 x 120	287	2	574
399302*	88 x 60	280	5	1.400
399303*	88 x 100	280	3	840

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 3 Kartons

TN553

Isolier- und Vibrationsdämmband LR

Produktmerkmale

- Schall- und schwingungsdämpfend
- Weitgehend beständig gegen ver-dünnte Säuren, Laugen, Benzin, Alko-hole, Öl, Fett, Salzwasser
- Wasserdicht bei 30% Komprimierung
- Sehr gute UV-Beständigkeit



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung im Hoch- und Fassadenbau
- Zur Vibrationsdämmung im Holz-, Metall- und Massivbau
- Im Maschinen- und Containerbau
- In Klimaanlagen
- In Verkleidungen

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
312973*	10 x 3	20,00	31	620,00
312974*	15 x 3	20,00	21	420,00
312975*	10 x 4	15,00	31	465,00
312976*	15 x 4	15,00	21	315,00
312977*	20 x 4	15,00	16	240,00
312978*	10 x 5	12,00	31	372,00
312979*	15 x 5	12,00	21	252,00
312980*	20 x 5	12,00	16	192,00
312982*	10 x 6	10,00	31	310,00
312984*	15 x 6	10,00	21	210,00

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
312985*	20 x 6	10,00	16	160,00
312986*	10 x 8	8,00	31	248,00
312987*	15 x 8	8,00	21	168,00
312988*	20 x 8	8,00	16	128,00
312989*	15 x 10	6,00	21	126,00
312990*	30 x 10	6,00	10	60,00
312992*	15 x 12	5,00	21	105,00
312993*	30 x 12	5,00	10	50,00

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 3 Kartons


Fugendichtungsbänder
Verarbeitung und Wissenswertes


Die richtige Dimensionierung der Bänder ist wichtig
Voraussetzung für die Planung sowie die fachgerechte und mängelfreie Ausführung der Anschlußausbildung im Fenster und Fassade ist eine möglichst umfassende und exakte Aufnahme der Bausituation. Diese muss sich auf folgende Bereiche erstrecken:

- geometrische Ausbildung des Anschlußbereiches
- Ermittlung der Toleranzen
- Verträglichkeitsprüfung der eingesetzten Werkstoffe
- bauphysikalische Bewegung der Konstruktion

In fünf Schritten zum richtigen Band

1. Anwendung festlegen
2. Fugentiefe Fenster festlegen
3. Fugenbreite ermitteln
4. Anwendungsbereich festlegen
5. Bandgröße ablesen





Mit unserer praktischen Wählscheibe finden Sie das passende Band (XS, S, M, L oder XL) für ihre individuellen Anwendungen – mit nur einem Dreh.

Fordern Sie die Wählscheibe noch heute bei uns an!
www.illbruck.com



Verarbeitung/Anwendung von Multifunktionsdichtungsbändern:

- Ermittlung der tatsächlichen Fugenbreite
- Säubern bzw. Glätten der Fugenflanken
- Wahl der erforderlichen Dichtungsbanddimension für Fugenbreite und Fugentiefe
- Ggf. Vormontage des Befestigungssystems
- Aufkleben auf geeignete Haftfläche am Blendrahmen-profil, ohne das Multifunktionsdichtungsband zu dehnen
- Kontrolle, ob das Multifunktionsdichtungsband an jeder Stelle gut sitzt
- Stoß- und Eckausbildung nach unseren Vorgaben ausführen, siehe Datenblatt
- Einstellen des Fensters mit aufgeklebtem Multifunktionsdichtungsband in die Leibung
- Ausrichten und befestigen des Elements in der Maueröffnung
- Optische Kontrolle von Ecken und Stoßaus-bildungen nach vollständiger Ausfüllung der Fuge Ggf. Nachdichten von kleinen Fehlstellen mit geeignetem Dichtstoff

Fugendichtungsbänder Zubehör

▶ Weitere Informationen finden Sie auf

Seite 91 AB005 illmod Schere
AB006 illmod Gurt
AB007 illmod Klammer





Klebstoffe

Klebstoffe von illbruck – für jede Anwendung ein passendes Produkt:

Auf Basis unterschiedlicher und innovativer Technologien bietet illbruck ein breites Angebot an Klebstoffen für die Bereiche Fenster, Fassade sowie den Innen- und Außenbau. Teils auch in der Automotive- und Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt, sind illbruck Klebstoffe langlebig und stets von höchster Qualität.

Fenster

SP351 Fenstermontage-Kleber	Seite 57
SP025 Fenster-Folienkleber Öko	Seite 56
SP340 Soforthaft-Kleber	Seite 57
CT113 EPDM-Folienkleber	Seite 58
OT015 EPDM-Folienkleber	Seite 59
DG210 Verglasungs-Schnellklebstoff	Seite 58

Fassade

SP025 Fenster-Folienkleber Öko	Seite 56
CT113 EPDM-Folienkleber	Seite 58
OT015 EPDM-Folienkleber	Seite 59
PU020 Dämmstoffplatten-Kleber	Seite 60

Innen- und Außenbau

SP050 Universalklebstoff	Seite 56
SP045 Multimontage Kleber +	Seite 56
SP030 Kristallklarer Klebdichtstoff	Seite 58
SP350 Soforthaft-Kleber Plus	Seite 57
FA940 Spiegelkleber	Seite 59
PU014 Konstruktionskleber Multi	Seite 60
PU020 Dämmstoffplatten-Kleber	Seite 60
PU700 Stein- und Holzkleber	Seite 60



SP025

Fenster-Folienkleber Öko



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis
- Breites Haftspektrum
- Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
- Alterungs- und frühregenbeständig
- Geruchlos, sehr emissionsarm
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendungsbereiche

- Zur Verklebung von illbruck-Fensterfolien zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium, etc.)
- Für PVC-Verleistungen rund um die Montage
- Für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund
- Für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen, gemäß DIN EN 15651-1 F-EXT-INT CC und -3 XS3

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
377904	betongrau	310	12 Kartuschen
377903	betongrau	600	20 Beutel
380662	schwarz	600	20 Beutel

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
393205	reinweiss	600	20 Beutel
380614	reinweiss	310	12 Kartuschen

Folienbeutel werden inkl. 3 Düsen für Schlauchbeutel pro Karton geliefert.
Weitere Düsen auf Anfrage bestellbar.

SP045

Mulitmontage Kleber +

Good



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis
- Dauerhaft starke und flexible Verklebung
- Schnelle Anfangshaftung
- Gute UV-Beständigkeit
- Lösemittel -und isocyanatfrei

Anwendungsbereiche

- Zur Befestigung und Montage im Innenbereich
- Für übliche, gängige Baustoffe. Zum Beispiel für Innenwandpaneele, Holzlatten, Fußleisten, dekorative Kanten, Tür- und Bodenverkleidungen sowie Keramikfliesen

Bestell-Nr	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
Vefügbar Anfang 2021	weiß	310	12 Kartuschen
Vefügbar Anfang 2021	weiß	400	20 Schlauchbeutel
Vefügbar Anfang 2021	weiß	600	20 Schlauchbeutel

SP050

Universalklebstoff

Better



Produktmerkmale

- Weiterentwickelte SP-Polymer-Formulierung
- Dauerhaft elastisch
- Sehr leicht verarbeitbar
- Sehr gut auf Metallen haftend
- Kurze klebfreie Zeit (<30 Min.)
- Kurzzeitig bis 200°C temperaturbeständig
- Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei


Anwendungsbereiche

- Zur technischen Verklebung und Abdichtung im Baugewerbe und Handwerk
- Einsetzbar an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen, als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau
- Für die nachträgliche Pulverbeschichtung

Bestell-Nr	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378254	grau	310	12 Kartuschen
378180	schwarz	310	12 Kartuschen
378181	weiß	310	12 Kartuschen

SP340

Soforthaft-Kleber



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis
- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Primerlose Haftung auf vielen Substraten
- Hohe mechanische Festigkeit
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendungsbereiche

- Für den Innen- und Außenbereich
- Als Systembestandteil des illbruck Vorwandmontage-Systems zum Verkleben der PR007 Fenstermontage-Zarge, PR010 Fenstermontage-Winkel und PR011 Fenstermontage-Platte

Nur in Verbindung mit Vorwandmontage-System erhältlich

Bestell-Nr	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
391272	weiß	600	12 Beutel

SP350

Soforthaft-Kleber Plus

Best



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis
- Extrem schnelle Anfangshaftung bei schneller Durchhärtung
- Elastisch, standfest
- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte Extrudierbarkeit
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendungsbereiche

- Zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien, die eine hohe Anfangshaftung benötigen
- Für Baugewerbe, Handwerk und Industrie
- Für den Innen- und Außenbereich

Besonderer Nutzen

- Zeitsparend durch extrem schnelle Anfangshaftung

Bestell-Nr	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
396591	schwarz	310	12 Kartuschen
396592	weiß	310	12 Kartuschen

SP351

Fenstermontage-Kleber



Produktmerkmale

- Elastischer 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis
- Ift-geprüfte Einbruchhemmung bis RC3 nach DIN EN 1627-1630t
- Geprüft nach ift-Richtlinie MO-02/1 als Spritzklotz
- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Spannungsausgleichend, auch als Fensterbank-Kleber
- Ab -5° einsetzbar
- Sichere Anwendung durch geprüfte Isolierglas-Randverbundverträglichkeit

Anwendungsbereiche

- Zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im Fensterbau/in der Fenstermontage
- Zur Anwendung als spritzbare Verklotzung von Fenster und Türen

Besonderer Nutzen

- Bis zu 80% besserer Halt bei der Fensterbefestigung

Bestell-Nr	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
399673	weiß	310	12 Kartuschen
340900	anthrazitgrau	600	12 Beutel

CT113

EPDM-Folienkleber

Produktmerkmale

- Lösemittelhaltiger Kleber auf Styrolkautschuk-Basis
- Sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit



Bestell-Nr.	Farbe	Gewicht in kg	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
398826	schwarz	4,7	5,0	1 Eimer

Anwendungsbereiche

- Zur Verklebung der illbruck-EPDM-Folien auf allen bauüblichen Untergründen, wie z.B. vielen Kaltbitumen, Mauerwerk, Aluminium, Hart-PVC, Putz und Stahl
- Für Überlappungsverbindungen der EPDM-Folien

DG210

Verglasungs-Schnellklebstoff

Produktmerkmale

- 2-komponentiger Silikon-Klebstoff
- Sehr gut verträglich mit allen Isolierglas-Randverbund und PVB-Folien nach ift-Richtlinie DI-02/1
- RC3 ift-geprüft nach DIN EN1627-1630
- Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung durch 2K-System im Mischverhältnis 1:1
- Einfache Anwendung durch Doppelkartusche mit Statik-Mischrohr, klebfrei nach 30 Minuten
- Sehr gute mechanische Eigenschaften



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378301	dunkelgrau	400	6 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Für die kraftschlüssige, aber nicht starre Verklebung von Isolierglas im Flügelrahmen, z.B. bei der Verklebung zur partiellen Versteifung vom Flügelrahmen mit ungünstiger Geometrie gemäß ift-Richtlinie VE-08/2, der Verklebung von Profilen, die keine Stahleinlagen zulassen und zur Herstellung von Fenstern bis RC3

Besonderer Nutzen

- Zeitsparend durch schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken, selbst in geschlossener Umgebung
- Sichere und einfache Fertigung von Sicherheitsfenster bis RC3 möglich

SP030

Kristallklarer Klebdichtstoff

Produktmerkmale

- 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis
- Geruchlos, sehr gut geeignet für den Innenbereich
- Kristallklar
- Sehr schnelle Aushärtung
- Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378255	kristallklar	310	12 Kartuschen

Anwendungsbereiche


- Für die Verklebung und Abdichtung von Glaselementen, z.B. Glasscheiben mit Aluminium- oder Eloxalrahmen (Vitrinen oder Schaufensterbau), Abdichtungen an Glasaufzügen

0T015

EPDM-Folienkleber

Produktmerkmale

- Lösemittelhaltiger Kleber auf Styrolkautschuk-Basis
- Sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit
- Exzellente Verklebung auf Beton, Putz, Stahl und Aluminiumblechen



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
304225	schwarz	600	12 Beutel

Anwendungsbereiche

- Zur Verklebung der illbruck-EPDM-Folien auf bauüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Alu, Stahl sowie vielen Kaltbitumen
- Für Überlappungsverbindungen der EPDM-Folien

FA940

Spiegelkleber

Produktmerkmale

- 1-komponentiger Silikonklebstoff
- Hohe Anfangshaftung bei schneller Durchhärtung
- Verträglich mit Acrylglas und Naturstein



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
393865	transparent	310	12 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Für die spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln auf unterschiedlichsten Untergründen, z.B. empfindlichen Kunststoffen wie PMMA und Polycarbonat
- Für Abdichtungsarbeiten an Natursteinen



PU014

Konstruktionskleber Multi

Produktmerkmale

- Hoch spaltfüllend
- Breites Haftungsspektrum
- Schleif- und lackierbar
- Wetterfest nach DIN EN 204 D4



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
327950	beige	310	12 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen, besonders Stein, Naturstein (wie Marmor), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen
- Zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen
- Für verschiedene Anwendungen im Fensterbau, z.B. für das Verkleben des illbruck Fensterbankformteiles und Fensterbänken
- Für die Innen- und Außenanwendung

PU020

Dämmstoffplatten-Kleber

Produktmerkmale

- 1-komponentiger Kleber
- Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage, keine Mischtechnik nötig
- Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen Untergründen



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
329130	grün	750	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. Polystyrol (EPS, XPS), Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoff, im Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist), Dach-, Flachdach-, Keller- und Wandbereich
- Für viele bauübliche Untergründe, wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststoffen

PU700

Stein- und Holzkleber

Produktmerkmale

- Auf Basis von modifiziertem Polyurethan hergestellter Hochleistungskleber
- Langanhaltend beständig gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung, kein Wasser und keine Mischtechnik nötig, bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit auf vielen mineralischen Oberflächen
- DIBt-Zulassung, wasserbeständig D4 nach DIN EN 204



Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
341617	creme	750	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen
- Für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz, z. B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen
- Kann auch perfekt für Holz verwendet werden

PU700 Steinkleber hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Metern.

Klebstoffe Zubehör

▶ **Weitere Informationen finden Sie auf**

Seite 84 Zubehör Kleb- und Dichtstoffe

Seite 86 AA300 Glättmittel Konzentrat
AA301 Glättmittel Spray
AA311 Fugenglätter-Set

Seite 90 AT120 Haftflächenreiniger für Silikon Kleb- und Dichtstoffe
AT160 Haftflächenreiniger für Hybrid Kleb- und Dichtstoffe (SP...)
AT200 Starker Reiniger
AT115 Milder Reiniger

Seite 87 AT140 Hybrid Primer saugende Untergründe

Seite 83 AA292 Reinigungstücher







Schäume

Schäume von illbruck

Für die Verfüllung und thermische Trennung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen sowie zur Dämmung und Isolierung bietet illbruck eine Reihe hochqualitativer Schäume. Ob erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, an Schallschutz, Wärmedämmung oder an eine ökologische Verarbeitung - illbruck hat für jedes Vorhaben ein passendes Produkt.

Wohngesund und nachhaltig

Sieben der illbruck Schäume sind EC1PLUS zertifiziert und können dadurch ohne Einschränkung besonders für Innenräume eingesetzt werden. Sie sind sehr emissionsarm und erfüllen damit die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Damit gewährleistet illbruck Monteuren eine Minimierung der Belastung bei der Verarbeitung und unterstützt den Bauherren bei der Schaffung einer wohngesunden Umgebung.

Belegt durch die Einstufung nach DGNB und der Listung im DGNB Navigator.

Mitglied der DGNB

illbruck-Schäume auch im DGNB-Navigator:
www.dgnb-navigator.de/Product/Search

Fenster

FM210 Fenster- und Fassadenschaum	Seite 64
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+	Seite 64

Fassade

FM210 Fenster- und Fassadenschaum	Seite 64
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+	Seite 64

Innenausbau

FM220 PUR-Schaum Basic	Seite 64
JF100 Dämmschaum	Seite 66
FM710 2K-Montageschaum	Seite 66
FM790 2K-Zargenschnellschaum	Seite 66
PU700 Stein- und Holzkleber	Seite 60
FM190 Brandschutzschaum	Seite 65

Außenbau

FM220 PUR-Schaum Basic	Seite 64
FM710 2K-Montageschaum	Seite 66
FM790 2K-Zargenschnellschaum	Seite 66
PU020 Dämmstoffplatten-Kleber	Seite 60
PU700 Stein- und Holzkleber	Seite 60
FM190 Brandschutzschaum	Seite 65
FM240 Brunnenschaum	Seite 65

Nutzen Sie den illbruck Schaum-Kalkulator, um Ihren Mengenbedarf zu ermitteln:

www.illbruck.com/de_DE/service/tool-bedarfskalkulatoren



FM230

Best

Fenster- und Fassadenschaum+

Produktmerkmale

- 1K Polyurethan-Schaum
- Freigeschäumt bis zu 48 L Ausbeute
- Hohe Elastizität von über 30% (MPA-fremdüberwacht), kann Bauteil-bewegungen somit besser aufnehmen
- Hoher Schallschutz bis zu 60dB
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser



Anwendungsbereiche

- Zur elastischen, hochwertigen und RAL-gerechten Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen sowie Fassaden
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
501574*	recyclb. Weißblechdose	880	12 Dosen

* mit Handschuhen

FM210

Better

Fenster- und Fassadenschaum

Produktmerkmale

- 1K Polyurethan-Schaum
- Freigeschäumt bis zu 63 L Ausbeute
- Hoher Schallschutz bis zu 60dB
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Gute Dimensionsstabilität, beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung



Anwendungsbereiche

- Zur hochwertigen Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen und Fassaden
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
501572*	weiß	880	12 Dosen

* mit Handschuhen

FM220

Good

PUR-Schaum

Produktmerkmale

- 1K Polyurethan-Schaum
- Freigeschäumt bis zu 54 bzw. 36 L Ausbeute (750ml/500ml)
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Schnelle Aushärtung
- Gute Dimensionsstabilität, beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser



Anwendungsbereiche

- Zur einfachen Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
347133*	recyclb. Weißblechdose	500	12 Dosen
347134*	recyclb. Weißblechdose	750	12 Dosen

* mit Handschuhen

FM190

Brandschutzschaum

Produktmerkmale

- 1K Polyurethan-Schaum
- Schwer entflammbar
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Schnelle Aushärtung
- Gute Dimensionsstabilität, beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser



Anwendungsbereiche

- Zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderungen an das Brandverhalten, zur Dämmung und Isolierung
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Besonderer Nutzen

- Löst zuverlässig Brandschutzanforderungen nach Klasse B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
334786*	recyclb. Weißblechdose	750	12 Dosen

* mit Handschuhen

FM240

Brunnenschaum

Produktmerkmale

- 1K Polyurethan-Schaum
- Dichtheitsprüfung durch MFPA Leipzig nach DIN 4034 Teil 2
- Gute Dimensionsstabilität, beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung



Anwendungsbereiche

- Zum Abdichten und Verbinden von Betonschachtringen und Falzverbindungen
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
500541*	recyclb. Weißblechdose	750	12 Dosen

* mit Handschuhen

Die Alternative: Nullifire FF197 Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Nullifire
Smart Protection

Produktmerkmale

- Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1
- Schnelle & einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute, geringer Verbrauch je laufender Meter Fuge
- Auch manuell anwendbar durch 2 in 1-Ventil



Anwendungsbereiche

- Zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderungen an den Brandschutz, zur Dämmung und Isolierung
- Ideal geeignet zur feuerwiderstandsfähigen Abdichtung von Fugen im Übergang Wand zur Decke bzw. zwischen Fertigbetonbauteilen und für Holz- und Brandschutztüren

Besonderer Nutzen

- Nachweis der Feuerwiderstandsklassen 30, 60, 90 bis hin zu 240 Minuten (ETA-Zulassung)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
500269	recyclb. Weißblechdose	880	12 Dosen

▶ Weitere Informationen zu Nullifire finden Sie auf Seite 104

2K PUR-Schäume

FM710

2K-Montageschaum

Produktmerkmale

- 2K-Polyurethanschaum
- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht



Anwendungsbereiche

- Zur Verfüllung von Hohlräumen
- Zur Dämmung und Isolierung
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
334882*	Weißblech Aerosol-Dose	400	12 Dosen

* mit Handschuhen

FM790

2K-Zargenschnellschaum

Produktmerkmale

- 2K-Polyurethanschaum
- Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- Schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
- Patentierte, gewinkelte Spritzdüse



Anwendungsbereiche

- Für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern
- Für zahlreiche bauübliche Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Besonderer Nutzen

- Zarge bereits nach 20 Minuten entspreizbar

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
500744*	Kunststoff-Kartuschen	210	16 Kartuschen

* mit Handschuhen

Isocyanatfreie 1K-Schäume

JF100

Dämmschaum

Produktmerkmale

- 1K wasserbasierter 100% isocyanatfreier Schaum
- Hohe Elastizität von über 25%, kann Bauteilbewegungen somit besser aufnehmen
- RAL- zertifiziert
- Hohe Dämmeigenschaften
- Schnelle und einfache Verarbeitung, einfaches Reinigen, kein Nachdrücken durch hohes Raumgewicht



Anwendungsbereiche

- Zur wohngesunden Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau, Türen- und Fensterbereich
- Zur Sanierung und Renovierung

Besonderer Nutzen

- Löst Kundenanforderungen an wohngesundes Bauen

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
342909	Weißblechdose	700	12 Dosen

Schäume Zubehör



▶ **Weitere Informationen finden Sie auf**

Seite 81 AA005 Sterndüse
AA210 Adapterröhrchen
1K Schaum-Pistolen

Seite 82 AA281 2K Schaum-Pistole

Seite 83 AA292 Reinigungstücher
AA290 Pistolenreiniger
AA200 Reiniger JF





Schäume

Verarbeitung und Wissenswertes

2 in 1 - zweifach einfach
Einfacher geht's nicht mehr!



Alle 1K Schäume können mit einer Pistole oder einem Röhrchen verarbeitet werden. Das verdanken wir dem neuen patentierten und einheitlichen Adapter, der die 2 in 1 Situation ermöglicht. Das heißt, dass diese Schäume gleichzeitig als Pistolen- und Montageschaum genutzt werden können.

FEICA Testmethoden

CPG Europe verwendet von FEICA entwickelte und anerkannte Testmethoden, um transparente und reproduzierbare Testergebnisse zu liefern, wodurch Sie eine genaue Darstellung der Produktleistung erhalten. FEICA OCF Testverfahren finden Sie unter: www.feica.com/our-industry/pufoam-technology-ocf.

FEICA ist ein multinationaler Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie, einschließlich Ein-Komponenten-Schaum-Hersteller. Weitere Informationen unter: www.feica.eu.



Spezialprodukte

AA500

Baudispersion



Produktmerkmale

- Hervorragende Verträglichkeit

Bestell-Nr.	Inhalt in kg	Inhalt Lieferkarton
395583	1,0	12 Dosen
395584	5,0	1 Kanister
395585	10,0	1 Kanister

Anwendungsbereiche


- Zur Vergütung von Mörtel und Beton
- Zur Herstellung von Haftbrücken zwischen Alt- und Frischbeton, bei Verbundstrichen oder Putzen
- Als Zusatz zu Putzen, Dünnbettklebern, Reparatur- oder Flickmörteln
- Zur Herstellung verschleißfreier Estriche
- Zur Vergütung von Kalkfarben

Besonderer Nutzen

- Verbessert die Haftung und Verarbeitbarkeit

AB801

Antidröhnstreifen



Produktmerkmale

- Starke Selbstklebung
- Sehr gute Geräuschdämpfung

Anwendungsbereiche

- Zur Entdröhnung von Metall-Fensterbänken aus Aluminium, verzinktem Blech oder Edelstahl

Bestell-Nr.	Länge x Dicke in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
327355	30 x 1,2	1	320,00
327356	50 x 1,2	1	200,00
327357	80 x 1,2	1	120,00
327358	100 x 1,2	1	80,00

Bestell-Nr.	Länge x Dicke in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
327359	120 x 1,2	1	80,00
327361*	160 x 1,2	1	40,00
327363	500 x 1,2	1	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

*Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 20 Kartons

AB002

Rollladenkastendämmung



Produktmerkmale

- Werksseitiger oder nachträglicher Einbau möglich
- Hervorragende Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- Einfach zu verlegende Plattenware
- Asbest- und faserfrei, Herstellung ohne FCKW, Schwerfolie ohne Verwendung von Blei

Anwendungsbereiche

- Zur Schall- und Wärmedämmung im Rollladenkasten

Bestell-Nr.	Länge x Breite x Höhe in mm	Platten in kg	Inhalt Lieferkarton
303211	1.200 x 500 x 10	4	14 Platten
303207	1.200 x 500 x 20	4	7 Platten
303210	1.200 x 500 x 10	6	10 Platten
303209	1.200 x 500 x 20	6	7 Platten

Bestell-Nr.	Länge x Breite x Höhe in mm	Platten in kg	Inhalt Lieferkarton
303212	1.200 x 500 x 10	8	8 Platten
303208	1.200 x 500 x 20	8	7 Platten

Weitere Abmessungen auf Anfrage

FX760

Absturzsicherungs-Lasche



Produktmerkmale

- Entspricht ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz sichern", DIN 18008-4 (früher TRAV), DIN 1627 RC2 und RC3
- Zulässiges Aufbiegen der Lasche bis 30mm (MPA-Prüfbericht)
- Hervorragende Kombination mit TP652 trioplex+ und SP351 für noch mehr Sicherheit

Anwendungsbereiche

- Zur Absturzsicherung aller gängigen Fensterrahmen-materialien mit allen Wandbaustoffen, von Beton bis Holz
- Als Teil des illbruck-Vorwandmontage-Systems oder bei klassischen Lochfenstern

Besonderer Nutzen

- Geprüfte Sicherheit bei der Absturzsicherung

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge	Fugenbreite mm*	Dicke (mm)	Stück/ Karton
500099	Absturzsicherungs-Lasche 8/170	170	8-30	2	20
500098	Absturzsicherungs-Lasche 15/170	170	15-30	2	20
500100	Absturzsicherungs-Lasche 8/270	270	8-30	2	20
500093	Absturzsicherungs-Lasche 15/270	270	15-30	2	20

* Zulässige Lastausmitte geprüft bis 30 mm Fuge (Nachgewiesen am MPA-TU Braunschweig 1101/121/6)

PR003

Fensterbankformteil



Produktmerkmale

- 2K-Polyurethanschaum
- Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- Schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l

Anwendungsbereiche

- Zur Aufnahme des Fensters sowie zur inneren und äußeren Abdichtung und Wärmedämmung
- Zur Reduzierung von Wärmebrücken am unteren Fensteranschluss
- Als Träger der äußeren und inneren Fensterbank

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt Lieferkarton
303881*	Fensterbankformteil Typ Uni	50 Stück

* Individuelle Maßanfertigung nach Kundenzeichnung
** Zulassung der Materialeigenschaften

Das Fensterbankformteil muss auf das eingesetzte Fensterprofil und die gegebene Einbausituation individuell abgestimmt werden.

PR013

Anschlussprofil



Produktmerkmale

- Polystyrol-Hartschaum, leicht an Gewicht
- Alternative zu herkömmlichen PVC FBA-Profil
- Lastabtragung 200 kg/m
- Vorrichtung als Stangenware für das entsprechende Fensterprofil

Anwendungsbereiche

- Zur Lastabtragung des Fensters bei gleichzeitiger Wärmedämmung
- Zur Reduzierung von Wärmebrücken am unteren Fensteranschluss

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt Lieferkarton
397446*	Anschlussprofil	50 Stück

* Individuelle Maßanfertigung nach Kundenzeichnung

PR005

Wärmedämm-Mörtel



Produktmerkmale

- Wärmedämmend
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Haftung und Verklebung mit Polystyrol-Hartschaum
- Für große Fugenbreiten

Anwendungsbereiche

- Für Reparaturarbeiten an Fensterlaibungen um Außen- und Innenbereich
- Zur Herstellung eines Fugenglattstrichs wie in DIN4108 Teil 7 gefordert
- Zum Setzen von PR003 Fensterbankformteilen und PR013 Anschlussprofil
- Speziell geeignet für moderne, hochdämmende Mauerwerke, unterschiedlich saugende Untergründe und variierende Auftragsstärken

Bestell-Nr.	Inhalt in kg	Inhalt Lieferkarton
303770	20,0	1 Sack
309654	7,5	1 Eimer

AA600

E-Mörtel



Produktmerkmale

- Lösemittelfreier, 2-komponentiger Epoximörtel
- Säurefest, wasserdicht, frostsicher
- Leicht zu verarbeiten
- Nach Aushärtung über Nacht bereits mechanisch belastbar

Anwendungsbereiche

- Für mechanisch und chemisch hoch belastbare Verfugungen von keramischen Wand- und Bodenbelägen
- Für Reparaturarbeiten an Estrich, Beton und Asphalt
- Zum Unterfüttern von Gleisen, Kranlaufbahnen und Einbau von Laufschienen

Bestell-Nr.	Inhalt in kg	Inhalt Lieferkarton
375558	1,5	1 Eimer
375560	7,5	1 Eimer





Systemlösungen

Das illbruck Vorwandmontagesystem

Das kleberbasierte illbruck Vorwandmontage-System ist für die statisch sichere, Passiv-Haustaugliche und schalltechnisch perfekte Montage von Fenstern und Türen in der Dämmebene konzipiert. Kritische, rein mechanische Verankerungen im sensiblen, hoch wärmedämmenden Mauerwerk werden somit überflüssig.

Mit drei Systemvarianten und acht verschiedenen Ausladungen (von 35 – 200 mm) bringt illbruck die perfekte Vorwandmontage von Fenstern und Türen weiter voran. Jede Variante erfüllt die spezifischen Anforderungen der unterschiedlich gängigen Einbaumethoden und bietet bauphysikalische sowie statische Sicherheit. Die Fenstermontage selbst wird damit einfach und schnell. Die dauerhafte Klebung ohne zusätzliche Abstützung ermöglicht eine hervorragende Lastabtragung auf allen bauüblichen Untergründen.


Das Ergebnis sind bauphysikalisch perfekt eingebaute Fenster: stabil, statisch sicher und dazu noch wirtschaftlich montiert.

Mit dieser differenzierten Palette bietet illbruck die Zuverlässigkeit eines ausgereiften Produkts und das meistgeprüfte System am Markt! In über 35 Einzelprüfungen und Kalkulationsrechnungen wurden alle relevanten Kerneigenschaften nachgewiesen.

Systemtyp 1:
für 35 mm Ausladung



PR011 Fenstermontage-Platte



TP652 illmod trioplex+

Systemtyp 2:
für 90 mm Ausladung



PR007 Fenstermontage-Zarge
PR008 Dämmkeil



SP340 Soforthaft-Kleber
AT140 Hybrid-Polymerprimer

Systemtyp 3:
für 120–200 mm Ausladung



PR010 Fenstermontage-Winkel
PR012 Dämmblock




FX760 Absturzsicherungs-Lasche

Die System-Vorteile im Überblick

- ✓ Andrücken - fertig – extrem hohe Anfangshaftung des Klebers.
- ✓ Absturzsicherung mit illbruck FX760 Absturzsicherungslasche nachgewiesen.
- ✓ Systemsicherheit von der Statik über den Brandschutz, von der Passiv-Hausverträglichkeit bis zur Luftdichtheit.
- ✓ Schlagregendichtheit: bis 1050 Pa.
- ✓ Das erste ift-zertifizierte kleberbasierte „Vorwandmontage-System“: Bauteilprüfung nach MO-01/1 (Abdichtung) Bauteilprüfung nach MO-02/1 (Befestigung)
- ✓ Pendelschlagversuch: Klasse 5.
- ✓ Verklebung ohne zusätzliche Abstützung (Soforthaftkleber).
- ✓ Mit 200 – 870 kg/m ermöglicht die Verklebung eine hervorragende Lastabtragung auf allen bauüblichen Untergründen (siehe technisches Produktdatenblatt).
- ✓ Individuelle, objektbezogene Unterstützung Ihres Bauvorhabens durch unser Planungsteam.
- ✓ Niedrige Fenstermontagekosten durch schnellste Montage.
- ✓ Höchster Schallschutz der Anschlussfuge, keine Reduzierung des bewerteten Schalldämmmaßes des Fensters.
- ✓ Hoher Einbruchschutz (RC3 nach DIN EN1627-1630).
- ✓ Späterer Fenstertausch ohne Beschädigung der Fassade.
- ✓ Eingewiesene Verarbeiter – sichergestellt durch CPG Europe.
- ✓ Brandschutzgutachten bis zu A1 gedämmten Fassaden.
- ✓ Online Statik Check - schon vorab prüfen, ob das Projekt realisierbar ist.
- ✓ Wärmebrückenkatalog für die Nachweise zum Energiepass.

Ausladung 35 - 200 mm

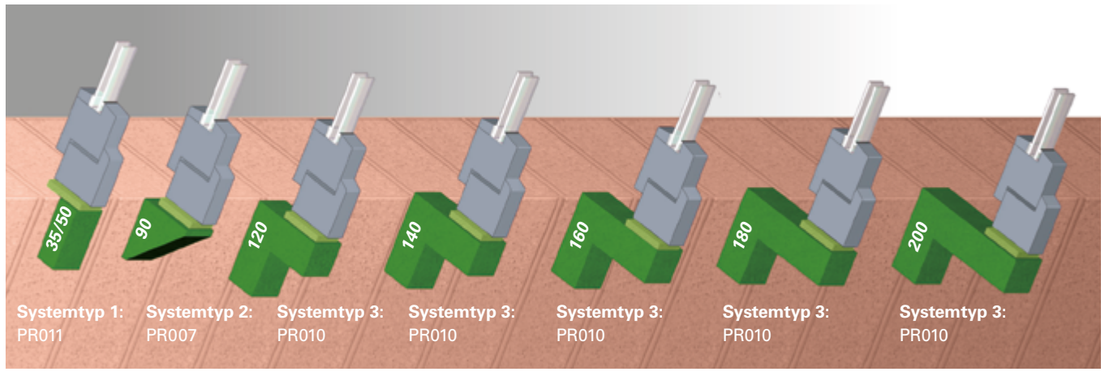



Abdichtungslösungen mit dem Vorwandmontage-System

Systemtyp 1: für 35 und 50 mm Ausladung

PR011 **Fenstermontage-Platte**

Die Platte wird außen aufgeklebt und vergrößert damit die Anlagenfläche der Abdichtung, so dass diese einfach und zuverlässig mit TP652 illmod trioplex+ erfolgen kann. Durch die stützende Wirkung der Platte in Verbindung mit dem sehr festen Klebstoff SP340 ist die Verschraubung der Fenster in der Laibung mit ansonsten zu geringen Schraub-Randabständen möglich.







Systemtyp 2: für 90 mm Ausladung

PR007 **Fenstermontage-Zarge**

Mit der Zarge wird ein Rahmen mit einem Dreikantprofil mit abgestumpften Kanten gebildet. Dieses hat sich besonders bei mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgeführten Fassade bewährt. Mit dem PR008 Dämmkeil wird die Dreiecksgeometrie der Zarge zum Rechteck ergänzt, was das einfache Anschließen der Dämmplatten eines WDVS ermöglicht







Systemtyp 3: für 120 – 200 mm Ausladung

PR010 **Fenstermontage-Winkel**

Der Winkel ist besonders für 2-schalige Bauweise geeignet (z. B. Klinkerfassaden). Der Fuß (die Fläche, die am Rohbau anliegt) ist 120 mm breit und bietet damit ideale Hebelverhältnisse. Auch hier werden die Zargenteile nach den Angaben im Datenblatt mit Sicherungsschrauben versehen. Der Einsatz des PR012 Dämmblocks ergänzt die Wärmedämmung und macht den Anschluss von Dämmplatten einfach.





PR011

Fenstermontage-Platte

Produktmerkmale

- Zur Aufklebung außen
- In Verbindung mit dem sehr festen Klebstoff SP340 stützende Wirkung
- Vergrößert Anlagefläche der Abdichtung, so dass diese einfach und zuverlässig mit TP652 illmod trioplex+ abgedichtet werden kann
- Mechanisch hochbelastbarer Konstruktionswerkstoff mit DIBt-Zulassung



Anwendungsbereiche

- Zur Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen in der Dämmebene
- Bei zu geringen Randabstände bei der Verwendung von Rahmenschrauben
- Systemtyp 1 für 35 und 50mm Ausladung

Besonderer Nutzen

- Löst Probleme mit Befestigung und Abdichtung bei Fenstern, die halb im Hintermauerwerk und halb in der Dämmebene liegen

PR011 Stärke 35 und 50 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe in mm	Inhalt Paket in m
397290	Fenstermontage-Platte	1350 x 35 x 90	5,40
340406*	Fenstermontage-Platte	1350 x 50 x 90	5,40

* Keine Lagerware. Mindestbestellmenge 1 Karton

PR007

Fenstermontage-Zarge

Produktmerkmale

- Zur Aufklebung außen
- Mechanisch hochbelastbarer Konstruktionswerkstoff mit DIBt-Zulassung



Anwendungsbereiche

- Zur Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen in der Dämmebene
- Systemtyp 2 für 90mm Ausladung

PR007 Ausladung 90 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe in mm	Inhalt Paket	Meter /Paket
343070	Fenstermontage-Zarge	1200 x 90 x 90	126 Stück	151,2
343071	Fenstermontage-Zarge	1200 x 90 x 90	28 Stück	33,6
343072	Fenstermontage-Zarge	1200 x 90 x 90	4 Stück	4,8

PR008

Dämmkeil

Produktmerkmale

- Erhöht die Wärmedämmung
- Ergänzt die Dreiecksgeometrie und vereinfacht den Anschluss von Dämmplatten



Anwendungsbereiche

- Für Systemtyp 2, zur Anbindung an das Folgegewerk

PR008 Ausladung 90 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe in mm	Inhalt Paket	Meter / Paket
343067	Dämmkeil	1200 x 82 x 82	126 Stück	151,2
343069	Dämmkeil	1200 x 82 x 82	28 Stück	33,6
343068	Dämmkeil	1200 x 82 x 82	4 Stück	4,8

PR010

Fenstermontage-Winkel

Produktmerkmale

- L-förmiger Winkel aus mechanisch hochbelastbarem Konstruktionswerkstoff mit DIBt-Zulassung
- 120 mm breiter Fuß des Winkels (die Fläche, die am Rohbau anliegt), bietet somit ideale Hebelverhältnisse für eine extrem hohe Lastaufnahme



Anwendungsbereiche

- Zur Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen in der Dämmebene
- Systemtyp 3 für 120-200 mm Ausladung

PR010 Ausladung 120 - 200 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe in mm	Inhalt Paket in m
398054	Fenstermontage-Winkel	1350 x 120 x 120	5,40
397286	Fenstermontage-Winkel	1350 x 140 x 120	5,40
397287	Fenstermontage-Winkel	1350 x 160 x 120	5,40
397288	Fenstermontage-Winkel	1350 x 180 x 120	5,40
397289	Fenstermontage-Winkel	1350 x 200 x 120	5,40

PR012

Dämmblock

Produktmerkmale

- Erhöht die Wärmedämmung
- Ergänzt die Dreiecksgeometrie und vereinfacht den Anschluss von Dämmplatten



Anwendungsbereiche

- Für Systemtyp 3, zur Anbindung an das Folgegewerk

PR012

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe in mm	Inhalt Paket in m
399009	Dämmblock	1000 x 70 x 70	4,00
397418	Dämmblock	1000 x 90 x 70	4,00
397419	Dämmblock	1000 x 110 x 70	4,00
397420	Dämmblock	1000 x 130 x 70	4,00
397421	Dämmblock	1000 x 150 x 70	4,00

Hinweis: Die untere Abdichtung muss je nach Planung separat bestellt werden, z. B. ME500 TwinAktiv, ME501 TwinAktiv HI und FM230 Fenster- und Fassadenschaum +.



Systemlösungen

Das i3 Fensterabdichtungssystem

Die Marke illbruck hat eine fast 70-jährige Erfahrung im Bereich der Fensterabdichtung. Eine fachgerechte Abdichtung nach dem Stand der Technik bedeutet, dass alle drei Ebenen der Abdichtung passgenau aufeinander abgestimmt sind. Deshalb hat illbruck 2001 das i3 Fenster-Abdichtungssystem entwickelt. i3 umfasst als Baukasten für jede der drei Abdichtungsebenen passende Produkte, die ideal aufeinander abgestimmt sind.

- ✔ Die Produkte aller drei Abdichtungsebenen lassen sich frei kombinieren
- ✔ 10 Jahre Zusatzgarantie* für den Bauherrn
- ✔ Produkte mit EC1 PLUS Zertifikaten

Ihr Nutzen:

- ✔ Zeitsparend durch einfache Materialauswahl
- ✔ Sicher durch geprüfte Systemsicherheit und 10 Jahren Zusatzgarantie für den Bauherrn*
- ✔ Erfüllt die Anforderungen der EnEV an eine fachgerechte Abdichtung

* Weitere Informationen unter **www.illbruck.com/de_DE/i3**
Hotline: **02203 57550 - 600**

Mit dem Kauf jedes Produkts aus dem i3 Fensterabdichtungs-System sammeln Sie wertvolle Punkte und sichern sich so attraktive Prämien. Ob Werkzeug, Haushaltsgeräte oder illbruck Original-Zubehör - für jeden Geschmack ist eine Prämie dabei!

Jetzt registrieren und sammeln:
www.punkteprofi.cpg-europe.com


Kombinieren Sie die Produkte aus dem i3-Systembaukasten:

i3 Produkte für die äußere Abdichtung	i3 Produkte für die mittlere Abdichtung	i3 Produkte für die innere Abdichtung
ME110 Allwetterfolie	**FM230** Fenster- und Fassadenschaum+	**ME410** Fenster-Butylband
ME220 EPDM-Folie Außen	**TP021** illmod duo RK	**ME500** TwinAktiv
ME500 TwinAktiv		**ME501** TwinAktiv HI
ME501 TwinAktiv HI		**ME508** TwinAktiv VV
ME508 TwinAktiv VV		**SP525** Hochbaufugen-Dichtstoff
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff		**SP925** Abdichtungsbeschichtung
SP925 Abdichtungsbeschichtung		**TP001** illmod i
TP600 illmod 600		**TP021** illmod duo RK
TP601 illmod a		**TR450** Fenster-Rollleiste Innen
TP602 illmod max		
TP700 illmod EcoTech		
TR460 Fenster-Rollleiste Außen		

i3 Multifunktionsbänder für die Abdichtung aller drei Ebenen
TP651 illmod trioplex FBA
TP652 illmod trioplex+
TP654 illmod TRIO 1050

Zubehör
FX760 Absturzsicherungs-Lasche
OT015 EPDM-Folienkleber
PR003 Fensterbankformteil
PR013 Anschlussprofil
PR102 Rundschnur PE
SP025 Fenster-Folienkleber Öko
SP351 Fenster-Montagekleber

Vorwandmontage-System
PR007 Fenstermontage-Zarge
PR008 Dämmkeil
PR010 Fenstermontage-Winkel
PR012 Dämmblock
PR011 Fenstermontage-Platte
SP340 Soforthaft-Kleber

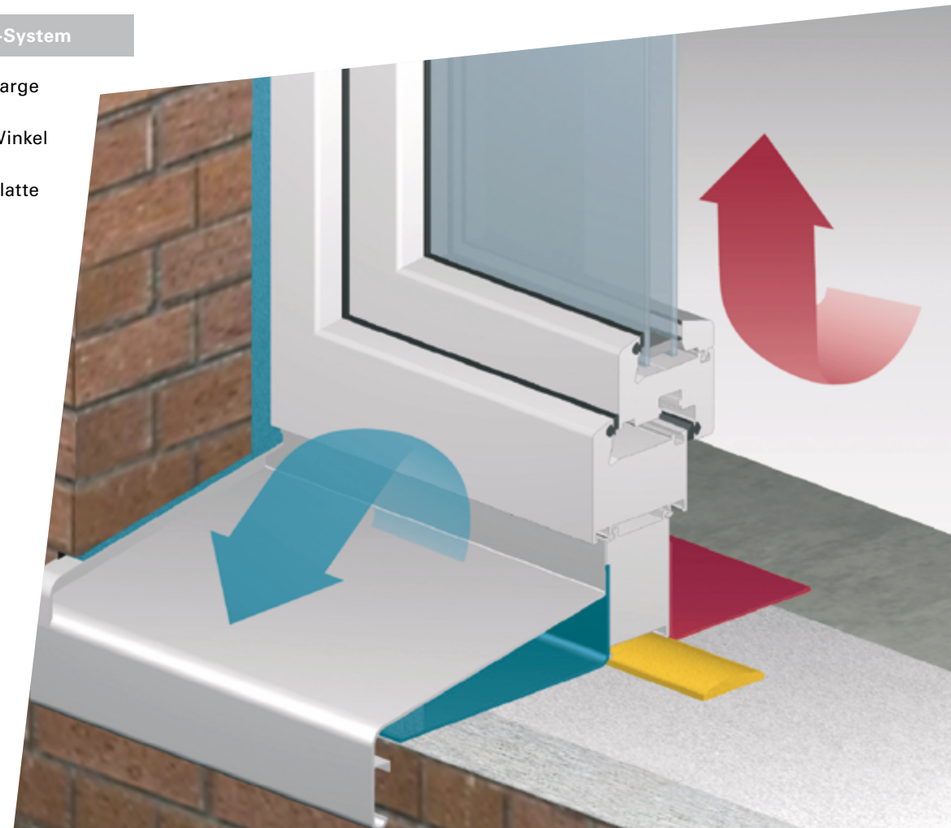

Das i3 Fensterabdichtungssystem

i3-PowerPakete

Noch einfacher geht es nicht? Doch! Für die häufigsten Anforderungen haben wir bereits Pakete mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten für Sie geschnürt: die i3 PowerPakete.

✔ **Rundum sorglos**
Neun gebündelte Pakete für jede am Bau übliche Situation

✔ **Zeitsparend**
Kein langes Durchsuchen von Produktlisten und Beschreibungen

✔ **Sicher**
Alle PowerPakete sind für die jeweiligen Anforderung als System geprüft und bieten dem Bauherren eine 10-jährige Zusatzgarantie*.



PowerPaket Einbruchschutz

Sie kommen lautlos und verschaffen sich binnen Sekunden Zugang in eine Wohnung. Solche Szenen beschäftigen zunehmend die Bauherren. Einbruchssichere Fenstermontage wird immer mehr zum Muss und die Praxis zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Besonderheit: Spritzklotz.

Die sichere Lösung für geprüften Einbruchschutz

✔ einbruchsicher nach RC2 und RC3
✔ ift-geprüfter Spritzklotz in der Dämmebene

TP652 illmod trioplex+
SP351 Fenstermontage-Kleber (als Spritzklotz)



PowerPaket Schallschutz

Gesund bauen und arbeiten gehört zu den Grundeigenschaften des Gebäudebaus. Hier gehört der angemessene Schallschutz dazu, denn obwohl Geräusche uns im täglichen Leben begleiten, empfinden wir sie als lästig. Das PowerPaket Schallschutz ist die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen.

Die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen

✔ bis zu 61 dB Fugen-Schalldämm-Maß $R_{s,w}$ erreichbar
✔ effiziente Verarbeitung

TP652 illmod trioplex+
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff



PowerPaket Schnelle Abdichtung

Baustelle war noch nie ein einfacher Job. Doch der wachsende Zeitdruck hat die Rahmenbedingungen für die Fenstermontage stark verändert. Deswegen ist jeder Monteur im Vorteil, wenn er die Abdichtung schnell und sicher ausführen kann. Das PowerPaket Schnelle Abdichtung ermöglicht eine bis zu 80% schnellere Verarbeitung.
Besonderheit: 1 Band für 3 Ebenen.

Die sichere Lösung bei Arbeiten unter Zeitdruck

✔ 80 % schneller als beim Einsatz von herkömmlicher Abdichtung mit drei Produkten

TP652 illmod trioplex+



PowerPaket Sanierung

Beim Austausch von Fenstern soll es bei der Sanierung möglichst ohne viel Schmutz zügig vonstatten gehen. Dabei wird versucht den Innenputz zu erhalten, damit die Raumnutzung so gering wie möglich beeinträchtigt wird.

Die sichere Lösung für die Sanierung

✔ fertiger Fugenverschluss ✔ 3 Ebenen Systemlösung

TP600 illmod 600
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+
TR520 illmod i-Kammerleiste oder
TR450 Rollleiste Innen

* Weitere Informationen unter **www.illbruck.com/de_DE/i3** Hotline: **02203 57550 - 600**



PowerPaket Sanierung plus Schallschutz

Wird in der Sanierung besonders hoher Schallschutz verlangt, gibt es hierzu auch eine perfekte 3-Ebenen-Systemlösung. Selbst wenn andere Abdichtungen alleine aufgrund der großen Fugentoleranzen ausscheiden, gibt es eine sichere Möglichkeit, diese Aufgabe zu bewältigen.

Die sichere Lösung für die Sanierung mit erhöhten Schallschutzanforderung

✔ fertiger Fugenverschluss
✔ 3 Ebenen Systemlösung
✔ Fugenschalldämmung bis 61dB erreichbar

TP602 illmod max
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff, PE-Rundschnur



PowerPaket Absturzsicherung

Bodentiefe Fenster sind eindeutig im Trend. Doch ein Sturz gefährdet Leib und Leben. Daher müssen Vorkehrungen getroffen werden, die den vorgesehenen funktionalen Gebrauch des Fensters zulassen und den Nutzer genauso gut vor Absturz absichern, wie eine traditionelle Brüstung. Unser PowerPaket Absturzsicherung bietet Sicherheit gemäß ETB-Richtlinie und DIN 18008-4 (alt: TRAV).

Die sichere geprüfte Lösung für die Absturzsicherung von bodentiefen Fensterelementen

✔ gemäß ETB-Richtlinie „Bauteile gegen Absturz sichern“ DIN 18008-4 (früher TRAV)
✔ entspricht Forderung des Leitfadens zur Montage, Kap. 5

TP652 illmod trioplex+
FX760 Absturzsicherungs-Lasche



PowerPaket Große Fuge

Sanierungen stellen Baubeteiligte vor unerwartete Herausforderungen. Besonders im Altbau, wenn es krumm und schief ist und alte Elemente erneuert oder ausgetauscht werden müssen. Will man neue Fenster nicht den schiefen Öffnungen anpassen, sind zumeist große Fugen die Folge. Das PowerPaket Große Fugen bietet hier Sicherheit.



PowerPaket Große Elemente

Große Fenster sind in der modernen Architektur besonders da erwünscht wo sich ein schöner Ausblick zeigt. Die Entwicklung erlaubt inzwischen Größen, die als verglaste Wände wahrgenommen werden. Doch je größer, umso höhere Toleranzen muss die Fensterabdichtung in der Fuge aufnehmen. Das PowerPaket Große Elemente zeichnet sich durch eine Elastizität von über 30% aus.

Die sichere Lösung zur Aufnahme von Bauteilbewegungen

✔ Bauteilbewegungen werden sicher aufgenommen, Folie reißt nicht ab
✔ Elastizität von über 30 %
✔ eine Folie für innen und außen

ME508 TwinAktiv VV Flex
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+



PowerPaket Vorwandmontage

Um Wärmebrücken zu reduzieren, müssen Fenster vor der tragenden Außenwand in der Dämmebene montiert werden. Das bringt Herausforderungen mit sich, weil hoch wärmedämmende Fenster schwerer und Mauern aus Dämmziegeln immer weniger tragfähig werden. Das PowerPaket Vorwandmontage bietet Systemsicherheit in Statik und Einbruch. Besonderheit: Klebebasiert.

Die sichere Lösung für die Fenstermontage vor der Wand

✔ umfangreiche Systemsicherheit
✔ prüffähige Statik
✔ einbruchsicher nach RC2 und RC3

PR007 Fenstermontage-Zarge
PR010 Fenstermontage-Winkel
PR011 Fenstermontage-Platte
TP652 illmod trioplex+
SP340 Soforthaft-Kleber
AT140 Hybrid Primer für saugende Untergründe

Die sichere Lösung für großen Fugen

✔ eine Folie für innen und außen

ME500 TwinAktiv EW
FM230 Fenster- und Fassadenschaum+
SP025 Fenster-Folienkleber Öko



Zubehör

illbruck bietet eine Vielzahl an Zubehör, das perfekt auf die Anwendung mit den dazugehörigen Artikeln abgestimmt ist. Die Verwendung von Originalzubehör gewährt die hohe Qualität der illbruck Produkte, vereinfacht die Anwendung und vermeidet Ärgernisse. Von hochwertigen Pistolen, über abgestimmte Reiniger bis hin zu innovativem Zubehör wie der illmod-Klammer ergänzt das Original illbruck-Zubehör die Produkte ideal.

Zubehör Schäume

Die Verwendung von Pistolen für die illbruck 1K PUR-Schäume und den JF100 Dämmschaum bietet Vorteile:

- **Bessere Regulierung der Austrittsgeschwindigkeit**
- **Vollständige Entleerung der Dose**

Für das illbruck Ventil der PUR-Schaumdosen können statt einer PUR-Schaum-Pistole auch die AA210 Röhrchen zur Verarbeitung als Montageschaum verwendet werden. Bei Verarbeitung des JF100 mit Pistole empfehlen wir zusätzlich die AA005 Sterndüse. Pistolen und Röhrchen, die mit dem JF100 verwendet wurden, können nicht mehr für PUR-Schäume verwendet werden und umgekehrt.

AA005

Sterndüsen



Produktmerkmale

- Für eine optimale Verfüllung bei der Verarbeitung des JF100

Bestell-Nr.	Stück im Set	Inhalt Lieferkarton
325177	10 Stück	1 Set

Anwendungsbereiche

- Zum Aufsatz auf die Pistole bei der Verarbeitung des JF100 per Pistole

AA210

Adapterröhrchen



Produktmerkmale

- Durch das 2 in 1 Ventil der illbruck 1K PUR-Schäume können diese ebenfalls mit Adapterröhrchen verwendet werden.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
392323	Beutel	6 Stück
399716	Karton	50 Beutel

Anwendungsbereiche

- Einfach und schnell: Draufstecken, Drehen, fertig
- Durch konisches Röhrchen Zugang auch zu engen Stellen
- Flexibel, gut zu positionieren, dadurch optimale Ausbeute des Schaums

1K-Pistolen

AA230

Schaumpistole Basic



Produktmerkmale

- Basic-Pistole für den normalen, einfachen Gebrauch

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
391799	350 x 180 x 50	1 Stück

Anwendungsbereiche

- 1K-PUR-Schäume, JF100 Dämmschaum

AA234

Schaumpistole Basic XS



Produktmerkmale

- Basic-Pistole
- Insbesondere geeignet für den PU700 Stein- und Holzkleber

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
329785	235 x 180 x 50	1 Stück

Anwendungsbereiche

- PU700 Stein- und Holzkleber
- 1K-PUR-Schäume, JF100 Dämmschaum

AA250

Schaumpistole Pro



Produktmerkmale

- Aus Metall und thermoplastischem Metall für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
303747	350 x 210 x 50	1 Stück

Anwendungsbereiche

- 1K-PUR-Schäume, JF100 Dämmschaum

AA254

Schaumpistole Pro XS



Produktmerkmale

- Aus Metall und thermoplastischem Metall für den professionellen Gebrauch
- Insbesondere geeignet für den PU700 Stein- und Holzkleber

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
342805	235 x 210 x 50	1 Stück

Weitere Lanzenlängen 730 mm und 1180 mm auf Anfrage

Anwendungsbereiche

- PU700 Stein- und Holzkleber
- 1K-PUR-Schäume, JF100 Dämmschaum

AA270

Schaumpistole Pro+



Produktmerkmale

- Aus Metall und thermoplastischem Metall für den professionellen, hochanspruchsvollen Gebrauch
- Einfachste Reinigung und Wartung durch Spezialbeschichtung der Metallteile

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
342226	350 x 210 x 50	1 Stück

Anwendungsbereiche

- 1K-PUR-Schäume, JF100 Dämmschaum

2K-Pistolen

AA281

2K Schaumpistole 200 Pro



Produktmerkmale

- Aus Metall und thermoplastischem Metall für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch
- Insbesondere geeignet für den FM790 2K-Zargen-Schnellschaum

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
340866	297 x 176 x 93	1 Stück

Anwendungsbereiche

- FM790 2K-Zargen-Schnellschaum
- 2K-Kartuschen-Schäume

Verarbeitungspistolen für DG210

Bestell-Nr.	Name	Betriebsart	Inhalt Lieferkarton
501949	illbruck Handpistole 2K SBS 400 ml	manuell	1 Stück
378020	illbruck Druckluftpistole 2K SBS 400 ml	Druckluft	1 Stück

Zusätzliche Mischerröhrchen für DG210

Bestell-Nr.	Name
378212	illbruck Statikmischer 2K SBS

Reiniger

AA200

Reiniger JF



Produktmerkmale

- Wasserbasierter, lösemittelfreier Reiniger
- Zweifach verwendbar: auf der Pistole und als Spray

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
343462	Weißblechdose	500	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Zum Reinigen von nicht ausgehärteten JF100 gebrauchten Pistolen
- Zur Reinigung von anliegenden Verschmutzungen des JF100, z.B. Röhrchen, Hände, Untergründe

AA290

Pistolenreiniger



Produktmerkmale

- Zweifach verwendbar: auf der Pistole und als Spray

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
334110	Weißblechdose	500	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Pistolen und deren Adapter
- Zur Entfernung von nicht-ausgehärtetem PU-Schaum
- Zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen

AA292

Reinigungstücher



Produktmerkmale

- Perfekte Reinigung
- Schmutzlösend
- Hautpflegend

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334834	Kunststoffdose	100 Tücher	6 Stück

Anwendungsbereiche

- Zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker etc. von Untergründen und Händen
- Zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen

Kleb- und Dichtstoffpistolen

AA853

Kartuschenpistole 310 Pro



Produktmerkmale

- Standard-Pistole
- Schub 2,5 kN für bis zu 5.000 Kartuschen
- Dosierbare Vorschubregelung

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoff-Kartuschen

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
342801	332 x 213 x 59	1 Stück

AA873

Handdruckspritze 310 Ultra



Produktmerkmale

- Hochwertige, professionelle Handdruckspritze
- Schub 4,5 kN für bis zu 7.500 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoff-Kartuschen mit sehr hoher Standzeit

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
335375	355 x 217 x 65	1 Stück

AA916

Akkupistole 10.8 600 Combi



Produktmerkmale

- Hochwertige, professionelle Akkupistole
- Schub 2,5 kN, inkl. Ersatzakku

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen im 600 ml Schlauchbeutel

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
398339	600 x 277 x 80	1 Stück

Weitere Lanzenlängen 730 mm und 1180 mm auf Anfrage

Zubehör Kleb- und Dichtstoffe

AA926

Druckluftpistole 600 Combi



Produktmerkmale

- Hochwertige, professionelle Druckluftpistole
- Schub 1,5 kN

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen im 600 ml Schlauchbeutel

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
335482	464 x 251 x 69	1 Stück

AA954

Handversiegelungsspritze HVS 400



Produktmerkmale

- Standard Handdruckspritze
- Schub 2,5 kN für bis zu 7.500 Schlauchbeutel

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen im 400 ml Schlauchbeutel

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
342802	450 x 213 x 68	1 Stück

AA956

Handdruckspitze 600 PRO Combi



Produktmerkmale

- Standard Handdruckspritze
- Schub 2,5 kN für bis zu 5.000 Schlauchbeutel

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen im 600 ml Schlauchbeutel

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
342803	484 x 213 x 69	1 Stück

AA976

Handdruckspitze 600 Ultra Combi



Produktmerkmale

- Hochwertige, professionelle Handdruckspritze
- Extrem stabiler Rahmen
- Schub 4,5 kN für bis zu 7.500 Schlauchbeutel

Anwendungsbereiche

- Zur Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen im 600 ml Schlauchbeutel mit sehr hoher Standzeit

Bestell-Nr.	Größe in mm	Inhalt Lieferkarton
329243	484 x 213 x 69	1 Stück

AA311

Fugenglätter-Set



Produktmerkmale

- Form- und kantenstabil
- Flexibel, strapazierfähig und säurebeständig
- Winkelschablonen
  90° Winkel, 3 mm Radius
  45° Winkel in 5 und 6 mm
  45° Winkel in 8 und 10 mm
- Radienschablonen
  4 und 6 mm
  8 und 10 mm
  12 und 14 mm

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
397566	Radienschablonen	24 Stück
397568	Winkelschablonen	24 Stück
397569	Radien- und Winkelschablonen	je 12 Stück

Anwendungsbereiche

- Zum einfachen Abglätten aller illbruck Dichtstoffe, wie z.B. Hybrid, Silikon, Acryl nach bestehenden Vorschriften
- Für die Ausformung von 45° Winkeln und Radien
- Zum Abziehen von Dehnungsfugen vorzugsweise in Sanitär-/Feuchträumen, wie z.B. Bäder, WC, Duschen, Küchen, Sanitärbereiche, Balkone, Molkereien

Besonderer Nutzen

- Keine zeitintensive und kostspielige Randabklebung notwendig

AA400

Schimmelentferner



Produktmerkmale

- Entfernt Schimmel und beseitigt Gerüche dauerhaft und zuverlässig
- Wirkt desinfizierend
- Verträglich mit den meisten Untergründen

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
340057	500	12 Flaschen

Anwendungsbereiche

- Zur Entfernung von Schmutzablagerungen, Schimmel und Algen in geschlossenen Räumen und sanitären Bereichen
- Anwendbar auf Mauerwerk, Silikonfugen, Holz, den meisten Kunststoffen und organisch verschmutzen Fliesenfugen

AA300

Glättmittel Konzentrat



Produktmerkmale

- PH-neutral
- Geruchsarm

Bestell-Nr.	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
394791	1	12 Flaschen

Anwendungsbereiche

- Zur Oberflächenglättung von illbruck Dichtstoffen

AA301

Glättmittel Spray



Produktmerkmale

- Anwendungsfertig in der Sprühflasche, keine zusätzliche Verdünnung mit Wasser erforderlich
- PH-neutral
- Geruchsarm

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
394792	750	12 Sprühflaschen

Anwendungsbereiche

- Zur Oberflächenglättung von illbruck Dichtstoffen

Zubehör Kleb- und Dichtstoffe

AT140

Hybrid Primer saugende Untergründe



Produktmerkmale

- Optimierte Eigenschaften bei Hybrid- Kleb- und Dichtstoffen

Bestell-Nr.	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
378188	500 ml	12 Dosen
380625	5 l	1 Kanister

Anwendungsbereiche

- Zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von SP-Hybriddichtstoffen auf saugenden Haftflächen und Fugendichtstoffen

AT150

Hybrid Primer nicht-saugende Untergründe



Produktmerkmale

- Kurze Ablüftzeit

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378342	500	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von SP-Hybriddichtstoffen auf nicht-saugenden Haftflächen und Fugendichtstoffen

AT101

Silikon Primer saugende Untergründe



Produktmerkmale

- Perfekte Grundierung auf Beton und sonstigen saugenden Untergründen
- Hervorragender Haftvermittler auf Untergründen mit Feuchtigkeitseinwirkung
- Natursteinverträglich

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378178	500	12 Dosen

Anwendungsbereiche

- Zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von illbruck Silikon-Dichtstoffen auf saugenden Haftflächen und Fugendichtstoffen

AT105

Silikon Primer nicht-saugende Untergründe



Produktmerkmale

- Kurze Ablüftzeit

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378184	500	12 Dosen
378183	125	12 Dosen

Anwendungsbereiche


- Zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von illbruck Silikon-Dichtstoffen auf nicht-saugenden Haftflächen und Fugendichtstoffen

PR101

Rundschnur PU

Produktmerkmale

- Höhere Druckverformung, daher insbesondere für Fugen mit unterschiedlichen Breiten
- Höhere Stauchhärte



Anwendungsbereiche

- Als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art
- Insbesondere für Fugen unterschiedlicher Breiten gut geeignet


Bestell-Nr.	Rundschnur Ø in mm	Einzelschnur Länge in mm	Inhalt Lieferkarton in Stück
303966	15	1,00	800
303967	20	1,00	450
303968	25	1,00	350
303969	30	1,00	200
303970	40	1,00	120
303971	50	1,00	90

PR102

PE-Rundschnur

Produktmerkmale

- Geschlossenzellig nach DIN 18540
- B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1
- Wasserabweisend



Anwendungsbereiche

- Zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc.
- Für den Innen- und Außenbereich

i3

Bestell-Nr.	Ø/ Durchmesser in mm	Einzelschnur Länge in mm	Inhalt Lieferkarton in Stück	Verpackungseinheit
304134	6	1500,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304126	10	600,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304127*	15	250,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304128*	20	150,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304129*	25	100,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304130*	30	80,00	1 Endlosrolle	Großverpackung
304132*	40	2,00	120 m	Großverpackung
304133*	50	2,00	84 m	Großverpackung
396169**	6	6,00	15 Beutel	6 m Beutel
396171**	10	6,00	10 Beutel	6 m Beutel
396105***	15	6,00	10 Beutel	6 m Beutel
396106***	20	6,00	7 Beutel	6 m Beutel
396107***	25	6,00	5 Beutel	6 m Beutel
315844	6	50,00	1 Rolle	Spenderkarton
391833	10	50,00	1 Rolle	Spenderkarton
320948	15	50,00	1 Rolle	Spenderkarton
320949	20	50,00	1 Rolle	Spenderkarton

* mit Hohlkern
** in Folie + Info
*** mit Hohlkern, in Folie + Info

ME901

Butyl- & Bitumer-Primer

Produktmerkmale

- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- Optimale Haftvermittlung



Anwendungsbereiche

- Als Haftvermittler für die Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei illbruck Butyl- und Bitumenbändern
- Als Haftvermittler für alle illbruck Klebebänder und selbstklebenden Fensteranschlussfolien (z.B. ME508, ME316, etc.)

Bestell-Nr.	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
304180	1	12 Dosen
302611	5	1 Kanister

ME902

Butyl- & Bitumer-Sprühprimer

Produktmerkmale

- Sprühbar
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- Optimale Haftvermittlung
- Gute Tiefenwirkung



Anwendungsbereiche

- Als Haftvermittler für die Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei illbruck Butyl- und Bitumenbändern
- Als Haftvermittler für alle illbruck Klebebänder und selbstklebenden Fensteranschlussfolien (z.B. ME508, ME316, etc.)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
309707	Sprühdose	500	12 Dosen

ME904

Butyl- & Bitumer-Primer Öko

Produktmerkmale

- Lösemittelfrei
- Leichte Verfestigung auf der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit (bei saugenden Untergründen kann das Klebeband auch in den feuchten Primer gelegt werden)
- Optimale Haftvermittlung



Anwendungsbereiche

- Als Haftvermittler für die Grundierung zur Vorbehandlung bauüblicher Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Holz, Holzfaserplatten, Bodenplatten, bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern
- Als Haftvermittler für alle illbruck Klebebänder und selbstklebenden Fensteranschlussfolien (z.B. ME508, ME316, etc.)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
315615	Dose	1	6 Dosen
313914	Kanister	5	2 Kanister

AT115

Milder Reiniger



Produktmerkmale

- Haftreiniger (Washprimer)

Anwendungsbereiche

- Zum Säubern und Entfetten von empfindlichen Oberflächen, z.B. Kunststoffe, lackierte und pulverbeschichtete Bauteile, aber auch Metalle

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
377763	transparent	1	10 Dosen

AT200

Starker Reiniger



Produktmerkmale

- Starker Reiniger
- Hinweis: Nicht auf lösungsmittelempfindlichen Kunststoffen, Anstrichen oder pulverbeschichteten Bauteilen einsetzen

Anwendungsbereiche

- Zum Entfetten von Fugenflanken auf Metall, Aluminium und Glas
- Zur Reinigung von Arbeitsgeräten

Bestell-Nr.	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
378189	1	10 Dosen
378190	5	1 Kanister

AT120

Haftflächenreiniger für Silikon Kleb- und Dichtstoffe



Produktmerkmale

- Haftreiniger (Washprimer)

Anwendungsbereiche

- Zur Entfettung und haftverbessernden Oberflächenbehandlung auf nicht-saugenden Untergründen, z.B. Metall, Kunststoff, Glas
- Für alle illbruck Silikon Kleb- und Dichtstoffe

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
378186	125	12 Dosen
378187	500	12 Dosen

AT160

Haftflächenreiniger für Hybrid Kleb- und Dichtstoffe (SP...)



Produktmerkmale

- Haftreiniger (Washprimer)

Anwendungsbereiche

- Zur Entfettung und haftverbessernden Oberflächenbehandlung auf nicht-saugenden Untergründen, z.B. Metall, Kunststoff, Glas
- Für alle illbruck Hybridpolymer- Kleb- und Dichtstoffe (SP...)

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
380655	500	12 Dosen

AB005

illmod Schere



Produktmerkmale

- Mit Sicherheitsverschluss

Anwendungsbereiche

- Zum einfachen und exakten Abschneiden von illbruck Fugen-Dichtungsbändern und Folien

Einzelverpackung mit EAN-Code

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
340884	1 Stück

AB006

illmod Gurt



Produktmerkmale

- Wetterfest
- Wiederverwendbar durch Klettverschluss
- Dauerhafter Verschluss der illmod Rollen

Anwendungsbereiche

- Zum dauerhaften Schutz angefangener Fugendichtungsband-Rollen ab über 30mm Abstechbreite gegen Expandieren

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
391116	2 Stück

AB007

illmod Klammer



Produktmerkmale

- Handhabung mit einer Hand
- Verhindert expandierende illmod Rollen

Anwendungsbereiche

- Zum kurzzeitigen Zusammenhalten angefangener Fugendichtungsband-Rollen bis 30mm Abstechbreite

Einzelverpackung mit EAN-Code

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
340883	2 Stück

AB008

Leistenschere



Produktmerkmale

- Leichtes Abschneiden durch integrierte Untersetzung
- Mit 90° Anschlag

Anwendungsbereiche

- Zum exakten Abschneiden und Ausklinken der Leisten

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
304000	1 Stück


München, Alpenglühen

Produktkompass

		Seite	Zertifikate: RAL-Zertifikat	Zertifikate: EC1, EC1PLUS, EC1PLUS R	Zertifikate: i3	Fenster: Außen	Fenster: Mitte	Fenster: Innen	Fassade: Mauerwerk 1-schalig	Fassade: VWMS und WDV	Fassade: Holzrahmen	Fassade: Mauerwerk 2-schalig	Dach	Fassade: Glas	Fassade: Metall	Fassade: Naturstein	Fassade: Klinker	Fassade: Beton	Fassade: Mischfassade	Innenausbau: Boden	Innenausbau: Trockenausbau	Innenausbau: Sanitär	Innenausbau: Spezial-Anwendungen	Außenbereich
Dichtstoffe																								
FA101	Fenster- und Anschlussfugen-Silikon	20		•		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•
FA150	Bau-Silikon Premium	20							•		•		•	•	•		•	•	•		•		•	•
FA151	Bau-Silikon	20				•		•	•			•			•		•	•	•				•	•
FA801	Fenster-Silikon	22				•		•	•	•	•	•		•										•
FA850	Glasfassaden-Silikon	22												•	•				•					•
FA870	Naturstein-Silikon	21		•												•	•	•	•	•		•		•
FA880	Naturstein-Silikon matt	21		•										•		•	•	•	•			•		•
GS202	Lebensmittel-Silikon	23																				•	•	•
GS231	Sanitär-Silikon	23																				•		•
LD701	Struktur-Acryl	24				•		•													•			
LD702	Acryl	24		•				•													•			
LD703	Maler-Acryl	24						•													•			
LD705	Bauanschlussfugen Acyrl	24						•													•			•
OS111	Kleb- und Dichtstoff	25				•		•					•		•								•	•
OS201	Fensterkitt	25				•		•															•	•
OS700	Kunststoff-Silikon	25											•										•	•
SP510	Anschlussfugen-Dichtstoff	18		•		•		•	•	•	•	•								•	•			•
SP520	Fassaden-Dichtstoff	18	•	•		•		•	•	•	•	•			•		•	•	•					•
SP525	Hochbaufugen Dichtstoff	18	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•		•	•	•				•	•
SP540	Bodenfugen-Dichtstoff	19		•		•		•												•				•
SP561	Struktur-Dichtstoff	19		•		•		•	•	•	•	•							•		•		•	•
SP925	Abdichtungsbeschichtung	19	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Dichtungsbänder																								
Fugendichtungsbänder																								
TP001	illmod i	47			•			•	•	•	•	•												
TP300	illac	48				•	•		•	•	•	•									•		•	
TP600	illmod 600	46	•	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•		•			•
TP601	illmod a	48			•	•			•	•	•	•												•
TP602	illmod max	49		•	•	•			•	•	•	•									•			•


München, Alpenglühen

Produktkompass

		Seite	Zertifikate			Fenster							Dach	Fassade						Innenausbau				
			RAL-Zertifikat	EC1, EC1PLUS, EC1PLUS R	i3	Außen	Mitte	Innen	Mauerwerk 1-schalig	VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig		Glas	Metall	Naturstein	Klinker	Beton	Mischfassade	Boden	Trockenausbau	Sanitär	Spezial-Anwendungen	Außenbereich
Dichtungsbänder																								
Fugendichtungsbänder																								
TP610	illmod eco	47		•		•			•	•	•	•									•			•
TP624	illmod easy	48				•			•	•	•	•												
TP700	illmod EcoTech	46	•	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•		•			•
Multifunktionsdichtungsbänder																								
TP021	illmod duo RK	51					•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•			
TP651	illmod trioplex FBA	50			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•
TP652	illmod trioplex+	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•
TP654	illmod TRIO 1050	49		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•
TP650	illmod trioplex	50				•	•	•	•	•	•	•									•		•	•
Nicht imprägnierte Dichtungsbänder																								
TN126	Elastozellband	52				•		•						•										•
TN138	Profil Pads	52				•		•																
TN553	Isolier- und Vibrations-dämmband LR	52						•							•				•		•		•	
Folien																								
TwinAktiv Folien																								
ME500	TwinAktiv	33	•	•	•	•	•		•	•	•	•											•	•
ME508	TwinAktiv VV	32	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•				•				•	•
ME324	Prefab-Folie Innen	37					•		•		•	•												
Fenster- und Fassadenfolien																								
ME010	Fassadenfolie Premium B1	34		•		•					•				•				•					•
ME011	Fassadenfolie Eco	37		•		•									•				•					•
ME110	Allwetterfolie	36		•	•	•			•	•		•		•	•		•	•	•					•
ME220	EPDM-Folie	37			•	•			•	•		•		•	•		•	•	•					•
ME350	Fensterfolie Innen VV	34		•			•		•	•	•	•											•	
ME351	Fensterfolie Aussen VV	34				•			•	•	•	•											•	•
ME501	TwinAktiv HI	35		•	•	•	•		•	•	•	•			•				•				•	•



Dresden, Motel One

Produktkompass

		Seite	Zertifikate: RAL-Zertifikat	Zertifikate: EC1, EC1PLUS, EC1PLUSR	Zertifikate: i3	Fenster: Außen	Fenster: Mitte	Fenster: Innen	Fenster: Mauerwerk 1-schalig	Fenster: VWMS und WDV	Fenster: Holzrahmen	Fenster: Mauerwerk 2-schalig	Dach	Fassade: Glas	Fassade: Metall	Fassade: Naturstein	Fassade: Klinker	Fassade: Beton	Fassade: Mischfassade	Innenausbau: Boden	Innenausbau: Trockenausbau	Innenausbau: Sanitär	Innenausbau: Spezial-Anwendungen	Außenbereich
Butyl- und Bitumenbänder																								
ME104	Bitumenband Alu	38				•							•		•								•	•
ME402	Butylband Alu	38				•					•			•	•				•				•	•
ME403	Butylband	39				•							•		•				•		•		•	
ME404	Butylband Vlies	39				•		•	•	•	•	•			•								•	
ME410	Fenster-Butylband	39	•		•	•		•	•	•	•	•			•								•	
Klebebänder																								
ME315	Klebeband F	49		•		•					•	•	•		•				•		•			•
ME316	Klebeband V Premium	49		•		•					•	•	•		•				•		•			•
ME317	Klebeband KP	49		•							•	•	•								•			
Kleber																								
SP025	Fenster-Folienkleber Öko 1K-Hybridpolymer	56		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•						•		•	•
SP030	Kristallklarer Klebdichtstoff 1K-Hybridpolymer	58												•									•	
SP045	Multimontage Kleber +	56	•																				•	
SP050	Universalklebstoff 1K-Hybridpolymer	56				•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
SP340	Soforthaft-Kleber 1K-Hybridpolymer	57			•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
SP350	Soforthaft-Kleber Plus 1K-Hybridpolymer	57				•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
SP351	Fenstermontage-Kleber 1K-Hybridpolymer	57			•	•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•				•	•
FA940	Spiegelkleber Silikon	59												•								•	•	
OT015	EPDM-Folienkleber Styrolkautschuk	59			•	•		•	•			•	•	•	•		•	•	•	•			•	•
CT113	EPDM-Folienkleber	58												•	•	•		•			•	•		
PU014	Konstruktionskleber Multi PUR-Schaum	60				•		•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•		•	•
PU020	Dämmstoffplatten-Kleber PUR-Schaum	60				•		•	•	•	•	•	•								•		•	•
PU700	Stein- und Holzkleber PUR-Schaum	60	•															•	•	•	•		•	•
DG210	Verglasungs-Schnellklebstoff	58												•	•								•	•



Produktkompass

		Seite	Zertifikate			Fenster							Dach	Fassade						Innenausbau				
			RAL-Zertifikat	EC1, EC1PLUS, EC1PLUS R	i3	Außen	Mitte	Innen	Mauerwerk 1-schalig	VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig		Glas	Metall	Naturstein	Klinker	Beton	Mischfassade	Boden	Trockenausbau	Sanitär	Spezial-Anwendungen	Außenbereich
Leisten																								
TR450	Fenster-Rollleiste Innen	29	•		•			•	•	•	•	•												
TR460	Fenster-Rollleiste Außen	29	•		•	•			•	•	•	•												•
TR510	illmod i-Flachleiste	29						•	•	•	•	•											•	
TR520	illmod i-Kammerleiste	29						•	•	•	•	•											•	
Schäume																								
FM190	Brandschutzschaum	65					•														•		•	
FM210	Fenster- und Fassadenschaum	64		•	•		•		•	•	•	•									•			
FM220	PUR-Schaum Basic	64		•			•		•	•	•	•									•			
FM230	Fenster- und Fassadenschaum+	64	•	•	•		•		•	•	•	•									•			
FM240	Brunnenschaum	65																					•	•
FM710	2K-Montageschaum	66																•	•		•	•	•	
FM790	2K-Zargenschnellschaum	66		•																	•		•	
JF100	Dämmschaum	66		•			•		•	•	•	•									•		•	
Spezialprodukte																								
FX760	Absturzsicherungs-Lasche	69																						
PR102	Rundschnur PE	88			•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PR101	Rundschnur PU	88						•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	
PR013	Anschlussprofil	70			•		•		•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	
PR005	Wärmedämm-Mörtel	70				•	•	•	•	•		•				•	•	•	•		•		•	•
PR003	Fensterbankformteil	70			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•
Systeme																								
SY001	Vorwandmontage-System	72	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•



Die Welt von CPG Europe

Europas starke Marken für Abdichtungen und Beschichtung

CPG Europe produziert leistungsstarke Produktlösungen, um die komplexen Anforderungen zu erfüllen, mit denen die Bauindustrie heute konfrontiert ist. Mit über 1.400 Mitarbeitern in Europa, setzen wir alles daran, eine Zukunft zu gestalten, in der Gebäude bei Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit neue Maßstäbe setzen.

Construction Products Group Europe

Gebäudestrukturen sicher abdichten und nachhaltig schützen.

Mit den Produktmarken der CPG Europe sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn wir decken nahezu jede Anwendung mit unseren Produkten und Services ab.



Fenstereinbau, Fassadenbau, WDVS, Isolierverglasung & Structural Glazing



Stahlbrandschutz, Brandabschottung



Fugenlose Bodenbeschichtung, Unterbodenaufbau, Parkbauten



Infrastruktur, Trink- & Abwassertechnische Anlagen, Balkone & Terrassen, Tiefbau



Flüssigabdichtung, Bitumenabdichtung, Gründächer



illbruck Flowcrete Nullifire
TREMCO Vandex dryvit





Die Welt von CPG Europe

CPG-Produktlösungen für jede Anforderung

Gebäudestrukturen sicher abdichten und nachhaltig schützen.

Parkbauten	01
Balkone & Terrassen	02
Fugenlose Bodenbeschichtung	03
Fenstereinbau	04
Wärmdämmverbundsysteme (WDVS)	05
Dachabdichtung	06
Fassadenbau	07
Isolierverglasung & Structural Glazing	08
Unterbauaufbau	09
Infrastruktur	10
Trink- und Abwasseranlagen	11
Brandabschottung	12
Stahlbrandschutz	13
Tiefbau	14

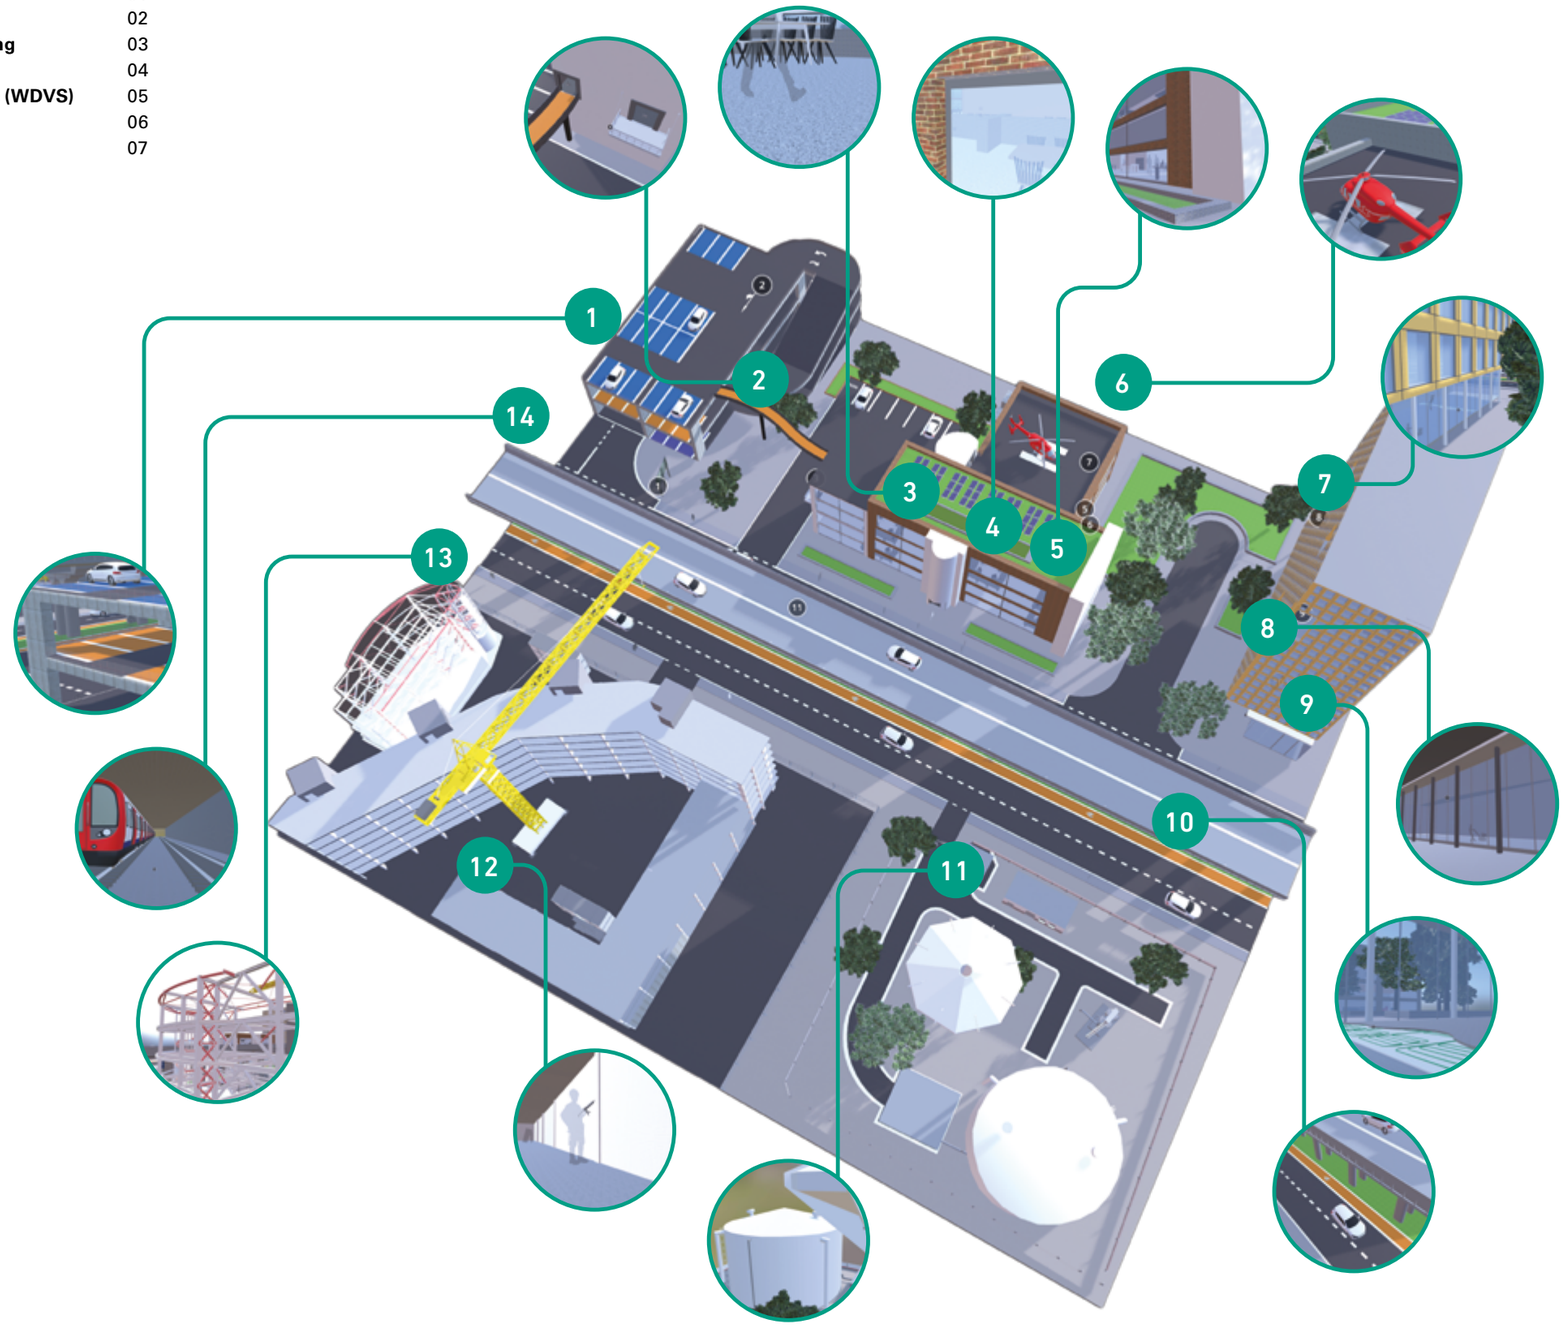

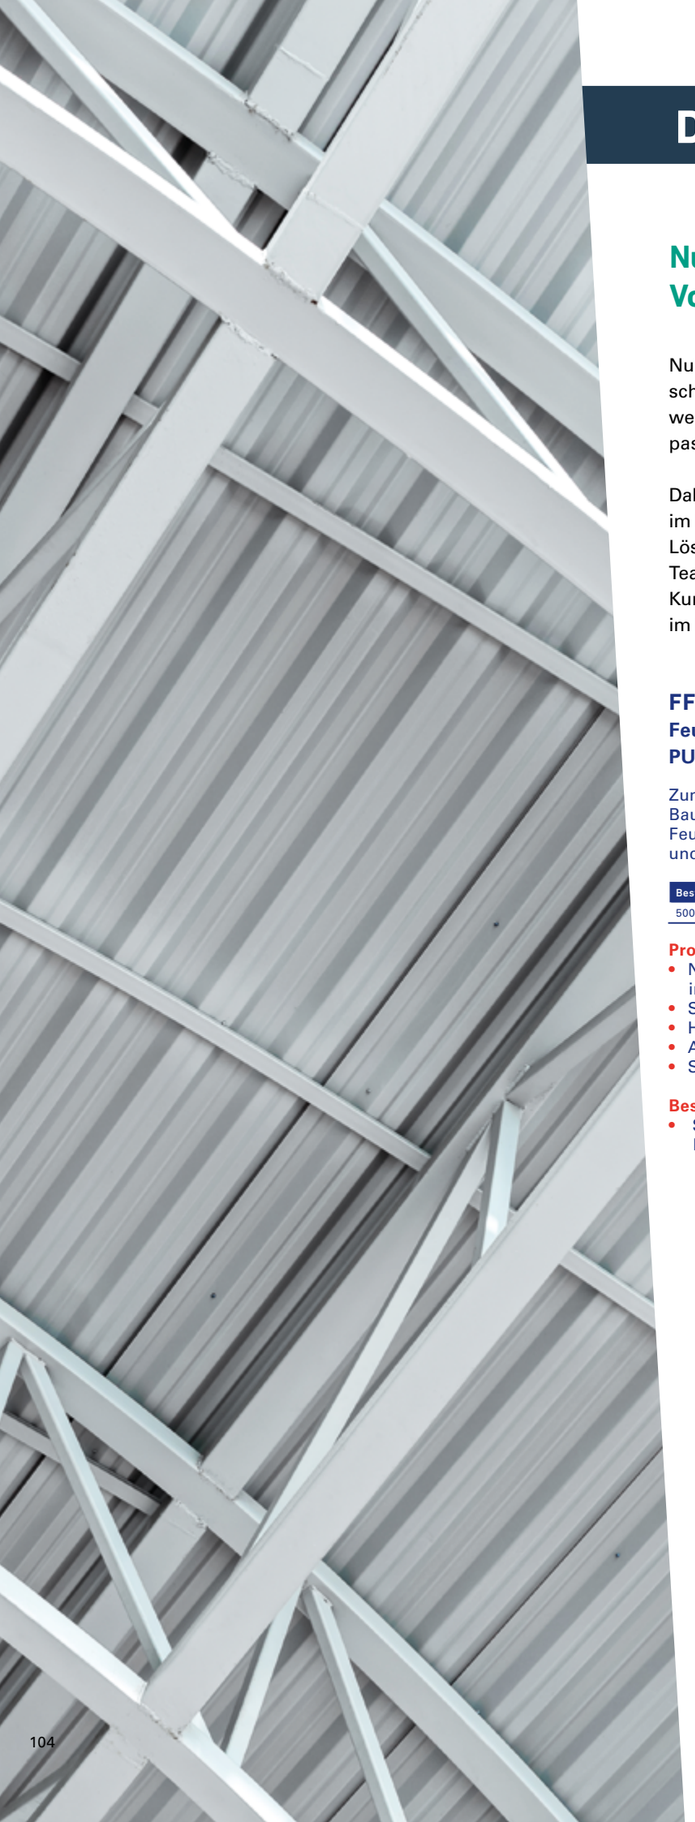

Die Welt von CPG Europe

Nullifire
Vorreiter im passiven Brandschutz

Nullifire ist die Marke von CPG Europe für passiven Brandschutz. Sie ergänzt insbesondere die leistungsstarken/hochwertigen Bauprodukte von illbruck mit einem speziell auf den passiven Brandschutz ausgerichteten Produktsortiment.

Dabei ist Nullifire bereits seit 40 Jahren marktbestimmend im Bereich der Brandschutzbeschichtung und bietet sichere Lösungen für die Brandabschottung. Ein ausgezeichnetes Team von technischen Experten stellt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und schafft passende Lösungen im Brandschutz, sprich Smart Protection.

FF197
Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung



bis zu 240 min

Grau

ETA-15/0172

Bestell-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
500269	Grau	880 ml (12 Dosen/Karton)

Produktmerkmale
- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Schnelle & einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute, geringer Verbrauch je laufender Meter Fuge
- Auch manuell anwendbar durch 2 in 1-Ventil
- Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1

Besonderer Nutzen
- Sicher, flexibel, zeit- und kostensparend mit bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand in Abhängigkeit der Fugenbreite

FJ203
Brandschutzfugenschnur

FJ203 wird verwendet, um eine feuerwiderstandsfähige Fugenabdichtung zwischen Mauerwerk, Fertigbetonbauteilen und anderen mineralischen Materialien bis zu einer Fugenbreite von 150 mm zu realisieren. Kann mit einem Dichtstoff wie Nullifire FS702 oder FS703 versiegelt werden.



bis zu 240 min

ETA-19/0282

Bestell-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
502450	Grau	ø 12 x 50 m
500750	Grau	ø 20 x 50 m
500751	Grau	ø 30 x 50 m
500752	Grau	ø 40 x 50 m
500753	Grau	ø 50 x 25 m
500754	Grau	ø 60 x 25 m
500755	Grau	ø 70 x 20 m
502451	Grau	ø 80 x 10 m
501084	Grau	ø 90 x 10 m
501095	Grau	ø 100 x 10 m
501122	Grau	ø 120 x 2 m

Produktmerkmale
- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Gleicht Abweichungen hinsichtlich der Fugenbreite flexibel aus
- Schneller und einfacher Zuschnitt
- Nicht brennbar, A1 gemäß EN 13501-1

▶ Weitere Größen auf Anfrage

FS702
Feuerwiderstandsfähiger Acryldichtstoff

Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung im Innenbereich



bis zu 240 min

Grau Weiß

ETA-17/0390

Bestell-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
500684	Weiss	310 ml (12 Kartuschen/Karton)
500976	Weiss	600 ml (12 Schlauchbeutel/Karton)

▶ Grau auf Anfrage

Produktmerkmale
- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, Fugen bis 50 mm Breite
- Farblich variable Gestaltung möglich, da überstreichbar
- Hervorragender akustischer sowie luftdichter Fugenabschluss

Besonderer Nutzen
- Einbau mit einer PE Rundschnur (illbruck PR102) bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand

FS703
Feuerwiderstandsfähiger Silikondichtstoff

Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung im Innenbereich



bis zu 240 min

Grau Weiß

ETA-14/0449

Bestell-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
500140	Weiss	310 ml
500303	Grau	(12 Kartuschen/Karton)
500525	Weiss	600 ml
500548	Grau	(12 Schlauchbeutel/Karton)

Produktmerkmale
- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, auch für Fugen bis zu 50 mm Breite
- Hervorragender luftdichter Fugenabschluss
- Im Innen- wie auch im Außenbereich einsetzbar

Besonderer Nutzen
- Einbau mit einer PE Rundschnur (illbruck PR102) bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand

PR102
PE-Rundschnur

Zur Hinterfüllung von mit FS702 und FS703 abgedichteten Bauteilfugen, Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.



Produktmerkmale
- Geschlossenzellige Rundschnur
- B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil1
- Wasserabweisend

Produktausführungen
- Erhältlich in den Durchmessern 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 und 50 mm

▶ Detaillierte Informationen: Seite 88

FS709
Intumeszierender Dichtstoff

Ideale Brandabschottung von kleineren Öffnungen



bis zu 240 min

Grau

Produktmerkmale
- Brandabschottung nach den Erleichterungen der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR)
- Farblich variable Gestaltung möglich
- Einfache und schnelle Installation mit Standardauspressgerät
- Umweltfreundliches Produkt

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Karton
501049	Grau	310 ml	12

FR230
Brandschutzmörtel

Zur Abschottung von Brandschutzklappen und -türen



bis zu 240 min

Grauweiss

Produktmerkmale
- Brandabschottung nach den Erleichterungen der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR)
- Einfache und schnelle Verarbeitung mit Standardmörtelpumpe
- Hohe Untergrundhaftung & Standfestigkeit
- Keine Schwundrisse

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Palette
500970	Grauweiss	20 kg	50

SC803
Wasserbasierte Stahlbeschichtung

Für die Baustelle



bis zu 90 min

optifire+

ETA-18/0002

Produktmerkmale
- Kostensparend durch enorm effiziente Schichtdicken
- Einfache und schnelle Verarbeitung im Spritzverfahren oder mit Pinsel und Rolle
- Flexibler Einsatz von Grundierungen und einer großen Auswahl an Decklacken
- Weitere Informationen und Bestellung über Ihren zuständigen Ansprechpartner oder über nullifire.de

SC902
Stahlbrandschutz Hybridbeschichtung

Für Baustelle und Werk



bis zu 120 min

optifire+

ETA-14/0079

Produktmerkmale
- Ohne Grundierung direkt auf gestrahlten Stahl im Innenbereich
- Spritzwasserfest innerhalb von 1 Stunde, auch bei Temperaturen unter 0°C
- Ohne Haftvermittler direkt auf verzinktem Stahl
- Ganzjährig witterungsunabhängig einsetzbar
- Hoher Schichtaufbau ermöglicht alle geforderten Feuerwiderstandsklassen in einem Arbeitsgang
- Kein Risiko von Schwundrissen im Zuge der Aushärtung
- Projekte können exakt durchorganisiert werden
- Weitere Informationen und Bestellung über Ihren zuständigen Ansprechpartner oder über nullifire.de

Neben Produkten zur Brandabschottung bietet Nullifire effektive Lösungen im Bereich Stahlbrandschutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.nullifire.de oder in den gesonderten Nullifire Broschüren.





Zertifikate

ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik e.V.)

Das ift Rosenheim ist ein international tätiger, wissenschaftlicher Dienstleister für die Branche rund um Fenster, Fassaden, Glas, Türen, Tore sowie alle Zubehörteile (Beschläge, Dichtungen, Bauanschlussfuge etc.). Das ift testet die Gebrauchstauglichkeit von Bauelementen und führt dazu Fenster-, Glas-, Fassaden- oder Baustoffprüfungen durch. Aber auch Schallschutz- und Brandschutz- sowie Prüfungen an weiteren Bauelementen gehören zum Leistungsumfang.

MPA Bau

Das MPA ist eine unabhängige Materialprüfungsanstalt, die auf dem Gebiet der Werkstoff- und Baustofftechnik und insbesondere im Bereich der Werkstoff- und Baustoffprüfung tätig ist. Die MPA nimmt auch Forschungsvorhaben und gutachterliche Tätigkeiten wahr.

i3

Das Fenster-Abdichtungssystem mit 10-jähriger Zusatzgarantie*. Dieses System erfüllt die Anforderungen der EnEV in Bezug auf die Luftdichtigkeit.

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind unter www.illbruck.com/de_DE/i3 abrufbar oder unter der Tel. 02203 57550–600 zu erfragen.

EC1, EC1PLUS

Von der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) werden Produkte nach EMICODE® mit EC1 oder EC1PLUS, emissionsarm bzw. als sehr emissionsarm, ausgezeichnet. Das bedeutet, dass diese – ohne Einschränkung – auch für Innenräume eingesetzt werden können.

FEICA Testmethoden

FEICA ist ein multinationaler Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie, einschließlich Ein-Komponenten-Schaum- Hersteller.
Weitere Informationen unter: www.feica.eu.

TÜV

Die „TÜV Cert“-Zertifizierungsgemeinschaft e. V. ist ein Gruppe von TÜV-Gesellschaften mit einheitlichen Verfahren zur Zertifizierung von Produkten nach internationalen Normen und europäischen Richtlinien.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. ist eine Non-Profit- und Nicht-Regierungsorganisation, deren Aufgabe es ist, Lösungen für nachhaltiges Planen, Bauen und Nutzen von Bauwerken zu entwickeln und zu fördern. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen ein Zertifizierungssystem für nachhaltige Bauten sowie die Vergabe eines Gütesiegels "Nachhaltiges Bauen" in den Qualitätsstufen 1-4.
Weitere Informationen unter: www.dgnb.de

RAL FDKS

Mit diesem Qualitätszeichen werden Produkte für die Abdichtung, u.a. der Fenster- und Fassadenanschlussfuge ausgezeichnet, die eine luftdichte, innere Abdichtung, eine wärme- und schalldämmende Ausführung in der Mitte und/oder eine schlagregendichte, äußere Abdichtung gewährleisten.

CE

Ausschließlich auf Grundlage harmonisierter technischer Spezifikationen möglich. Die Anbringung der CE-Kennzeichnung ist Pflicht des Herstellers.
Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze des Artikels 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.
Der Hersteller übernimmt mit der CE-Kennzeichnung die Verantwortung für die erklärte Leistung des Bauproduktes und die Einhaltung aller geltenden Anforderungen der BauPVO. Ohne Leistungserklärung darf die CE-Kennzeichnung nicht angebracht werden.
Quelle: www.deutsche-bauchemie.de

PIV

Das Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge ist als anerkannte Stelle, notifizierte Stelle und Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 Anbieter umfangreicher Prüfmöglichkeiten.

Deutsche Bauchemie

Die Deutsche Bauchemie ist der Spitzenverband der Hersteller bauchemischer Produkte. Er bildet auf nationaler und europäischer Ebene die Schnittstelle zwischen seinen Mitgliedsunternehmen und der Politik, den Behörden, der Bauwirtschaft, den Normungsinstituten sowie Forschung und Lehre.
Quelle: www.deutsche-bauchemie.de



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

01/21 Abd 0067