

Schaum-Sortiment

für jede bauübliche Situation
die optimale Lösung!



Schaum-Bedarfskalkulator:
Dosenmenge für alle
Projekte berechnen!



SCAN MICH!

Produktkompass

	Seitenzahl	Zertifikate	Fenster					Innenausbau			
		RAL-Zertifikat EC1 Plus i3	Mitte	Mauerwerk 1-schalig VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig	Trockenbau Sanitär	Spezial-Anwendungen	Fassade	Außenbereich	
1K-Füllschäume											
FM210 Fenster- und Fassadenschaum	13	•	•	•	•	•	•		•		
FM220 PUR Schaum	14	•	•	•	•	•	•				
FM230 Fenster- und Fassadenschäum+	15	• • •	•	•	•	•	•		•		
1K-isocyanatfreie Füllschäume											
JF100 Dämmschaum	17	• •	•	•	•	•	•	•			
1K-Spezialschäume											
FM190 Brandschutzschaum	19		•	•			•	•	•		
FM240 Brunnenschaum	20							•		•	
1K-Kleberschäume											
PU020 Dämmstoffplatten-Kleber	23						•		•	•	
PU700 Holz- und Steinkleber	25	•					•		•	•	
2K-Füllschäume											
FM710 2K-Montageschaum	27	•		•		•	•	•	•		
FM790 2K-Zargenschnellschaum	29	•					•	•			

illbruck legt hohen Wert auf Wohngesundheit und Nachhaltigkeit:

Sieben unserer Schäume sind EC1PLUS zertifiziert und können dadurch ohne Einschränkung besonders für Innenräume eingesetzt werden. Sie sind sehr emissionsarm und erfüllen damit die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Dadurch minimieren wir für Monteure mögliche Gesundheitsrisiken bei der Verarbeitung und unterstützen den Bauherren bei der Schaffung einer wohngesunden Umgebung. Mit der Einstufung nach DGNB wird zusätzlich die Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit der Bauprojekte belegt.



GLEICH TOOLS TESTEN


- **Schaum-Kalkulator**
www.illbruck.com/de_DE/service/tool-bedarfskalkulatoren
- **DGNB-Navigator**
www.dgnb-navigator.de/Product/Search



Höhere Ausbeute = weniger Dosenverbrauch

Profitieren Sie von der höheren Ausbeute der Schäume FM210, FM220 und FM230. Bei selber Dosengröße und gleicher bewährter Rezeptur erhöht sich die Ausbeute von FM220 und FM230 um bis zu 20%, die des FM210 sogar um bis zu 40%.

Ihr Vorteil: Um die gleiche Menge an Fenstern zu verarbeiten, werden somit weniger Dosen benötigt - bei 300 Fenstern bis zu 17 Stück.

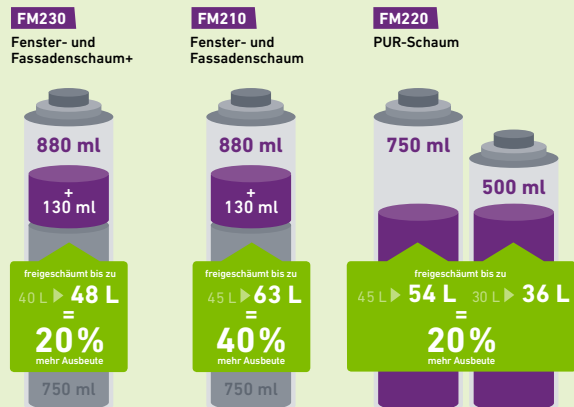

FEICA Testmethoden



Wir verwenden von FEICA entwickelte und anerkannte Testmethoden, um transparente und reproduzierbare Testergebnisse zu liefern, wodurch Sie eine genaue Darstellung der Produktleistung erhalten.

FEICA OCF Testverfahren finden Sie unter:
<https://www.feica.eu/our-industry/pu-foam>

FEICA ist ein multinationaler Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie, einschließlich Ein-Komponenten-Schaum-Hersteller.

2 in 1 – zweifach einfach. Einfacher geht's nicht mehr!


Alle 1K Schäume können mit einer Pistole oder einem Rührchen verarbeitet werden und somit als Pistolen- und Montageschaum genutzt werden.

Ihr Vorteil: Ist die Pistole verstopft, defekt oder nicht mehr auffindbar, verwenden Sie einfach das konische AA210 Adaptorröhrchen, das sogar einen Einsatz an engen Stellen ermöglicht.


- Keine Verwechslung, da Pistolen- und Rührchenverarbeitung in einem Produkt
- Einfache Verarbeitung an engen Stellen durch flexibles Röhrchen
- Weiterverarbeitung auch bei defekter, verklebter Pistole
- Ausbeute und Schaumstruktur beim konischen Röhrchen vergleichbar wie mit einer Pistole

Die richtige 2 in 1 Verarbeitung


Verarbeitung mit dem AA210 Adaptorröhrchen




1. AA210 aus dem Beutel nehmen



2. AA210 in das Ventil stecken



3. AA210 um 90 °C in Uhrzeigerdrehrichtung drehen




4. Abzugshebels für die Verarbeitung betätigen


Reinigung AA210 Adaptorröhrchen

Benutzte Röhrchen können nicht gereinigt werden. Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Röhrchen.


Anwendung mit einer Schaumpistole




1. Dose vor jedem Gebrauch min. 20 x schütteln und anschließend auf die Pistole schrauben




2. Abzugshebel und Dosierschraube an der Pistole betätigen




3. Austrittsmenge durch Betätigen der Dosierschraube einstellen und den Schaum im Strangverfahren verarbeiten




4. Dosierschraube nach der Verarbeitung schließen




5. Dose für kurze Pausen mit anschließender Weiterverarbeitung auf der Pistole belassen und die Düse schließen (stehend auf der Dose lagern)




6. Dose zur Weiterverarbeitung mit der Pistole min. 20 x schütteln



7. Ausgehärtete Schaumüberstände mit einem Cuttermesser entfernen




8. Restlichen Schaum verarbeiten




9. Dose von der Pistole abschrauben


Reinigung der Pistole




1. Das Ventil der Pistole mit dem Pistolereiniger besprühen




2. Das Ventil der Pistole mit einem sauberen Tuch reinigen




3. Pistolereiniger auf die Pistole schrauben




4. Abzugshebel betätigen bis der Reiniger durch die Düse sprüht



5. Nach Reinigung 15 min. warten



6. Pistolereiniger von der Pistole abschrauben



7. Das Ventil der Pistole wiederholt mit einem sauberen Tuch reinigen

Das Schaum-Sortiment bietet für jede am Bau übliche Situation die optimale Lösung!

FM210

DER ALLROUNDER

Hochdämmend für jegliche Fugen!

FM220

DER SOLIDE

Einfach Basic!

FM190

DER SICHERE

Schwer entflammbar!

PU020

DER AUSGLEICHENDE

Gibt Unebenheiten keine Chance!

FM710

DER FESTE

Harte und unempfindliche Verfüllung!

FM230

DER ELASTISCHE

RAL-geprüft und hochelastisch!

JF100

DER WOHNGESUNDE

Eine saubere Sache!

FM240

DER DICHT

Hervorragende Verbindung!

PU700

DER STARKE

Unzertrennlische Haftung!

FM790

DER SCHNELLE

Kurze Aushärtung und fest verbindend!



**1K
Füllschäume**



**1K
Füllschäume
isocyanatfrei**



**1K
Spezial-
schäume**



**1K
Klebe-
schäume**




**2K
Füllschäume**

1K-Füllschäume

1K-Füllschäume zur Verfüllung und thermischen Trennung

Unsere 1K-Füllschäume sind besonders geeignet als Verfüllung und thermische Trennung von Fugen im Fenster und Türenbereich. Für die optimale Anwendung können die nachfolgenden 3 Schäume für eine besonders qualitativ hochelastische, hochdämmende oder als einfache solide Lösung verwendet werden.



- ① **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ② **FM230** Fenster- und Fassadenschaum+
- ③ **TP600** illmod 600
- ④ **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ⑤ **SP525** Hochbaufugen-Dichtstoff
- ⑥ **PR102** PE-Rundschnur



FM210 Fenster- und Fassadenschaum



DER ALLROUNDER



Der Allrounder - Hochdämmend für jegliche Fugen!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
501572	recyclb. Weißblechdose	880 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Füllschäume

FM220

PUR-Schaum Basic



Der Solide - Einfach Basic!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
347133	recyclb. Weißblechdose	500 ml	12 Dosen
347134	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

FM230

Fenster- und Fassadenschaum+



Der Elastische - RAL-geprüft und hochelastisch!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 30% kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30%
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
501574	recyclb. Weißblechdose	880 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-isocyanatfreie Füllschäume

1K-isocyanatfreie Füllschäume für die wohngesunden Projekte

Für die nachhaltige Dämmung und Isolierung eignet sich besonders der einzigartige JF100 Dämmschaum. Die neue wasserbasierende Dämmtechnologie ist zu 100% isocyanatfrei, EC1PLUS geprüft und somit gesundheits- und umweltunbedenklich - perfekt für Ihre wohngesunden Projekte und als Alternative zum Stopfen.



① JF100 Dämmschaum



JF100 Dämmschaum



Der Wohngesunde - Eine saubere Sache!

Dieser innovative, wasserbasierende Dämmschaum eignet sich für eine nachhaltige Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Fenster-, Türen-, und Trockenbaubereich. Wegen der schnellen und sauberen Verarbeitung wird JF100 besonders in der Renovierung und Sanierung eingesetzt. JF100 kann durch seine hohe Elastizität von ca. 25% Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen.

Produktvorteile

- Füllen. Glätten. Fertig.
- 100% isocyanatfrei
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Einfaches Reinigen
- Hohe Dämmeigenschaften

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
342909	Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Spezialschäume

Brandschutzanforderungen in Fugen

Haben Sie Fugen die mit Anforderungen an den Brandschutz gefüllt und abgedichtet werden müssen, bietet sich der FM190 Brandschutzschaum - schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-T1 - an.

Tipp auf Seite 34:

FF197 Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum, aus unserem Nullfire Produktsortiment.



① FM190 Brandschutzschaum



FM190

Brandschutzschaum



DER SICHERE



Der Sichere - Schwer entflammbar!

Dieser Polyurethanschaum ist zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den Brandschutz geeignet. Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306)
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Schnelle Schneidbarkeit
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334786	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Spezialschäume

Brunnenschaum mit hervorragender Dichtung und Haftung

Im Tiefbau wird zur Abdichtung und Verbindung von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen der spezielle FM240 Brunnenschaum eingesetzt. Er erfüllt die geprüfte Dichtheit der zu verklebenden Bauteile.



① FM240 Brunnenschaum



FM240 Brunnenschaum



DER
DICHTER



Der Dichte - Hervorragende Verbindung!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Schachtringverklebung, hervorragende Haftung und Dichtung
- Dichtheitsprüfung durch MPPA Leipzig nach DIN 4034 Teil 2
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500541	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Klebeschäume

Verklebung von Dämmstoffplatten

Müssen Dämmstoffplatten im Perimeter-, Flachdach-, Keller- oder Wandbereich verlegt werden, können diese mit dem PU020 Dämmstoffplatten-Kleber inkl. einfachem Ausgleichen von leichten Unebenheiten verklebt werden.




① PU020 Dämmstoffplatten-Kleber



PU020

Dämmstoffplatten-Kleber



DER AUSGLEICHENDE



Der Ausgleichende - Gibt Unebenheiten keine Chance!

Dieser 1-komponentige Dämmstoffplatten-Kleber ist speziell für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. EPS, XPS, Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffe im Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist), Flachdach-, Keller- und Wandbereich geeignet. Er ist verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststoffen.

Produktvorteile

- Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- Keine Mischtechniken nötig
- Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage
- Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen Untergründen

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
329130	grün	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Klebeschäume

Unzertrennliche Verbindung OHNE Mörtel

Für plane Mauersteinwände und Holzverkleidungen im Trockenbau eignet sich der Hochleistungskleber PU700. Er ist die erste Wahl für eine mörtelfreie, starke und unzertrennliche Verklebung.

PU700 hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter.




① PU700 Stein- und Holzkleber



PU700

Stein- und Holzkleber



DER STARKE



DIBt

Der Starke - Unzertrennliche Verbindung!

Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan hergestellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen hergestellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Produktvorteile

- Zulassung DIBT
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit auf vielen mineralischen Oberflächen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
- Wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
341617	gelb	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Verfüllung von Hohlräumen

Bei Hohlräumen in Wänden, an Rohrausbrüchen und tiefen Durchdringungen wird mit dem FM710 eine harte und unempfindliche Verfüllung gewährleistet, die gleichzeitig die Dämmung und Isolierung übernimmt.





① FM710 2K-Montageschaum



FM710

2K- Montageschaum



Der Feste - Harte und unempfindliche Verfüllung!

Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
- Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334882	Weißblech Aerosol-Dose	400 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Schnelle Montage von Türzargen

Für die punktuelle Befestigung von Innentürzargen und Holztürfuttern kommt die Verwendung eines 2K-Schaumes in Betracht der für eine sehr kurze Aushärtung und eine feste Verbindung sorgt. Damit kann die Arbeit schnell verrichtet werden.



① **FM790** 2K-Zargenschnellschaum



FM790

2K-Zargen-schnellschaum



Der Schnelle - Kurze Aushärtung und fest verbindend!

Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Zarge nach 20 Min. entspreizbar
- Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- Schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
- Patentierte, gewinkelte Spritzdüse

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500744	Kunststoff-Kartuschen	210 ml	16 Kartuschen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Zubehör

Hauptlieferant und Partner unseres Schaum-Pistolen-sortimentes ist die Firma Rigo aus Italien. Rigo bietet qualitativ hochwertige Produkte, vollständig in Italien hergestellt und garantiert eine kontinuierliche Qualität, perfekte Passform und regelmäßige Verbesserung des Produktportfolios. Mit den eigens für uns entworfenen Pistolen können wir daher eine perfekte Ausbeute der Schäume und eine präzise und fachgerechte Verarbeitung garantieren.

AA230

Schaumpistole Basic



Diese Basic Pistole für 1K Schäume ist ideal für den normalen, einfachen Gebrauch.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
391799	350 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA234

Schaumpistole Basic XS



Diese Basic Pistole XS für 1K Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
329785	235 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA250

Schaumpistole-Pro



Diese professionelle Pistole für 1K Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
303747	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

AA254

Schaumpistole Pro XS



Diese professionelle Pistole für 1K Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet. Der extra kurze Lauf ermöglicht eine kontrollierte und präzise Anwendung.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
342805	235 x 210 x 50 mm	1 Stück

Weitere Lanzenlängen 730 mm und 1180 mm auf Anfrage

AA270

Schaumpistole Pro+



Diese hochwertige, professionelle Pistole für 1K Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, hochanspruchsvollen Gebrauch entwickelt. Einfachste Reinigung und Wartung durch Spezial-Beschichtung der Metallteile.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
342226	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

Zubehör

AA281

2K Schaumpistole 200 Pro



Diese professionelle Pistole für 2K Kartuschen-Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den anspruchsvollen Gebrauch des FM790 entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
340866	297 x 176 x 93 mm	1 Stück

AA200

Reiniger JF

Wasserbasierender Reiniger speziell zum Reinigen von nicht ausgehärteten JF100 gebrauchten Pistolen geeignet. Er reinigt die Pistole von innen und außen und Verschmutzungen an z. B. Röhren, Händen, Untergründen.



Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
391762	Weißblechdose	500 ml	12 Dosen

AA290

Pistolenreiniger

Pistolenreiniger mit Pistolenschraub- und Sprayventilaufsatz für die Reinigung von Pistolen und deren Adapter. Geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum, frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen.



Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334110	Weißblechdose	500 ml	12 Dosen

AA005

Sterndüsen



Für die optimale Verfüllung des JF100 Dämmschaums, empfehlen wir das Aussprühen durch die vorne auf der Pistole aufgesetzte AA005 Sterndüse.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
325177	Blister	10 Stück

AA210

Adapterröhren



Für das illbruck Ventil der PU-Schaumdosen können statt einer PU-Schaum-Pistole auch die AA210 Röhren, zur Verarbeitung als Montageschaum, verwendet werden.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
392323	Beutel	6 Stück
399716	Karton	50 Beutel

AA292

Reinigungstücher



Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker, etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334834	Kunststoffdose	100 Tücher	6 Dosen

Nullfire – Die Marke für den passiven Brandschutz

FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Nullfire
Smart Protection



Geringfügig dehnbelastete Bauteilfugen

Modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum. Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung geeignet.

Vorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Schnelle & einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute
- Geringer Verbrauch je laufendem Meter Fuge
- Hervorragender akustischer sowie wärmedämmender Fugenabschluss
- Auch manuell anwendbar durch 2in1-Ventil

Wird über die komplette Tiefe der Wand- bzw. Deckenfuge eingebracht und kann aus dekorativen Gründen überstrichen oder versiegelt werden.

Seit über 40 Jahren ist Nullfire marktbestimmend im Bereich Brandschutzbeschichtungen und bietet Lösungen für die Brandabschottung.

Passiver Brandschutz ist sehr komplex und gleichzeitig von entscheidender Bedeutung, gerade weil innerhalb von Gebäuden immer höhere Standards gesetzt werden. Nullfire ist die Marke von CPG Europe für passiven Brandschutz. Sie ergänzt die leistungsstarken Bauprodukte um die Marke illbruck zum Abdichten und Kleben mit einem speziell auf den passiven Brandschutz ausgerichteten Produktsortiment.

Fugenabdichtungen dürfen zum Verschließen von konstruktionsbedingten, horizontalen und vertikalen linienförmigen Fugen in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen verwendet werden. Dabei setzen nationale Bestimmungen einen Nachweis der

Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Bauteils, einschliesslich der Fuge(n) voraus. Der feuerwiderstandsfähige PU-Schaum Nullfire FF197 führt diesen Nachweis mit der europäischen Zulassung ETA-15/0172.



Materialverbrauch berechnen

$$\frac{\text{Fugenbreite (mm)} \times \text{Einbringtiefe (mm)} \times \text{Gesamtlänge (m)}}{45000 \text{ ml (bei 45 Liter Ausbeute nach FEICATM 1003)}} = \text{Anzahl Dosen}$$



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr • Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
www.illbruck.com

11/2020 Abd 1026

