


Das neue Multifunktionsband TP654 illmod TRIO 1050

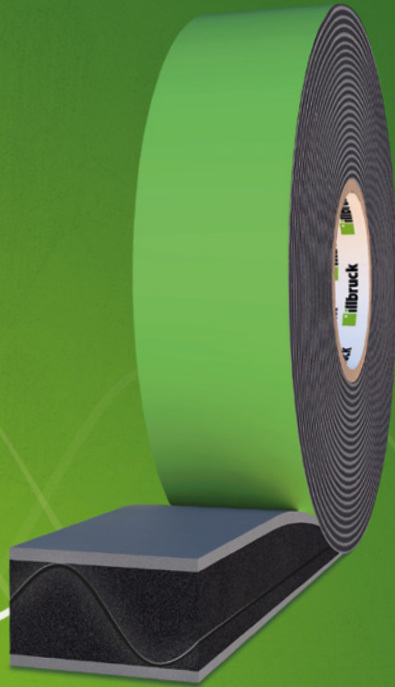


TP654 illmod TRIO 1050

Das Band mit der
einzigartigen Geometrie
für **perfekte Leistung** und
perfekte Montage

EXTREM LUFTDICHT

NEUE WELLE
Einzigartige Geometrie mit
luftdichter Membran

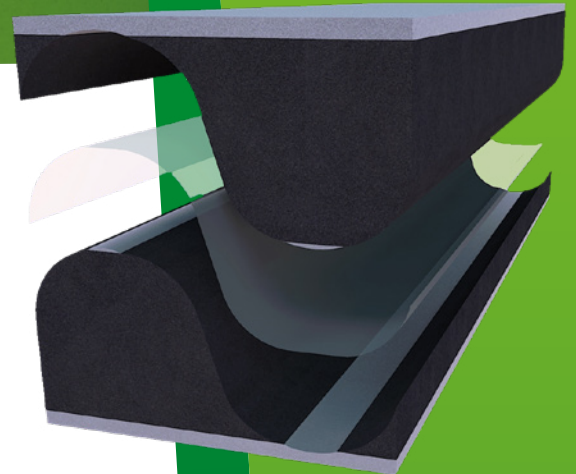

Perfekte Leistung

Extrem luftdicht

- Luftdichtheit 100% besser als gefordert in der DIN 18542
- Innovative Geometrie mit feuchtevariabler Membran
- Absolut dicht zur Wand und zum Fensterrahmen durch die, zum Patent angemeldete, luftdichte graue Kontaktfläche

Extrem schlagregendicht

- 1050 Pa
- 75% schlagregendichter als in der in der DIN 18542 gefordert



Hoch schalldämmend

- Bis 60dB

Perfekte Montage

- Einfache Auswahl, nur 2 Dimensionen für Fugen von 6 - 30mm
- Sicher durch unverwechselbare Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite
- Einfache Positionierung des Fensters in der Laibung durch die neue Oberflächenstruktur
- Effiziente Verarbeitung durch 90% längere Rollen

Nur 2 Dimensionen für Fugen von 6 - 30mm

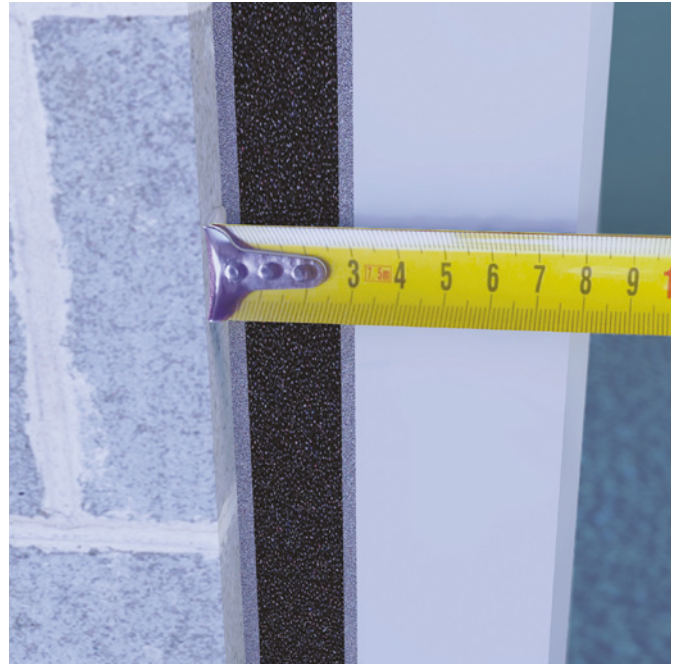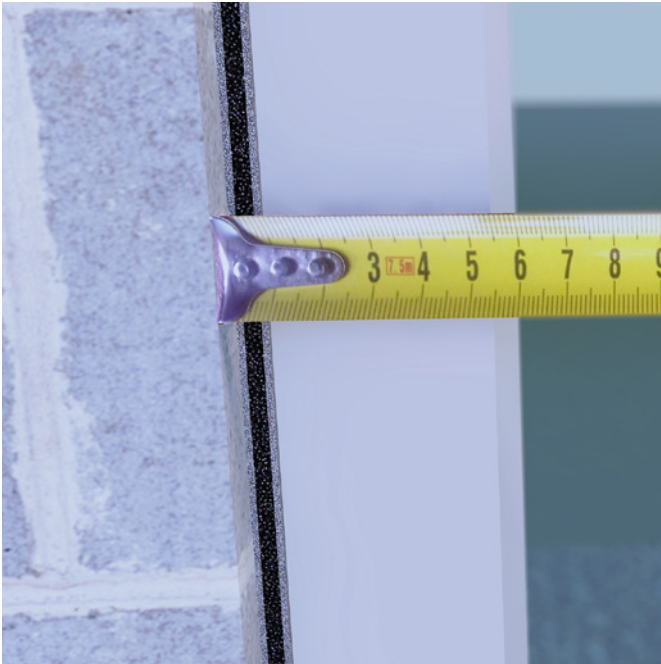

Artikel-Nr.	Fugentiefe/ Bandbreite in mm	Einsatzbereich in mm		Karton Inhalt		
		dauerhaft UV-beständig	eingeschränkt UV-beständig	Rollenlänge m	RL/Box	Gesamt m
355683	58	6-15	16-20	11,5	5	57,5
355684	66	6-15	16-20	11,5	4	46
355685	72	6-15	16-20	11,5	4	46
355686	77	6-15	16-20	11,5	3	34,5
355687	83	6-15	16-20	11,5	3	34,5
355688	88	6-15	16-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-25	26-30	8	5	40
355690	66	10-25	26-30	8	4	32
355691	72	10-25	26-30	8	4	32
355692	77	10-25	26-30	8	3	24
355693	83	10-25	26-30	8	3	24
355694	88	10-25	26-30	8	3	24

Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

Hotline: +49 2203 57 550 600
www.illbruck.com



Ihr Link zum
Technischen Datenblatt

Geprüfte illbruck Qualität:



Ihr Fachhändler: