

## Nya multifunktionsbandet TP654 illmod TRIO 1050




### TP654 illmod TRIO 1050

Fogbandet med unik geometri för ett **perfekt inneklimat och tidsbesparande montage**

**UNIK GEOMETRI**

**100% MER LUFTTÄT**  
än kraven enligt DIN 18542

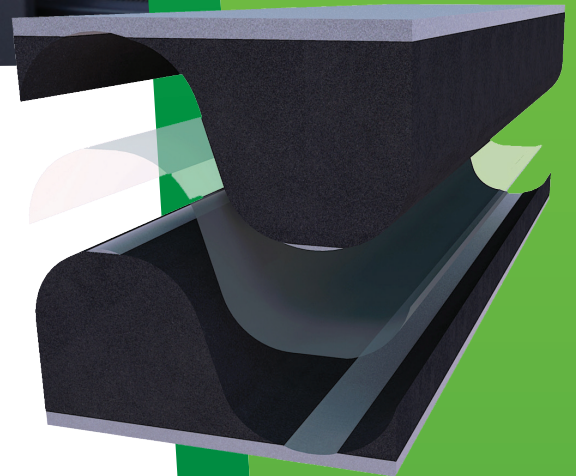

### Bana väg för en smartare fönstertätning

#### Extrem lufttätethet

- Lufttätethet 100% bättre än kraven enligt DIN 18542
- Innovativ geometri med fukthindrande folie
- Helt lufttät kontakt med vägg och fönsterkarm tack vare den lufttäta grå kontaktytan

#### Regnsäkert även vid slagregn

- Upp till 1050 Pa
- 75% högre regntätethet vid slagregn än vad som krävs enligt DIN 18542



#### Hög ljudisolering

- Upp till 60dB

### Perfekt installation

- Enkelt val - endast 2 dimensioner för fogar från 6 - 30 mm
- Enkel installation - kan installeras åt båda håll tack vare det variabla sd-värdet
- Enkel placering av fönstret tack vare fogbandets släta yta
- Effektiv montageprocess eftersom det finns upp till 95% mer längd på rullen

## Endast två dimensioner för fogar från 6 - 30 mm

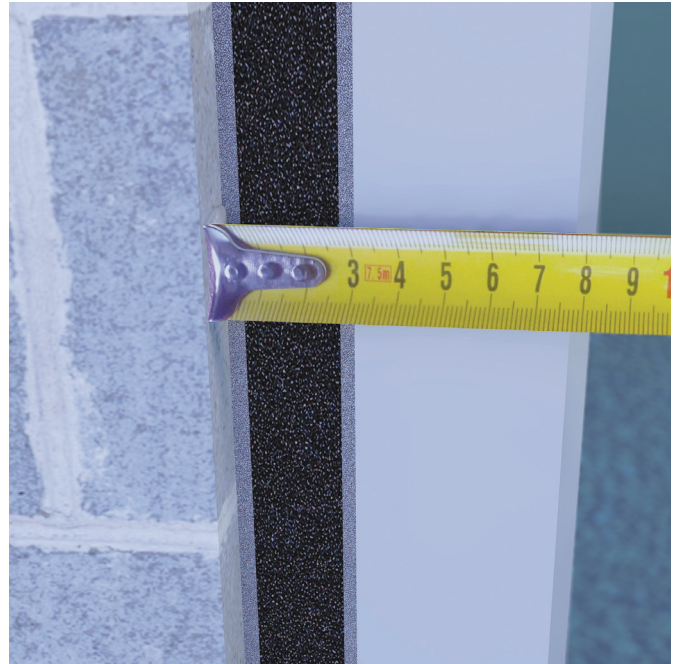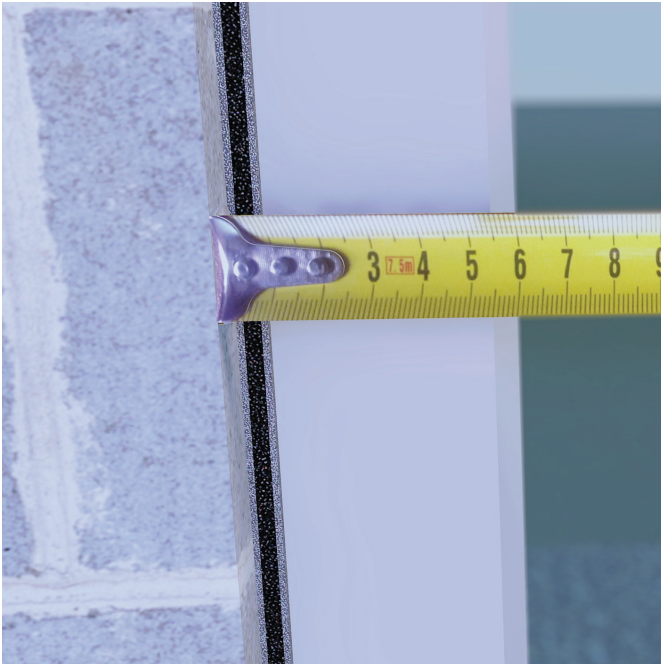

Artikel-Nr.	Fogdjup/ Bandbredd i mm	Användningsområde i mm		Kartonginnehåll		
		UV-beständig	begränsad UV-beständighet	Rullängd m	RL/Box	Totalt m
355683	58	6-15	6-20	11,5	5	57,5
355688	88	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-25	10-30	8	5	40
355694	88	10-25	10-30	8	3	24

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna:

+46 (0)31 57 00 10  
www.illbruck.com

Beprövad illbruck kvalitet:

