

Material

Geräuschkämpfende bitumenimprägnierte Wollfilzplatte.

Ausführung

Anthrazit. Streifen- und Plattenware, selbstklebend

Lieferform

Bestell-Nr.	Länge x Dicke in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
327355	30 x 1,2	1	320,00
327356	50 x 1,2	1	200,00
327357	80 x 1,2	1	120,00
327358	100 x 1,2	1	80,00
327359	120 x 1,2	1	80,00
327361	160 x 1,2	1	40,00
327363	500 x 1,2	1	40,00

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	DIN 4102	B2, normal entflammbar P-NDS04-272
Materialstärke		1,2 mm
Gewicht		1 – 1,2 kg/m ²
Verlustfaktor	ISO 6721-3	$\eta = 0,035$
Klebkraft		> 10 N/25mm
Verarbeitungstemperatur		+15°C bis +35°C, 65% rel. Feuchte
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +80°C, kurzzeitig bis +120°C
Lagerfähigkeit		6 Monate bei +15°C bis +30°C

Vorbereitung


- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antihäsiven Bestandteilen sein. Dazu empfiehlt sich ein Reiniger zur Entfettung der Oberflächen (z.B. AT115, AT160, AT200).
- Nicht nur auf dunklen Fensterblechen können hohe Temperaturen auftreten, die zu thermisch bedingter Längenänderung führen. Um einem Haftungsverlust der Antidröhnstreifen vorzubeugen, empfehlen wir den illbruck ME902 Sprühkleber für eine optimale und dauerhafte Verbindung.

Verarbeitung

- Untergrund säubern; Streifen mit Hilfe eines Cuttermessers auf Maß schneiden
- Schutzfolie der Selbstklebung abziehen
- Antidröhnmaterial mittig über die gesamte Länge der Fensterbankunterseite mit Hilfe eines geeigneten Andruckrollers (mindestens 5 kg Druck) oder eines Gummihammers fest andrücken, um das höchst mögliche Haftungsergebnis zu erzielen. Es sollten mind. 2/3 der Blechfläche mittig beklebt werden.

Bitte beachten

Das Antidröhnmaterial soll im eingebauten Zustand nicht sichtbar sein.

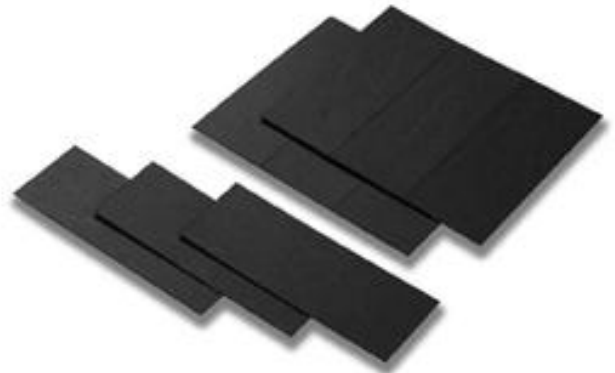

AB801

Antidröhnstreifen

Die Antidröhnstreifen werden zur Entdröhnung von Fensterbänken aus Aluminium, verzinktem Blech, Edelstahl oder Kunststoff eingesetzt.

Produktvorteile

- Starke Selbstklebung
- Sehr gute Geräuschkämpfung

Hohlräume unter den Fensterbänken sind grundsätzlich zu vermeiden.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden sie auf www.illbruck.de.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/