

Description

ME563 est un film polyéthylène auto-adhésif de faible épaisseur (65 microns) enduit d'une résine à base de caoutchouc naturel. Sa face adhésive est noire et sa face visible blanche afin de permettre d'écrire dessus. illbruck ME563 est utilisable en application manuelle, sur surfaces lisses

Emballage

- Rouleau de 100m*
- Rouleau de 500m (nous consulter pour les quantités minimum)*

Code Art.	Dimensions	Unités/Carton	Longueur totale
311373	70 mm x 100 m	carton de 24 rlx	2400 m
311374	75 x 100 m	carton de 24 rlx	2400 m
311376	100 mm x 100 m	carton de 28 rlx	1800 m
311381	150 mm x 100 m	carton de 12 rlx	1200 m
311377	1000 mm x 100 m	carton de 1 rlx	100 m

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Film support	polyéthylène
Base adhésif	caoutchouc
Épaisseur du film	65 microns
Adhérence sur acier (DIN)	1,5N/cm ($\pm 0,4$) pour le PF563C/HS65
Force maximale de traction	longitudinal : $\geq 17N/mm^2$
	transversale : $\geq 11N/mm^2$
Allongement maximal	longitudinal : $\geq 180\%$
	transversale : $\geq 380\%$
Résistance aux UV	12 mois
Stabilité	<ul style="list-style-type: none"> • à l'humidité : bonne • aux huiles : moyenne • aux solvants : moyenne
Température de mise en oeuvre	entre $> 10^{\circ}C$ et $< +40^{\circ}C$
Conservation et stockage	6 mois à l'abri des UV dans l'emballage d'origine à température inférieure à $+40^{\circ}C$

Mise en oeuvre


- Les supports doivent être secs, dénués d'huiles, de poussières ou de solvants.
- Il est recommandé de maroufler le produit afin d'éviter le phénomène de bullage.

A noter

Au stade actuel de nos connaissances, les surfaces suivantes peuvent être protégées par ME563 : aluminium, acier, PVC laqués lisses, acier inoxydable, tôles laquées lisses

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application sur notre site internet : www.illbruck.com

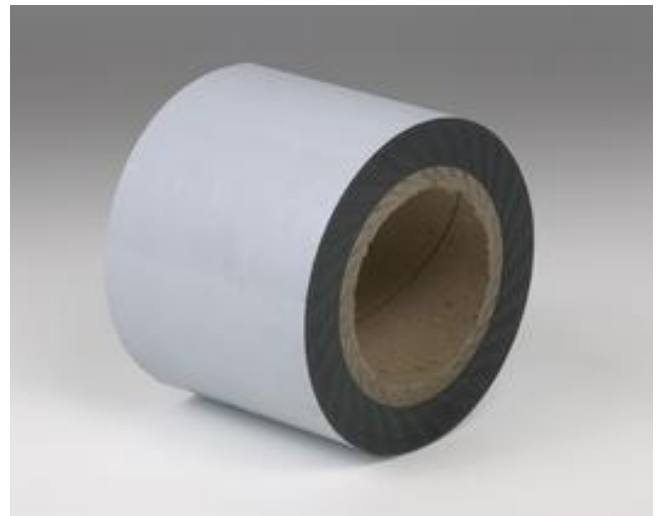

ME563

Film de protection PE



[Translate to Français:]

[Translate to Français:]



[Translate to Français:]

[Translate to Français:]



[Translate to Français:]

[Translate to Français:]

ME563 s'utilise pour protéger des surfaces sensibles contre les souillures et les rayures pendant la transformation, le stockage et le montage.

Avantages

- Faible épaisseur
- Facilité de pose
- Tenue aux UV 12 mois
- Possibilité d'écrire sur la face blanche

Certificats



Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com