


Popis

TP700 je polyuretánová flexibilná komprimačná pena s otvorenou štruktúrou buniek a impregnáciou na báze akrylátovej živice. Páska je dodávaná predstlačená v roliach, navyše je potiahnutá lepidlom, ktoré nepotrebuje ochranný liner.

Forma dodania

- Páska je dodávaná predstlačená v roliach jednostranne potiahnutá lepidlom, bez krycieho lineru
- Farba: šedá a čierna

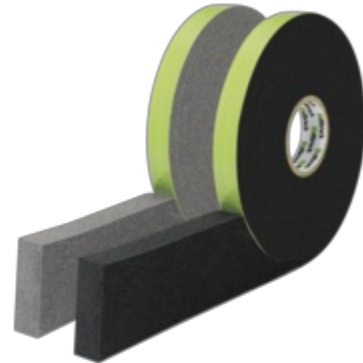

Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B1, obtiažne zápalná, P-NDS 04-229
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	DIN 52612	$\lambda 10 < 0,048 \text{ W/m/K}$
Ekvivalentná hrúbka difúznej vrstvy Sd	DIN 4108-3	$< 0,5 \text{ m}$
Špárová prievzdušnosť	DIN EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h.m.}(\text{daPa})2/3]$
Klasifikácia podľa	DIN 18542	BG1
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	DIN 18542	Požiadavky DIN normy sú splnené, páska je UV stabilná
Odolnosť proti hnanému dažďu	EN 1027	600 Pa
Obsah prchavých látok		0, trieda EC1+ podľa GEV
Kompatibilita s bežnými stavebnými materiálmi	DIN 18542	Žiadne známky nekompatibility s pozinkovaným plechom, oceľou, hliníkom, meďou, betónom, pórobetónom, tehľou, kameňom, PVC, plexisklom a drevom
Aplikačná teplota		bez obmedzenia
Tepelná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Skladovacia teplota		do cca 20 °C, v chlade a tme
Doba skladovania		24 mesiacov, v neotvorenom originálnom balení

Príprava

- Na inštaláciu sú potrebné meracie pásmo, špachtľa, nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch drevené klinky.



Fig. 1

TP700

illmod EcoTech

TP700 je impregnovaná tesniaca páska na použitie vo fasádach a okolo okien. Páska je schopná utesniť špáry až do veľkosti 40 mm, pričom je dlhodobo odolná voči pôsobeniu poveternostných vplyvom.

Hlavní výhody

- patentovaná technológia "pásky bez lineru": jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia
- trvale UV stabilná
- odolnosť proti poveternostným vplyvom
- odolnosť proti hnanému dažďu až do 600 Pa
- výborná tepelná a akustická izolácia




Fig. 2



Fig. 3

Spracovanie

Všobecné pokyny na inštaláciu

- Po odmeraní šírky špáry a zvážení možných dilatácií vyberte potrebný rozmer pásky
- Odstráňte vonkajšiu sťahovaciu fóliu z role vo vyznačenom smere šípky. Odrežte prvé 2 cm pásky. Odvíjajte pásku bez toho, aby ste ju nadmerne natáhovali
- Nekladte pásku na podlahu
- V otvorenom boxe role zafažte, aby ste sa vyhli bočnej expanzii pásky
- Kompatibilitu iných tmelov ako illbruck, odskúšajte vlastnými testami

Aplikácia do špár

- Pokiaľ pásku inštalujete do špáry na fasáde, aplikujte ju zdola nahor, aby nedochádzalo k jej natáhovaniu. Zabezpečte, aby páska bola umiestnená minimálne 2 mm za čelnú hranu špáry
- Aby ste pásku zabezpečili na mieste, použite drevené klinky a pod., pokiaľ nie je v špáre úplne expandovaná
- Na konci role opäť odrežte nadmerne stlačené 2 cm konca pásky. Opakujte proces s novou rolou. Pásku napájajte na tupo, konce pásky zľahka pritlačte (obr. 3)
- Na utesnenie krížových špár (obr. 2) odrežte TP700 pod uhlom 90° a zabezpečte, aby obidva vodorovné konce pásky dokonale priliehali na vertikálnu pásku

Inštalácia do pripájacích špár okien

- Pásku nalepte lepiacou stranou na rám, vodorovnú pásku aplikujte pred zvislými (obr. 1)
- Pásku neomotávajte okolo rohov okien, ale ju nařežte a spojte na tupo
- V prípade potreby lepenia pásky priamo na vlhký alebo prašný podklad najskôr použite impregnáciu podkladu, typu illbruck ME901 alebo ME902

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.


Construction Products Group, organizačná zložka
 Kriemyska 6/815
 96501 Ladomerská Vieska
 Slovensko
 T: +421 45 6722 460
 F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.sk