

Produktkatalog

Fenster
Fassade
Innenausbau
Aussenbereich



illbruck bietet Ihnen umfassende und hochwertige Produkte für perfekte Ergebnisse bei Ihren Projekten, wenn es um Abdichten und Kleben geht. Egal, ob es sich um Fenster, Fassaden, Innenausbau oder den Aussenbereich eines grossen Bauvorhabens oder einer kleinen Sanierungsmassnahme handelt – illbruck hat die passende Lösung. Die Marke illbruck steht für perfekt abgestimmte Produkte, praxisorientierte Schulungen und fachgerechte Beratung zur Verbesserung des Gesamtklimas von Gebäuden und Reduzierung Ihrer Arbeitsaufwands.

Die hochwertigen illbruck Abdichtungssysteme für Neubau und Sanierung sind von unabhängigen Instituten auf Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit getestet. Sie erfüllen sämtliche gesetzliche Vorschriften und schaffen in jedem Ihrer Projekte beste Voraussetzungen für eine dauerhafte Abdichtung. Dabei erfüllen sie die Anforderungen an eine RAL-gütesicherte Montage „innen dampfdiffusionsdichter als aussen“ in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EnEV. Dieser Katalog zeigt Ihnen das illbruck Gesamtsortiment – hochwertige Abdichtungslösungen für Ihre individuellen Projektanforderungen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website www.illbruck.ch.

illbruck ist eine Marke von tremco illbruck, einem europäischen Hersteller und Anbieter leistungsstarker Bauprodukte.





- 04 Service und Beratung
- 06 Der schnelle Weg zur richtigen Lösung
- 07 Bessere Orientierung
- 08 illbruck i3 Fenster-Abdichtungssystem

Produkte


- 10 Dichtstoffe
- 22 Dichtungsbänder
 - 22 - Fugen-Dichtungsbänder
 - 27 - Multifunktions-Dichtungsbänder
 - 31 - Klebebänder
- 34 Folien
- 46 Kleber
- 51 Schäume
- 56 Sonderprodukte
- 58 Zubehör
- 63 Zertifikate
- 64 **Produktkompass**

Service und Beratung

Unser Engagement in Sachen Innovation ist nicht auf Produkte beschränkt.

Zusätzliche, zielgerichtete Leistungen und Supportprogramme für alle Kunden und Geschäftspartner sind ein weiterer Faktor bei der Verbesserung der Marke illbruck. Diese Leistungen ermöglichen einen ausgezeichneten Support – über das gesamte Projekt hinweg. Nutzen Sie die nachfolgende Übersicht für die Beantwortung Ihrer Fragen.

Ich möchte gern ...

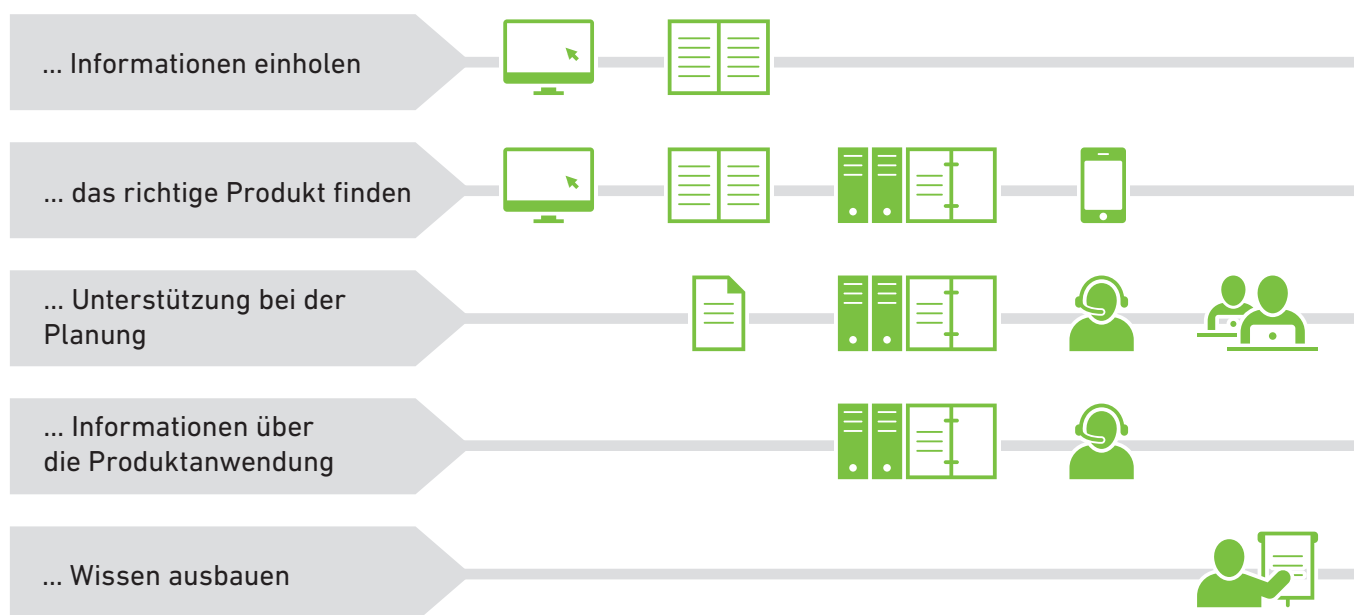

Website

Die illbruck Website wurde neu strukturiert. Der Produktfinder bietet einen schnelleren Zugriff auf alle Produkte und die entsprechenden Informationen. Anhand von informativen 3D Details sind verschiedene Systemlösungen für die einzelnen Anwendungen in den Bereichen Fenster, Fassade, Innenausbau und Aussenbereich dargestellt.



Broschüren

Broschüren für Architekten und Monteure informieren über fachgerechte Anwendungen, zeigen effiziente Systemlösungen und bieten allgemeine Informationen rund um das Thema Abdichten und Kleben. Der Produktkatalog informiert über das gesamte Produktsortiment.



iPhone App

Dieser clevere, mobile Service erleichtert die Produktwahl und führt Fenstermonteure Schritt für Schritt zum passenden Produkt mit entsprechenden Detailskizzen. Hiermit findet man auch direkt den nächsten Händler – auch mit Kartendarstellung.





Technische Datenblätter

Auf übersichtlichen Datenblättern sind sämtliche technischen Informationen zum Produkt zu finden. Die aktuelle Version ist immer im Internet als Download.




Beratung

Auf Anfrage unterstützt unser Aussendienst Ihr Projekt, angefangen bei der Planung der Bauanschlüsse bis hin zur eigentlichen Montage.



Ausschreibungstexte

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Ausschreibungen. Das illbruck Online-Downloadcenter bietet eine grosse Vielfalt vorformulierter Texte für die verschiedenen Anforderungen, die Sie direkt in Ihr Ausschreibungsprogramm integrieren können.

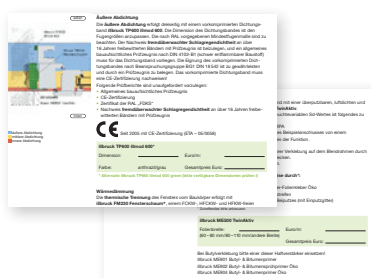

Technische Unterstützung vor Ort

Da für uns die direkte persönliche Kommunikation wichtig ist, investieren wir in unsere Beratungsleistungen, um noch besser auf Ihre Anforderungen eingehen zu können. Falls Sie eine detailliertere Beratung wünschen, besucht Sie ein kompetenter Mitarbeiter, gern in Ihrem Büro, Ihrer Werkstatt oder auf der Baustelle. Seine Kompetenz basiert auf Erfahrungen aus diversen Projekten. Von diesem Erfahrungsschatz profitieren Sie kostenlos.



Schulung

Praxisorientierte und zielgerichtete Schulungen helfen Monteuren und Bauleitern bei der Planung und Ausführung. Allein in Bodenwöhr (Deutschland) schulen wir jährlich über 1.000 Personen bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendung. Seminare für Planer und Architekten informieren über aktuelle gesetzliche Anforderungen und aktuelle Trends am Bau. Auch für Händler gibt es Schulungsprogramme, damit Kunden eine umfassende Beratung zur richtigen Wahl und Anwendung der Produkte erhalten.



Der schnelle Weg zur richtigen Lösung

Farben und Kürzel (Short Cuts) identifizieren jedes Produkt

illbruck hat seine Produktpalette erweitert. Von nun an finden Sie alles, was Sie für das Abdichten und Kleben von Fenstern, Fassaden, im Innenausbau und Aussenbereich benötigen, unter einem Namen: illbruck.

Die neue Farbcodierung macht es noch einfacher, das benötigte Produkt zu finden: Jede Produktgruppe hat ein

eigenes Farbspektrum und jede Technologie innerhalb dieser Gruppe ihren eigenen Farbton. Der Farbcode ist immer gleich: in diesem Katalog, auf dem Produkt und in allen Werbematerialien!

Nach wie vor werden die Technologien über eine Kombination aus Buchstaben identifiziert (Teil des Short-Cuts).




Dichtungsbänder

TN	nicht imprägniert
TP	imprägniert



Dichtstoffe

FA	Alkoxy
GS	Acetat
LD	Acryl
OS	andere
PU	Polyurethan
SP	Hybrid



Folien

ME



Fugenfüller

JF



Kleber

DG	Direktverglasung
OT	andere
PU	Polyurethan
SP	Hybrid




Leisten

TR



Schäume

FM



Sonderprodukte

PR



Zubehör


AA/AB/AT

Bessere Orientierung

Neues und Verbessertes Verpackungs-Design

Eindeutige und sofort erkennbare Farben und Symbole kennzeichnen jedes Produkt. Diese Kennzeichnung erfolgt konsequent in allen Marketing-Materialien – von Verpackung und Website bis hin zu Katalogen, Broschüren und Produktdatenblättern.

Technische Datenblätter

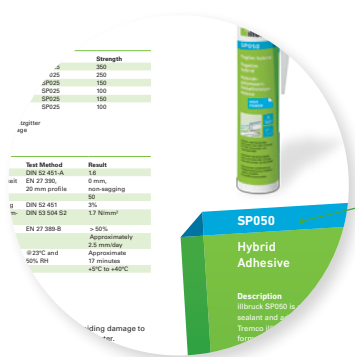

Produktkompass

Hybrid-Kleber	
SP025	Fer...
SP030	Kris...
SP050	Uni...
SP150	Ur...
SP340	

Anwendungsbereich



Einfache Piktogramme erklären das Einsatzgebiet des Produktes.

Hauptvorteile

Der zweite Piktogrammtyp zeigt die wichtigsten Vorteile/Eigenschaften auf einen Blick.

Online Produktfinder



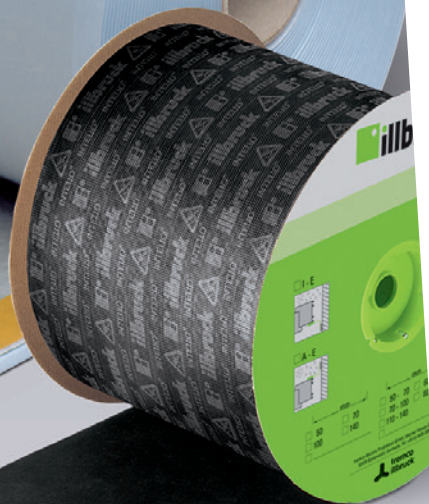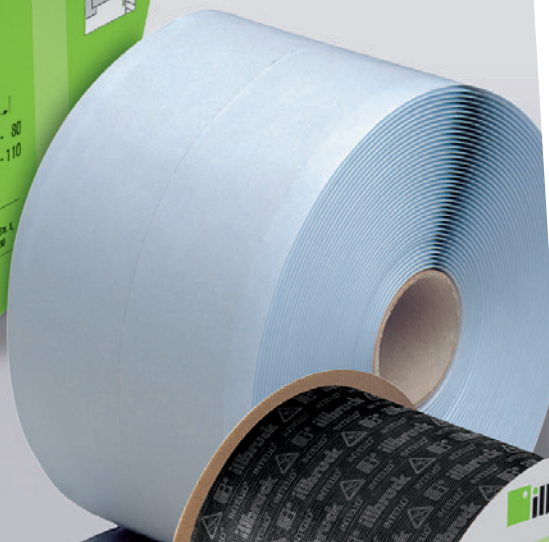

Hält länger. Garantiert.

Das illbruck i3-Fenster- Abdichtungssystem



Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn alle drei Ebenen der Abdichtung passgenau aufeinander abgestimmt sind. Deshalb hat illbruck das i3 Fenster-Abdichtungssystem entwickelt. i3 umfasst als Baukasten Komponenten für jede der drei Abdichtungsebenen, die mit dem RAL-Gütezeichen „Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ ausgezeichnet sind.

Diese Bausteine lassen sich frei kombinieren – unabhängig vom Rahmenmaterial. Damit wird man jeder Einbausituation gerecht. Jedes Produkt des Sortiments hat einen Bauteiltest des ift-Rosenheim bestanden und ist auf flüchtige organische Substanzen geprüft. Das stellt sicher, dass das Gebäude auch wohngesund ist. Sichtbares Zeichen dafür ist das GEV-Siegel EC 1^{PLUS}, das nur sehr emissionsarme Produkte bekommen.

Und das Beste: Auf eine Abdichtung mit i3 Produkten gibt illbruck volle 10 Jahre Zusatzgarantie*! Schlagregendicht bis 600 Pa, wärmedämmend und luftdicht – ein Optimum an Sicherheit für den Monteur und für den Bauherrn.

i3-Systemkomponenten

- FM230 Fensterschaum+
- ME410 Fenster-Butylband
- ME500 TwinAktiv
- ME501 TwinAktiv HI
- SP520 Hybroflex HB
- TP020 illmod duo
- TP600 illmod600
- TP652 illmod trioplex+
- TP680 illmod 600 green

* zu den Bedingungen des Herstellers, die auf Anfrage zugesandt werden

Wir sind Minergie-Member!



Die Mitgliedschaft wurde uns zugesprochen, weil wir mit unseren Produkten die Anforderungen von Minergie in Bezug auf Energieeffizienz, Komfort und Werterhaltung erfüllen.

Die innovativen, lösemittelfreien und emissionsarmen Produkten aus dem Hause tremco illbruck haben den hohen Standard erfüllt.

tremco illbruck Produkte sind neu nach dem Vorgabenkatalog Minergie-Eco® geprüft.

Minergie-Eco® ist eine Ergänzung zum Minergie-Standard. Merkmale wie Komfort und Energieeffizienz sind bei allen Minergie-Standards Voraussetzung. Bauten nach Minergie-Eco® erfüllen zusätzliche Anforderungen gesunder und ökologischer Bauweisen. Minergie-Eco® ist ein Gebäude-label, welches anhand eines Kriterienkataloges dafür sorgt, dass nur ökologisch sinnvolle Produkte auf der Baustelle eingesetzt werden.

Geprüfte Produkte nach Sicherheitsdatenblatt: Fenster / Fuge / Fassade

- FA820 FD-Sanitär
- FA850 Glasfassaden-Silikon
- FA880 FD-Plast Nplus
- LD701 Struktur-Acryl
- LD702 Acryl
- ME210 EPDM-Folie Innen
- ME220 EPDM-Folie Aussen
- ME500 TwinAktiv
- ME501 TwinAktiv HI
- ME503 TwinAktiv VZ
- MS100 Montagekleber
- TP020 illmod duo
- TP600 illmod 600
- TP610 illmod eco
- TP680 illmod 600 green
- TP652 illmod trioplex+
- SP025 Fensterfolienkleber Öko
- SP050 Universalklebstoff
- SP520 Hybroflex-HB

Dichtstoffe

illbruck Dichtstoffe

Die illbruck Produktpalette umfasst Silikone, Acrylate und Zubehörprodukte, die speziell für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt wurden. illbruck Produkte erfüllen die jeweiligen relevanten Normen und zeichnen sich durch ihre gleichbleibende und hohe Qualität aus. Die illbruck Silikone und Acrylate sind in zahlreichen Farbvarianten erhältlich.

Als Mitglied des Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) verpflichtet sich tremco illbruck zu einer:



- zukunftsorientierten Ausrichtung von Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik nach spezifizierten Produktanforderungen (Stand der Technik, einschlägige Normen und Regelwerke).
- klaren und wahrheitsgemässen Darstellung der Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche (Anwendungsempfehlungen).
- strikten Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und satzungsgemässen Verbandsbeschlüssen.
- Qualitätssicherung von Rohstoffen, Produktion und Fertigprodukten einschliesslich strenger Ausgangsprüfung vor Auslieferung.

Wir verweisen auf die Informationen zu den Normen in dem folgenden Merkblatt:

IVD-Merkblatt Nr. 9

Ausgabe September 2012

Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Aussentüren

Verbrauchstabelle

Fugenbreite in mm	Fugentiefe in mm	Gebindegrösse in ml e			Verbrauch/m ml/lfm
		310	400	600	
5	5	12,4	16,0	24,0	25
6	6	8,6	11,1	16,7	36
8	8	4,8	6,3	9,4	64
10	8	3,9	5,0	7,5	80
12	8	3,2	4,2	6,3	96
15	8	2,6	3,3	5,0	120
20	10	1,6	2,0	3,0	200
25	12	1,0	1,3	2,0	300
30	15	0,7	0,9	1,3	450
35	15	0,6	0,8	1,1	525


Dies sind rein rechnerische Werte, bei denen kein Materialüberschuss einberechnet wurde

Verbrauchstabelle Dichtstoffe in Anlehnung an DIN 18540:

Der Verbrauch der unterschiedlichen Dichtstoffe ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle als laufende-Meter-Leistung für die einzelnen Gebinde. Der Berechnung ist eine Fuge mit rechteckigem Querschnitt zugrundegelegt. In der DIN 18540 sind die zulässigen Fugendimensionen geregelt.

Die Mindestfugenbreite sollte demnach bei Dehnungs- oder Anschlussfugen im Aussenbereich 10 mm betragen, die maximale Fugenbreite 35 mm nicht überschreiten.

Die Dichtstofftiefe sollte im Hochbau die Hälfte der Dichtstoffbreite betragen jedoch 8 mm nicht unterschreiten.

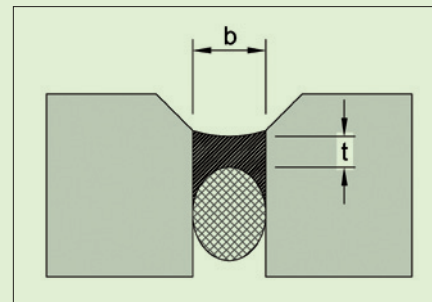

Konstruktive Ausbildung der Aussenwandfugen. Beachtung der Fugenbreite und der Oberfläche der Bauteile im Fugenbereich.

FA140

Spiegelkleber

bisher FA145



Dieser 1-komponentige Silikonklebstoff ist speziell geeignet für die spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln auf unterschiedlichsten Untergründen, für Verklebungen von empfindlichen Kunststoffen z. B. PMMA und Polycarbonat sowie für Abdichtungsarbeiten an Natursteinen.

Produktvorteile


- schnelle Anfangshaftung
- verträglich mit Acrylglas
- verträglich mit Naturstein
- hohe Anfangsfestigkeit
- schnelle Durchhärtung

Farbe	Bestell-Nr.
transparent	310 ml e Kartusche 393865

Kartoninhalt: 12 Stück

FA150

Bausilikon Premium



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird eingesetzt zur Abdichtung von Bauteilen, an die erhöhte Brandschutzanforderungen bestehen, z. B. zwischen massiven mineralischen Baustoffen wie Beton, Putz und Mörtel. FA150 ist ausserdem für die Verklebung von Spiegeln sowie für Anwendungen auf Acrylglas und Polycarbonat geeignet.

Produktvorteile

- schwerentflammbar
- abriebfest
- UV-beständig
- fungizid ausgerüstet

Farbe	Bestell-Nr.	310 ml e Kartusche	600 ml e Beutel
anthrazit*	-		394788
mittelgrau*	-		394783
schwarz*	394785		394786
transparent*	394773		394775
weiss*	394776		394778

Kartoninhalt: 12 Stück bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

FA151

Bausilikon



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird speziell für Abdichtungen von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Er weist eine dauerhafte und gute Haftung auf den meisten geschlossenporigen Untergründen, z. B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Oberflächen, auf.

Produktvorteile

- universeller Einsatz
- UV-beständig
- fungizid ausgerüstet
- neutralvernetzend und geruchlos nach Aushärtung
- anstrichverträglich nach DIN 52452 Teil 4, A1 und A

Farbe	Bestell-Nr.	310 ml e Kartusche	600 ml e Beutel
hellgrau*	332680		-
transparent	395003		395014
weiss	395005		395015
mittelgrau	395001		-
schwarz*	332679		-

Kartoninhalt: 20 Stück

* Auf Anfrage

FA801

Fenster-Silikon



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff entspricht den Anforderungen der DIN 18545-E und eignet sich somit speziell für die Glasabdichtung bei Holz- und Holz-Metall-fenstern, aber auch zur Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern und Türen im Innen- und Aussenbereich. Die Viskosität ist auf die industrielle Verarbeitung mit Druckluft-pistolen abgestimmt.

Produktvorteile

- optimierte Lack-/Lasurhaftung
- abriebfest
- fungizid ausgerüstet
- für industrielle Glasversiegelungen

Farbe	Bestell-Nr. 600 ml e Beutel
nussbaum	378719
schwarz	378757
transparent	378696
weiss	378702

Kartoninhalt: 20 Stück

FA820

FD-Sanitär



Dieser Silikon-Dichtstoff eignet sich für die Abdichtung von Anschluss- und Trennfugen im Sanitär- und Schwimm-badbereich sowie im Küchenbau. Mit hoher Eigenhaftung auf Beton, Putz, Ziegel, Kalksandstein, Keramik, Aluminium, Eloxal und Glas. Dieser Dichtstoff ist anstrichverträglich nach DIN 52 452 Teil 4, A1 und A2. Ein ganzflächiges Überstreichen ist zu vermeiden, da es bei Bewegungen der Fuge zu Rissen im Anstrichsystem kommt.

Produktvorteile

- UV-beständig
- breites Haftspektrum
- fungizid ausgerüstet


Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche
bahamabeige*	376417
basaltgrau	376419
betongrau	376421
dunkelgrau	376425
fugengrau	376428
fugenweiss	376431
hellgrau	376433
jasmin*	376435
lichtgrau	376437
mittelgrau	376440
schwarz	376443
staubgrau	376447
transparent	376448
weiss	376450

Kartoninhalt: 12 Stück

* Auf Anfrage

FA850

Glasfassaden-Silikon



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff eignet sich für höchste Ansprüche in Bewegungsfugen am Hochbau. Speziell geeignet für die wetterseitige Versiegelung an Ganzglasfassaden (Structural-Glazing) sowie Abdichtungen an Dachverglasungen, Wintergärten, Vorhang-/Fensterfassaden und an sonstigen Glasbauanwendungen.

Produktvorteile

- sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- verträglich mit Isolierglas-Randverbunddichtstoffen
- matte Oberfläche
- hohe mechanische Festigkeit

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
ahorn*	375809	-	-
betongrau*	375815	-	-
braun*	375816	375817	375818
braunrot*	375821	-	-
buche*	101189	-	-
buche gedämpft	375825	-	-
dunkelgrau*	375832	-	-
eiche*	375835	375836	-
grau	375838	-	-
hellgrau	375842	393937	-
kiefer	-	378782	-
lichtgrau	375853	-	-
schwarz	375856	393919	375858
silbergrau*	375863	-	-
steingrau*	375865	-	-
transparent	375866	378711	375870
weiss	375872	378758	375874

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

FA870

Naturstein-Silikon FD-Plast M



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell geeignet für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, Schiefer, Terrazzo, Marmor usw. sowie für Anschlussfugen zu anderen bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen, Glas, PVC und behandelte Hölzer. FA870 ist einsetzbar in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, Treppenhäusern, Böden, Balkonen, Fassaden und Terrassen im Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- glänzend
- keine Randzonenverfärbung
- UV-beständig
- schnelle Durchhärtung
- speziell für Naturwerksteine
- fungizid ausgerüstet

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
achatgrau	-	378761	-
anthrazit	378764	378769	-
hellgrau	378783	378791	-
lichtgrau	378721	-	-
manhattan*	393926	393930	-
mittelgrau*	378743	-	-
mittelgrau 588*	378753	-	-
sandsteinbeige*	378804	378808	-
sandsteinbeige hell*	378787	-	393466
staubgrau*	378800	-	-
staubgrau 501*	378811	-	-
schwarz	378794	-	-
transparent	393921	-	-
weiss*	378736	-	-

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

FA880

Naturstein-Silikon matt FD-Plast N Plus



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell geeignet für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, Schiefer, Terrazzo, Marmor usw. sowie für Anschlussfugen zu anderen bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen, Glas, PVC und behandelte Hölzer. FA880 ist einsetzbar in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, Treppenhäusern, Böden, Balkonen, Fassaden und Terrassen im Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- matte Oberfläche
- speziell für Naturwerksteine
- keine Randzonenverfärbung
- fungizid ausgerüstet

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche
ahorn*	376090
anemone*	376091
anthrazit	376092
bahamabeige*	376093
basaltgrau	376094
betongrau	376095
braun	376096
braunrot*	376097
buche*	376098
buche gedämpft*	376099
caramel*	376100
doussie*	376101
dunkelbraun	376102
dunkelgrau	376103
eiche	376104
eiche dunkel	376105
fugengrau	376108
fugenweiss	376109
hellgrau	376110
jasmin	376111
kiefer*	376117
kirsche*	376113
lichtgrau	376114
manhattan	376115
sand	376116
sandgrau	376117
sandsteinbeige	376093
schiefergrau	376118
schokoladenbraun	376119
schwarz	376120
staubgrau	376121
steingrau	376122
transparent	376125
vulcano*	376107
weiss	376123

Kartoninhalt: 12 Stück

* Auf Anfrage

GS202

Lebensmittel-Silikon FD-Plast TL



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird überall dort eingesetzt, wo Kontakt mit Lebensmitteln, Trink- oder Aquarienwasser möglich ist. Besonders geeignet auch für die Verfugung und Abdichtung auf silikatischen Untergründen mit dauernder Nassbelastung sowie zur Verklebung von Glasaquarien nach DIN 32 622.

Produktvorteile

- dauernassbeständig
- hohe Kerb- und Reissfestigkeit
- frei von algiziden und fungiziden Stoffen
- acetatvernetzender Silikondichtstoff
- für elastische Fugenabdichtungen im Trinkwasser-/Lebensmittelbereich

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche
aluminiumgrau*	393924
schwarz*	393935
transparent	378789

Kartoninhalt: 12 Stück

* Auf Anfrage

GS231

Sanitär-Silikon Saniflex-EF



Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff eignet sich aufgrund seiner Materialzusammensetzung und den daraus resultierenden Eigenschaften besonders für die Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen:

- im Sanitärbereich
- an gefliesten Wänden
- an Badewannen, Brausetassen und Duschabtrennungen
- im Küchenbereich
- im Glas- und Metallbau

Produktvorteile

- sehr gute Verarbeitung
- für Innen- und Aussenbereich
- schnelle Durchhärtung
- universell im Sanitärbereich einsetzbar
- hohe Kerbfestigkeit
- fungizid ausgerüstet

Farbe	Bestell-Nr.		
	310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
achatgrau	378792	378799	378810
altweiss	-	393934	-
anthrazit	378798	393932	-
bahama beige	378776	378771	-
basaltgrau	377284	393939	-
braun 40	378763	-	-
dunkelgrau	377286	-	-
eisengrau*	376332	-	-
fugengrau	378700	378706	-
fugengrau 500	378720	378738	378692
fugenweiss*	376344	-	-
grau 54	378767	-	-
hellgrau	377290	378780	378734
jasmin	378803	378797	-
jasmin 301	378750	-	-
lichtgrau	377291	-	-
manhattan	393938	393925	378745
betongrau	377293	378809	-
mittelgrau	378784	378795	-
pergamon	393927	378807	-
Pergamon 1291	378717	-	-
sandgrau	377295	393922	-
staubgrau 501	378731	-	378713
staubgrau	377297	378742	-
sandgrau 1230	378755	-	-
sanitärweiss	393923	378796	-
schwarz*	376382	-	-
silbergrau	393936	393928	-
steingrau	393931	378793	-
transparent	377299	-	-
weiss	377300	378788	378728
zementgrau	393929	378805	378760

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

LD701

Struktur-Acryl



Dieser Acryl-Dichtstoff ist besonders geeignet für die Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibputzen, zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Porenbeton, Stein, Putz u.ä. im Innen- und Aussenbereich. Nicht geeignet für Dehnungsfugen.

Produktvorteile

- putzähnliche Struktur
- leicht in der Verarbeitung
- gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer
- überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig

Farbe	Bestell-Nr.
weiss	310 ml e Kartusche 333588

Kartoninhalt: 20 Stück

LD702

Acryl



Diese 1-komponentige Acrylatdispersion ist für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen und für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile

- überstreichbar und überputzbar
- leicht in der Verarbeitung
- schnelle Klebfreiheit
- haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- geruchsneutral und kennzeichnungsfrei

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
grau	394945	-	-
weiss	330812	394948	330813

Kartoninhalt: 20 Stück

LD703

Maleracryl



Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, Putz und Gipskarton mit geringer Bewegung und die Abdichtung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile

- 15% zulässige Gesamtverformung
- überputzbar und überstreichbar
- geringer Volumenschumpf
- haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer


Farbe	Bestell-Nr.
weiss*	310 ml e Kartusche 395144

Kartoninhalt: 20 Stück

* Auf Anfrage

LD705

Bauanschlussfugen Acryl



Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster-/ Türrahmen und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet. Für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen darf das Acryl nur im Innenbereich angewendet werden.

Produktvorteile


- 20% zulässige Gesamtverformung
- frühregenbeständig
- überstreichbar und anstrichverträglich
- UV- und witterungsbeständig
- haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen

Farbe	Bestell-Nr.
weiss	310 ml e Kartusche 330810

Kartoninhalt: 20 Stück

OS700

Kunststoff-Silikon FD-Plast A



Dieses Silikon ist geeignet für hochwertige, elastische Abdichtungen im Schwimmbad und Flachdachbereich, für den Anschluss von PVC-Folien zum Baukörper, im Labor- und Nuklearbereich, im Baubereich lebensmittelverarbeitender Betriebe (transparente Einstellungen) OS700 wird von führenden PVC Folienherstellern (z. B. DLW/delifol, DYNAMIT NOBEL/Trocal, BRAAS/Rhepanol, Rhenofol) empfohlen. Vor dem permanenten Kontakt mit Wasser muss der Dichtstoff vollständig ausreagiert sein.

Produktvorteile

- geeignet für Schwimmbadbereich
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- gute Chemikalien- und Dauernassbeständigkeit
- UV-beständig
- Abdichtungen z. B. bei PVC-Folien im Flachdach und Laborbereich


Bestell-Nr.	Farbe	Abmessung
376595	dunkelgrau***	310 ml*
376597	hellgrau	310 ml*
378698	hellgrau	600 ml**
375754	schwarz***	310 ml*
376598	schwarz***	400 ml**
376600	transparent	310ml*

* Kartoninhalt 12 Stück

** Kartoninhalt 20 Beutel

*** Auf Anfrage

PU700 Steinkleber



Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan hergestellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen hergestellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.

PU700 Steinkleber hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter.

Produktvorteile

- Zulassung DIBT
- einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindzeit auf vielen mineralischen Oberflächen
- bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
- wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Bestell-Nr.	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
333870	700	12 Dosen

MS520

Anschlussfugen-Dichtstoff Hybrotop

MS520 ist ein elastischer, neutralvernetzender Einkomponenten-Dichtstoff auf MS-Hybridpolymer-Basis. Er eignet sich für Anschlussfugen auf Beton, Metall, Holz und diversen Kunststoffen, sowie bei Fugen im Hochbau ausserhalb der DIN 18540. Auf Grund der hohen Klebkraft ist MS520 hervorragend für das Kleben der dampfdiffusionsoffenen Outfolie geeignet.

Produktvorteile

- sehr gute Eigenhaftung auf vielen bauüblichen Untergründen
- gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- hohe Klebkraft und mechanische Festigkeit

Farbe	Bestell-Nr. 600 ml e Beutel
kieselgrau	395217
lichtgrau	395219
mittelgrau	395215
schwarz	395216
weiss	395214

Kartoninhalt: 20 Stück

SP520

Hybproflex-HB



Dieser 1-komponentige elastische Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis wird eingesetzt zur elastischen Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540, ISO 11600 F-25LM von Anschlussfugen zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Spenglerbereich. Während der Aushärtung wird ein geruchsneutrales Spaltprodukt freigesetzt. Neben seiner sehr guten Witterungs-, Alterungs- und Lichtbeständigkeit weist SP520 auch eine sichere Haftung auf den üblichen Baustoffen ohne Voranstrich auf (bitte beachten Sie dazu unsere Primer-tabelle) und ist feuchtigkeitsunempfindlich. Nach vollständiger Durchhärtung des Dichtstoffes ist eine Temperaturbelastung bis +90°C möglich.

Produktvorteile

- extrem witterungsbeständig
- anstrichverträglich
- lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
- dauerhaft elastisch
- ausgezeichnetes Haftspektrum

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
altweiss	-	378323	378714
anthrazit	-	378330	393864
beige	378363	378325	378729
betongrau	-	-	394125
braun	378367	-	-
floridabeige	-	378326	378737
hellbeigerot*	378382	-	-
kieselgrau	378366	378328	394123
lichtgrau	378364	378327	378746
mittelgrau	378365	378322	378697
rosabeige	-	-	393866
schwarz	378362	378324	378705
signalweiss	-	-	394124
staubgrau	-	378329	378756
verkehrsweiss	-	-	394126
weiss	378361	378320	378707

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

SP525

Hochbaufugen Dichtstoff



Dieser 1-komponentige Hybrid-Dichtstoff ist für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen geeignet.

Produktvorteile

- sehr emissionsarm
- optimales Glättverhalten
- dauerhaft elastisch
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- kurzer Fadenzug
- kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche

	Bestell-Nr.		
Farbe	310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
anthrazit*	378781	-	377897
betongrau*	378724	-	377867
hellgrau*	378762	-	377895
mittelgrau	378774	-	377896
dunkelgrau*	-	-	377871
kieselgrau 7032*	378785	-	378414
sandsteinbeige*	378778	-	378412
sandsteinbeige hell*	378768	-	378413
schokoladenbraun 8017*	390206	-	-
schwarz*	-	-	377898
signalweiss*	378759	380452	378400
weiss	378747	-	377887

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

* Auf Anfrage

Dichtungsbänder

- Fugen-Dichtungsbänder

illbruck Dichtungsbänder

Unter der Marke illbruck vertreibt tremco illbruck effektive und wirtschaftliche Abdichtungssysteme für die Bauanschlussfugen im Bereich Fenster. Bauschäden vermeiden und die Bauqualität erhöhen, das erfordert eine zuverlässige und langlebige Abdichtung der Anschlussfugen. Alle illbruck Produkte unterliegen strengen Eigen- und Fremdkontrollen. Damit garantiert Ihnen tremco illbruck kompetente und gütegeprüfte Systemlösungen.


IVD-Merkblatt Nr. 26

Ausgabe August 2012

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und imprägnierten Fugendichtbändern.

Vorgehensweise zur Ermittlung der notwendigen Dimensionierung von Fugen-Dichtungsbändern

1. Die abzudichtende Fugenbreite abmessen (nach RAL min. 8 mm).
2. Die ermittelte Fugenbreite in der dritten Spalte „Fugentiefe/-breite“ der Dimensionierungstabelle heraussuchen. Dabei die Banddimension so auswählen, dass das ermittelte Mass gut umschlossen wird (z. B. ermittelte Fugenbreite 8 mm = Bandbreite 7 – 12 mm). So ist ausreichend Toleranz gegeben.
3. Die Wahl der Fugentiefe richtet sich nach der Oberflächenqualität der Fugenflanken. Ist diese sehr grob oder rau (z. B. Putzoberfläche) wird ein breiteres Band benötigt als bei einer glatten Oberfläche.

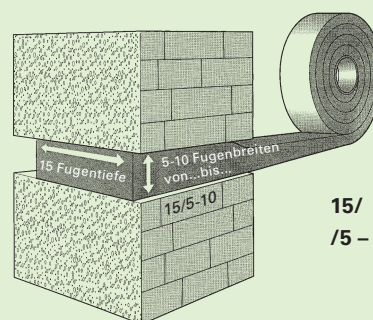

15/ steht für die Fugentiefe
/5 – 10 steht für die Fugenbreiten von . . . bis . . .

TP300

illac



Dieses Fugen-Dichtungsband eignet sich für Fugenkonstruktionen wie z. B. bei Fensterkopplungen, verdeckten Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung.


Produktvorteile

- BG2
- verträglich mit Dichtstoffen
- schlagregendicht bis 300 Pa
- dampfdiffusionsoffen

Bestell-Nr.	Fugen- tiefe	Einsatz- bereich Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Liefer- karton Insg. m
grau	mm	mm	m	
300388	10	2	25,00	275,00
300389	15	2	25,00	175,00
300392	10	3	18,00	198,00
300393	15	3	18,00	126,00
300396	10	4 (3- 5)	13,00	143,00
300397	15	4 (3- 5)	13,00	91,00
390817	15	6 (5- 8)	7,00	49,00
300407	20	6 (5- 8)	7,00	35,00
300408	15	8 (6-10)	5,50	38,50
300409	20	8 (6-10)	5,50	27,50
300417	20	10 (7-12)	5,00	25,00

weitere Dimensionen auf Anfrage
Masstoleranzen nach DIN 7715 P3

TP600 illmod 600



Dieses Premium Fugen-Dichtungsband hat sich seit 1965 in der schlagregensicheren und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau bewährt. Dabei hat es hohe Bewegungsreserven und kann Fassadenfugen von bis zu 40 mm sicher abdichten. Das Band ist langfristig witterungsbeständig.

Produktvorteile

- für bis zu 40 mm Fugenbreiten
- BG1 nach DIN 18 542
- für eine RAL-gütesicherte Montage
- dampfdiffusionsoffen
- schlagregendicht mind. 600 Pa

Bestell-Nr.		Fugen- tiefe	Einsatz- bereich* Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Liefer- karton Insg. m
anthrazit	grau	mm	mm	m	
300901	301070	8	2	12,50	462,50
300902	301071	10	2	12,50	375,00
300903	390773	15	2	12,50	250,00
300904	301073	20	2	12,50	187,50
390296	301076	10	3	10,00	300,00
300911	301074	15	3	10,00	200,00
300912	301075	20	3	10,00	150,00
300917	301080	15	3- 7	8,00	160,00
300918	301081	20	3- 7	8,00	120,00
300927	301085	15	5-10	5,60	112,00
300928	301086	20	5-10	5,60	84,00
300932	301089	15	7-12	4,30	86,00
300933	301090	20	7-12	4,30	64,50
300939	301094	20	8-15	3,30	49,50
300941	301095	30	8-15	3,30	33,00
300944	392081	20	10-18	6,50	97,50
392079	392082	25	10-18	6,50	36,00
392080	392083	30	10-18	6,50	36,00
301011	301147	30	13-24	5,20	52,00
301012	201148	40	13-24	5,20	36,40
301020	301157	35	17-32	4,00	32,00
301018	301154	40	17-32	4,00	28,00
301023	301159	40	28-40	2,70	18,90
301024	301160	50	28-40	2,70	16,20

* Bauteilbewegungen und temperaturabhängige Längenänderungen sind zusätzlich zu den vorhandenen Fugenbreiten zu addieren nach DIN 7715 P3.

Einsatzbereich

Fugentiefen/ -breiten	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
10/ 2																																								
15/ 3																																								
15/ 3 – 7																																								
15/ 5 – 10																																								
15/ 7 – 12																																								
20/ 8 – 15																																								
20/10 – 18																																								
30/13 – 24																																								
35/17 – 32																																								
40/28 – 40																																								

TP601

illmod a



Das in einer Folie eingewähte Fugen-Dichtungsband dient zur äusseren schlagregendichten Abdichtung von Fensterfugen.

Produktvorteile

- zeitgenaue Aktivierung der schlagregendichten Abdichtung
- schlagregendicht bis 600 Pa
- dampfdiffusionsoffen
- wirtschaftlich, da geringer Verschnitt

Bestell-Nr.	Fugen-tiefen/-breite mm	mind. Fugen-tiefe mm	komprimier-bar bis ... mm	Einsatz-bereich bis ... mm	Inhalt Liefer-karton m/Spule
301175	15/ 7	15	3,00	7,00	100,00
301176	15/10	15	5,00	10,00	100,00
301177	15/12	15	7,00	12,00	50,00
301178	15/15	15	8,00	15,00	50,00
301179	20/18	20	10,00	18,00	50,00

Längentoleranz nach DIN 7715 P3

TP602

illmod max



Dieses Fugen-Dichtungsband ist speziell auf die Anforderungen der äusseren Abdichtung von Fensteranschlussfugen abgestimmt. Mit nur einer Banddimension werden die gängigen Fensteranschlussfugenbreiten abgedichtet. Es ist witterungsbeständig.

Produktvorteile

- sehr grosser Einsatzbereich
- BG1
- schlagregendicht
- dampfdiffusionsoffen
- nur zwei Dimensionen für alle Fensteranschlussfugen

Bestell-Nr.	Fugen-tiefe/breite mm	Einsatz-bereich Fugenbreite mm	Rollen-länge m	Inhalt Liefer-karton Insg. m
anthrazit				
300959	15	5-15	4,50	90,00
320217	25	10-24	7,00	84,00

Masstoleranzen nach DIN 7715 P3.


Einsatzbereich

Fugentiefen/-breiten	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14/ 4 – 10																							
15/ 5 – 10																							
15/ 7 – 12																							
15/ 8 – 15																							
15/ 5 – 15																							
20/10 – 18																							
25/13 – 24																							
25/10 – 24																							

- Einsatzbereich für TP600
- Einsatzbereich für TP602

TP610

illmod eco



MINERGIE®
MEMBER

Dieses Fugen-Dichtungsband dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Eingesetzt wird TP610 bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau. Es ist witterungsbeständig.

Produktvorteile


- schlagregendicht
- BG1
- dampfdiffusionsoffen
- RAL-gütesicherte Montage

Bestell-Nr.		Fugen- tiefe/ -breite mm	Rollen- länge m	Inhalt Liefer- karton m
anthrazit	grau			
301667	301518	10/ 2	12,50	137,50
301672	301523	10/ 3	10,00	110,00
-	301526	10/ 4	8,00	88,00
301668	301519	15/ 2	12,50	87,50
301399	301524	15/ 3	10,00	70,00
318283	301528	15/ 4	8,00	56,00
301692	301532	15/ 6	5,60	39,20
319075	301536	15/ 8	4,30	30,10
301681	301529	20/ 4	8,00	40,00
-	301533	20/ 6	5,60	28,00
301702	301537	20/ 8	4,30	21,50
301706	301539	20/10	3,30	16,50
301710	301541	25/12	6,50	78,00
301711	301542	30/12	6,50	65,00

weitere Dimensionen auf Anfrage
Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

TP680

illmod 600 green



MINERGIE®
MEMBER

Dieses Fugen-Dichtungsband dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Die neuentwickelte Imprägnierung enthält nachwachsende Rohstoffe, schont damit die Umwelt und steht für Nachhaltigkeit. Es ist witterungsbeständig.

Produktvorteile

- enthält bis zu 50% nachwachsende Rohstoffe
- BG1
- schlagregendicht
- dampfdiffusionsoffen

Bestell-Nr.		Fugen- tiefe/ -breite mm	Rollen- länge m	Inhalt Liefer- karton m
anthrazit	grau			
391612	391652	10/ 2	12,50	137,50
391613	391653	15/ 2	12,50	87,50
391614	391654	10/ 3	10,00	110,00
391615	391655	15/ 3	10,00	70,00
391616	391656	20/ 3	10,00	50,00
391617	391657	12/ 3- 7	8,00	72,00
391618	391658	15/ 3- 7	8,00	56,00
391619	391659	20/ 3- 7	8,00	40,00
391620	391660	15/ 5-10	5,60	39,20
391621	391661	20/ 5-10	5,60	28,00
391622	391662	15/ 7-12	4,30	30,10
391623	391663	20/ 7-12	4,30	21,50
391624	391664	20/ 8-15	3,30	16,50
391625	391665	25/ 8-15	3,30	13,20
391626	391666	20/10-18	4,50	45,00
391627	391667	25/10-18	4,50	36,00
391628	391668	30/10-18	4,50	27,00

Dichtungsbänder

- Multifunktions-
Dichtungsbänder

TP021

illmod duo RK



Dieses Multifunktions-Dichtungsband ist ein Produkt für die luftdichte Abdichtung und Wärmedämmung in der Rollladenkasten-Anschlussfuge. Die Wasserdampfdiffusions-eigenschaft „innen dichter als aussen“ wird durch eine erhöhte Komprimierung der einzigartigen zweifach geklappten Innenseite erreicht. TP021 wird im Neubau und in der Sanierung eingesetzt.

Produktvorteile

- für grosse Bautiefen
- BGR
- speziell für die Abdichtung grosser Bautiefen (Hebeschiebetüren und Rollladenkästen)
- Zeitersparnis durch die Abdichtung Innen/Mitte mit einem Produkt
- für 7 - 24 mm Fugenbreite

Bestell-Nr.	Fugen- tiefe	Einsatz- bereich Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Liefer- karton Insg. m
anthrazit	mm	mm	m	
314157	135			
314232	185			
314233	250			
314158	135			
314234	185			
314235	250			

Masstoleranzen nach DIN 7715 P3

7-12	5,00	20,00
7-12	5,00	20,00
7-12	5,00	20,00
13-24	5,00	5,00
13-24	5,00	5,00
13-24	5,00	5,00

TP320

illmod duo eco



Dieses Multifunktions-Dichtungsband ist ein Produkt für die luftdichte Abdichtung und Wärmedämmung in der Fensterfuge. Die Wasserdampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als aussen“ wird durch eine erhöhte Komprimierung der einzigartigen geklappten Innenseite erreicht. TP320 wird in verdeckten Fugen eingesetzt, den langfristigen UV-Schutz übernimmt die äussere Wetterschutzebene.

Produktvorteile



- definierter U-Wert über die ganze Bautiefe
- entspricht den Anforderungen des RAL LZM 2010 – „innen dichter als aussen“ bezüglich Wasserdampfdiffusion. Innenstufe sichtbar.
- Zeitersparnis bei der mittleren und inneren Abdichtung
- neue einzigartige Klappfunktion, ergibt 100% mehr Schaum innen und erleichtert den Einbau durch Keilform

Bestell-Nr.	Fugen- tiefe	Einsatz- bereich Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Liefer- karton Insg. m
anthrazit	mm	mm	m	
393767	60	5-10	20	60
393771	60	7-15	13	39
393772	60	10-20	10	30
393773	60	15-30	6,5	19,5
393774	70	5-10	20	40
393775	70	7-15	13	26
393776	70	10-20	10	20
393778	70	15-30	6,5	13
393779	80	5-10	20	40
393780	80	7-15	13	26
393781	80	10-20	10	20
393782	80	15-30	6,5	13
393783	90	5-10	20	40
393784	90	7-15	13	26
393785	90	10-20	10	20
393786	90	15-30	6,5	13

weitere Dimensionen auf Anfrage
Masstoleranzen nach DIN 7715 P3

TP651

illmod trioplex FBA

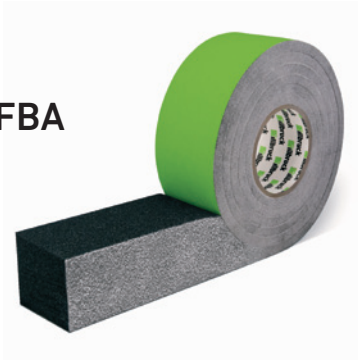

Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Es ist für Bautiefen unter 58 mm geeignet und somit perfekt für die Abdichtung des unteren Fensterbankanschlusses (FBA). Die patentierte Seitenimprägnierung erfüllt die Anforderungen der RAL Gütesicherung in Bezug auf die Wasserdampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als aussen“.


Produktvorteile

- für sehr kleine Bautiefen
- für Bautiefen von 30 - 58 mm
- für 5 - 20 mm Fugenbreite
- komplette Abdichtung Innen / Mitte/ Aussen
- schnelle Abdichtung mit einem Arbeitsschritt

Bestell-Nr.	Fugen- tiefe	Einsatz- bereich	Rollen- länge	Inhalt Liefer- karton Insg. m
anthrazit	mm	mm	m	
302091	30er	5-10	10,00	50,00
302092	35er	5-10	10,00	40,00
302093	40er	5-10	10,00	40,00
305940	45er	5-10	10,00	30,00
302086	30er	7-15	6,00	30,00
302087	35er	7-15	6,00	24,00
302089	40er	7-15	6,00	24,00
302090	45er	7-15	6,00	18,00
302094	30er	10-20	6,50	26,00
302095	35er	10-20	6,50	19,50
302096	40er	10-20	6,50	19,50
302098	45er	10-20	6,50	13,00

weitere Dimensionen auf Anfrage

TP652 illmod trioplex⁺



Produktvorteile

- grosser und multifunktionaler Anwendungsbereich
- grosse Zeitersparnis, da ein Produkt für Innen/Mitte/Aussen
- komplette Abdichtung mit einem Produkt
- BG1 und BGR
- für eine RAL-gütesicherte Montage



Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Das einzigartige innere Stufenband und die patentierte Seitenimprägnierung erfüllen die erhöhten Anforderungen im Passivhaus, Neubau und der Sanierung. In Bezug auf die Wasserdampf-diffusion besitzt TP652 die Eigenschaft „innen dichter als aussen“.

Bestell-Nr.	m/ Rolle	m/ Karton	Fugen- tiefe*	Grösse	Einsatzbereich			
					Passivhaus freie Be- witterung mm	Neubau freie Be- witterung mm	Sanierung verdeckter Einbau mm	Wärme- dämmung mm
			mm					
319562	9,00	36,00	58	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
319563	9,00	36,00	66	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
319564	9,00	27,00	72	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
319565	9,00	27,00	77	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
319566	9,00	27,00	83	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
319567	9,00	27,00	88	XS	4- 7	4- 8	4- 9	15
311611	8,00	32,00	58	S	6-10	6-12	6-14	22
311612	8,00	32,00	66	S	6-10	6-12	6-14	22
318085	8,00	24,00	72	S	6-10	6-12	6-14	22
311613	8,00	24,00	77	S	6-10	6-12	6-14	22
318081	8,00	24,00	83	S	6-10	6-12	6-14	22
311614	8,00	24,00	88	S	6-10	6-12	6-14	22
311615	6,00	24,00	58	M	8-15	8-18	8-21	33
311616	6,00	24,00	66	M	8-15	8-18	8-21	33
318086	6,00	18,00	72	M	8-15	8-18	8-21	33
390306	6,00	18,00	77	M	8-15	8-18	8-21	33
318082	6,00	18,00	83	M	8-15	8-18	8-21	33
311618	6,00	18,00	88	M	8-15	8-18	8-21	33
311619	5,00	20,00	58	L	10-20	10-24	10-28	45
311620	5,00	20,00	66	L	10-20	10-24	10-28	45
318087	5,00	15,00	72	L	10-20	10-24	10-28	45
311621	5,00	15,00	77	L	10-20	10-24	10-28	45
318083	5,00	15,00	83	L	10-20	10-24	10-28	45
311622	5,00	15,00	88	L	10-20	10-24	10-28	45
311623	3,00	12,00	58	XL	15-30	15-36	15-42	66
311624	3,00	12,00	66	XL	15-30	15-36	15-42	66
318088	3,00	9,00	72	XL	15-30	15-36	15-42	66
311625	3,00	9,00	77	XL	15-30	15-36	15-42	66
318084	3,00	9,00	83	XL	15-30	15-36	15-42	66
311626	3,00	9,00	88	XL	15-30	15-36	15-42	66

Masstoleranzen nach DIN 7715 P3

* TP652 sollte die Fensterbautiefe vollständig ausfüllen

Dichtungsbänder

- Klebebänder

TN114

Distanzband-J



Dieses Band ist ein geschlossenzellig, feinporiger, unverrottbarer, einseitig selbstklebender PE-Schaum. Er wird hauptsächlich als Vorlegeband in der Verglasungsindustrie, sowie für weitere Anwendungsbereiche eingesetzt.

Produktvorteile

- feuchtigkeitsunempfindlich
- starke Haftung
- unverrottbar

Bestell-Nr.	Farbe	Fugenbreite	Inhalt Lieferkarton	
			Rollen	insg. m
385367	385366	2/10	6	300,00
385369	385368	2/12	5	250,00
385371	385278	2/15	4	200,00
385387	385386	3/ 9	6	300,00
385377	385376	3/10	6	300,00
385378	385379	3/12	5	250,00
385401	385400	4/ 9	6	300,00
385390	382388	4/10	6	300,00
385392	385391	4/12	5	250,00
385413	385412	5/ 9	6	300,00
385403	385402	5/10	6	300,00
385405	385404	5/12	5	250,00
-	385410	5/45	6	60,00
385421	385420	6/ 9	6	300,00
385415	385414	6/10	6	300,00
385417	385416	6/12	5	250,00
-	385362	10/12	5	250,00

Rollenlänge 50 m

TN115

Distanzband-J Spezial



Dieses Band ist ein geschlossenzelliger, feinporiger, unverrottbarer, einseitig selbstklebender PE-Schaum ohne Abdeckfolie. TN115 wird hauptsächlich als Vorlegeband in der Verglasungsindustrie, sowie für weitere Anwendungsbereiche eingesetzt.

Produktvorteile


- ohne Abdeckfolie
- starke Haftung
- feuchtigkeitsunempfindlich

Bestell-Nr.	Farbe	Fugenbreite -tiefe mm	Inhalt Lieferkarton	
			Rollen	insg. m
385428	weiss	2/15	20	400,00
385438	weiss	3/ 9	30	600,00
385435	weiss	3/12	25	500,00
385443	weiss	4/ 9	25	500,00
385441	weiss	4/12	25	500,00
385448	weiss	5/ 9	15	300,00
385442	anthrazit	4/ 9	25	500,00

Rollenlänge 20 m

TN201

PU-Montageband

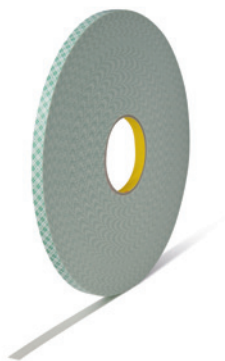

Das Montageband ist ein doppelseitig selbstklebendes Band aus offenzelligem Polyurethan Schaum für die Innenanwendung. TN201 besitzt eine hohe innere Festigkeit und ist beidseitig mit einem Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Das doppelseitig klebende Band wird für die dauerhaft, belastbare Innenanwendung wie für das Ausrüsten bzw. Montieren von Verkleidungen bei Abdeckungen, Leisten, Profilen, Bauteilen, Schildern, Haken, Hausartikeln, etc. eingesetzt. Es ist auch speziell geeignet für die Spiegel-Montage auf diversen Oberflächen.

Produktvorteile

- starke Haftung
- geeignet für viele verschiedene Verklebungen

Bestell-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	Inhalt Lieferkarton	
			Rollen	insg. m
385983	0,8 x 12	66,00	18	1.188,00
385984	0,8 x 19	66,00	12	792,00
385985	1,6 x 19	33,00	12	396,00
385986	3,2 x 12	33,00	18	594,00
385987	3,2 x 19	33,00	12	396,00

TN253

Distanzband-Plus



Das Band ist ein hochverdichteter PUR-Schaum mit einem sehr hohen Raumgewicht und ausgezeichnetem Rückstellvermögen. TN253 findet Anwendung im Glasbau, speziell bei Schrägverglasungen, im Modellbau und bei weiteren Spezialanwendungen.

Produktvorteile

- starke Klebkraft
- hochverdichteter PUR-Schaum
- hohes Raumgewicht
- feinporig

Bestell-Nr.	Breite/Dicke mm	Rollenlänge m	Inhalt Lieferkarton	
			Rollen	insg. m
385265	4/ 9	10,00	30	1.188,00
385285	4/12	10,00	25	792,00
385259	4/15	10,00	20	396,00
385260	4/19	10,00	15	594,00
385266	5/12	10,00	30	396,00
385267	5/15	10,00	20	594,00

TN551

illrid



TN551 ist ein hochwertiger, geschlossenzelliger Vinyl-Schaumstoff. Es wird zur Abdichtung im Hochbau und in der Fassade zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen im Holz-, Metall- und Massivbau verwendet.

Produktvorteile

- schall- und schwingungsdämpfend
- weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Glycerine, Öle, Fette und Salzwasser
- wasserdicht bei 40% Komprimierung bis 50 mm Wassersäule

Bestell-Nr.	Breite/Dicke mm	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
309456	10 x 8	1	590
302442	50 x 4	15	135

TN564

Vitra-Band



Dieses Band ist ein geschlossenzelliges, einseitig selbstklebendes PVC-Schaum-Band, mit beidseitig geschlossener Haut. TN564 kommt insbesondere als Verglasungsband für die raumseitige Abdichtung bei Isolierverglasungen zur Anwendung. Es ist selbstverlöschend und hat eine hohe Alterungsbeständigkeit. Dank dem weichen PVC-Schaum kann das Band Differenzunterschiede gut aufnehmen und ist geeignet für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Produktvorteile

- hohe Alterungsbeständigkeit
- selbstverlöschend
- Ausgleichen von leichten Unebenheiten



Bestell-Nr.	Fugenbreite -tiefe mm	Inhalt Lieferkarton Rollen	insg. m
386727	2/ 8	7	350,00
386728	2/ 9	6	300,00
386723	2/10	6	300,00
386724	2/12	5	250,00
386733	3/ 9	6	300,00
386729	3/10	6	300,00
386730	3/12	5	250,00
386732	3/15	4	200,00
386734	4/10	6	300,00
386737	5/10	6	300,00
386743	6/ 8	6	300,00
386740	6/10	6	300,00
386741	6/12	5	250,00

Rollenlänge 50 m

Folien

ME110

Allwetterfolie

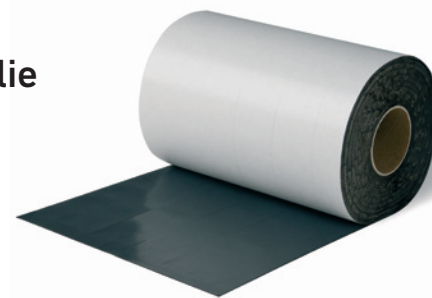

Diese Spezialfolie dient zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper im Fassadenbereich. Speziell im Fusspunktbereich dient die 1,5 mm dicke Folie zur Abdichtung nach DIN 18195. Sie hat eine hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen.

Produktvorteile

- Verarbeitung ab -5°C
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- luft-, wind- und wasserdicht
- geschlitztes Abdeckpapier

Bestell-Nr	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge m	Inhalt Lieferkarton insg. m
311698*	80 x 1,0	25,00	125,00
311699*	100 x 1,0	25,00	100,00
311700	150 x 1,0	25,00	50,00
311701*	200 x 1,0	25,00	50,00
311702	250 x 1,0	25,00	25,00
311703*	300 x 1,0	25,00	25,00
311705*	350 x 1,0	25,00	25,00
311706*	400 x 1,0	25,00	25,00
311707*	450 x 1,0	25,00	25,00

* Auf Anfrage

ME210**EPDM-Folie Innen**

Diese EPDM-Folie dient zur inneren Abdichtung von Tür-, Fenster- und Fassadenanschlüssen.

Produktvorteile

- hohe Dehnfähigkeit
- einfache Montage durch hohe Klebkraft der Butyl- bzw. Selbstklebung


Dicke x Breite in mm	plane Folie	mit 1 SK*- Streifen 20 mm	mit 1 SK*(*)- Streifen 30 mm
0,75 x 100	302762	302773	395255
0,75 x 150	302763	302774	395256
0,75 x 200	302764	302775	395257
0,75 x 250	302765	302776	395258
0,75 x 300	302766	302777	395259
0,75 x 350	302767	–	395260
0,75 x 400	302768	–	395261
0,75 x 500	302769	–	395262
0,75 x 600	302770	–	–
0,75 x 700	302771	–	–

Rollenlänge 20 m

* Selbstklebung

(*) Spezial-Selbstklebung

Kedervarianten auf Anfrage

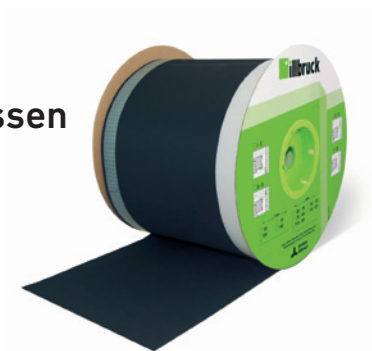ME220**EPDM-Folie Aussen**

Diese EPDM-Folie eignet sich für die äussere Abdichtung von unteren Anschlüssen von Türen und bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich sowie zur äusseren Abdichtung im Fassadenbereich.

Produktvorteile

- extrem witterungs- und temperaturbeständig
- hohe Dehnfähigkeit

Dicke x Breite in mm	plane Folie	mit 1 SK*- Streifen 20 mm	mit 1 SK*(*)- Streifen 30 mm	mit 1 SK*- Streifen 20 mm und 1 SK*(*)- Streifen 30 mm	mit voll- flächiger Vlies- kaschierung (überputz- bar)
0,75 x 100	302619	302632	395238	395263	–
0,75 x 150	302620	302633	395239	395264	–
0,75 x 200	302621	302634	395240	395265	–
0,75 x 250	302622	302635	395241	395266	–
0,75 x 300	302623	302636	395242	395267	–
0,75 x 350	302624	–	395243	–	–
0,75 x 400	302625	–	395244	–	–
0,75 x 500	302626	–	395245	–	–
0,75 x 600	302627	–	395246	–	–
0,75 x 700	302628	–	–	–	–
1,2 x 100	302668	302684	395247	–	–
1,2 x 150	302669	302685	395248	–	–
1,2 x 200	302670	302686	395249	–	302719
1,2 x 250	302671	302687	395250	–	–
1,2 x 300	302672	302688	395251	–	315578
1,2 x 350	302673	–	395252	–	–
1,2 x 400	302674	–	395253	–	393995
1,2 x 500	302675	–	395254	–	–
1,2 x 600	302676	–	–	–	–
1,2 x 700	302677	–	–	–	–

Rollenlänge 20 m

* Selbstklebung

(*) Spezial-Selbstklebung

Kedervarianten auf Anfrage

ME302

Universal- Abdeckband 330



Dieses Abdeckband ist ein gekrepptes Papier mit einem Kunstharzkleber auf dem Trägermaterial. Es eignet sich als Allzweckklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten im Maler-, Gips- und Baugewerbe, sowie in der Industrie. Es zeichnet sich besonders durch die intensive Oberflächenfarbe aus, was für die Arbeiten klarere Konturen erkennen lässt.

Produktvorteile

- reissfest
- starke Haftung
- kurzfristig bis 80°C hitzebeständig

Bestell-Nr.	Breite mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
385020	19	48	2.400,00
385022	25	36	1.800,00
385023	30	32	1.600,00
385024	50	24	1.200,00

Rollenlänge 50 m

ME303

Universal- Abdeckband 2321



Dieses Abdeckband ist ein gekrepptes Papier mit einem Kunstharzkleber auf dem Trägermaterial. Es eignet sich als Allzweckklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten im Maler-, Gips- und Baugewerbe, sowie in der Industrie.

Produktvorteile


- einreissbeständig
- starke Haftung
- gute Soforthaftung
- Lösungsmittelbeständig

Bestell-Nr.	Breite mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
385011	15	50	3.000,00
385012	19	48	2.400,00
385013	25	36	1.800,00
385014	30	32	1.600,00
385015	50	24	1.200,00

Rollenlänge 50 m

ME304

Tapeten- Abdeckband 2070



Dieses Abdeckband ist ein einseitig klebendes Abdeck- und Schutzband. Es ist im Innenbereich einzusetzen und besitzt, dank dem speziellen Acrylat-Klebstoff, eine schwache Klebkraft um bei empfindlichen Oberfläche keine Schäden zu verursachen. Durch die glatte Oberfläche sorgt das Abdeckband für eine saubere Farblinienkante, welche bei Malerarbeiten sehr geschätzt wird.

Produktvorteile

- schwache Klebkraft
- gute Licht- und UV-Stabilität
- rückstandslos entfernen

Bestell-Nr.	Breite mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
386612	19	24	1.200,00

Rollenlänge 50 m

ME305**PVC-Betonband 158**

Dieses Betonband ist ein einseitig mit synthetischem Kunstharzklebstoff beschichtetes (hot-melt) Abdeck- und Schutzband. Es besitzt durch den synthetischen Kunstharzklebstoff eine hohe Klebkraft, auch an schwierigen Oberflächen. Es ist anpassungsfähig, feuchtigkeitsbeständig und von Hand abreissbar. Es ist ein universelles Klebeband zum Abdecken, Befestigen, Verstärken und Verpacken, im speziellen als Schalungs-Fugenband vor dem Betonieren.

Produktvorteile

- starke Klebkraft
- von Hand abreissbar
- universell einsetzbar
- anpassungsbar

Bestell-Nr.	Breite mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
385680	48	24	1.200,00

Rollenlänge 50 m

ME306**Gewebe-
Betonband 399**

Dieses Betonband ist ein einseitig mit synthetischem Kunstharzklebstoff und Polyethylen beschichtetes Abdeck- und Schutzband. Es besitzt durch den synthetischen Gummiharzklebstoff eine hohe Klebkraft, auch an schwierigen Oberflächen. Es ist anpassungsfähig, feuchtigkeitsbeständig und von Hand abreissbar. Es ist ein universelles Klebeband zum Abdecken, Befestigen, Verstärken und Verpacken, im speziellen als Schalungs-Fugenband vor dem Betonieren.

Produktvorteile

- starke Klebkraft
- von Hand abreissbar
- universell einsetzbar
- gut Verformbar

Bestell-Nr.	Breite mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
385681	44	24	1.200,00

Rollenlänge 50 m

ME402 Butylband Alu



Das einseitig selbstklebende Band dient zur Abdichtung, aber auch zur Reparatur oder Sanierung von Anschlüssen, Nähten, Stößen oder Überlappungen im Innen- und Aussenbereich, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist (z.B. Fenster- und Fassadenbau).

Produktvorteile

- haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- UV- und witterungsbeständige Oberfläche
- gas- und wasserdampfdiffusionsdicht

Bestell-Nr	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
304170	50 x 1,2	25	150,00
304171	75 x 1,2	25	100,00
304172	100 x 1,2	25	75,00
304173	150 x 1,2	25	50,00
304175	200 x 1,2	25	25,00
315211	300 x 1,2	25	25,00

Rollenlänge 25 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME403 Butylband



Das beidseitig selbstklebende Klebe- und Dichtungsband dient zur Abdichtung von Folienanschlüssen im Fenster- und Fassadenbau und zur Verklebung von Folien- und Unterspannbahnen zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton oder Steinen. Weitere Einsatzbereiche sind: Caravanbau, Kälte- und Klimatechnik, Gerätebau oder Automobilbau.


Produktvorteile

- hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen
- verträglich mit allen handelsüblichen Folien
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

Bestell-Nr	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
304185	10 x 1,5	22	550,00
304184	15 x 1,5	18	450,00
304186	20 x 1,5	22	350,00

Rollenlänge 25 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

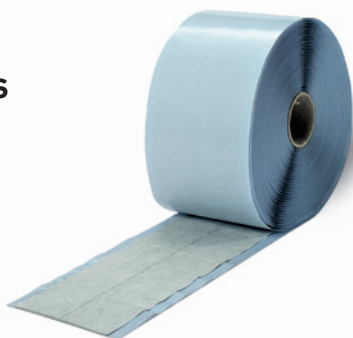ME404**Butylband Vlies**

Dieses Butylband wird sowohl im Innen- als auch Aussenbereich zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung (z. B. Abdichtung von Segmentelementen an Metallkonstruktionen) und im Dachbereich (z. B. zur Anschluss- und Überlappungsabdichtung) angewendet.

Produktvorteile

- überstreich- und überputzbar
- haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- überstreichbar (Baudispersionsfarbe) und überputzbar
- entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. – illbruck Prüfzeugnis vorhanden
- in Querrichtung 10% Dauerbewegungsaufnahme

Bestell-Nr	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
304162	50 x 1,5	6	90,00
304165	75 x 1,5	4	60,00
304163	100 x 1,5	3	45,00
304164	150 x 1,5	2	30,00
308996	200 x 1,5	1	15,00
304166	300 x 1,5	1	15,00

Rollenlänge 15 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

ME410**Fenster-Butylband**

Dieses Butylband dient zur schnellen und sicheren dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen und kann mittels zusätzlichem Befestigungsstreifen ein- und wechselseitig als überputz- und überstreichbares Dichtband problemlos komplett verdeckt eingebaut werden.

Produktvorteile

- wechselseitige Befestigung
- 10-jährige „i3“ Zusatzgarantie
- mit elastischem Kunststoffvlies kaschiert
- hohe Klebkraft des Butyls, haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. – illbruck Prüfzeugnis vorhanden

Bestell-Nr	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton	
		Rollen	insg. m
304196*	75 x 1,5	4	60,00
304197*	100 x 1,5	3	45,00
304198*	150 x 1,5	2	30,00

Rollenlänge 15 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

* Auf Anfrage

TwinAktiv Fensterfolien

Folienausführungen

EW+ / EW = einseitig und wechselseitig:

Selbstklebung kann sowohl wechselseitig als auch einseitig genutzt werden, je nachdem, auf welcher Seite die Abdeckung der Selbstklebung entfernt wird.


E = einseitig:

ein Selbstklebestreifen befindet sich als Selbstklebung zum Fensterrahmen auf der glatten, unbedruckten und dämmstoffseitigen Folienseite.

W = wechselseitig:

ein Selbstklebestreifen zum Fensterrahmen befindet sich auf der überputzbaren, bedruckten und sichtbaren Folienseite.

wechselseitige Verkebung:
Schutzfolie hier entfernen



einseitige Verkebung:
Schutzfolie hier entfernen




Innere Abdich.

Selbstklebung zum Fenster-
rahmen




Innere Abdich.

Selbstklebung zum Fenster-
rahmen




Innere Abdich.

Spezial
Selbstklebung
oder Butyl zum
Baukörper



Äussere Abdich.


Spezial
Selbstklebung
oder Butyl zum
Baukörper




Äussere Abdich.

Spezial
Selbstklebung
oder Butyl zum
Baukörper


Wandbefestigungen




Spezial-Selbst-
klebung



Ohne Butyl – zur
Verklebung mit
SP025 Fenster-
Folienkleber Öko/
OT015 EPDM-
Folienkleber




Mit Butyl



Mit Einputzgitter

Keder-Varianten




Kederabbildung im Massstab 1:1

Nutabmasse der Keder-Typen

Keder	mind. Nuttiefe in mm	Öffnungs- mass der Nut in mm
K01	ca. 6,5	ca. 3 - 5
K02	ca. 4,0	ca. 5 - 7
K03	ca. 4,0	ca. 7 - 10

Für viele gängige Fensterpro-
file geeignet. Eine Liste kann
bei Bedarf zugesandt werden

ME500 TwinAktiv

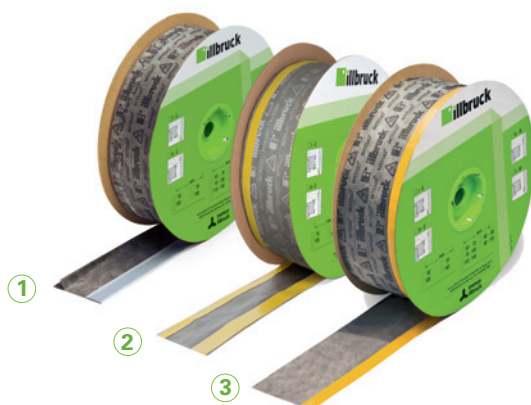

Diese Folie dient zur Abdichtung der Fensteranschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren „innen dichter als außen“.

① ME500 TwinAktiv Flex

Produktvorteile

- mit integrierter Bewegungsreserve
- RAL-gütegeprüft (FDKS)

Bestell.Nr.	Dimension	Wandbefestigung	Inhalt Lieferkarton insg. m
302996	W 60- 80	SP025	300
302997	W 60-110	SP025	200
302998	W 110-140	SP025	150
302999	W 60- 80	Butylstreifen	300
303000	W 60-110	Butylstreifen	200
303003	W 110-140	Butylstreifen	150
303001	W 50- 70*	Einputzgitter*	150
303002	W 70-100**	Einputzgitter**	100

* 50-70 Breite Folie + Einputzgitter = 105-125

** 70-100 Breite Foile + Einputzgitter = 125-155

② ME500 TwinAktiv EW+

Produktvorteile

- extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen
- Haftung bei sehr feuchten Untergründen, Holzweichfaserplatten und abgesandeten Untergründen in Verbindung mit ME904 Butyl- und Bitumenprimer Öko

Bestell.Nr.	Dimension	Wandbefestigung	Inhalt Lieferkarton insg. m
390645	EW+ 50	Spezial-SK	250
390646	EW+ 100	Spezial-SK	150
390647	EW+ 140	Spezial-SK	100

Weitere Bandbreiten auf Anfrage, ohne Dehnfalte. Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz $\pm 2,5$ mm. Die aufkaschierte Selbstklebung hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm.

② ME500 TwinAktiv EW

Produktvorteile

- Selbstklebung ist sowohl einseitig als auch wechselseitig einsetzbar

Bestell.Nr.	Dimension	Wandbefestigung	m/Karton
303012	EW 50	Butylstreifen	300
303007	EW 70	Butylstreifen	250
303008	EW 100	Butylstreifen	150
303013	EW 140	Butylstreifen	100

Weitere Bandbreiten auf Anfrage, ohne Dehnfalte. Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz $\pm 2,5$ mm. Die aufkaschierte Selbstklebung hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm.

Ausführung

- **ME500 TwinAktiv Flex** – mit patentierter Bewegungsreserve (nur für wechselseitig)
- **ME500 TwinAktiv EW+** – ein- und wechselseitig, selbstklebend mit Spezial-Selbstklebung zum Blendrahmen und Mauerwerk
- **ME500 TwinAktiv EW** – plane Folie, ein- und wechselseitige Selbstklebung
- **ME500 TwinAktiv Keder** – Keder als mechanische Befestigung am Fensterrahmen

ME501 TwinAktiv HI



Diese Folie dient zur Abdichtung der Fenster- und Fassadenanschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen und aussen einsetzbar. Diese Folie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.

Ausführung

- **ME501 TwinAktiv HI** – plane Folie, ohne Selbstklebestreifen
- **ME501 TwinAktiv HI E⁺** – plane Folie mit einem 30 mm Spezial-Selbstklebestreifen auf der Folienunterseite am Fenster-/Fassadenprofil
- **ME501 TwinAktiv HI W⁺** – plane Folie mit einem 30 mm Spezial-Selbstklebestreifen auf der Folienoberseite am Fenster-/Fassadenprofil
- **ME501 TwinAktiv HI EW** – plane Folie, ein- und wechselseitige Selbstklebung
- **ME501 TwinAktiv HI Keder** – Keder als mechanische Befestigung am Fensterrahmen

Produktvorteile

- niedriges Planungsrisiko, da innen und aussen einsetzbar
- intelligentes Feuchtemanagement durch variablen Sd-Wert
- reissfest und bis zu 24 Monaten freibewittert UV-stabil
- bauaufsichtlich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert, Sd-Wert, Überputzbarkeit

ME501 TwinAktiv HI

als Basisfolie (ohne SK)

Die Befestigung am Profil und an der Wand erfolgt durch eine Verklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

Bestell.Nr.	Dimension mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
311668	100	150
311669	150	100
311670	200	100
311671	250	50
311672	300	50

weitere Folienbreiten auf Anfrage.

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmasse nach Toleranz $\pm 2,5$ mm.

ME501 TwinAktiv HI EW

plane Folie mit einer ein- und wechselseitigen Selbstklebung am Profil

Die Befestigung an der Wand erfolgt durch eine Verklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

Bestell.Nr.	Dimension mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
309498	EW 100*	150
309499	EW 150*	100
309500	EW 200*	100
311524	EW 250*	50
311525	EW 300*	50

* Selbstklebung (Montagehilfe), weitere Folienbreiten auf Anfrage.

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmasse nach Toleranz $\pm 2,5$ mm.

ME501 TwinAktiv HI E⁺ & W⁺

mit einseitiger oder wechselseitiger, 30 mm breiter Spezial Selbstklebung (als Verklebung am Fenster-/Fassadenprofil)

Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch eine Verklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

Bestell.Nr.	Dimension mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
393284	E 100	120
393285	E 150	80
393286	E 200	80
393287	E 250	40
393288	E 300	40
393289	E 350	40
393290	E 400	40
393291	E 500	40
393339	W 150	80
393342	W 300	40

Rollenlänge 40 m, weitere Folienbreiten auf Anfrage.

E⁺ = Selbstklebung, W⁺ = Selbstklebung

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmasse nach Toleranz $\pm 2,5$ mm.

ME501 TwinAktiv HI Keder

witterungs- und oberflächenunabhängige mechanische Befestigung am Fensterrahmen

Bestell.Nr. K01	K02	K03	Dimension mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
313178	313164	313171	W 100	75
313179	313165	313172	W 150	50
313180	313166	313173	W 200	25
313181	313167	313174	W 250	25
313182	313168	-	W 300	25

weitere Folienbreiten auf Anfrage.

Baukörperverklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko oder OT015 EPDM-Folienkleber

ME503**TwinAktiv VZ**

Diese Folie ist aufgrund des variablen Sd-Wertes für innen und aussen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren „innen dichter als aussen“. Die Baukörperverklebung erfolgt mit dem SP025 Fenster-Folienkleber Öko oder über das Einlegen in einen frischen Glatzstrich-Mörtel mittels Einputzgitter.

Produktvorteile

- unverwechselbar, verkehrtes Anbringen ist ausgeschlossen
- ein- und wechselseitige Verarbeitung
- beidseitig überputzbar

Bestell-Nr.	Dimension mm	Wandbefestigung	m/Karton
320910	EW 50	SP025	350
320911	EW 70	SP025	250
320912	EW 100	SP025	150
320913	EW 140	SP025	100
320922	EW 60	Einputzgitter*	150
320923	EW 90	Einputzgitter**	100

*) 60 mm + 55 mm Einputzgitter

**) 90 mm + 55 mm Einputzgitter

weitere Folienbreiten auf Anfrage

ME503 TwinAktiv VZ

Vliesseite zum Überputzen

Feuchtevariabler Funktionsfilm

NEU!! Weitere Vliesseite zum Überputzen

ME901

Butyl- & Bitumenprimer

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern.

Produktvorteile

- leichte Verfestigung der Oberfläche
- kurze Abluftzeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt l e	Inhalt Lieferkarton
304180	Dose	1	12 Dosen
302611	Kanister	5	1 Kanister

ME902

Butyl- und Bitumen-sprühprimer



Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern.

Produktvorteile

- sprühbar
- leichte Verfestigung der Oberfläche
- kurze Abluftzeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
309707	Sprühdose	500	12 Dosen

ME904

Butyl- & Bitumen- primer Öko



Der Primer dient als Haftvermittler für die Grundierung zur Vorbehandlung von bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Holz, Holzfaserplatten, Bodenplatten, bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern; ggf. auch als Haftvermittler für Klebebänder mit Selbstklebungen.

Produktvorteile

- lösemittelfrei
- leichte Verfestigung der Oberfläche
- kurze Abluftzeit (bei saugenden Untergründen kann das Klebeband auch in den feuchten Primer gelegt werden)

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt l e	Inhalt Lieferkarton
315615	Dose	1	6 Dosen
313914	Kanister	5	1 Kanister

Kleber

DG210

Verglasungs- Schnellklebstoff

Dieser 2-komponentige Klebstoff ist hervorragend für die kraftschlüssige aber nicht starre Verklebung von Isolierglas im Flügelrahmen geeignet. Z. B. bei der Verklebung zur partiellen Versteifung von Flügelrahmen ungünstiger Geometrie, der Verklebung von Profilen, die keine Stahleinlagen zulassen und zur Herstellung einbruchhemmender Fenster.

Produktvorteile


- schnelle und gleichmässige Durchhärtung durch 2K-System
- einfache Anwendung durch Doppelkartusche mit Statik-Mischrohr
- klebfrei nach 30 Minuten
- sehr gute mechanische Eigenschaften

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
378301*	dunkelgrau	400	6

* Auf Anfrage

PU011

Konstruktionskleber Rapid



PU011 ist ein schnell aushärtender 1-komponentiger PU-Kleber, der beim Abbinden leicht aufschäumt. Der Kleber verklebt verschiedenste Materialien untereinander wie z. B. Holz, Beton, viele Kunststoffe, Sandwichpaneele, Metalle, Isoliermaterial. Für den Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- schnelle Aushärtung
- gute Klebewirkung
- thixotrop
- wasser- und temperaturbeständig

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
328547	transparent	310	12 Kartuschen

PU014

Konstruktionskleber Multi



Dieser Polyurethan-Montageklebstoff dient zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen. Er klebt besonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, da PU014 natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen. Auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet. Darüber hinaus kann PU014 für verschiedene Anwendungen im Fensterbau eingesetzt werden. Er eignet sich besonders für das Verkleben des illbruck Fensterbankformteils und von Fensterbänken. Für die Innen- und Aussenanwendung.

Produktvorteile

- hoch spaltfüllend
- breites Haftungsspektrum
- schleif- und lackierbar
- wetterfest (DIN EN 204 D 4)
- geringes Aufschäumen

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
335333	beige	310	12 Kartuschen

PU020

Perimeter-Klebeschäum

**B1**

Der Perimeter-Klebeschäum ist speziell für die Verklebung von EPS und XPS-Dämmplatten im Perimeterbereich geeignet wie es in der DIN 4108-2 beschrieben wird (nicht geeignet bei drückendem Wasser) sowie zur Verklebung von Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Er ist verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststoffen.

Produktvorteile

- einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- widerstandsfähig gegenüber Zerfall, Hitze, Wasser und vielen Chemikalien
- schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage
- sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen Untergründen

Bestell-Nr.	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
395043	750	12 Dosen

SP025

Fenster-Folienkleber Öko

**MINERGIE®**
MEMBER

Produktvorteile

- sehr emissionsarm
- gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
- alterungs- und frühregenbeständig
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- geruchlos
- breites Haftspektrum


Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	600 ml e Beutel
betongrau	377904	377903
reinweiss 9010	380614	-
schwarz	-	380662

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Dieser elastische 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis ist für die Verklebung von illbruck Fensterfolien zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium und vielen weiteren Untergründen geeignet. Er ist auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen (speziell für Fassadenfugen gemäss DIN 18540/ ISO 11600 empfehlen wir den SP525 Hochbau- und Anschlussfugen Dichtstoff).

SP030

Kristallklarer Klebdichtstoff



Dieser 1-komponentige, schnellhärtende, hochtransparente Klebdichtstoff auf Hybrid-Basis ermöglicht Anwendungen in Bereichen, wo eine glasklare, dauerelastische Abdichtung und Verklebung von Glaselementen Produktvorteile bietet, z. B. Verklebung von Glasscheiben mit Aluminium- oder Eloxalrahmen (Vitrinen- und Schaufensterbau), Abdichtungen an Glasaufzügen und Duschkabinen. Sehr gut geeignet für Verklebungen im Innenbereich. Dieser Klebdichtstoff ist verträglich mit Metallen und den meisten bauüblichen Materialien.

Produktvorteile

- Glasverklebung
- sehr schnelle Aushärtung
- geruchlos
- lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
- kristallklar

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	400 ml e Beutel	600 ml e Beutel
kristallklar	378255	380632	380636

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

SP050

Universalklebstoff



MINERGIE®
MEMBER

Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf Hybrid-Basis ist für die technische Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar. Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- dauerhaft elastisch
- sehr leicht verarbeitbar
- lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
- sehr gute Haftung auf Metallen
- kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.)

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	600 ml e Beutel
anthrazit	-	380527
beige	378260	380529
braun	378257	380528
cremeweiss 9001	378261	380530
grau	378254	380526
schwarz	378180	380525
weiss	378181	380524

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

SP150

Universalklebstoff Plus



Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf Hybrid-Basis mit guter Anfangsfestigkeit eignet sich zum Verkleben unterschiedlichster Materialien im Baugewerbe, im Handwerk und in der Industrie. Z. B. Verkleben von Blechverkleidungen, Verstreibungen, Halterungen, Paneelen, Leisten usw. Wegen der guten Anfangsfestigkeit ist auch das Kleben von Platten, Sandwichbauteilen, Abdeckungen usw. zumeist ohne zusätzliche Fixierung möglich.

Produktvorteile


- schnelle Anfangshaftung
- dauerhaft elastisch
- primerlose Haftung auf vielen Substraten
- lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
- sehr gute mechanische Festigkeit

Farbe	Bestell-Nr. 310 ml e Kartusche	600 ml e Beutel
cremeweiß 9001	-	380534
grau	378236	378265
silbergrau	-	380423
schwarz	378235	377976
weiss	378234	378264

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel
Andere Farben auf Anfrage

SP340

Soforthaft-Kleber



Dieser elastische 1-komponentige Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis ist besonders geeignet zum Herstellen von Verbindungen, die eine sofortige hohe Anfangshaftung benötigen. SP340 ist Systembestandteil des illbruck Vorwandmontage-Systems zum Verkleben der PR007 Fenstermontagezarge. Der Kleber ist im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

Produktvorteile

- sehr hohe Anfangsklebkraft
- primerlose Haftung auf vielen Substraten
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- sehr gute mechanische Festigkeit

Farbe	Bestell-Nr. 600 ml e Beutel
schwarz	380592
weiss	380593

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Schäume

FM110**1-K Pistolenschaum**

Dieser Pistolenschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet, sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- hohe Schall- und Wärmedämmung
- schnelle Schneidbarkeit
- gute Dimensionsstabilität
- beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
329149	recyclb. Weissblechdose	750	12 Dosen

FM190

Brandschutz- Pistolenschaum

bisher FF197



Dieser Polyurethanschaum ist zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den Brandschutz geeignet. Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306)
- hohe Schall- und Wärmedämmung
- schnelle Schneidbarkeit
- gute Dimensionsstabilität
- beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
352186	recyclb. Weissblechdose	750	12 Dosen

FM230

Fensterschaum⁺



Produktvorteile

- fremdüberwachte Elastizität (MPa) > 30%
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- hoher Schallschutz bis zu 60 dB

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
329156	recyclb. Weissblechdose	750	12 Dosen



Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL- gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 30% kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

FM510

1K-Montageschaum



Produktvorteile

- hohe Schall- und Wärmedämmung
- gute Dimensionsstabilität
- beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
334881*	recyclb. Weissblechdose	750	12 Dosen
329112*	recyclb. Weissblechdose	500	12 Dosen

* Auf Anfrage

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

FM520

Brunnenschaum




Produktvorteile

- hervorragende Haftung
- schnelle Aushärtung
- geringer Verbrauch
- HFKW-frei

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
335703	recyclb. Weissblechdose	750	12 Dosen

Der Brunnenschaum ist besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen. Hervorragende Haftung auf Beton und Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen wie Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC etc., ausser zum Beispiel Polyethylen und Silikonkautschuk.

FM710 2K-Montageschaum




Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
- hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
327918	Weissblech Aerosol-Dose	400	12 Dosen

FM790 2K-Zargenschnellschaum



Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Zarge nach 20 Min. entspreizbar
- schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
- patentierte, gewinkelte Spritzdüse

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
327933	Kunststoff-Kartusche	210	16 Kartuschen

FM812**Pistolenschaum Öko****Produktvorteile**

- 100% isocyanatfrei
- beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- gute Dimensionsstabilität
- ökologisch

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
391415	recyclb. Weissblechdose	500	12 Dosen

Dieser 1-komponentige, isocyanatfreie Schaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Sonderprodukte

PR101

Schaumstoffprofil



PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil. Das PR101 eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art, im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt.

Produktvorteile


- höhere Druckverformung
- breiteres Einsatzgebiet
- höhere Stauchhärte

Bestell-Nr. Karton	Rundschnur Ø mm	Einzelschnur Länge m	Inhalt Lieferkarton insg. m
387256	10	1,00	1.500,00
387257	15	1,00	1.000,00
387258	20	1,00	500,00
387259	25	1,00	300,00
387260	30	1,00	200,00
387261	40	1,00	100,00
387262	50	1,00	100,00

Bestell-Nr. Bund	Rundschnur Ø mm	Einzelschnur Länge m	Inhalt Lieferkarton insg. m
387186	6	1,00	100,00
387187	10	1,00	100,00
387188	15	1,00	100,00
387189	20	1,00	100,00
387190	25	1,00	100,00

PR102

Rundschnur PE



Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- geschlossenzellig nach DIN 18540
- B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1
- wasserabweisend

Bestell-Nr. Karton	Ø/Raumgewicht	Rundschnur Ø mm	Einzelschnur Länge m	Inhalt Lieferkarton insg. m
387196	6/33	6	Endlosrolle	1.500,00
387197	8/33	8	Endlosrolle	900,00
387192	10/33	10	Endlosrolle	600,00
387198	15/33*	15	Endlosrolle	250,00
387193	20/33*	20	Endlosrolle	150,00
387194	25/33*	25	Endlosrolle	100,00

* mit Hohlkern

Bestell-Nr. Bund	Ø/Raumgewicht	Rundschnur Ø mm	Einzelschnur Länge m	Inhalt Lieferkarton insg. m
387208	6/33	6	50	50,00
387205	8/33	8	50	50,00
387206	10/32	10	50	50,00
387265	15/33	15	50	50,00
387204	20/33	20	50	50,00
387207	25/33	25	50	50,00

PR103

Polyesterprofil



PR103 eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art, im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt.

Produktvorteile

- höhere Druckverformung
- breiteres Einsatzgebiet
- höhere Stauchhärte
- für unterschiedliche Fugenbreiten

Bestell-Nr. Karton	Rundschnur Ø mm	Inhalt Lieferkarton insg. m
387271	10	1.500,00
387272	15	1.000,00

Zubehör

Dichtstoffpistolen

Druckluft-/ Handdruckspritzen



Presspistole COX 400 / COX 600



Handpistole COX 400 / COX 600



H40



Econo Max



H2



Milwaukee



DeWalt DC542 K

TÜV-geprüfte und praxisgerechte Verarbeitungsgeräte für Dichtstoffe.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt ml
325115	Handpistole H40	310
385732	Handpistole Econo Max	310
325132	Handpistole Cox	400
325133	Pressluftpistole Cox	400
325113	Handpistole H2	600
325117	Handpistole H2P (Alu)	600
325131	Handpistole Cox	600
325130	Pressluftpistole Cox	600
387059	Milwaukee Breutelpresse	600
385326	DeWalt Akkupistole DC542 K	310/ 400/ 600

Werkzeuge

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt Lieferkarton
385900	Kugelgelenk zu Kartuschendüse	1 Stück
328063	Standarddüse	200 Stück
375534	Lange Düse 180	800 Stück
376483	Fugenspachtel Glättfix 8,5x4 cm	50 Stück
386707	Versieglungs-Spachtel	50 Stück
386708	Versieglungs-Spachtel	10 Stück
385664	Fugenspachtel Silifix 14x6cm	50 Stück
385866	Pinzel klein Nr. 12	12 Stück
385702	Pinzel gross Nr. 14	12 Stück

Zubehör Dichtstoffe

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt e	Inhalt Lieferkarton
394791	AA300 Glättmittel	1 l	12 Flaschen
333702	AA300 Glättmittel	5 l	2 Kanister
394792	AA301 Glättmittel	750 ml	12 Sprühflaschen
328585	Abstreichspachtel beige	–	5 Stück
332521	Sprühflasche	1 l	12 Flaschen

Schaumpistolen
**Druckluft-/
Handdruckspritzen**


AA250 PU-Metalgun



AA251 PU-Silvergun



illbruck AA252 PU-Twingun



AA253 PU-Basicgun



AA254 PU700 gun



AA255 Powergun

Für die fachgerechte Verarbeitung der illbruck Pistolen-schäume.

Bestell-Nr.	Beschreibung	
335530	illbruck AA253 PU-Basicgun PU1	1 Pistole
303747	illbruck AA250 PU-MetalgunPU2	1 Pistole
325532	illbruck AA251 PU-SilvergunPU3	1 Pistole
325203	illbruck AA252 PU-Twingun PU4	1 Pistole
329785	illbruck AA254 PU700 Gun	1 Pistole
335907	illbruck AA255 Powergun	1 Pistole

Zubehör Schaumpistolen

AA290

Pistolenreiniger



Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolen-schraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbstreuen, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

Produktvorteile

- hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen
- zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
334110	Weissblechdose	500	12 Dosen

AA291

Pistolen-Pflegespray



Dieses Pistolen-Pflegespray ist ein hochwertiges Pflege- und Schutzmittel mit einer starken Schmutz und Feuchtigkeit abstossenden Wirkung auf Basis von Teflon und dient der Pflege und Funktionserhaltung aller Pistolenadapter. Der säurefreie, dünne Teflonfilm verhindert die Rostbildung und Verklebung der Schaumdose am Adapter und gewährleistet hiermit den sicheren Dosenwechsel. Des Weiteren ist AA291 sehr gut geeignet zum Schmieren, Deblockieren, Gleitend machen und Schützen der unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff und Holz.

Produktvorteile

- universelles Schmier- und Schutzmittel
- sehr starke Haftung, salzwasserbeständig
- schmutz- und feuchtigkeitsbeständig
- HFKW-frei

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
325236	Weissblechdose	200	12 Dosen

AA292**Reinigungstücher**

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker, etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Stück	Inhalt Lieferkarton
334834	Kunststoffdose	100	6 Dosen

Primer**AT101****Primer**

ist ein 1-komponentiger Primer mit Sperrwirkung auf Basis von Acryl-Silikonharz. Er ist eine Haftgrundierung auf saugenden Untergründen.

Bestell-Nr.	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
378178	500	12 Dosen

AT105**Primer**

ist ein 1-komponentiger Primer, der als Haftgrundierung speziell auf nicht saugenden Untergründen angewendet wird.

Bestell-Nr.	Inhalt ml e	Inhalt Lieferkarton
378184	500	12 Dosen
378183	125	6 Dosen

AT120**Primer**

ist ein 1-komponentiger Spezialprimer für problematische Werkstoffe wie z. B. Polypropylen. Auch als Wash-Primer einzusetzen.

Bestell-Nr.	Inhalt e	Inhalt Lieferkarton
378186	125 ml	12 Dosen
378187	500 ml	12 Dosen
378388	5 l	1 Kanister

AT140**Primer**

ist ein 1-komponentiger Primer, der als Haftgrundierung für Silikon-, PU- und Hybrid Kleb- und Dichtstoffe auf mattfeuchten, saugenden Untergründen genutzt wird.

Bestell-Nr.	Inhalt e	Inhalt Lieferkarton
378188	500 ml	12 Dosen
380625	5 l	1 Kanister

Reiniger

AT200 Reiniger



Reiniger auf Aceton-Basis, zum Säubern und Entfetten von Fugenflanken und Haftflächen sowie zum Reinigen von Arbeitsgeräten. Nicht auf lösemittlempfindlichen Kunststoffen oder Anstrichen einsetzen.

Bestell-Nr.	Inhalt l e	Inhalt Lieferkarton
378189	1	12 Dosen
378190	5	1 Kanister

illmod Gurt



angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder können so dauerhaft gegen Expandieren geschützt werden. Für Abstechbreiten über 30 mm.

Bestell-Nr.	Beschreibung
391116	Gurt

illmod Klammer



angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder für Abstechbreiten bis 30 mm können so kurzzeitig zusammengehalten werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung
303983	illmod Klammer

illmod Schere

zum einfachen und exakten Abschneiden von illbruck Fugen-Dichtungsbändern.

Bestell-Nr.	Beschreibung
303982	illmod Schere

Zertifikate

ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik e.V.)

Das ift Rosenheim ist ein international tätiger, wissenschaftlicher Dienstleister für die Branche rund um Fenster, Fassaden, Glas, Türen, Tore sowie alle Zubehörteile (Beschläge, Dichtungen, Bauanschlussfuge etc.). Das ift testet die Gebrauchstauglichkeit von Bauelementen und führt dazu Fenster-, Glas-, Fassaden- oder Baustoffprüfungen durch. Aber auch Schallschutz-, Brandschutz- sowie Prüfungen an weiteren Bauelementen gehören zum Leistungsumfang.



TÜV

Die „TÜV Cert“-Zertifizierungsgemeinschaft e.V. ist ein Gruppe von TÜV-Gesellschaften mit einheitlichen Verfahren zur Zertifizierung von Produkten nach internationalen Normen und europäischen Richtlinien.

Produktkompass

Dichtstoffe

FA140	Spiegelkleber
FA150	Bausilikon Premium
FA151	Bausilikon
FA801	Fenster-Silikon
FA820	FD-Sanitär
FA850	Glasfassaden-Silikon
FA870	Naturstein-Silikon
FA880	Naturstein-Silikon matt
GS202	Lebensmittel-Silikon
GS231	Sanitär-Silikon
MS520	Hybrotop
LD701	Struktur-Acryl
LD702	Acryl
LD703	Maleracryl
LD705	Bauanschlussfugen Acryl
OS201	Fensterkitt TX 2001 S
OS700	Kunststiff-Silikon
PU700	Steinkleber
SP520	Hybroflex-HB
SP525	Hochbaufugen Dichtstoff

Dichtungsbänder

Fugen-Dichtungsbänder

TP300	illac
TP600	illmod 600
TP601	illmod a
TP602	illmod max
TP610	illmod eco
TP680	illmod 600 green

Zertifikate				Fenster							Fassade						Innenausbau				
Minergie ECO	RAL-Zertifika	EC1, EC1 ^{Plus} , EC1 ^{Plus R}	i3	Aussen	Mitte	Innen	Mauerwerk 1-schalig	VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig	Glas	Metall	Naturstein	Klinker	Beton	Mischfassade	Boden	Trockenausbau	Sanitär	Spezial-Anwendungen	Aussenbereich
																			.	.	
							.					.				.					
		.																			
				.		.	.	.	.	.								.			
	.																				
	.										.	.				.					
		.																		.	.
	.																			.	.
	.																			.	.
																				.	.
						.															
						.															
				.		.														.	.
																				.	.
	.						.			.						.		.		.	.
							.									.		.		.	.
			.	.			.	.	.	.		.	.		.	.		.			.
	.		.	.	.		.		.	.					.						.

Dichtungsbänder

Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021	illmod duo RK
TP320	illmod duo eco
TP651	illmod trioplex FBA
TP652	illmod trioplex ⁺

Dichtungsbänder

Klebebänder

TN114	Distanzband J
TN115	Distanzband J Spezial
TN201	PU-Montageband
TN253	Distanzband-Plus
TN551	illrid
TN564	Vitra-Band

Folien

ME110	Allwetterfolie
ME210	EPDM-Folie Innen
ME220	EPDM-Folie Aussen
ME302	Universal-Abdeckband 330
ME303	Universal-Abdeckband 2321
ME304	Tapeten-Abdeckband 2070
ME305	PVC-Betonband 158
ME306	Gewebe-Betonband 399
ME402	Butylband Alu
ME403	Butylband
ME404	Butylband Vlies
ME410	Fenster-Butylband
ME500	TwinAktiv
ME501	TwinAktiv HI
ME503	TwinAktiv VZ

[illegible]

Kleber

DG210	Verglasungs-Schnellklebstoff
PU011	Konstruktionskleber Rapid
PU014	Konstruktionskleber Multi
PU020	Perimeter-Klebeschaum
SP025	Fenster-Folienkleber Öko
SP030	Kristallklarer Klebdichtstoff
SP050	Universalklebstoff
SP150	Universalklebstoff Plus
SP340	Soforthaft-Kleber

Schäume

FM110	1-KPistolenschaum
FM190	Brandschutz-Pistolenschaum
FM230	Fensterschaum ⁺
FM510	1K-Montageschaum
FM520	Brunnenschaum
FM710	2K-Montageschaum
FM790	2K-Zargenschnellschaum
FM812	Pistolenschaum Öko

Sonderprodukte

PR101	Schaumstoffprofil
PR102	Rundschnur PE
PR103	Polyesterprofil

Zertifikate	Minergie ECO	RAL-Zertifikat	EC1, EC1 ^{Plus} , EC1 ^{Plus} R	i3	Fenster			Mauerwerk 1-schalig	VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig	Fassade						Innenausbau					Aussenbereich
					Aussen	Mitte	Innen					Glas	Metall	Naturstein	Klinker	Beton	Mischfassade	Boden	Trockenausbau	Sanitär	Spezial-Anwendungen		
					•	•	•															•	•
							•											•	•		•		
			•																			•	•
	•				•		•	•	•	•	•		•		•	•	•				•	•	
																					•		
	•																	•	•		•	•	
					•		•											•	•		•	•	
					•		•	•	•	•	•										•	•	
																						•	
		•	•	•		•		•		•	•												
								•		•	•							•	•	•			
																						•	
					•		•		•	•	•							•	•	•	•		
																						•	
					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Unsere interessanten Produkte der Marke Nullifire

Nullifire FS701 Brandschutzacryl

Dies ist ein feuerfester und schalldämmender Dichtstoff für alle Arten der Bauverfugung. FS701 ist ein wässriger intumeszenter (dämmschaumbildender) feuerfester Acryldichtstoff für Fugen mit geringer Bewegungsaufnahme (20%), für den Einsatz im Innenbereich. Das Acryl ist einfach überstreichbar.

Nullifire FS703 Brandschutzsilikon

Dies ist ein feuerfester und schalldämmender Dichtstoff für alle Arten der Bauverfugung. FS703 ist ein lösungsmittelfreier Silikondichtstoff für die feuerfeste Abdichtung für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme (bis zu 50%). Er ist geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. FS703 hat eine hervorragende primerlose Haftung.

Produktvorteile

- feuerbeständig bis zu 5 Stunden
- bei einer Fugentiefe von 6 mm 2 Stunden feuerbeständig
- Luftleckminimierung
- asbest- und halogenfrei
- kein Volumenschwund
- schimmel-, pilz- und schädlingsbeständig

FS701	Farbe	Bestell-Nr.
	grau	351006
	weiss	351974

FS703	Farbe	Bestell-Nr.
	grau	392413
	weiss	392411




tremco illbruck und seine starken Marken



Wir sind ein europäischer Hersteller und Anbieter leistungsstarker Bauprodukte zum Abdichten und Kleben in den Segmenten Fenster, Fassade, Innenausbau, Aussenbereich, Flächenabdichtung, Fussbodenverlegung, Isolierglasproduktion, Structural Glazing und passiven Brandschutz. Wir stellen sicher, dass Ihre Prozesse schneller, intelligenter, effizienter und benutzerfreundlicher werden.



illbruck liefert perfekte Ergebnisse bei all Ihren Projekten, bei denen abgedichtet und geklebt wird. Egal, ob es sich um Fenster, Fassaden, Innenausbau oder den Aussenbereich eines grossen Bauvorhabens oder einer kleinen Sanierungsmassnahme handelt – illbruck ist dafür perfekt geeignet. Wir bieten Ihnen das richtige Angebot an Produkten, Leistungen/Service und Fachkompetenz zur Verbesserung des Gesamtklimas von Gebäuden und Reduzierung Ihrer Arbeit.

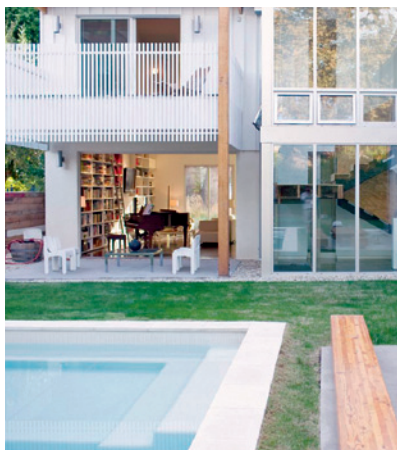

Nullifire hilft die Komplexität des vorbeugenden Brandschutzes zu reduzieren. Brandschutzordnungen sind kompliziert und beinhalten die Haftungsproblematik. Um diese Schwierigkeiten zu lösen liefern wir ein fokussiertes Angebot an streng geprüften Produkten, die eine breite Palette von passiven Brandschutzanwendungen abdecken. Kompetente Beratung, Unterstützung und Schulungen von Nullifire bilden die Grundlage für intelligente und einfache Lösungen im passiven Brandschutz.



TREMCO liefert dauerhafte Ergebnisse wenn es sich um Fussbodenverlegung, Flächenabdichtung, Isolierglasproduktion und Structural Glazing handelt. Die Gebäudehülle wird mit immer höheren Anforderungen konfrontiert – technologisch, rechtlich und hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in diesem Bereich bietet TREMCO Produkte, die seit Jahrzehnten entwickelt und unter extremen Umweltbedingungen getestet wurden – für Gebäude, die für die Ewigkeit gemacht sind.





tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar • Schweiz

T. +41 41 760 12 12
F. +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ch

