

## Material

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband.  
Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.

## Ausführung

weiße oder schwarze Rollenware, einseitig klebend

## Lieferform

Bestell-Nr.	Breite x Höhe		Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
weiß	schwarz	in mm	in m	Rollen	insg. m
329511	329512	6x2	20,00	50	1000,00
329515	329516	9x2	20,00	35	700,00
329520	329519	9x3	20,00	35	700,00
329502	329503	12x3	20,00	25	500,00
-	329517	9x4	20,00	35	700,00
-	329505	12x4	20,00	25	500,00
-	341466	50x3	20,00	6	120,00

## Technische Daten


Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	4102-1	B2
Rohdichte		25-30 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	53571/ISO 1926	325 kPa
Bruchdehnung	53571/ISO 1926	125%
Wärmeleitfähigkeit	5261	< 0,04 W/m*K
Temperaturbeständigkeit langfristig		-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur		> +5,0°C
UV-Beständigkeit		nicht dauerhaft
Lagerfähigkeit		12 Monate

## Verarbeitung

Kontaktfläche muss trocken, fettfrei und sauber sein.

## Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)

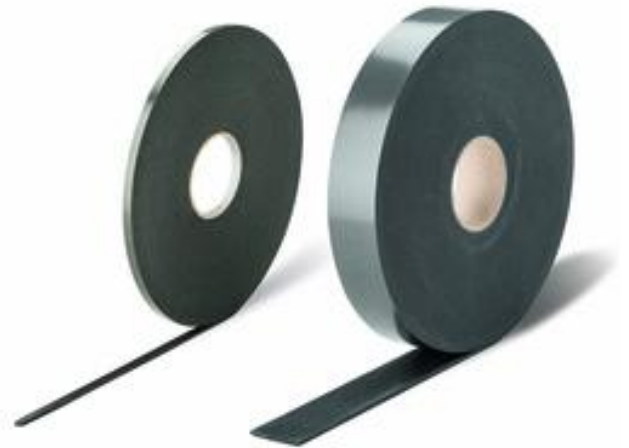

## TN126

### Elastozellband

Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden sowie als Abdichtung von Brüstungselementen und -platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.

#### Produktvorteile

- Sehr gute Klebkraft
- Leicht und schnell zu verarbeiten
- Als Nageldichtungsband geeignet

**Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

**Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

**Tremco CPG Germany GmbH**

Werner-Haepf-Strasse 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)