

TELJESÍTMÉNYRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

az (EU) ° 305/2011 sz. rendelet III. mellékletének megfelelően

LD702-20140514

1. : A terméktípus egyedi azonosító kódja:

LD702

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. Cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

LD702, tételszám: ld. a termék csomagolását

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Beltéri és kültéri homlokzat szigetelés EN 15651-1 F-INT

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem értelmezhető.

6. : Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer a típusvizsgálathoz és 4. rendszer a tűzzel szembeni viselkedéshez

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem értelmezhető

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:


nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

EN15651-1 F-INT
Kondicionálás: Módszer A
Alapfelület: Alumínium

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	E osztály	EN 15651-1:2012
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD	EN 15651-1:2012
VÍZHATLANSÁG ÉS LEVEGŐ-ZÁRÁS		
Áramlással szembeni ellenállás	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz 23°C hőmérsékletű vízbe merítés utáni nyúlás)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

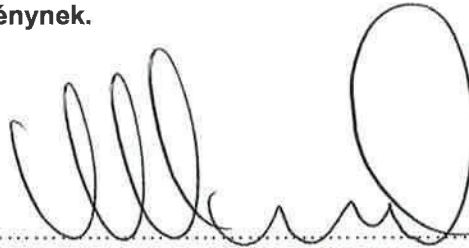

Arkel, May 14, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Függelék:

Az (EU) ° 305/2011 sz. rendelet 6 (5) cikkének megfelelően az (EU) 1907/2006 sz. rendelet (REACH), II. melléklete szerinti biztonsági adatlap elérhető a jelen Teljesítményről szóló nyilatkozat alátámasztására.



tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

LD702-20140514

illbruck.com/dop/LD702

EN 15651-1: 2012

Beltéri és kültéri, illesztékeken alkalmazandó tömítőanyag

- F típus INT
- Kondicionálás: Módszer A
- Alapfelület: Alumínium

TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	E osztály
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD
VÍZHATLANSÁG és LEVEGŐ-ZÁRÁS	
- áramlással szembeni ellenállás	≤ 5 mm
- térfogatvesztés	≤ 45 %
- nyúlási tulajdonságok, azaz 23 °C hőmérsékletű vízbe merítés utáni nyúlás	≥ 25 %