

**Miért fontos az
ablakcsatlakozó fuga
megfelelő tömítése?**

Az Ön kereskedő partnere:



Érdeemes tudni róla...

Ma Magyarországon az ablakok jelentős részének beszerelése kizárólag szerelőhab (PUR hab) felhasználásával történik. Bár a hétköznapi ember ezt nem gondolja, de ez az eljárás teljesen helytelen. Tőlünk nyugatabbra ma már elképzelhetetlen, hogy egy csupán habbal szigetelt ablakot felelős műszaki ellenőr átvegyen. A PUR hab egy szigetelőanyag, amely önmagában képtelen az ablakcsatlakozó fuga megfelelő tömítésére. Kizárólagos használata hosszú, vagy akár rövid távon is huzatos fugákat, páralecsapódást, a penészgombák elszaporodását eredményezheti. Ebben a brosúrában bemutatunk kettő módszert, az ablakcsatlakozó fugák megfelelő tömítésére.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság

T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

További információkért az illbruck
termékekről keresse fel
weboldalunkat:
www.illbruck.com

**Ne (csak)
habozzon!
Haladjon a korrall!**



Hiába a legjobb ablak, ha az ablakcsatlakozó fuga nincsen megfelelően tömítve!

Nagy szélben huzatos az ablak környéke? Páraleszapódás? Penész? Ezek az ablakcsatlakozó fuga helytelen tömítésének gyakori jelei!

Kérje ablakosát, hogy nyílászáróit az illbruck i3 ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszerrel építse be, és mi 10 év i3 garanciát adunk Önnek a tömítés légzárására, csapóeső állóságára, és hőszigetelő képességére!*

*Részletes garanciális feltételek az illbruck.com oldalon.

Ellenőrzött minőség

- A rendszer mindenben megfelel a Magyarországon is ismert és elismert német RAL, nyílászárók beépítésére vonatkozó ajánlásainak.
- Az egészséges lakókörnyezetet az EC1PLUS minősítés szavatolja, melyet csak igen emissziószegény termékek kaphatnak meg.
- Minden termékünket az ift Rosenheim minősítette.


illbruck i3 ablakfuga tömítő rendszer működése



- 1 Páraáteresztő réteg
- 2 Hőszigetelő réteg
- 3 Párázáró réteg


Tömítés TwinAktív ablakfóliával és ablakhabbal

TwinAktív fóliánk Sd-értéke a páratartalom függvényében változik, így a külső és belső oldalon egyaránt használható, véd a páralecsapódástól. A hőszigetelés ablakhabbal történik.

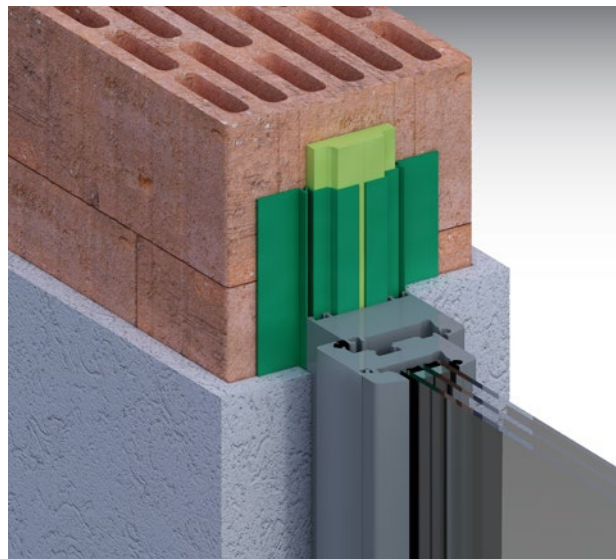

Tömítés illmod trioplex+ tömítőszalaggal

Az illmod trioplex+ multifunkciós tömítőszalagunk önmagában elvégzi a középső hőszigetelő, a belső oldali párázáró és a külső oldali páraáteresztő funkciókat is.

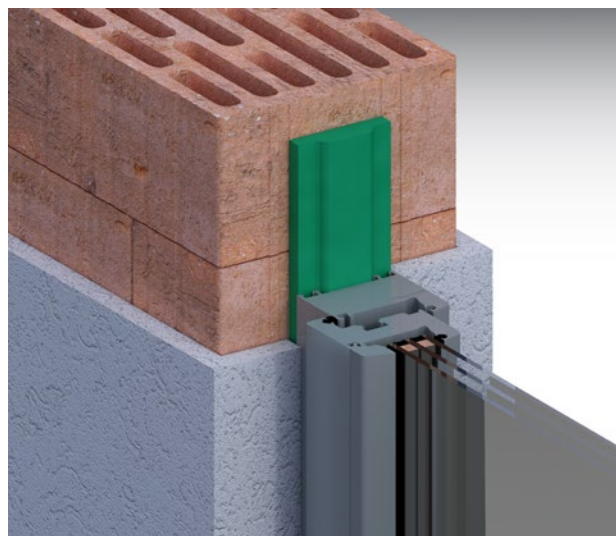

Intelligens páravédelem

A képen a belső oldali tömítés látható TwinAktív fóliával vakolás előtt.

Egy termék három funkció

Akár 600 Pa levegő és csapóeső nyomásnak is ellenáll. Hőszigeteléssel, szegélyléccel eltakarható, kívül-belül vakolható.