

Materiál

Pěnový materiál na bázi PVC s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

Provedení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Rozměry

Tlouška (mm)	3	4,5	6	10
Délka (m)	30	20	15	10

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B1, těžko zápalný
Hustota	ASTM D1667	135-200 kg/m ³
Tvrdost Shore 00	ASTM D2240	3000%
Prodloužení při přetržení	DIN 53571	105%
Pevnost tahu	DIN 53571	24 N/cm ²
Síla potřebná ke stlačení na 30%	ASTM D1667	2-5 N/cm ²
Nasákovost		max. 3 %
Teplotní odolnost		-30 °C až +70 °C
Skladovací teplota		+5°C až +25°C
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovatelnost		6 měsíců

Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat před aplikací pásky materiálem illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primer.

Zpracování


1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem. Odstraňte ochranný proužek papíru.
2. Pro vytvoření řádného utěsnění páskou TN545 je potřeba, aby byla stlačena minimálně o 30 % své původní tloušťky. Při stlačení více než 80% hrozí destrukce buněčné struktury pásky.

Doporučení

Páska má tendenci po čase vytvořit velmi odolné přilnutí i na straně, kde není ošetřena lepidlem. U běžně nerozebíraných aplikací i takových, kde dochází k oddělení dvou těsněných ploch (např. kovy, plasty) jen velmi zřídka, je nutno počítat s možnou destrukcí pásky a tedy potřebou výměny při zpětné kompletaci.

Upozornění

Upozornění V případě aplikací na podklady z polykarbonátu nelze TN545 PVC páska použít do přímého kontaktu!

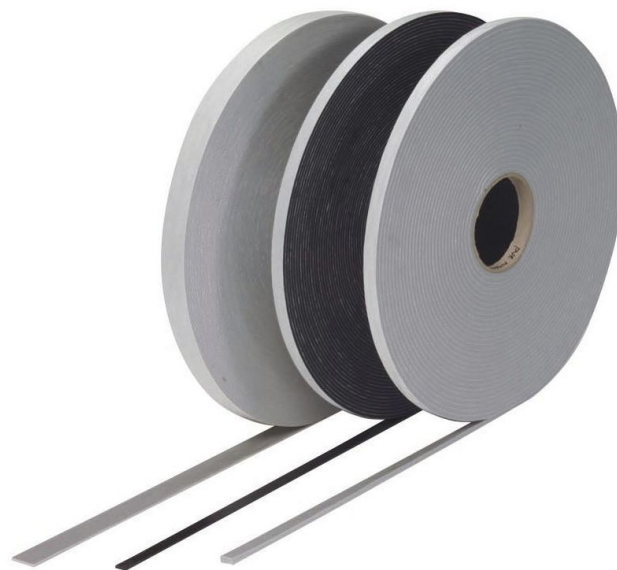

TN545

PVC páska



Použití

illbruck TN545 PVC páska je vhodná zejména pro: vytvoření prachotěsné uzávěry, utěsnění spár proti průvanu (nekontrolovatelné proudění vzduchu), přerušení tepelného mostu. Páska se používá u konstrukcí montovaných příček, oken a dveří, ocelových konstrukcí a vzduchotechniky při minimální síle ke stlačení. Tato schopnost umožňuje pásce velmi snadno se přizpůsobit hrubým a nerovným povrchům.

Hlavní přednosti

- schopnost přizpůsobit se a dobře přilnout na nerovné povrchy
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií

TN545

PVC páska

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz