

Materiaal

Monolithisch speciaal membraan bedekt met twee lagen non-woven waterafstotend polyestervlies.

Leveringsvorm

artikelnr.	398870
rolbreedte x dikte	1500 x 0,5 mm + SK
Rollengte	50 mtr
Kleur	zwart

Technische informatie


Eigenschap	Norm	Specificatie
Gewicht	EN 1849-2	130 g/m ²
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse E
Waterdoordringbaarheid	EN 1928	W1
Waterdoordringbaarheid na veroudering	EN 1297/21296	W1
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	450/280 N +/- 15%
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting na veroudering	EN 1297/21296	>75% lager dan nieuw
Rek bij breuk lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	40/70 N
Rek bij breuk lengterichting/dwarsrichting na veroudering	EN 1297/21296	>75% lager dan nieuw
Scheursterkte	EN 12310-1	140/170 N +/- 15%
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN ISO 12572	Sd-waarde <0,2 m
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12114	ca. 0,1 m ³ /m ² .h.50Pa
UV-weerstand na installatie		6 maanden
Temperatuurbestendigheid		-40°C t/m +120°C
Opslag		koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

Verwerking

- De ME021 is een zeer dampdoorlatende folie welke direct op de thermische isolatie of houten bekisting bevestigd kan worden met behulp van de zelfklevende strook. De naden en aansluitingen kunnen worden verlijmd of los overlappend worden aangebracht. Breng het membraan horizontaal aan, te beginnen vanaf de onderkant om natuurlijk afvloeiend water te garanderen, waarbij elke laag wordt bevestigd met een tacker of knellat op de ondergrond. Een extra afdichting met butylband tussen de knellatten en de ME021 wordt aanbevolen.
- Grotere openingen of beschadigingen met een kaal stuk ME021 folie repareren in combinatie met OT301 Folielijm of ME316 Foliekleefband Vlies.
- De ME021 Onderdakfolie Eco is waterafstotend echter niet bedoeld voor langdurige buitentoepassingen en zal zo snel mogelijk moeten worden afgedekt. De open tijd van deze folie is bij een dakhelling van 15° te beperken tot 4 weken als wind- en waterdichting wordt gevraagd.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

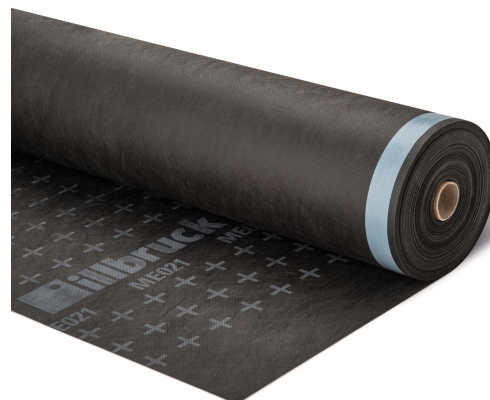

ME021

Onderdakfolie Eco SK

Deze zeer dampdoorlatende, waterafstotende onderdakfolie wordt toegepast als hittebestendige onderlaag voor bijvoorbeeld leistenen dakbedekking.

Productvoordelen

- UV- en weersbestendig
- Slagregendicht
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Dampdoorlatend

nl_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nl_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl