

## Materiaal

Een rondom gesloten vervormbare en zelfklevende lucht- en waterdichte afdichting.

## Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	diameter	Stuks/doos	Meter/doos
Zwart	21 meter rol	4,8 mm	24	504
Zwart	17,1 meter rol	6,4 mm	20	342
Zwart	13,1 meter rol	7,9 mm	20	262
Zwart	7,9 meter rol	12,7 mm	15	118,5

Andere afmetingen op aanvraag.

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Densiteit	ASTM D-1667	112 kg/m <sup>3</sup>
Hardheid, Shore 00	ASTM D-2240	60
Kracht te comprimeren	ASTM D-1667	31,7 kPa
Compressie doorbuiging	ASTM D-1667	10,3 kPa
Treksterkte	NTP-7	552 kPa
Waterdichtheid	AAMA 810,0	100%, geen lekken
Brandbaarheid	FMVSS 302	- <100 mm/min 25,4 mm/min
Temperatuurbestendigheid		-25°C tot +70°C
Verwerkingstemperatuur		+10°C tot +50°C
Houdbaarheid		minimaal 1 jaar

## Vorbereiding

- De ondergronden dienen schoon, stof en vetvrij te zijn.


## Verwerking

- Tijdens het aanbrengen van illbruck TN413 Butyl Coated Foam moet er druk uitgeoefend worden om er zeker van te zijn dat het product goed hecht op alle ondergronden.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Certificering

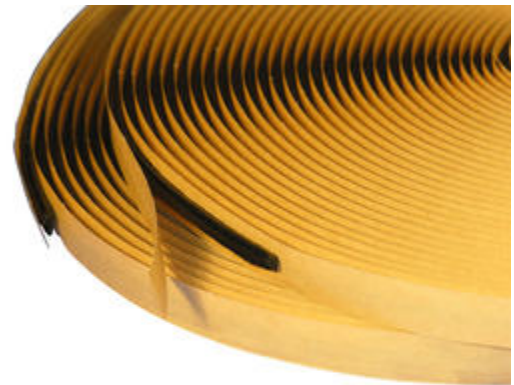

## TN413

### Butyl Coated Foam

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdicht te realiseren).

#### Productvoordelen

- Makkelijk te verwerken
- Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
- Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
- Perfect hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
- Weerbestendig

TN413

## Butyl Coated Foam

---

### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



### Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info.nl@cpg-europe.com](mailto:info.nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)