

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

SP540-20140621

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SP540

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SP540, numer partii: patrz – opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Uszczelniacz elewacyjny do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych (przeznaczony do stosowania w klimacie chłodnym) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Uszczelniacz stosowany do uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych w podłogach do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych (przeznaczony do stosowania w klimacie chłodnym) EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3 dla badań typu oraz System 3 dla reakcji na ogień

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH, nr identyfikacyjny 1213, przeprowadziła w ramach systemu 3 badania typu oraz wydała raport z badań i raport klasyfikacyjny

Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH, nr identyfikacyjny 1213, przeprowadziła w ramach systemu 3 badania reakcji na ogień oraz wydała certyfikat niezmienności właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: zaprawa M1 podkład AT140 Primer; aluminium, podkład AT150 Primer

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)	Klasa E	EN 15651-1:2012
EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA	NPD	EN 15651-1:2012
WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1:2012
Utrata objętości (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. przy stałym rozciąganiu, po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. moduł ścieżny) dla niekonstrukcyjnych uszczelniających niskomodułowych, stosowanych do połączeń w klimacie chłodnym (-30°C) (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ MPa}$	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne (tzn. przy stałym wydłużeniu) dla niekonstrukcyjnych uszczelniających niskomodułowych, stosowanych do połączeń w klimacie chłodnym (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1:2012
TRWAŁOŚĆ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	spełnia	EN 15651-1:2012

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: zaprawa M1 podkład AT140 Primer; aluminium, podkład AT150 Primer


Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)	Klasa E	EN 15651-4:2012
EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA	NPD	EN 15651-4:2012
WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ		
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym rozciąganiu) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4:2012
Utrata objętości (EN ISO 10563)	$\leq 10 \%$	EN 15651-4:2012
Wytrzymałość na rozerwanie (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4:2012
Powrót elastyczny (EN ISO 7389)	$\geq 70\%$	EN 15651-4:2012
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu po 28 dniach zanurzenia w wodzie (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-4:2012
Właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu po 28 dniach zanurzenia w stona wodzie (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. moduł sieciowy) w $(-30\pm 2^{\circ}\text{C})$ dla obszarów o klimacie chłodnym (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ MPa}$	EN 15651-4:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym rozciąganiu) w $(-30\pm 2^{\circ}\text{C})$ dla obszarów o klimacie chłodnym (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-4:2012
TRWAŁOŚĆ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	spełnia	EN 15651-4:2012

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

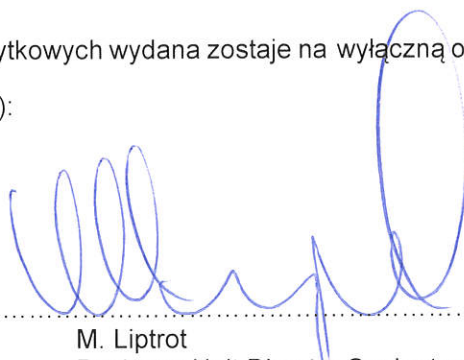

Traunreut, June 21, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Załącznik:

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011, Karta Charakterystyki (SDS), spełniająca wymagania rozporządzenia (UE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, jest dostępna na stronie internetowej i stanowi uzupełnienie niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.



tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,
D-83301 Traunreut

14

SP540-20140621

illbruck.com/dop/SP540

EN 15651-1, -4: 2012

Uszczelniaacz niekonstrukcyjny do wykonywania połączeń w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych
(przewidziany do stosowania w klimacie chłodnym)

Uszczelniaacz do uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych w podłogach do aplikacji wewnętrznych i
zewnętrznych (przeznaczony do stosowania w klimacie chłodnym)

- Typ F INT-EXT-CC, Typ PW INT-EXT-CC
- Kondycjonowanie: metoda A
- Podłoże: aluminium, AT150 Primer; zaprawa betonowa M1, AT140 Primer

REAKCJA NA OGIEŃ	Klasa E
EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA	NPD
WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ	
- odporność na spływanie	≤ 3 mm
- utrata objętości	≤ 10%
- właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie (23°C)	NF
- powrót elastyczny	≥ 70%
- wytrzymałość na rozerwanie	NF
- właściwości adhezyjne/kohezyjne (-30°C)	≤ 0,9 N/mm ²
- właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu (-30°C)	NF
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (rozciąganie stałe), po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 23°C	spełnia
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (rozciąganie stałe), po zanurzeniu w stona wodzie o temperaturze 23°C	spełnia
TRWAŁOŚĆ	spełnia