

Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek.

Forma dodania

Rola s návinom 30 - 100 mm (v závislosti od priemeru povrazca).

Priemer: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

Technická špecifikace

Vlastnosť	Klasifikácia
Počet metrov v balení	100 m (Ø 6 - 15 mm)
Počet metrov v balení	50 m (Ø 20 - 30 mm)
Počet metrov v balení	30 m (Ø 30 - 50 mm)
Stlačiteľnosť	65 %
Tepelná vodivosť	0,044 W/ m.K
Aplikačná teplota	bez obmedzenia
Tepelná odolnosť	-80 °C až +100 °C
Skladovacia teplota	+5°C až +25 °C
Doba skladovania	bez obmedzenia

Príprava


- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie

- Vždy je nutné vybrať priemer povrazca vyšší, ako je šírka tesnenej špáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi prsty a postupne zasúvajte do priestoru špáry. Špáru je možné ihneď vytmeliť
- Povrazec je vďaka svojmu materiálu vhodný do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití povrazca ako vymedzovača dna špár

Dôležité upozornenie

Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v priestoroch lakovní.

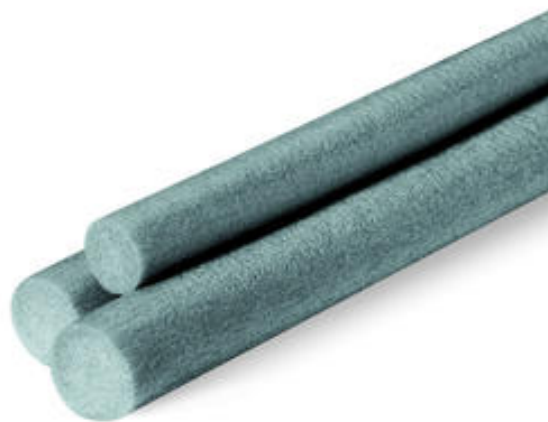

TN133

Tesniaci PE povrazec



Používa sa najmä ako ideálne lôžko pre tmelené dilatačné špáry. Jeho použitie efektívne zabraňuje nadspotrebe tmelu a zároveň zabezpečuje správnu dilatačnú funkciu špáry. Spoľahlivo funguje ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiaducich kontaktov konštrukcií.

Hlavní výhody

- veľmi rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia: povrazec sa len zatlačí do špáry
- veľmi dobrá znášateľnosť s tmelmi
- jednoduchá tvarovateľnosť
- veľmi kvalitný tepelný izolant

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460