

Materiaal

Recyclebaar zacht PVC hoekprofiel en PVC folie.

Leveringsvorm

Kleur hoekprofiel voorzijde	Kleur folie	Verpakking	Afmeting in mm
grijs, wit en zwart	zwart	Rollen	van 300 tot 600

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

Voorzijde	zacht dubbelprofiel
Achterzijde	PVC folie, PVC folie met spijkerprofiel of PVC folie met klemprofiel

Andere foliebreedtes op aanvraag

Technische informatie


Eigenschappen folie	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m ³
Shore a hardheid	DIN 53505	33° ± 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm ± 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m ²
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min. / 70°	≤ 4%
UV-bestendigheid		Goed
Houdbaarheid		12 maanden
Verwerkingstemperatuur		omgeving van +5°C tot 35°C materiaal van +15°C tot 35°C

Verwerking

- De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten oversteken.
- Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
- PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van het kozijn.
- Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC lateislabbe ZDP brengen.
- De folie kan verlijmd (OT301 Universele Folielijm), gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel) worden.

Afstripbaar

- In het bovenste gedeelte van het dubbelprofiel zijn twee keepjes aangebracht, waarlangs het profiel, indien nodig, kan worden afgestript. Hierdoor varieert de bovenbreedte van 20 tot 32 mm.

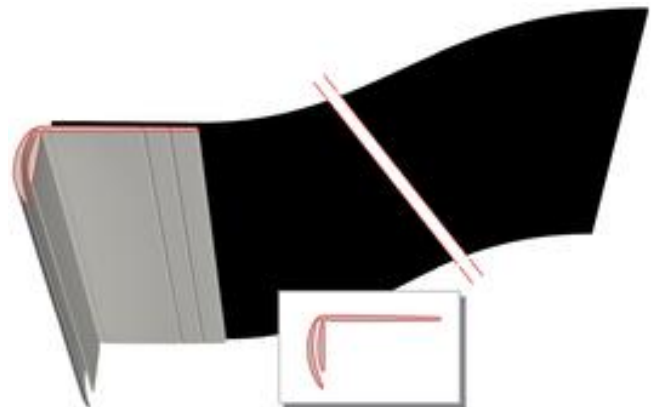

ME533

PVC Lateislabbe ZDP

illbruck ME533 PVC lateislabbe ZDP op rol is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden.

Productvoordelen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen (d.m.v. spijker- of klemprofiel)
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig



klemprofiel



spijkerprofiel



klemprofiel



spijkerprofiel

Extra informatie

Folie breedte	Kleur	PVC folie	PVC folie met spijkerprofiel *	PVC folie met klemprofiel*
30 cm	grijs	311951	390352	390369
40 cm	grijs	311955	390360	390372
50 cm	grijs	311958	390363	390375
60 cm	grijs	311961	390366	390378
30 cm	wit*	311953	390358	390370
40 cm	wit*	311957	390361	390373
50 cm	wit*	311960	390364	390376
60 cm	wit*	311963	390367	390379
30 cm	zwart*	311952	390359	390371
40 cm	zwart*	311956	390362	390374
50 cm	zwart*	311959	390365	390377
60 cm	zwart*	311962	390368	390380

* geen voorraadartikel, neem voor levertijden contact met ons op.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl