

Material

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum nach DIN 18540.

Ausführung

PR102 wird als Endlosware an einer Spule verkauft.

Lieferform

Bestell-Nr.	Ø in mm	Verkaufseinheit
315844	6	Spule mit 1x 50m
398612	8	Spule mit 1x 50m
387205	10	Spule mit 1x 50m
320948	15	Spule mit 1x 50m
387265	20	Spule mit 1x 50m
387207	25	Spule mit 1x 50m

1 Schnur pro Spule.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Raumgewicht		ca 25 kg/m ²
Oberflächenstruktur		geschlossenzellig
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C
Baustoffklasse / Brandklasse	DIN 4102 Teil 1, EN 13501-1	Klasse B2 (normalentflammbar)
Wasseraufnahme	DIN 53495	0,5 Vol. %

Verarbeitung


- PR102 komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen.
- Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird.
- Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stauchen.
- Die Dehnfugenausbildung ist gemäss DIN 18540 durchzuführen.

Hinweis

PR102 nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die gasdichte Haut verletzt wird und als Folge Gasblasenbildung im Dichtstoff entstehen kann.

Sicherheitshinweis

Das aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

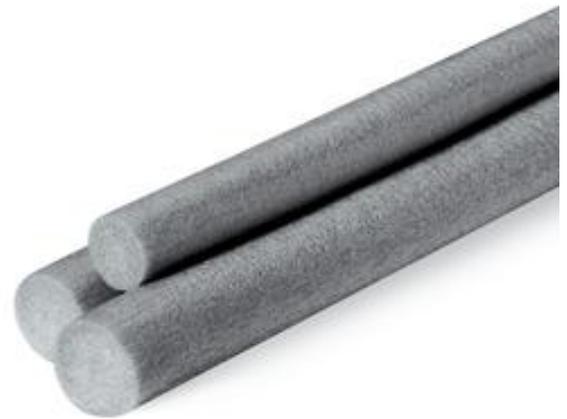

PR102

PE Rundschnur



Diese Rundschnur dient dem Hinterfüllen von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Aussenbereich.

Produktvorteile

- Geschlossenzellig nach DIN 18540
- Wasserabweisend

Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com