

Materiaal

Recyclebaar zacht PVC hoekprofiel en PVC folie.

Leveringsvorm

Kleur hoekprofiel voorzijde	Kleur folie	Verpakking	Afmeting in mm
Grijs, wit en zwart	Zwart	Rollen	Van 300 tot 600

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

Voorzijde	Zacht dubbelprofiel
Achterzijde	PVC folie, PVC folie met spijkerprofiel of PVC folie met klemprofiel

Technische informatie

Eigenschappen folie	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m ³
Shore a hardheid	DIN 53505	33° ± 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm ± 5%
Brekverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m ²
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min. / 70°	≤ 4%
UV-bestendigheid		Goed
Houdbaarheid		12 maanden
Verwerkingstemperatuur		omgeving van +5°C tot 35°C materiaal van +15°C tot 35°C

Verwerking


- De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten oversteken.
- Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
- PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van het kozijn.
- Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC lateislabbe ZDP brengen.
- De folie kan verlijmd ([OT301 Universele Folielijm](#)), gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel) worden.

Afstripbaar

- In het bovenste gedeelte van het dubbelprofiel zijn twee keepjes aangebracht, waarlangs het profiel, indien nodig, kan worden afgestript. Hierdoor varieert de bovenbreedte van 20 tot 32 mm.



klemprofiel

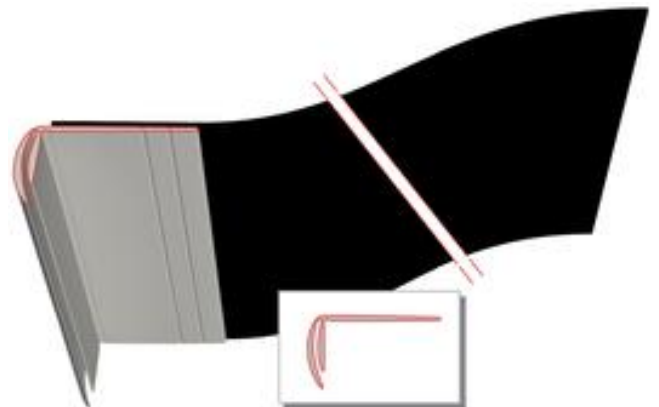

ME533

PVC Lateislabbe ZDP

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden. De ME533 aan de bovenzijde verlijmen met de [OT301 Universele Folielijm](#).

Productvoordelen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkereen of klemmen (d.m.v. spijker- of klemprofiel)
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet-dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

ME533

PVC Lateislabbe ZDP



klemprofiel



spijkerprofiel



spijkerprofiel

Extra informatie

Kleur hoekprofiel	Folie breedte	met PVC		
		met PVC folie	folie+spijkerprofiel*	folie+klemprofiel*
grijs	30 cm	ME533311951	ME533390352	
grijs	40 cm	ME533311955	ME533390360	
grijs	50 cm	ME533311958		
grijs	60 cm	ME533311961		
grijs	80 cm	ME533311966		
wit*	30 cm	ME533311953		
wit*	40 cm	ME533311957		
wit*	50 cm	ME533311960		
zwart*	30 cm	ME533311952		ME533390371
zwart*	40 cm	ME533311956	ME533390362	ME533390374
zwart*	50 cm	ME533311959		
zwart*	60 cm	ME533311962		

*[Geen voorraadartikel, neem voor levertijden contact met ons op.](#)

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com